
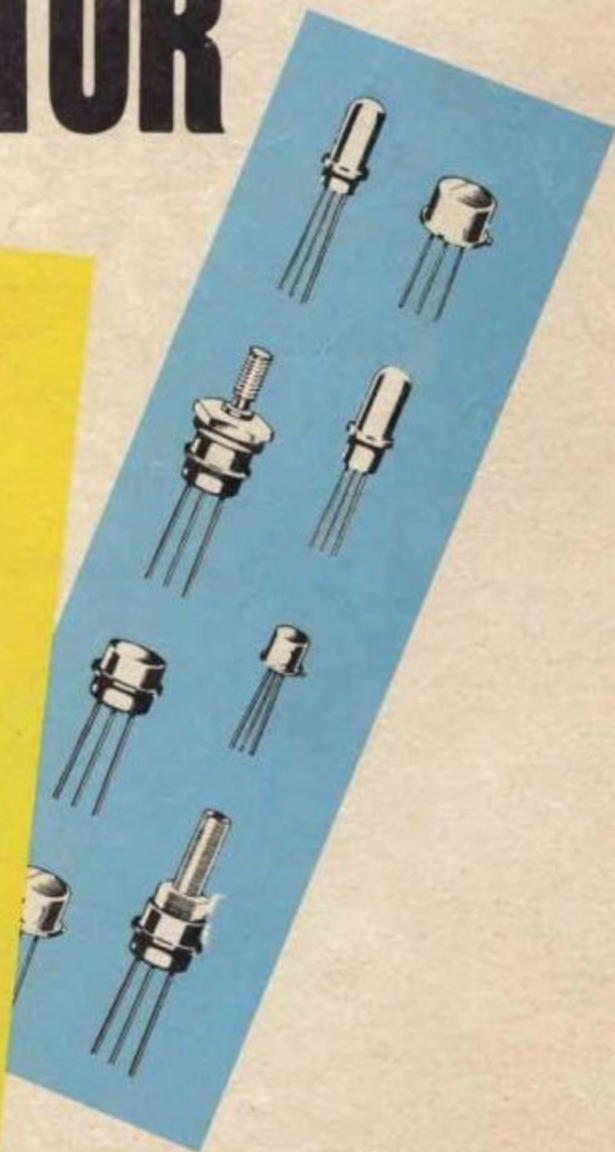


40000 TRANSISTOR

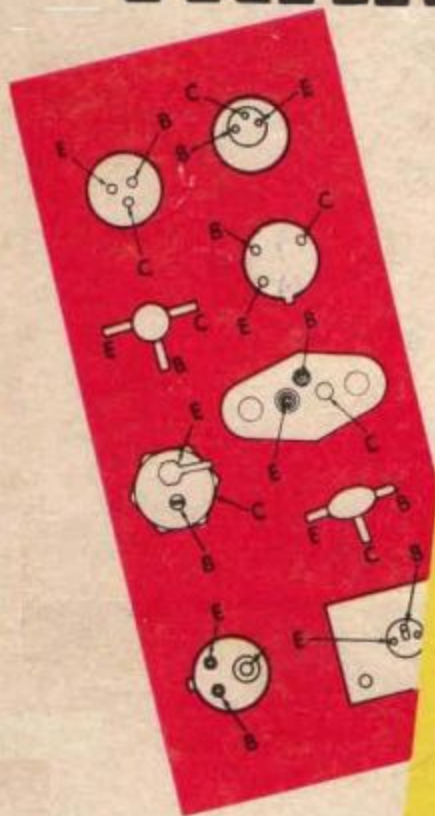

2ª edizione

L. 800

EDIZIONI

FABELL

ROMA - ZURICH

agenzia di vendita per l'Italia

INTERSTAMPA

post. box 327 Bologna

Diffusione Edicole e Librerie

S. A. I. S. E.

Via Viotti, 8 - Torino

Stampatore Capriotti - Roma

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione degli articoli pubblicati in questo Volume sono riservati a termini di legge per tutti i Paesi. E' proibito riprodurre senza autorizzazione scritta dell'editore, schemi, disegni o parti di essi da utilizzare per la composizione di altri disegni.

QUESTO MANUALE è stato preparato con il preciso intento di aiutare tutti coloro che, nella pratica, hanno necessità di conoscere di un transistor i terminali, l'impiego e l'equivalenza con altri, per consentire una vantaggiosa sostituzione.

Il numero di transistori esistenti in commercio è notevolmente elevato; tuttavia possiamo affermare (senza tema di smentita!) che in questo volume esistono « quasi tutti » i tipi di transistori fabbricati nel mondo intero, compresi ovviamente — e con particolare riguardo — quelli di tipo americano e giapponese. Consente poi di avere intenzionalmente precisato « quasi tutti i tipi di transistori », poiché, come è risaputo, ogni giorno escono dalle fabbriche nuovi esemplari, al punto da rendere, anche se perdonabilmente, lievemente incompleto pure un manuale con serie pretese... di completezza, come è questo.

Questo manuale sarà di valido aiuto per il radoriparatore, il dilettante ed il negoziante: tutti potranno finalmente conoscere quali transistori americani e giapponesi possono essere sostituiti con quelli di fabbricazione europea, tutti ne constateranno la insostituibile funzione.

COME SI USA IL MANUALE

L'impostazione del manuale è stata improntata ai più rigorosi criteri di razionalità al fine di rendere il più possibile agevole ed immediata la sua consultazione. In questo modo, ricercare un transistor in questo manuale viene resa cosa facilissima; basta sfogliare qualche pagina per rendersi conto che le sigle, con cui vengono contraddistinti i vari transistori, sono disposte seguendo un ordine *numerico-alfabetico*.

Ad esempio: 2N34 - 2N35 - ... 2N1100 - 2N1101... - 2G107 - ... ecc. e per l'ordine alfabetico: AC105 - AC106 - ... - CPT1102 - CPT1103 - ... - OC44 - OC45 - ... ecc.

NELLA PRIMA COLONNA, viene riportata la sigla del transistor da ricercare.

NELLA SECONDA COLONNA, contraddistinta dalla parola « TIPO », il lettore troverà una lettera P oppure N. Nel primo caso il transistor indicato appartiene al gruppo P.N.P., nel secondo caso al gruppo N.P.N.

NELLA TERZA COLONNA, contraddistinta dalla parola « SOSTITUZIONE », vengono rese note le equivalenze, cioè vi si trovano segnati tutti i tipi di transistori che, avendo caratteristiche simili, si possono sostituire al transistor indicato nella prima colonna.

Ad esempio: se noi avessimo necessità di sostituire un transistor giapponese HJ230 (difficilmente rintracciabile sul mercato europeo), cercheremo nella colonna delle equivalenze quali tipi di transistori lo possono sostituire. Se fra i tanti che lo equivalgono noi disponessimo del tipo 2N219, potremmo tranquillamente sostituirlo a quello in oggetto, DOPO AVERE CONTROLLATO CHE SIA DI UGUALE POLARITA'. Questo controllo si rende necessario perché, sebbene abbiamo cercato di evitare di inserire nelle equivalenze transistori di polarità opposte, cioè dei P con degli N, e viceversa, in qualche caso siamo stati costretti a farlo per inelimitabile necessità. E' per questo che noi consigliamo di controllare che la polarità del transistor sostituito sia uguale a quella del transistor da sostituire.

NELLA QUARTA COLONNA, contraddistinta dalla parola « FABRIC. » possiamo trovare, in corrispondenza delle sigle riportate, la CASA PRODUTTRICE del transistor in esame. E' questa un'informazione da non sottovalutare, in quanto molte Case dispongono nei capoluoghi di provincia di rappresentanti di zona, a cui l'interessato può rivolgersi per richiedere l'esemplare di cui ha bisogno e che non riesce a reperire per altra via.

NELLA QUINTA COLONNA, contraddistinta dalla parola « IMPIEGO », il lettore troverà dei numeri da 1 a 13. Ogni numero corrisponde, in un preciso codice riportato nella tabella che segue, al ruolo cui il transistor è stato destinato dalla Casa produttrice e questo permetterà di stabilire a quale uso possiamo adibirlo; ad esempio: per lavorare in bassa frequenza, alta frequenza o come calcolatore elettronico.

ITALIANO	FRANÇAISE	INGLESE	ESPAÑOL
1 Impiego universale	Emploi universel	General purpose	Empleo universal
2 Preampl. basso soffio	Preampli. à faible souffle	Low noise Preampl.	Preampl. a bajo soplo
3 Amplif. di B.	Amplificateur BF	Audio Amplifier	Amplificador BF
4 Stadio BF pilota	Etage d'attaque	Driver	Fase BF piloto
5 Amplificatore classe B	Amplificateur classe B	Classe B Amplifier	Amplificador clase B
6 Amplificatore di potenza	Amplificateur de puissance	Power Amplifier	Amplificador de potencia
7 Calcolatori elettronici	Calculateurs électroniques	Computer Purpose	Calculadores electrónicos
8 Commutatore potenza	Commutateur de puissance	Power Converter	Commutador de potencia
9 Oscillatore AF	Oscillateur AF	Oscillator HF	Oscilador AF
10 Miscelatori	Changeurs de fréquence	Mixers	Mezcladores
11 Amplificatori AF e MF	Amplificateurs HF et MF	HF - IF Amplifiers	Amplificadores AF y MF
12 Amplificatore VHF	Amplificateur VHF	VHF Amplifier	Amplificador VHF
13 Tipo militare	Type militaire	Military version	Tipo militar

INTRODUCTION

française

Ce manuel a été préparé dans le but précis d'aider tous ceux qui, dans la pratique, ont besoin de connaître les fils d'un transistor, son fonctionnement, ses rapports avec les autres, pour permettre une substitution avantageuse.

Le nombre des transistors en circulation dans le commerce est considérable; nous pouvons affirmer toutefois (et sans craindre de démenti) qu'il existe dans ce livre « presque tous » les types de transistors fabriqués au monde y compris bien entendu et avec un soin tout particulier ceux de type américain et japonais. Permettez-nous d'avoir précisé « presque tous les types de transistor » car, comme il est bien connu, de nouveaux exemplaires sortent quotidiennement des usines, qui

vont jusqu'à rendre légèrement et excusablement incomplet un manuel qui a de sérieuses prétentions... d'achèvement comme celui-ci.

L'amateur et le marchand; tous pourront enfin savoir quels transistors américains et japonais peuvent être substitués aux transistors de fabrication européenne, tous constateront sa fonction irremplaçable.

EMPLOI DU MANUEL

L'étude du manuel a été soumise aux critères les plus rigoureux du sens rationnel pour rendre sa consultation la plus aisée et la plus immédiate possible. Ainsi, dans ce manuel, la recherche d'un transistor devient chose très simple; il suffit de feuilletter quelques pages pour s'apercevoir que les sigles qui distinguent les différents transistors sont disposés selon un ordre *numérique-alphabétique*.

Par exemple: 2N34-2N35 - ...2N1100 -2G107... etc., et pour l'ordre alphabétique: AC105 - AC106 - ... CPT1102-CPT1103 - ...OC44... ect.

DANS LA PREMIERE COLONNE, sont reportés, les sigles du transistor que l'on recherche.

DANS LA DEUXIEME COLONNE, signalée par le mot « TIPO », le lecteur trouvera la lettre P ou bien N. Dans le premier cas, le transistor indiqué appartient au groupe P.N.P., dans le deuxième cas au groupe N.P.N.

DANS LA TROISIEME COLONNE, signalée par le mot « SOSTITUZIONE », sont indiqués les rapports, c'est à dire qu'on y trouve tous les types de transistors qui ayant des caractéristiques similaires, peuvent être substitués au transistor indiqué dans la première colonne. Par exemple: si nous devons substituer un transistor japonais HJ230 (difficilement trouvable sur le marché européen) nous chercherions dans la colonne des rapports quels types de transistors peuvent remplacer.

Si parmi tous ceux qui le valent nous disposions du type 2N219 nous pourrions tranquillement le substituer à celui en question, après s'être assuré qu'il a la même polarité. Ce contrôle se rend nécessaire car, bien que nous ayons cherché à éviter d'introduire des transistors de polarités contraires dans les rapports, c'est à dire des P avec des N et vice versa, nous avons été obligé de la faire dans certaines cas de nécessité absolue. Et c'est pour cela que nous conseillons de s'assurer que la polarité du transistor substitué est égale à celle du transistor à substituer.

Dans la quatrième colonne, signalée par le mot « FABRIC », nous pouvons trouver, correspondant aux sigles reportés, la maison de production du transistor sous étude. Il ne faut pas sous estimer ce renseignement de fait que de nombreuses maisons disposent de représentants de zones dans les chefs-lieux de province, auxquels l'intéressé peut s'adresser pour réclamer l'exemplaire dont il a besoin et qu'il ne peut obtenir d'une autre façon.

DANS LA CINQUIEME COLONNE, signalée par le mot « IMPIEGO » le lecteur trouvera des numéros de 1 à 13. Chaque numéro correspond, dans un index précis reporté à la page suivante, à l'emploi auquel a été destiné le transistor de la maison de production, et cela permettra d'établir à quel usage nous pouvons le destiner; par exemple: pour fonctionner à basse fréquence à haute fréquence ou comme calculateur électronique.

El presente manual ha sido preparado especialmente con el fin de ayudar a los que, en la práctica, tienen necesidad de conocer, en un transistor, los terminales, el empleo y la equivalencia con otros tipos, para permitir un reemplazo ventajoso.

La cantidad de transistores existentes en comercio es bastante elevada; sin embargo podemos asegurar (sin temor de desmentida!) que en este volumen figuran "casi todos" los tipos de transistores fabricados en el mundo entero, comprendido naturalmente — y en manera especial — los del tipo americano y japonés.

Ustedes nos permitirán de haber indicado intencionalmente "casi todos los tipos de transistores" pues, como es sabido, cada día salen de las fábricas nuevos ejemplares, lo que rinde, aún justificándolo, un poco incompleto también este manual, que todavía juzgamos se pueda considerar casi completo.

Este manual será de valiosa ayuda para el radioreparador, el aficionado y el comerciante; todos podrán por fin conocer los tipos de transistores americanos y japoneses que pueden ser reemplazados con los de fabricación europea, y todos podrán apreciar su función insubstituible.

USO DEL MANUAL

El manual ha sido planteado según los criterios más rigurosos de racionalidad, con el fin de facilitar lo más posible su consultación. En esta forma, es extremadamente fácil buscar un transistor en el manual mismo: es suficiente hojear algunas páginas para darse cuenta que las siglas, con las cuales vienen señalados los diferentes transistores, están dispuestas siguiendo un orden *numérico-alfabético*.

Por ejemplo: 2N34-2N35 - ... 2N1100- 2N1101- 2G107 ... etc., y para el orden alfabético: AC105-AC106 - CPT1102 - CPT1103 - ... 0044-0045, ...etc.

EN LA PRIMERA COLUMNA, está llevada la sigla del transistor a buscar.

EN LA SEGUNDA COLUMNA, indicada con la palabra « TIPO », el lector encontrará una letra P o bien N. En el primer caso el transistor indicado pertenece al grupo P.N.P., en el segundo caso al grupo N.P.N.

EN LA TERCERA COLUMNA, indicada con la palabra « SOSTITUZIONE », se especifican las equivalencias, es decir están indicados todos los tipos de transistores que, teniendo características similares, pueden substituirse al transistor indicado en la primera columna.

Por ejemplo: en el caso de tener que reemplazar un transistor japonés HJ230 (el cual no se encuentra muy fácilmente en el mercado europeo) habrá que buscar en la columna de las equivalencias los tipos de transistores que pueden reemplazarlo.

Si, entre los varios que lo equivalen, nosotros pudiésemos disponer del tipo

2N219, podríamos tranquilamente reemplazarlo con el que nos interesa, DESPUÉS DE HABER CONTROLADO QUE TENGA IGUAL POLARIDAD. Este control se precisa pues, aún habiendo tratado de no insertar en las equivalencias, transistores de polaridades opuestas, es decir los P con los N y viceversa, a veces hemos tenido que hacerlo, en caso de necesidad absoluta. Es por esto que nosotros aconsejamos de controlar que la polaridad del transistor en reemplazo, sea igual a la del transistor a reemplazar.


EN LA CUARTA COLUMNA, indicada con la palabra « FABRIC. », podemos encontrar, frente a las siglas indicadas, la Firma constructora del transistor en cuestión. No hay que descuidar este informe, por cuanto muchas Firmas tienen, en los Distritos de provincia, representantes de zona, a los cuales el interesado puede dirigirse para pedir el ejemplar que necesita y que no llega a encontrar por otros conductos.

EN LA QUINTA COLUMNA, indicada con la palabra « IMPIEGO » el lector encontrará los números desde 1 a 13. Cada número corresponde, en un código especial reportado en la tabla siguiente, al empleo por el cual el transistor ha sido destinado por la Firma constructora, lo que permitirá de establecer el uso al cual podremos destinarlo; por ejemplo: para trabajar a baja frecuencia, alta frecuencia o bien como calculador electrónico.


ITALIANO	SPAGNOLO (ESPAÑOL)	FRANCESE	INGLESE
1 Impiego universale	Empleo universal	Emploi universel	General purpose
2 Preampl. basso soffio	Preampl. a bajo soplo	Preampli. à faible souffle	Low noise Preampl.
3 Amplif. di B.	Amplificador BF	Amplificateur BF	Audio Amplifier
4 Stadio BF pilota	Fase BF piloto	Etage d'attaque	Driver
5 Amplificatore classe B	Amplificador clase B	Amplificateur classe B	Classe B Amplifier
6 Amplificatore di potenza	Amplificador de potencia	Amplificateur de puissance	Power Amplifier
7 Calcolatori elettronici	Calculadores electrónicos	Calculateurs électroniques	Computer Purpose
8 Commutatore potenza	Commutador de potencia	Commutateur de puissance	Power Converter
9 Oscillatore AF	Oscilador AF	Oscillateur AF	Oscillator HF
10 Miscelatori	Mezcladores	Changeurs de fréquence	Mixers
11 Amplificatori AF e MF	Amplificadores AF y MF	Amplificateurs HF et MF	HF - IF Amplifiers
12 Amplificatore VHF	Amplificador VHF	Amplificateur VHF	VHF Amplifier
13 Tipo militare	Tipo militar	Type militaire	Military version

ADV —	Advanced Research Associates - USA	MEC —	Matsushita Electric Co. - Giappone
AEG —	Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft - Germania	MIF —	Microfarad - Italia
AEI —	Associated Electrical Industries - Inghilterra	MIS —	Mistral - Italia
ASC —	Associated Semicon Ltd. - Inghilterra	MOT —	Motorola Semiconductor Products - USA
AMC —	Amelco Inc. - USA	NA —	National Aircraft - USA
AME —	Advanced Micro-Electronic Co. - USA	NAS —	National Semiconductor Corp. - USA
ASC —	Associated Semicon Ltd. - Inghilterra	NEC —	Nippon Elect. Co. - Giappone
ATL —	Associated Transistors, Ltd. - Inghilterra	NOR —	Northern Electric Co., Ltd. - Canada
BEN —	Bendix Semiconductor Products - USA	NTL —	Newmarket Transistors Ltd. - Inghilterra
BOG —	Bogue Electric Mfg. Co. - USA	NU —	National Union - USA
BRB —	Brush Crystal Co., Ltd. - Inghilterra	PHL —	Philco Corp. - USA
BRD —	Gand E. Bradley Ltd. - Inghilterra	PHN —	Philips - Miniwatt - Olanda
CBS —	CBS Electronics - USA	PSI —	Pacific Semiconductor, Inc. - USA
CDC —	Continental Device Corp. - USA	RAD —	La Radiotechnique - Francia
CDL —	Compagnie Generale de T.S.F. - Francia	RAY —	Raytheon Semiconductor Div. - USA
CPC —	C. P. Clare Transistor Corp. - USA	RCA —	Radio Corporation of America - USA
CRY —	Crystalonics - USA	RDR —	Radio Development & Research - USA
CSC —	Clark Semiconductor Co. - USA	RHE —	Rheem Semiconductor, Corp. - USA
CSF —	Compagnie Generale de T.S.F. - Francia	ROS —	Dr. Ing. Rudolph Rost - Germania
CTP —	Clevie Transistor Corp. - USA	SAN —	Sanyo Electric Co. - Giappone
DEL —	Delco Radio Div., General Motors Corp. - USA	SEC —	Secoa Electronics Corp. - USA
EBA —	Ebauches S.A. - Svizzera	SEJ —	Shindengen Elect. - Giappone
EMC —	Electromation Co. - USA	SES —	Société Européenne des Semiconducteurs - Francia
EMR —	Emerson Radio & Phonograph Corp. - USA	SEM —	Semitronics Corp. - USA
ETC —	Electronic Transistors Corp. - USA	SGS —	Società Generale Semiconduttori - Italia
ENB —	Eletronica Nacional Brasileira - Brasile	SIH —	Siemens and Halske Aktiengesellschaft - Germania
FER —	Ferranti Ltd. - Inghilterra	SIL —	Silicon Transistor Corp. - USA
FJC —	Fuji Communication Apparatus Mfg. Co. - Giappone	SYL —	Sylvania Semiconductor Div. - USA
FSC —	Fairchild Semiconductor Corp. - USA	SOC —	Sony Corp. - Giappone
FTC —	Fanon Transistor Corp. - USA	SOI —	Semi-Onics Inc. - USA
FTH —	French Thomson-Houston Semiconductor - Francia	SPR —	Sparague Electric Co. - USA
GE —	General Electric Co. - Inghilterra	SSD —	Sperry Semiconductor Div. - USA
GIC —	General Electric Co. - Inghilterra	SSP —	Solid-State Products - USA
GEC —	General Electroc Co., Ltd. - Inghilterra	STA —	Standard Telephones and Cables Pty. Ltd. - Australia
GPC —	Germanium Products Co. - USA	STB —	Standard Telephone & Cables - Inghilterra
GTC —	General Transistor Corp. - USA	TAD —	Tadliran - Israele
HIT —	Hitachi Ltd. - Giappone	TEC —	Transitron Electric Corp. - USA
HGS —	Hughes International Ltd. - Inghilterra	TEK —	Telefunken GmbH. - Germania
HSD —	Hoffman Semiconductor Div. - USA	TIB —	Texas Instruments Ltd. - Francia
HUG —	Hughes Products - USA	TIF —	Texas Instruments Ltd. - Francia
INT —	Intermetall - Germania	TII —	Texas Instruments - Francia
ITC —	Industro Transistor Corp. - USA	TKD —	Tekade - Germania
KKC —	Kobe Kogyo Corp. - Giappone	TOS —	Tokyo Shibaura Electric Co. - Giappone
KSC —	Kerfott Semiconductor Corp. - USA	TS —	Tung-Sol Electric Semiconductor - USA
LME —	Aktiebolaget Svenska Elektronor - Svezia	UST —	U. S. Transistor Corp. - USA
YEC —	Yaou Electric Co. Ltd. - Giappone	VAN —	Van Der Heem N.V. - Olanda
		VVO —	Valvo Gmgh - Germania
		WEC —	Western Electric Co. - USA
		WES —	Westinghouse Electric Corp. - USA
		WTC —	Western Transistor Corp. - USA
		WTV —	Workman TV - USA
		ZEN —	Zenith Radio Corp. - USA


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18



19



20




21




B IN TESTA

22




SCHERMO


23



24




25



FILO CORTO

26




ALL'INVOLUCRO

27




C NERO
E ROSSO
B BIANCO



28


29

PUNTO
COLORATO


30

COLLEGATO
ALL'INVOLUCRO


31




32




33



34




35




36



37



38



PERNO

39




40

COLLEGATO
ALL'INVOLUCRO

PERNO


41



42



43



44




45




46



47



48



49




50




51



52




53




54




55




56




57




58




59




60




61




62



63



64



65



66




67




68




69




70




71




72



73




74




75




76




77




78



79




80



81




82



83



84




85



86




87



88



89




90



91



92



93



94




95



96



97



98



TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N34	P	2N43, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A OC72	ETC, RCA, SYL,	3-4	6	2N34
2N34A	P	2N34, 2N38, 2N45, 2N104, 2N105, 2N109, 2N111, 2N112, OC72	UST	3	8	2N34A
2N35	N	2N213, 2N214, 2N377A, 2N385A, 2N388A, 2N576A, 2N587, 2N707A, 2N783, 2N834 GT35	ETC	3-4	8	2N35
2N36	P	2N37, 2N38, 2N63, 2N65, 2N104, 2N105, 2N108, 2N109, OC72	ETC, RCA, SYL	3	8	2N36
2N37	P	2N36, 2N38, 2N63, 2N65, 2N104, 2N105, 2N108, 2N109, OC72	ETC	3	8	2N37
2N38	P	2N45, 2N104, 2N111, 2N112, 2N113,, 2N114, 2N130A, 2N109	ETC	3	8	2N38
2N43	P	2N44, 2SB108A-B, 44T1, AC124, 2N109, OC72	ETC	3	5	2N43
2N43A	P	2N43, 2N44, 2N597, 2N1057, 2N1614, 2N1997, 2N2000, 2SB108A-B, 44T1, OC71	ETC, FTH, GE	1-2-1	5	2N43A
2N44	P	2N43, 2SB198A-B, 44T1, AC124, OC72	ETC, GE, UST	3	5	2N44
2N44A	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N330A, 2N398B, 2N414B, OC74, OC72	ETC, FTH, GE	1-3-1	5	2N44A
2N45	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N518, 2N524, 2N524A, 2N525 OC72	ETC, GE	1-3-1	16	2N45
2N59	P	2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N381, 2N382, GT109, 2N321	ETC, GE, UST	3-4-5	11	2N59
2N59A	P	2N59B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N381, 2N382, 2N1125	ETC	3-4	11	2N59A
2N59B	P	2N59C, 2N60B-C, 2N61B-C, 2N381, 2N382, 2N383, 2N2000, 2N2171, 2N1008B	ETC, WES	3-4	11	2N59B
2N59C	P	2N60C, 2N61C, 2G577, 2SB218, 2N1008B	ETC, WES	3-4	11	2N59C
2N60	P	2N59, 2N59A-B, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N381, 2N382, 2N270, 26109	ETC, WES	3-4	11	2N60
2N60A	P	2N59A-B-C, 2N60B-C, 2N61A-B-C, 2N381, 2N382, 2N321	ETC, WES	3-4	11	2N60A
2N60B	P	2N59B-C, 2N60C, 2N61B-C, 2N381, 2N382, 2N383, 2N2000, 2N2171, 2N1008B	ETC, WES	3-4	11	2N60B
2N60C	P	2N59C, 2N61C, 2G577, 2SB218, 2N1008B	ETC, WES	3-4	11	2N60C
2N61	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61A-B, 2N381, 2N382, 2N270, GT109	ETC, WES	3-4	11	2N61
2N61A	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61B-C, 2N381, 2N382, 2N320	ETC, WES	3-4	11	2N61A
2N61B	P	2N59B-C, 2N60B-C, 2N61C, 2N381, 2N382, 2N383, 2N200, 2N2171, 2N1008B	ETC, WES	3-4	11	2N61B
2N61C	P	2N59C, 2N60C, 2G577, 2SB218, 2N1008B	ETC, WES	3-4	11	2N61C
2N63	P	2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A GT14	ETC	3	13	2N63
2N64	P	2N63, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N112, 2N113, 2N114, GT20	ETC	3	13	2N64
2N65	P	2N111, 2N112, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A, OC75	GE, GTC, RAY, TS	3	13	2N65
2N68	P	2N105, 2N502A, 2N591, 2N591/5, 2N700, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808, 2N809, OC71	SYL	3-6		2N68
2N77	P	2N101, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1007, 2N1011	ETC	3	5	2N77
2N78	N	2N167, 2N167A, 2N702, 2N1217, 2N1431, 2N1694, PMT021, PMT121, PMT1767M, PMT1767P, 2U337, 2U338, 2U694, OC45	ETC, GE	11	5	2N78

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N95	N	2N102/13, 2N1330, 2N1332, 151-04, 151-05, 151-06, 152-04, 152-05, 152-06, U51329	SYL	3-6		2N95
2N98	N	2N99, 2N332, 2N333, 2N335, 2N337, 2N338, 2N745, 2N746, 2N789, 2N790, OC139	ETC, RDR	9-11	1	2N98
2N99	N	2N98, 2N332, 2N333, 2N335, 2N337, 2N338, 2N745, 2N746, 2N789, 2N790, OC139	ETC, RDR	9-11	1	2N99
2N101	P	2N68, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1007, 2N1011	CBS, SYL	3-6	6	2N101
2N101/13	P	TK201A, OC16	SYL	3-6	8	2N101/13
2N102	N	2N95, 2N102/13, 2N144, 2N1330, 2N1332, 2N142, 2N144/13, U51329	CBS, SYL	3-6	6	2N102
2N102/13	N	2N1330, 2N1332, 2N1334, 151-04, 151-05, 151-06, 152-04, 152-05, 152-06, U51329	SYL	6	59	2N102/13
2N103	N	2N29, 2N35, 2N98, 2N99, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N42, 2N170	ETC, RDR	11	1	2N103
2N104	P	2N45, 2N215, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N331, 2N381, 2N382, 2N383, 2N394A OC72	ETC, RCA	3	6	2N104
2N105	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367, 2N368 OC71	ETC, RCA	3	6	2N105
2N106	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, OC71	ETC, RAY	3	13	2N106
2N107	P	2N65, 2N106, 2N108, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136, 2N139, 2N218, 2N359, OC70	ETC, GE	1-3	5	2N107
2N108	P	2N34, 2N65, 2N104, 2N105, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N322	ETC	3-4	8	2N108
2N109	P	2N217, 2N270, 2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B OC72	ETC, RCA, SYL	3-4-8	6	2N109
2N110	P	2N597, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1124, 2N1125, 2N1439, 2N1440, 2N1441	WEC	8	29	2N110
2N111	P	2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382, 2N383 OC45	ETC, RAY	11	13	2N111
2N111A	P	2N111, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382, 2N383 OC45	ETC	11	13	2N111A
2N112	P	2N111, 2N111A, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382, 2N383 OC45	ETC, RAY	11	13	2N112
2N112A	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382, 2N383 GT760	ETC, RAY	11	13	2N112A
2N113	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382, 2N383 GT761	ETC, RAY	11	13	2N113
2N114	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382, 2N383 OC44	ETC, RAY	8-11	13	2N114
2N117	P	2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336, 2N749 2N160	TEC, TII	1-3-1	6	2N117
2N118	N	2N117, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336, 2N749 2N161	TEC, TII	1-3-1	6	2N118
2N118A	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336, 2N749 2N474	TEC, TII	1-3-9-11	6	2N118A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N119	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336, 2N749, 2N163	TEC, TII	1-3-1	6	2N119
2N120	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336, 2N749, 2N335	TEC, TII	1-3	1	2N120
2N122	N		TII	6	32	2N122
2N123	N	2N123/A, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, OC47	ETC, ITC, GE	7-8-11-13	12	2N123
2N123/A	N	2N123, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, GT123	SYL	7-8-13	53	2N123/A
2N124	N	2N78A, 2N125, 2N126, 2N702, 2N1217, 2N1694, PMT021, PMT121, OC139	ETC	8-11	3	2N124
2N125	N	2N78A, 2N124, 2N126, 2N702, 2N1217, 2N1694, PMT021, PMT121, OC140	ETC	8-11	6	2N125
2N126	N	2N78A, 2N124, 2N125, 2N702, 2N1217, 2N1694, PMT021, PMT121, OC140	ETC	8-11	6	2N126
2N128	P	2N129, 2N207, 2N207A-B, 2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N799, 2N800, SP3	CBS, PHL, SPR	9-13	60	2N128
2N129	P	2N1265/5, 2N2447, 2N2448, 2N2449, 2N2450, CK67, 2SA18, 2SA42, 2SA302, 2SA303, SB100	SPR	9	24	2N129
2N130A	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N464, 2N465, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N139	ETC, RAY	1-3	6	2N130A
2N131A	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N319	ETC, RAY	1-3	6	2N131A
2N132A	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N133A, 2N321	ETC, RAY	1-3	—	2N132A
2N133A	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N132A, 2N320	ETC, RAY	1-2-3-4	—	2N133A
2N135	P	2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N136, 2N271, 2N271A, OC45	ETC, FTH, GE	11	1	2N135
2N136	P	2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N271, 2N271A, OC45	ETC, FTH, GE	11	1	2N136
2N137	P	2N135, 2N136, 2N496, 2N559, 2N649, 2N649/5, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711, OC612	ETC, FTH, GE	11	1	2N137
2N138	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N185, 2N186A, 2N187A, 2N188A, OC72	ETC, RAY	3-4	6	2N138
2N139	P	2N218, 2N1118, 2SA12, 2SA14, 2SA15, 2SA279, 2SA280, 2SA301, 2SA310, 2SB74, OC45	ETC, RCA, SYL	8-9-11	1	2N139
2N140	P	2N219, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA13, 2SA16, 2SA17, 2SA151, 2SA152, OC44	ETC, RCA, SYL	8-9-10	20	2N140
2N141	P	2N143, 2N268, 2N1504, 2N1504/10, 2N1609, 2N1610, 2N1756, 2N1757, 2N1758, 2N1760, OC16	CBS, SYL	6	26	2N141
2N142	N	2N144, 2N144/13	CBS, SYL	6	26	2N141
2N143	P	2N141, 2N268, 2N1504, 2N1504/10, 2N1609, 2N1610, 2N1756, 2N1757, 2N1758, 2N1760, OC16	CBS, SYL	6	26	2N142
2N144	N	2N142, 2N144/13	CBS, SYL	3	26	2N144
2N144/13	N		CBS, SYL	3	59	2N144/13
2N145	N	2N78, 2N78A, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N254, 2N556, 2N6994, 2N702, 2N169	ETC	11	24	2N145
2N146	N	2N78, 2N18A, 2N145, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N254, 2N556, 2N694, 2N702	ETC	11	24	2N146
2N147	N	2N78, 2N78A, 2N145, 2N146, 2N167, 2N167A, 2N254, 2N556, 2N694, 2N702	ETC	9	24	2N147

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N160	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332, 2N333, 2N431	GPC	1-3-8	38	2N160
2N160A	N	2N161A, 2N162A, 2N163A, 2N706C, 2N707A, 2N783, 2N834, 2N1060, 2N1962, 2N1964, 2N431	GPC	1-3-8	38	2N160A
2N161	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N162, 2N163, 2N332, 2N333	GPC	1-3-7-8-11	38	2N161
2N161A		2N160A, 2N162A, 2N163A, 2N706C, 2N707A, 2N783, 2N834, 2N1060, 2N1962, 2N1964		1-3-7-8-11	38	2N161A
2N162	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793, 2N335	GPC	11	38	2N162
2N162A	N	2N706C, 2N707A, 2N783, 2N834, 2N1060, 2N1962, 2N1964, 2N1965, CK419, CK420	GPC	11	38	2N162A
2N163	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N332, 2N333	GPC	1-3-7-8-11	38	2N163
2N163A	N	2N160A, 2N161A, 2N162A, 2N706C, 2N707A, 2N783, 2N834, 2N1060, 2N1962, 2N1964, 2N335	GPC	1-3-7-8-11	38	2N163A
2N164A	N	2N168A	ETC		13	2N164A
2N165	N	2N35, 2N78, 2N78A, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N169	ETC	3-4	13	2N165
2N166	N	2N170, 2N1086, 2N1086A, 2N1087	ETC	11	13	2N166
2N167	N	PMT022, PMT222, OC140	GE, ETC	7-8-13	—	2N167
2N167A	N	PMT022, PMT222, OC140	ETC, GE	7-8-13	—	2N167A
2N168A	N	2N78, 2N78A, 2N167, 2N167A, 2N169, 2N169A, 2N292, 2N293, 2N448, 2N449	GE, SYL	9	13	2N168A
2N169	N	2N78, 2N78A, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169A, 2N292, 2N293, 2N448, 2N449	GE, ETC	11	13	2N169
2N169A	N	2N162, 2N162A, 2N167, 2N167A, 2N332, 2N333, 2N335, 2N337, 2N338, 2N556	GE, ETC, SYL	11	13	2N169A
2N170	N	2N1086, 2N1086A, 2N1087	ETC, GE	11	38	2N170
2N172	N	2N78, 2N78A, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N254, 2N556, 2N694	ETC	11	20	2N172
2N173	P	2N443, 2N1099, 2N1100, 2N1412, 2N174, 2N1970, CTP1500, CTP1503, CTP1504, CTP3500, OC29	ATL, BEN, CBS, CSF, DEL, FTH, SDI, SES, MIS, MOT, RCA, SYL, TII, TS	3-4-5-6	16	2N173
2N174	P	2N1100, 2N1412, CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503	BEN, CBS, DEL, FTH, MOT, RCA, SOI, SYL, TII, TS	3-6-8	16	2N174
2N174A	P	2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N174, CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503	BEN, CBS, DEL, FTH, MOT, SOI, TS	5-6-8	16	2N174A
2N175	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N220, 2N450, 2N496, 2N535, 2N535A, 2N535B, 2N536, OC66	ETC, RCA	2-3	1	2N175
2N176	P	2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B, 2N527G, 2N257W, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A	BEN, CTP, MOT, RCA, SYL	3-4-5-6	4	2N176
2N178	P	2N176, 2N215A, 2N257, 2N257B, 2N257G, 2N257W, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, OC27	DEL, MOT	6	4	2N178
2N180	P	2N110, 2N181, 2N518, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N493, 2N944, 2N945, OC72	CBS, ETC	3	6	2N180
2N181	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1230, 2N1231, 2N1232, 2N1233, 2N1439, 2N1440, OC72	CBS, ETC	3	6	2N181
2N182	N	2N29, 2N183, 2N184, 2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A	CBS, ETC	11	—	2N182

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N183	N	2N29, 2N182, 2N184, 2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A	CBS, ETC	8	—	2N183
2N184	N	2N29, 2N182, 2N183, 2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A OC141	CBS, ETC	8	—	2N184
2N185	P	2N270, 2N281, 2N359, 2N360, 2N361, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N413A, 2N414, OC72	ETC, STC, TII	3	—	2N185
2N186	P	2N43, 2N44, 2N59, 2N59A, 2N59B, 2N60, 2N60A, 2N60B, 2N61, 2N61A, OC72	ETC, FTH, GE	3	5	2N186
2N186A	P	2N43, 2N44, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N460, 2N461, 2N1175, 2N1175A, 2N1357 OC72	ETC, FTH, GE	3	5	2N186A
2N187	P	2N43, 2N44, 2N59, 2N59A, 2N59B, 2N60, 2N60A, 2N60B, 2N61, 2N61A, OC72	ETC, FTH, GE	3	5	2N187
2N187A	P	2N43, 2N44, 2N186A, 2N188A, 2N241A, 2N460, 2N461, 2N1175, 2N1175A, 2N1357 OC72	ETC, FTH, GE	3	5	2N187A
2N188	P	2N43, 2N44, 2N59, 2N59A, 2N59B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A, OC72	ETC, FTH, GE	3	5	2N188
2N188A	P	2N43, 2N44, 2N186A, 2N187A, 2N241A, 2N460, 2N461, 2N1175, 2N1175A, 2N1357 OC72	ETC, FTH, GE	3	5	2N188A
2N189	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, OC72	ETC, GE, FTH	3	5	2N189
2N190	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, OC72	ETC, GE	1-2-3	5	2N190
2N191	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, OC72	ETC, GE, FTH	1-2-3	5	2N191
2N192	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, OC72	ETC, GE	1-2-3	5	2N192
2N193	N	2N35, 2N94, 2N94A, 2N167, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N212, 2N213, 2N216, OC141	ETC, SYL	9-10	6	2N193
2N194	N	2N167, 2N211, 2N356, 2N357, 2N358, 2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, OC141	ETC, SYL	9-10	6	2N194
2N194A	N	2N35, 2N94, 2N94A, 2N167, 2N193, 2N194, 2N211, 2N212, 2N213, 2N216, OC141	ETC, SYL	9-10	6	2N194A
2N207	P	2N45, 2N65, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, OC71	ETC, PHL	3-8	18	2N207
2N207A	P	2N45, 2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N207B, 2N271, OC66	ETC, PHL	2-3-8	18	2N207A
2N207B	P	2N45, 2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N207A, 2N271, OC65	ETC, PHL	2-3-8	18	2N207B
2N211	N	2N167, 2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, OC141	ETC, SYL	9	6	2N211
2N212	N	2N35, 2N94, 2N94A, 2N167, 2N193, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N213, 2N216, OC140	ETC, SYL	9-10	6	2N212
2N213	N	2N214, 2N377A, 2N385A, 2N388A, 2N576A, 2N1605A	ETC, SYL	3-4	6	2N213
2N213A	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A	ETC, SYL	3-4	6	2N213A
2N214	N	2N576A, 2N1605A, TF72	ETC, SYL	3-5-6	6	2N214
2N215	P	2N45, 2N104, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N331, 2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, OC72	ATL, ETC, RCA	3	16	2N215
2N216	N	2N35, 2N94, 2N94A, 2N167, 2N193, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N212, 2N213, 2N169	ETC, SYL	8-9-11	6	2N216
2N217	P	2N109, 2N270, 2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B, OC71	ETC, RCA, SYL	3-4-8	6	2N217

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N218	P	2N139, 2N1118, 2SA12, 2SA14, 2SA15, 2SA279, 2SA280, 2SA301, 2SA310, 2SB74 OC45	ATL, ETC, RCA, SYL	8-9-11	13	2N218
2N219	P	2N140, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA13, 2SA16, 2SA17, 2SA151, 2SA152, OC44	ETC, RCA	8-9-10	13	2N219
2N220	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N175, 2N450, 2N496, 2N535, 2N535A-B, 2N536, OC66	ETC, RCA	2-3-13	13	2N220
2N223	P	2N270, 2N398B, 2N586, 2N1174, 2N1373, 2N1374, 2N1375, 2N1376, 2N1377, 2N1379 OC72	ETC, PHL	3-4	18	2N223
2N224	P	2N226, 2N249, 2N270, 2N586, 2N597, 2N598, 2N599, 2N1174, 2N1373, 2N1374, GT109	ETC, PHL	3-6-8	18	2N224
2N226	P	2N586, 2N597, 2N598, 2N599, 2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1478, 2N1495 OC77	ETC, PHL	3-6-8	18	2N226
2N228	N	2N35, 2N213, 2N377A, 2N385A, 2N388A, 2N567, 2N587, 2N1170, PMT022, PMT222	ETC, SYL	3-4-6	6	2N228
2N229	N	2N35, 2N94, 2N94A, 2N167, 2N193, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N212, 2N213, 2N78	ETC, SYL	1-3-4-6	6	2N229
2N231	P	OC57, OC58, OC59, OC60, OC45	CBS	9-10	18	2N231
2N232	P	2N231, 2N1411, 2N1427, OC53, OC54, OC55, OC56, OC57, OC58, OC59, OC45	CBS, PHL	11	1	2N232
2N233	N	2N35, 2N94, 2N94A, 2N167, 2N193, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N212, 2N213	ETC, SYL	11	6	2N233
2N233A	N	2N35, 2N94, 2N94A, 2N167, 2N193, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N212, 2N213	ETC, SYL	11	6	2N233A
2N234A	P	2N285B, 2N285A, 2N399, 2N400, 2N401, 2N419, 2N235A, 2N235B, 2N236B, 2N236A	BEN	1-3-6-8	4	2N234A
2N235A	P	2N400, 2N419, 2N235B, 2N236B, 2N236A, CDT1315, CST1744, CST1745, CST1746, CTP1266	BEN, CTP, SYL	1-3-6-8	4	2N235A
2N235B	P	2N400, 2N419, 2N235A, 2N236B, 2N236A, CDT1315, CST1744, CST1745, CST1746, CTP1266	BEN, CTP, SYL	1-3-6-8	4	2N235B
2N236A	P	2N400, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, CDT1315, CST1744, CST1745, CST1746, CTP1266	BEN	1-3-6-8	4	2N236A
2N236B	P	2N400, 2N419, 2N235A-B, 2N236A, CDT1315, CST1744, CST1745, CST1746, CTP1266	BEN, SYL	1-3-6-8	4	2N236B
2N237	P	OC72	ETC, NA	3	31	2N237
2N238	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N69A, 2N61, 2N61A, 2N138, 2N185, 2N186A, 2N187A, OC72	ETC, TII	3-4	6	2N238
2N240	P	2N77, 2N105, 2N108, 2N139, 2N140, 2N207A, 2N207B, 2N218, 2N219, 2N409, SB100	CBS, PHL, SPR	7-8	1	2N240
2N241	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, OC72	ETC, GE	3-5-6	13	2N241
2N241A	P	2N43, 2N44, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N460, 2N461, 2N1175, 2N1175A, 2N1357 OC71	ETC, GE	3-5-6	8	2N241A
2N243	N	2N244, 2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N347, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1335, 25009	NA, TII	1-6-11	6	2N243
2N244	N	2N243, 2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1335, 25009	NA, TII	1-6-11	6	2N244
2N247	P	2N987, 2N1285, 2N1517A, 2N2084, PADT23, PADT24, PADT25, PADT28, 2G403, 2SA78 OC45	SYL	7-11	6	2N247
2N248	P	2N34A, 2N38, 2N77, 2N105, 2N274, 2N310, 2N373, 2N374, 2N502A, 2N504, SB100	TII	11-12	6	2N248
2N249	P	2N1496, 2N2104, 2N2105, STB014, 17T1, 18T1, 44T1, AC105, AC106, AC153, OC470	ETC, TII	3-6	6	2N249

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N250	P	2N176, 2N178, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B, 2N257G, 2N257W, 2N268	BEN, CTP, STA, TII	3-4-6-8	4	2N250
2N250A	P	2N251A, 2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456B, 2N457A-B, 2N458A	BEN, TII	4-6	4	2N250A
2N251	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N375, 2N379, 2N380, 2N386, 2N387	BEN, STA, TII	3-4-6-8	4	2N251
2N251A	P	2N443, 2N457B, 2N458A-B, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, OC29	BEN, TII	3-4	4	2N251A
2N252	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N107, 2N108, 2N129, 2N139, OC72	ETC	3	6	2N252
2N253	N	2N78, 2N78A, 2N145, 2N146, 2N147, 2N172, 2N254, 2N702, 2N770, 2N771	ETC	11	6	2N253
2N254	N	2N78, 2N78A, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N556, 2N694, 2N702	ETC	11	6	2N254
2N257	P	2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756	BEN, BRB, CTP, INT, SYL	3-5-6	4	2N257
2N257B	P	2N257, 2N257G-W, 2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, OC27	BRB, CTP	3-6	4	2N257B
2N257G	P	2N257, 2N257B-W, 2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, OC27	BRB, CTP	3-6	4	2N257G
2N257W	P	2N257, 2N257B-G, 2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, OC27	BRB, CTP	3-6	4	2N257W
2N265	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, OC72	ETC, GE	3-4	13	2N265
2N268	P	2N1014, 2N2068, 2N2068G, CDT1312, CDT1313, CTP1111, 2N2068 O	BEN, BRB, CTP, INT	3-4-6-8	4	2N268
2N268A	P	2N268, 2N1014, 2N1757, 2N1758, 2N1761, 2N1762, 2N2065, 2N2066, 2N2068, 2N2068G, OC26	BEN, CTP	6-8	4	2N268A
2N269	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N270, 2N271, 2N271A, 2N331 OC44	ATL, ETC, RCA	7-8	3	2N269
2N270	P	2N1374, 2N1376, 2N1379, 2N1381, 2N1999, 2N2000, 2N2001, AC105, OC80, OC71	ATL, ETC, RCA SYL	3-4-6	8	2N270
2N271	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271A, 2N381, 2N382, 2N383 OC44	ETC, RAY	9	22	2N271
2N271A	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N381, 2N382, 2N383 OC44	ETC, RAY	9	22	2N271A
2N274	P	2N1432, 2SA281, AFZ10, ASZ20 2N370	ATL, ETC, RCA	9-10-11-13	—	2N274
2N277	P	2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, OC26	BEN, CSF, DEL NIS, MOT, RCA, SES, SOI, TS	3-4-5-6	16	2N277
2N278	P	2N442, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, OC29	BEN, CSF, DEL, MIS, MOT, RCA, SDI, TSI	3-4-5-8	16	2N278
2N279	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC70	AMP, ASC, ETC, MUL	1-2-3-4-8	5	2N279
2N280	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC71	AMP, ASC, ETC, MUL	1-2-3-4-6-8	5	2N280
2N281	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527 OC72	AMP, ASC, ETC, MUL	3	5	2N281
2N283	P	2N110, 2N505, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, OC45	AMP, ASC, ETC, MUL	8	5	2N283
2N284	P	2N281, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A OC76	AMP, ASC, ETC, MUL	1-8	5	2N284

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N284A	P	2N1008B, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2SB218, ACY17, BCY11, NKT247, OC205, SFT243 OC77	AMP, ASC, ETC, MUL	1-8	5	2N284A
2N285A	P	2N285B, 2N399, 2N400, 2N401, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N285A
2N285B	P	2N285A, 2N399, 2N400, 2N401, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315	BEN, ETC	1-3-6-8	4	2N285B
2N291	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N50A-B, 2N61, 2N270	ETC, TII	3-6	6	2N291
2N292	N	2N78, 2N78A, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, 2N169A, 2N293, 2N448, 2N449 2N216	GE, ETC, SYL	11	13	2N292
2N293	N	2N78, 2N78A, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, 2N169A, 2N292, 2N448, 2N449 2N216	GE, ETC	11	13	2N293
2N297	P	2N1014, 2N1100, 2N1146A-B-C, 2N1147A-B-C, 2N1412, 2N1907	BEN, CTP	1-6-8	4	2N297
2N297A	P	2N443, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, OC29	BEN, CSF, CTP, DEL, MIS, MOT	3-6-8	4	2N297A
2N301	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301A, 2N457B, 2N458A-B, 2N553, 2N665, 2N1011, OC26	BEN, BRB, CTP, RCA, TS	3-4-6	4	2N301
2N301A	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457B, 2N458A-B, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1021, OC26	BEN, BRB, CTP RCA, TS	3-4-6	4	2N301A
2N302	P	2N359, 2N360, 2N361, 2N761, 2N781, 2N782, 2N828, 2N934, 2N1008, 2N1204, 2N1204A OC76	ETC	7-8	10	2N302
2N306	N	2N35, 2N213, 2N356, 2N357, 2N358, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388A, GT35	CBS, ETC, SYL	3-6	8	2N306
2N307	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N325	BEN, TS	3-6	4	2N307
2N308	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N248, 2N274, 2N309, 2N247	ETC	11	8	2N308
2N309	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N248, 2N274, 2N308, 2N247	ETC	11	6	2N309
2N310	P	2N38, 2N274, 2N502A, 2N504, 2N591, 2N591/5, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809 2N370	ETC	3-11	6	2N310
2N311	P	2N180, 2N181, 2N315, 2N315A-B, 2N316, 2N316A, 2N317, 2N317A, 2N394A, OC76	ETC, GIC, GTC, MOT	7-8	39	2N311
2N312	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N377, 2N385, 2N388, 2N438A OC140	CBS, ETC, GIC, GTC, MOT, SYL	7-8-13	8	2N312
2N78A	N	2N78, 2N160A, 2N161A, 2N162A, 2N163A, 2N167, 2N167A, 2N213, 2N214, 2N557 OC141	GE, ETC	11	8	2N78A
2N94	N	2N35, 2N94A, 2N167, 2N193, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N212, 2N213, 2N216, OC141	ETC, SYL	11	6	2N94
2N94A	N	2N35, 2N94, 2N167, 2N193, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N212, 2N213, 2N216, OC141	ETC, SYL	11	6	2N94A
2N97	N	2N98, 2N99, 2N167, 2N167A, 2N332, 2N333, 2N335, 2N169	ETC, RDR	9-11	1	2N97
2N315	P	2N316, 2N317, 2N598, 2N599, 2N1478, 2N1998, 2N1999, 2N2001, OC76	ETC, GIC, GTC, ITC, KSC, UST	7-8	11	2N315
2N315A	P	2N110, 2N180, 2N181, 2N315B, 2N316A, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382 OC76	ETC, GIC, GTC, ITC, KSC, UST	8-7	11	2N315A
2N315B	P	2N110, 2N180, 2N181, 2N315, 2N316A, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382 OC76	ETC, GIC	7-8	11	2N315B

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N316	P	2N315, 2N317, 2N598, 2N599, 2N1478, 2N1998, 2N1999, 2N2001, OC76	ETC, GIC, GTC ITC, KSC, UST	7-8	11	2N316
2N316A	P	2N110, 2N180, 2N181, 2N315A-B, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N397, OC47	ETC, GIC, GTC ITC, KSC, UST	7-8	11	2N316A
2N317	P	2N315, 2N316, 2N598, 2N599, 2N1478, 2N1998, 2N1999, 2N2001, OC47, 2N428, 2N582	ETC, GIC, GTC, ITC, KSC, UST	7-8	6	2N317
2N317A	P	2N110, 2N180, 2N181, 2N315A-B, 2N316A, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N428	ETC, GIC, GTC, ITC, KSC, PHL, TAD, UST	7-8	11	2N317A
2N319	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N320, 2N321, 2N398B, 2N586, 2N1057, 2N1174, 2N1373, GT81, 2N270	ETC, SDL, FTH, GE, ITC, MOT, SES	3-4-5-6	5	2N319
2N320	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N319, 2N321, 2N398B, 2N586, 2N1057, 2N1174, 2N1373, 2N270, OC74	ETC, CDL, FTH, GE, ITC, MOT, SES, UST	3-4-5-6	5	2N320
2N321	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N319, 2N320, 2N398B, 2N586, 2N1057, 2N1174, 2N1373, OC74, 2N59	ETC, CDL, FTH, GE, ITC, MOT, SES, SYL, UST	3-4-5-6	6	2N321
2N322	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B, 2N59C, 2N60, 2N60A-B, GT20, 2N406, TR322	CDL, ETC, FTH, GE, ITC, MOT, SEC,	3-4	15	2N322
2N323	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B, 2N59C, 2N60, 2N60A-B, 2N270, OC74, GT81	CDL, ETC, FTH, GE, ITC, MOT, SEC, SYL, UST	3-4	6	2N323
2N324	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B, 2N59C, 2N60, 2N60A-B, OC74, 2N270, 2N61	CDL, ETC, FTH, GE, ITC, MOT, SEC	3-4	6	2N324
2N325	P	2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301	SYL	6	4	2N325
2N326	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B, 2N1016A-B, 2N1072, 2N1085	CBS, SYL	3-6	4	2N326
2N327A	P	2N328A, 2N329A, 2S301, ACZ10, BCZ12, OC449K, OC701, OC703, 2N1232	CRY, GIC, HUG, KSC, NAS, RAY, SSD, TII, WTC	1-3-8	5	2N327A
2N328	P	2N330A, 2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N2424, 2N2425, GA52830, HA7520, TN495	KSC, RAY, TII	7-8	5	2N328
2N328A	P	2N327A, 2N329A, 2S301, ACZ10, BCZ12, OC449K, OC701, OC703, 2N495, 2N1233	CRY, GIC, HUG, KSC, NAS, RAY, SSD, TII, WTC	3-8	3	2N328A
2N329A	P	2N327A, 2N328A, 2S301, ACZ10, BCZ12, OC449K, OC701, OC703, 2N495	CRY, GIC, HUG, KSC, NAS, RAY, SSD, TII, WTC	3-8	3	2N329A
2N330A	P	HA7520, HA7520, HA7530, HA7597, HA7598, HA7599, ACZ10, 2N495	KSC, SSD, TII	3	6	2N330A
2N331	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N270, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, OC74	BEN, ETC, GIC, ITC, KCS, MOT, RCA, UST	1-3-4-6-13	11	2N331
2N332	N	2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N472, 2N791, 2N792, 2N793, 2N839, 2N332, 2N1267	AMP, GE, NAS, RAY, RDR, TEC, TII, TIB	1-3-5-6-8	3	2N332
2N332A	N	2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N1067	GE, NAS, TII	1-3-7-8	3	2N332A
2N333	N	2N332, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N1268, 2N791, 2N792, 2N793, 2N839, 2N475	AMP, GE, NAS, RAY, RDR, TEC, TII, TIB	1-3-6-8	3	2N333
2N333A	N	2N332A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N1268		1-3-7-8	3	2N333A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N334	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N335, 2N336, 2N749, 2N475	AMP, GE, NAS, RAY, RDR, TEC, TII, TIB	1-3-5-6-7	15	2N334
2N334A	N	2N332A, 2N333A, 2N335A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752 2N1268	GE, NAS, TII	1-3-7-8	3	2N334A
2N335	N	2N332, 2N333, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793, 2N839, 2N480, 2N1269	AMP, GE, NAS, PSI, RAY, RDR, TEC, TII, TIB	1-3-5-6-7-8-11	3	2U335
2N335A	N	2N332A, 2N33A, 2N334A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752 2N1269	GE, NAS	1-3-7-8	3	2N335A
2N335B	N	2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N1269	GE, NAS	1-3-8	3	2N335B
2N336	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N749 2N543	AMP, GE, NAS, RAY, TEC, TII	1-3-7-8	5	2N336
2N336A	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752 2N1269	GE, NAS, TII	1-3-7-8	3	2N336A
2N337	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336 2N1199	AMP, FTH, GE, NAS, RAY, RDR, TEC, TII, TIB	5-6-8-11-13	22	2N337
2N337A	N	2N338A, 2N1410A, PMT212, 2N1199	GE	5-6-8-11-13	22	2N337A
2N338A	N	2N337A, 2N1410A, PMT212, 2N1199	GE	5-6-8-11-13	22	2N338A
2N338	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336 2N1199	AMP, FTH, GE, NAS, RAY, SEC, TEC, TII, TIB	5-6-8-11-13	22	2N338
2N339	N	2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, CDQ10011, CDQ10012, CDQ10014, CDQ10015, CDQ10037 2N696	NAS, TEC, TII	1-6	53	2N339
2N339A	N	2N340A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1564, 2N1565, 2N1566, CDQ10033, PT850A, RT697M 2N696	TEC	1-6	39	2N339A
2N340	N	2N341, 2N342, CDQ10012, CDQ10013, CDQ1037, 2N734	NAS, TEC, TII	1-6	39	2N340
2N340A	N	2N341A, CDQ10033, CDQ10034, PT850A, RT5003, RT5004, 2N734	TEC	1-6	39	2N340A
2N341	N	CQ10013, 2N698	NAS, TEC, TII	1-6	39	2N341
2N341A	N	CDQ10034, 2N698	TEC	1-6	39	2N341A
2N342	N	2N340, 2N342A, 2N343, CDQ10012, CDQ10014 CDQ10015, CDQ10037, 2N696	NAS, TEC, TII	1-6	39	2N342
2N342A	N	2N340, 2N341, CDQ10012, CDQ10013, CDQ10037, 2N696	TEC, TII	1-6	39	2N342A
2N343	N	2N340, 2N342, 2N342A, CDQ10012, CDQ10014 CDQ10015, CDQ10037, 2N341	NAS, TEC, TII	1-6	39	2N343
2N344	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N108, 2N129, 2N345, 2N346, 2N769, 2N779A, 2N607, V15, 20R	CBS, PHL, SPR	7-11	18	2N344
2N345	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N108, 2N129, 2N344, 2N346, 2N769, 2N779A, 2N270 2N608	CBS, PHL, SPR	7-11	18	2N345
2N346	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N108, 2N129, 2N344, 2N345, 2N769, 2N779A, 2N384, 2N608	CBS, PHL, SPR	7-11	18	2N346
2N347	N	2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, CDQ10012, CDQ10014, CDQ10015, CDQ10037, 2N340	RDR	1-3-6	11	2N347
2N348	N	2N341, CDQ10013, 2N342	RDR	1-3-6	11	2N348
2N349	N	2N341, CDQ10013, 2N342	RDR	1-3-6	11	2N349

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N350	P	2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297, OC27	BEN, MOT, SYL	3-6	4	2N350
2N350A	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268	BEN, MOT	3-5-6-8	4	2N350A
2N351	P	2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297, OC27	BEN, MOT, RCA SYL	3-6	4	2N351
2N351A	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, OC16	BEN, MOT	3-5-6-8	4	2N351A
2N355	P	2N1609, 2N1610, GA53242	PHIL	8	4	2N355
2N356	N	2N357, 2N358, OC139, 2N634	CBS, ETC, GIC, GTC, SYL, TAD	7-8	8	2N356
2N356A	N	2N357A, 2N358A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N10*0, 2N1012, 2N1074, 2N1075, 2N1076 OC139	CBS, ETC, GIC, GTC, SYL, TAD	7-8	11	2N356A
2N357	N	2N356, 2N358, OC140, 2N634	CBS, ETC, GIC, GTC, SYL, TAD	6-7-8	11	2N357
2N357A	N	2N356A, 2N358A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N10, 2N1012, 2N1074, 2N1075, 2N1076 OC140	CBS, ETC, GIC, GTC, SYL, TAD	7-8	3	2N357A
2N358	N	2N356, 2N357, OC141, 2N635		6-7-8	8	2N358
2N358A	N	2N356A, 2N357A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N1000, 2N1012, 2N1074, 2N1075, 2N1076 OC141	CBS, ETC, GIC, GTC, SYL, TAD	7-8	11	2N358A
2N359	P	2N360, 2N361, 2N1284, 2N1343, 2N1347, 2N2172, AC105, AC106, SFT288, GT109, OC72	ENB, ETC, ITC, RAY, UST	3-5-6	11	2N359
2N360	P	2N359, 2N360, 2N1284, 2N1343, 2N1347, 2N2172, AC105, AC106, SFT288, GT109, OC72	ENB, ETC, ITC, RAY, UST	3-5-6	11	2N360
2N361	P	2N359, 2N360, 2N1284, 2N1343, 2N1347, 2N2172, AC105, AC106, SFT288, GT109, OC72	ENB, ETC, ITC, RAY, UST	3-5-6	11	2N361
2N362	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N123, 2N123/5, 2N270, 2N281, 2N359, 2N360, 2N361, GT81, 2N403	ENB, ETC, ITC, RAY, UST	3-4	11	2N362
2N363	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N281 GT,81, OC70	ENB, ETC, ITC, RAY, UST	3-4	11	2N363
2N364	N	2N365, 2N366, 2N748, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N444	ETC, TII	1	6	2N364
2N365	N	2N364, 2N366, 2N748, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N445	ETC, TII	1	6	2N365
2N366	N	2N364, 2N365, 2N748, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N446	ETC, TII	1	6	2N366
2N367	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C GT34	ETC	1	3	2N367
2N368	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C OC27	ETC, TII	1	6	2N368
2N369	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C GT81, 2N109	ETC, TII	1	6	2N369
2N270	P	2N247, 2N407, 2N408, 2N537, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643 2N644, 2N1516, 2N608	RCA, SYL	9	8	2N370
2N370/33	P	2N274, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118	SYL	9-10-11	22	2N370/33
2N371	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118, 2N1432 2N608	RCA, SYL	8	8	2N371
2N371/33	P	2N274, 2N370/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118	SYL	8-9-10	22	2N371/33

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N372	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118, 2N1432 OC140	RCA, SYL	9-10	8	2N372
2N372/33	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118	SYL	8-9-10	22	2N372/33
2N373	P	2N374, 2N384, 2N1118, 2N1432, 2N1638, 2N1639, 3746, 2SA83, 2SA84, 2SA87, 2N1515	RCA, SYL	11	8	2N373
2N374	P	2N373, 2N384, 2N1118, 2N1432, 2N1638, 2N1639, 3746, 2SA83, 2SA84, 2SA87, 2N1515	RCA, SYL	9	8	2N374
2N375	P	2N268, 2N268A, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N618, 2N630, 2N637B, 2N638B, 2N1014, OC26	BEN, CTP, MOT, NAS	3-6-8	4	2N375
2N376	P	2N176, 2N178, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, OC27	BEN, MOT, NAS, RCA	3-4-5-6	4	2N376
2N376A	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, OC16	BEN, CTP, MOT	3-4-5-6-8	4	2N376A
2N377	N	2N385, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306 OC140	CBS, CSF, ETC, FTH, GE, GI, MIS, SYL	7-8-11	11	2N377
2N377A	N	2N385A, 2N388A, 2N576A, OC140	CBS, ETC, GIC, SYL, TAD	7-8	11	2N377A
2N378	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N297, 2N379, 2N380, 2N392, 2N418, 2N420	BEN, TS	3-6	4	2N378
2N379	P	2N418, 2N420A, 2N458, 2N458A-B, 2N459, 2N574A, 2N630, 2N637A-B	BEN, CTP, TS	3-6	4	2N379
2N380	P	2N215A, 2N297, 2N379, 2N392, 2N418, 2N420, 2N420A, 2N443, 2N457, 2N457A	BEN, CTP, TS	3-6	4	2N380
2N381	P	2N382, 2N383, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N2000, 2N2171, 2SB218, SFT243, 2N270, OC74	ETC, KSC, SYL, TS, UST	3-5-6-8	11	2N381
2N382	P	2N381, 2N383, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N2000, 2N2171, 2SB218, SFT243, 2N270, OC74	ETC, SYL, TS, US	3-5-6-8	11	2N382
2N383	P	2N381, 2N382, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N2000, 2N2171, 2SB218, SFT243, 2N270, OC74	ETC, SYL, TS, US	3-5-6-8	13	2N383
2N384	P	2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1225, 2N1226, 2N1396, 2N1397, 2SA279, 2SA280, 2SA281 2N502	ATL, CSF, MIS, RCA	9-13	13	2N384
2N384/33	P	2N384, 2N1023, 2N1066, 2N1225, 2N1226, 2N1396, 2N1397, 2SA279, 2SA280, 2SA281 2N502	SYL	9-13	22	2N384/33
2N385	N	2N377, 2N428A, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304 2N1306 2N357	CBS, ETC, GE, GIC, SYL, TAD	7-8	11	2N385
2N385A	N	2N377A, 2N388A, 2N576A, 2N634	CBS, ETC, GIC, SYL, TAD	7-8	11	2N385A
2N386	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N463, 2N463, 2N618, OC26	PHL	6-8	1	2N386
2N387	P	2N418, 2N1073A-B, 2N1333, 2N1364, 2N1365, 2N1430, 2N1437, 2N1438, 2N1533	PHL	6-8	1	2N387
2N388	N	2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N634A, 2N635A OC141	CBS, ETC, FTH, GE, MIS, RAY, TII	7-8-13	53	2N388
2N388A	N	2N377A, 2N385A, 2N576A, OC141	CBS, ETC, RAY, RCA, SYL, TAD, TII	7-8-13	53	2N388A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N389	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B	FTC, RAY, SEC, SIL, TEC, TII, TIB	1-6	2	2N389
2N389A	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452, 2N1015A-B-C	FTC, SEC, SIL, TII	6	2	2N389A
2N389A/I	N	2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C	SIL	6	2	2N389A/I
2N389/I	N	2N389A/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C, 2N1015D, 2N1016A-B-C	SIL	6	2	2N389/I
2N392	P	2N443, 2N463, 2N463, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, OC29	DEL	3-6-8	4	2N392
2N393	P	2N501, 2N501A, 2N502A, 2N695, 2N700, 2N769, 2N779A, 2N799, 2N800, 2N807 2N1516	CBS, ETC, GIC, PHL, SPR	7-8-13	53	2N393
2N394	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N394A, 2N395, 2N396, 2N396A, 2N397, 2N398B, 2N413, 2N425	ETC, GE, ITC, KSC, UST	7-8	53	2N394
2N394A	P	2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426, 2N427, 2N404	ETC, GE	7-8	53	2N394A
2N395	P	2N394A, 2N396, 2N396A, 2N397, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, OC46	ETC, GE, KSC, PHL, RAY, RCA, SYL, TII, UST	7-8	53	2N395
2N396	P	2N394A, 2N395, 2N396A, 2N397, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, OC46	ETC, GE, KSC, RAY, RCA, SYL, TII, TS	7-8	53	2N396
2N396A	P	2N394A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426, 2N427, 2N1356	ETC, GE, KSC, PHL, RAY, RCA, SYL, TII, TS	7-8-13	53	2N396A
2N397	P	2N394A, 2N395, 2N396, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N456	ETC, GE, KSC, RAY, RCA, SYL, TII	7-8	53	2N397
2N398	P	2SB68, 2SB121, XB121	ATL, ETC, GIC, MOT, RCA, SYL, TII, UST	8	53	2N398
2N398A	P	2N398B, 2N1234, 2N1655, 2N1656, 2N2042, 2N2042A, 2N2043, 2N2043A, 2N2551 HA7535	ATL, BEN, ETC, GIC, MOT, RCA, SYL, TII, UST	8-9	53	2N398A
2N398B	P		BEN, RCA, TII,	8-9	11	2N398B
2N399	P	2N285B, 2N285A, 2N400, 2N401, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315	BEN, CBS, SYL	3-5-6	4	2N399
2N400	P	2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315, CST1744, CST1745, CST1746, CTP1266	BEN	3-6-8	4	2N400
2N401	P	2N285B, 2N285A, 2N399, 2N400, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315	BEN, SYL	1-3-6	4	2N401
2N402	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61A-B, 2N270, GT20, OC71, 2N406	ETC, WES	3-4	11	2N402
2N403	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61A-B, 2N381, GT81, NPC121, OC74	ETC, RCA	3-6	11	2N403
2N404	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414, OC74	AMP, ATL, BEN, GE, GIC, KSC, PHL, RAY, RCA	7-8-13	11	2N404
2N404A	P	2N650, 2N651, 2N652, 2N1191, 2N1192, 2N1193, 2N1348, 2N1349, 2N1350, 2N1351 OC74	AMP, ETC, GE, GIC, KSC, RAY, RCA, TAD, TII	7-8-13	53	2N404A
2N405	P	2N406, 2N407, 2N408, 2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N964A, 2N1204, GT20, 2N362	ETC, RCA, SYL	3-4	13	2N405
2N406	P	2N405, 2N407, 2N408, 2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N964A, 2N1204, GT20, 2N362	ETC, RCA, SYL	3-4	3	2N406

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N407	P	2N408, 2N1204, 2N1204A, 2N1495, 2N1561, 2N1562, 2N2048, 2N2096, 2N2097, 2N2099 GT109	ETC, RCA, SYL	3-4-5-6	1	2N407
2N408	P	2N407, 2N1204, 2N1204A, 2N1495, 2N1561, 2N1562, 2N2048, 2N2096, 2N2097, 2N2099 GT109	ETC, RCA, SYL	3-4-5-6	3	2N408
2N409	P	2N139, 2N218, 2N410, 2N411, 2N412, 2N1118 2SA12, 2SA14, 2SA15, 2SB74, OC45, 2N633	ETC, RCA, SYL	9-11	1	2N409
2N410	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N411, 2N412, 2N1118, 2SA12, 2SA14, 2SA15, 2SB74, OC45, 2N615	ETC, RCA, SYL	9-11	3	2N410
2N411	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N412, 2N1118, 2SA12, 2SA14, 2SA15, 2SB74	ETC, RCA, SYL	9-10	1	2N411
2N412	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N411, 2N1118, 2SA12, 2SA14, 2SA15, 2SB74, OC44	ETC, RCA, SYL	9-10	3	2N412
2N413	P	2N414, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1174, 2N1191, 2N1192, 2N504	ETC, GE, GIC, ITC, KSC, SYL, TAD, TS, UST	1-11	3	2N413
2N413A	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, OC45, 2N615, 2N122A	ETC, GIC, SYL, UST	3-4	3	2N413A
2N414	P	2N413, 2N416, 2N417, 2N425, 2N427, 2N428, 2N1174, 2N1191, 2N1192, 2N504, 2N450	ENB, ETC, GE, GIC, ITC, KSC, RAY, RCA, SYL	1-8-11-13	53	2N414
2N414A	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, OC45, 2N615, 2N504	AMP, ETC, GIC, KSC, SYL, UST	11	11	2N414A
2N414B	P	2N414C, 2N1998, 2N1999, 2N2001, 2N2171 2N414B	ETC, ITC, KSC	11	53	2N414B
2N414C	P	2N414B, 2N1998, 2N1999, 2N2001, 2N2171	ETC, ITC	11	53	2N414C
2N415	P	2N110, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N330A, 2N858, 2N859, 2N860, 2N861, 2N923, OC44	ETC, RAY	11	11	2N415
2N415A	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, OC45, 2N509	ETC, SYL	3-4	11	2N415A
2N416	P	2N413, 2N414, 2N417, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1174, 2N1191, 2N1192, OC44	AMP, ETC, ENB, GIC, ITC, KSC, TAD, TS, UST	1-11-13	3	2N416
2N417	P	2N413, 2N414, 2N416, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1174, 2N1191, 2N1192, OC44	AMP, ETC, ENB, GIC, ITC, KSC, TAD, TS, UST	1-11-13	53	2N417
2N418	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073B, 2N2290, 2N2293, 2N2296	BEN, CTP	6-8	4	2N418
2N419	P	CDT1315, CST1744, CST1745, CST1746, CTP1266, CTP1297	BEN, SYL	1-6	4	2N419
2N420	P	2N418, 2N420A, 2N637A-B, 2N638A-B, 2N677B-C, 2N678B-C	BEN, CTP, SYL	1-6-8	4	2N420
2N420A	P	2N418, 2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029B-C, 2N1030B-C, 2N1031B	BEN	6-8	4	2N420A
2N422	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N464, 2N465, 2N466, 2N467, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N461	ETC, RAY, SYL, UST	1-2-3	11	2N422
2N424	N	2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D	FTC, RAY, SYL, TEC, TII	6	2	2N424
2N424A	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D-E, 2N1016B, 2N1016C-D-E	FTC, SEC, SIL TII	6	2	2N424A
2N424A/I	N	2N424/I, 2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1334	SIL	3-6	2	2N424A/I
2N424/I	N	2N424A/I, 2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1334	SIL	6	2	2N424/I
2N425	P	2N426, 2N427, 2N48, 2N1313, 2N2171, OC47	ETC, GIC, ITC, KSC, SYL, TAD, TS, UST	7-8-13	53	2N425

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N426	P	2N425, 2N427, 2N428, 2N1313, 2N2171 OC47	ETC, GIC, ITC, KSC, SYL, TII, TS, UST	7-8-13	53	2N426
2N427	P	2N425, 2N426, 2N428, 2N1313, 2N2171 OC47	ETC, GE, GIC, ITC, KSC, SYL, TII, TS, UST	7-8-13	11	2N427
2N428	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N1313, 2N2171 OC47	ETC, GE, GIC, ITC, KSC, PHL, SYL, TII, TS	7-8-13	11	2N428
2N428A	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N367, 2N368, 2N369, 2N109	GIC	1-3	11	2N428A
2N438	N	2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304 2N634	CBS, ETC, GIC, SYL, TAD	7-8	53	2N438
2N438A	N	2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1891 2N356	CBS, ETC, RAY, SYL, TAD	7-8	53	2N438A
2N439	N	2N438, 2N438A, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304 2N634	CBS, ETC, GIC	7-8	11	2N439
2N439A	N	2N438A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1891 2N357	CBS, ETC, RAY, SYL	7-8	3	2N439A
2N440	N	2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304 2N635	CBS, ETC, GIC, SYL, TAD	7-8-13	53	2N440
2N440A	N	2N438A, 2N439A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1891 2N358	CBS, ETC, RAY, SYL, TAD	7-8	3	2N440A
2N441	P	2N277, 2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, GT1508	BEN, CBS, DEL, FTH, MOT, RCA, SOI, TII, TS	3-4-5-6-8	16	2N441
2N442	P	2N278, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B	BEN, CBS, DEL, MOT, RCA, SOI, TII, TS	3-4-5-6-8	16	2N442
2N443	P	2N1099, 2N1100, 2N1412, 2N173, 2N174, 2N1970, CTP1500, CTP1503, CTP1504, CTP3500	BEN, CBS, DEL, MOT, RCA, SOI, TII, TS	3-4-5-6-8	16	2N443
2N444	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N377, 2N385, 2N388, 2N445 V10/15A	CBS, ETC, GIC, CTC	3-7-8	53	2N444
2N444A	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N1074, 2N1075, 2N1076, 2N1077, 2N1605A, 2N377	ETC, GIC, GTC, TAD	1-3-7-8-11	53	2N444A
2N445	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N377, 2N385, 2N388, 2N444	CBS, ETC, GIC, CTC	3-7-8	53	2N445
2N445A	N	2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N444A, 2N446A, 2N447A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N1074 2N377	ETC, GIC, GTC, TAD	1-7-8-11	11	2N445A
2N446	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N377, 2N385, 2N388, 2N444 2N634	CBS, ETC, GIC, GTC	3-7-8	11	2N446
2N446A	N	2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N444A, 2N445A, 2N447A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N1074 2N385	ETC, GIC, GTC, TAD	1-7-8-11	11	2N446A
2N447	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N377, 2N385, 2N388, 2N444 2N635	CBS, ETC, GIC, CTC	3-7-8	53	2N447
2N447A	N	2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N444A, 2N445A, 2N446A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N1074 2N388	ETC, GIC, TAD	1-7-8-11	53	2N447A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N447B	N	2N123, 2N214, 2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388 OC140	ETC, GIC	3-5-6	53	2N447B
2N448	N	2N78, 2N78A, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, 2N169A, 2N292, 2N293, 2N449	GE, ETC	11	20	2N448
2N449	N	2N78, 2N78A, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, 2N169A, 2N292, 2N293, 2N448	ETC, GE	11	20	2N449
2N450	P	2N123, 2N123/5, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N426 2N520	ETC, GE	7-8	12	2N450
2N451	N	2N452, 2N1617A, 2N1618A, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231, 2N2232, 2N2233, 2S026	GE	8	40	2N451
2N452	N	2N451, 2N1617A, 2N1618A, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231, 2N2232, 2N2233, 2S026	GE	8	40	2N452
2N453	N	2N451, 2N452, 2N1330, 2N1332, 2N1334, 2N1616A, 2N1617A, 2N1618A, 2N1768, 2N1769	GE	8	40	2N453
2N454	N	2N451, 2N452, 2N453, 2N1330, 2N1332, 2N1334, 2N1616A, 2N1617A, 2N1618A, 2N1768	GE	8	40	2N454
2N456	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456A, 2N457, 2N457A, 2N458, 2N458A, GT1508	ATL, BEN, CTP, RC, TIB, TII	3-4-6-8	4	2N456
2N456A	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N457A, 2N458A, 2N511, 2N511A-B, GT1508	BEN, CTP, DEL, TII	3-4-6-8	4	2N456A
2N456B	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N457B, 2N458B, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A	BEN, TII	3-4-5-6	4	2N456B
2N457	P	2N443, 2N457A, 2N458, 2N458A, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1100, 2N1146A-B, OC29	ATL, BEN, CTP, RC, TIB, TII	3-4-6-8	4	2N457
2N457A	P	2N443, 2N458A, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, OC29	BEN, CTP, DEL, TII	3-4-6-8	4	2N457A
2N457B	P	2N443, 2N458B, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, OC29	BEN, TII	3-4-6-8	4	2N457B
2N458	P	2N458A, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C, 2N1147B-C, 2N1358	BEN, CTP, TIB, TII	3-4-6	4	2N458
2N458A	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C	BEN, CTP, DEL, TII	3-4-6	4	2N458A
2N458B	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1021A, 2N1022A, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C	BEN, TII	3-4-6	4	2N458B
2N459	P	2N1022, 2N1022A, 2N1046A-B, 2N1073B, 2N1533, 2N1538, 2N543, 2N1548, 2N1908	TS	3-6-8	4	2N459
2N460	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N461, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N650 2N61	ETC, ITC, SYL	1-3	53	2N460
2N461	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N460, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, OC8G 2N320	ETC, GE, ITC MOT, TS	1-3-13	89	2N461
2N462	P	2N591, 2N1997, CP98, 2N593	ETC, PHL	7-8	—	2N462
2N463	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, CDT1313, ADZ12, SFT267	WEC	3-4-6-8	41	2N463
2N464	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N465, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N270, 2N629	BEN, ETC, GIC, ITC, MOT, RAY, SYL, UST	1-3-13	53	2N464
2N465	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527 GT0, 2N270	BEN, ETC, GIC, ITC, MOT, RAY, SYL, UST	1-3-13	53	2N465

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N466	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N422, 2N464, 2N465, 2N467, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N270, GT81	BEN, ETC, GIC, ITC, MOT, RAY, SYL, UST	1-3-13	11	2N466
2N467	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N422, 2N464, 2N465, 2N466, 2N524, 2N524A, 2N525, GT82, OC74	BEN, ETC, GIC, ITC, MOT, RAY, SYL, UST	1-3-13	11	2N467
2N469A	P	2N63, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114	ETC, GIC	Photo-TR	1	2N469A
2N470	N	2N471, 2N471A, 2N473, 2N474, 2N474A, 2N476, 2N477, 2N478, 2N479, 2N479A	AMP, GE, TEC, TI	1-11	53	2N470
2N471	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N471A, 2N472	AMP, GE, TEC, TI	1-11	53	2N471
2N471A	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N471, 2N472	TEC, TII	1-11	53	2N471A
2N472	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N472A, 2N475	AMP, GE, NAS, TEC, TII	1-3-7-8	11	2N472
2N472A	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N475, 2N475A, 2N543A	TEC, TII	1-3-7-8	11	2N472A
2N473	N	2N474, 2N476, 2N477, 2N706, 2N728, 2N729, 2N748, 2N751, 2N835, 2N917	AMP, GE, NAS, TEC, TII	1-11	67	2N473
2N474	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N472A, 2N475	AMP, GE, NAS, TEC, TII	1-11	11	2N474
2N474A	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N471, 2N471A, 2N472A	NAS, TEC, TII	1-11	53	2N474A
2N475	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A-B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N472A, 2N475A	AMP, GE, NAS, TEC, TII	1-11	53	2N475
2N475A	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N472A, 2N475, 2N543A	TEC, TII	1-11	11	2N475A
2N476	N	2N473, 2N474, 2N477, 2N706, 2N748, 2N835, 2N917, 2N947, 2N988, 2N989	AMP, NAS, TEC, TII	1-11	11	2N476
2N477	N	2N337A, 2N338A, 2N474, 2N475, 2N748, 2N917, 2N1387, 2N2368, 2N2427, CDQ10017	AMP, NAS, TEC, TII	1-11	53	2N477
2N478	N	2N470, 2N471, 2N471A, 2N473, 2N474, 2N474A, 2N476, 2N477, 2N479, 2N479A	AMP, GE, NAS, TEC, TII	1-11	53	2N478
2N479	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N471, 2N471A	GE, NAS, TEC, TI	1-11	11	2N479
2N479A	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N471, 2N471A	TEC, TII	1-11	11	2N479A
2N480	N	2N337A, 2N338A, 2N472, 2N475, 2N480A, 2N543, 2N619, 2N620, 2N621, 2N708A	AMP, GE, TEC, TI	1-11	11	2N480
2N480A	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N472, 2N472A	NAS, TEC, TII	1-11	11	2N480A
2N481	P	2N123, 2N123/5, 2N359, 2N360, 2N361, 2N450, 2N482, 2N483, 2N484, 2N559, GT761R, 2N371	ENB, ETC, ITC, RAY, UST	3-9	53	2N481
2N482	P	2N123, 2N123/5, 2N359, 2N360, 2N361, 2N450, 2N481, 2N483, 2N484, 2N559, GT60R, 2N373	ENB, ETC, ITC, RAY, SYL, UST	11	53	2N482
2N483	P	2N123, 2N123/5, 2N359, 2N360, 2N361, 2N450, 2N481, 2N482, 2N484, 2N559, GT760R, 2N373	ENB, ETC, ITC, RAY, SYL, UST	11	53	2N483
2N484	P	2N123, 2N123/5, 2N359, 2N360, 2N361, 2N450, 2N481, 2N482, 2N483, 2N559, GT760R	ENB, ETC, RAY, SYL	11	53	2N484
2N485	P	2N123, 2N123/5, 2N359, 2N360, 2N361, 2N450, 2N481, 2N482, 2N483, 2N484, GT761R	ENB, ETC, ITC, RAY, UST	9-10	53	2N485

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N486	P	2N123, 2N123/5, 2N359, 2N360, 2N361, 2N450, 2N481, 2N482, 2N483, 2N484 GT761R	ENB, ETC, ITC, RAY, SYL, UST	9-10	53	2N486
2N495	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N367, 2N368, 2N369, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A S500	PHL	9-11-13	3	2N495
2N496	P	2N862, 2N863, 2N865, 2N1119, 2N1273, 2N2278, 2N2378, C402, 2N1254	PHL	7-8-13	3	2N496
2N497	N	2N498, 2N656, 2N657, 2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N144/13, 2N1690, 2N1691	FSC, GE, NAS, RAY, RCA, RHE, SIL, TEC, TIB, TII	6	53	2N497
2N497A	N	2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N1837A	GE, SIL, TEC, TI	6	11	2N497A
2N498	N	2N657, 2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2S018, 2S020, DT1112, DT1122	FSC, GE, NAS, PSI, RAY, RHE, SIL, TEC, TIB, TII,	6	53	2N498
2N498A	N	2N657A	GE, SIL, TEC, TI	6	11	2N498A
2N499	P	2N499A, 2N502A, 2N1789, 2N1790, 2N1866, 2N1867, 2N2363, HF200, 2N371, N21517	ETC, GE	11-13	3	2N499
2N499A	P	2N502A, 2N1789, 2N1790, 2N1866, 2N1867, 2N2363, AFZ10	GIC	11-12	3	2N499A
2N501	P	2N501A, 2N559, 2N643, 2N644, 2N645 2N649, 2N649/5, 2N695, 2N710A, 2N711B	CBS, ETC, GIC, PHL, SPR	7-8	3	2N501
2N501A	P	2N501, 2N559, 2N643, 2N644 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N695, 2N710A, 2N711B	CBS	7-8	3	2N501A
2N501/18	P	2N781, 2N828, 2N985, 2N204, 2N12004A, 2N1561, 2N1562, 2N1960, 2N2096, 2N2099	SYL	5-6-11	53	2N501/18
2N502	P	2N499A, 2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743	PHL, SPR	11-12	3	2N502
2N502A	P	2N2363, AFZ10	GIC, PHL, SPR	11-12	3	2N502A
2N503	P		PHL, SPR	11-12	3	2N503
2N504	P	2N1749, 2N1788, XT400, 2N373, 2N606	GIC, SPR	8-11	3	2N504
2N505	P	2N597, 2N1124, 2N1125, 2N1997, CP98 V10/1SC	ETC, MOT	8	—	2N505
2N506	P	2N130A, 2N284A, 2N464, 2N465, 2N505, 2N507, 2N518, 2N1371, 2N2447, 2N2448 2N1124, 2N1098	ETC	1-3	6	2N506
2N507	P	2N130A, 2N284A, 2N464, 2N465, 2N505, 2N506, 2N518, 2N1371, 2N2447, 2N2448	SYL	1-3	6	2N507
2N508	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, TR508, 2N383	CDL, ETC, FTH, GE, MOT, SES	3-4	53	2N508
2N511	P		BEN, TII	6	4	2N511
2N511A	P		BEN, TII	6	4	2N511A
2N511B	P		BEN, TII	6	4	2N511B
2N512	P		BEN, TII	6	4	2N512
2N512A	P		BEN, TII	6	4	2N512A
2N512B	P		BEN, TII	6	4	2N512B
2N513	P		BEN, TII	6	4	2N513
2N513A	P		BEN, TII	6	4	2N513A
2N513B	P		BEN, TII	6	4	2N513B
2N514	P		BEN, TII	6	4	2N514
2N514A	P		BEN, TII	6	4	2N514A
2N514B	P		BEN, TII	6	4	2N514B

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N515	N	2N29, 2N35, 2N78, 2N78A, 2N94, 2N94A, 2N97, 2N98, 2N99, 2N103, GT948R, 2N445	ETC, SYL	11	6	2N515
2N516	N	2N29, 2N35, 2N78, 2N78A, 2N94, 2N94A, 2N97, 2N98, 2N99, 2N103, GT948R, 2N445	ETC, SYL	11	6	2N516
2N517	N	2N29, 2N35, 2N78, 2N78A, 2N94, 2N94A, 2N97, 2N98, 2N99, 2N103, GT948R, 2N445	ETC, SYL	11	6	2N517
2N518	P	2N1997, ACZ10, 2N404, 2N416	ETC	7-8	12	2N518
2N519	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N104, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N215, 2N217, 2N270	ETC, GIC, KSC, SYL, UST	1-3-7-8-11	53	2N519
2N519A	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N413	ETC, GIC, KSC, TAD, UST	1-3-7-8-11	11	2N519A
2N520	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N104, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N215, 2N217, 2N270, V6/2RC	ETC, GIC, KSC, SYL, UST	7-8-11	11	2N520
2N520A	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N414	ETC, GIC, KSC, TAD, UST	7-8-11-13	11	2N520A
2N521	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N104, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N215, 2N217, 2N270, V6/8R	ETC, GIC, ITC, KSC, UST	7-8-11	11	2N521
2N521A	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N416	ETC, GIC, ITC, KSC, TAD	7-8-11-13	11	2N521A
2N522	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N104, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N215, 2N217, 2N270, V6/8R	ETC, GIC, ITC, KSC, UST	7-8-11	53	2N522
2N522A	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B	ETC, GIC, ITC, KSC, TAD	7-8-11-13	53	2N522A
2N523	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N104, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N215, 2N217, 2N270, 2N643	ETC, GIC, ITC, KSC, UST	7-8-11	11	2N523
2N523A	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B	ETC, GIC, ITC, KSC, TAD	7-8-11-13	53	2N523A
2N524	P	2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524, 2G525, 2N586	CSF, ETC, FTH, ITC, MIS, MOT, SEC, SYL, TII	1-3-6-8	11	2N524
2N524A	P	2N524, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524, 2G525	ETC, MOT	1-3-6-8-13	11	2N524A
2N525	P	2N524, 2N524A, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524, 2G525, 2N43	CSF, ETC, GE, MOT, MIS, SYL, TII	1-3-6-8	53	2N525
2N525A	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524, 2G525	ETC, MOT	3-6	53	2N525A
2N526	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524, 2G525, 2N586	CSF, ETC, GE, ITC, MOT, SYL, TII, TS, UST	1-3-6-8-13	53	2N526
2N526A	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524, 2G525	ETC, MOT	1-3-6-8-13	53	2N526A
2N527	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527A, 2N2000, 2G524, 2G525, 2N586	CSF, ETC, FTH, GE, MIS, MOT, SES, SYL, TS	1-3-6-8	53	2N527
2N527A	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N2000, 2G524, 2G525	ETC, MOT	1-3-6-8	53	2N527A
2N528	P	2N268, 2N297A, 2N553, 2N1971, 2N2068, 2N2068G, CTP1111, 2N2068 O, SFT150, SFT250, OC26	WEC	3-4-6-7	3	2N528
2N531	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N104, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N138, 2N180, 2N181, V6/2RC	ETC, GIC, GTC	1-3	53	2N531
2N534	P	2N1057	ETC, PHL	1-3-8	60	2N534
2N535	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A	ETC, PHL	1-2-3-8	60	2N535
2N535A	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A	ETC, PHL	1-2-3-8	60	2N535A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N535B	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A	ETC, PHL	1-2-3-8	60	2N535B
2N536	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A 2N578	ETC, PHL	8	60	2N536
2N537	P	2N1195, XT200, XT200A		3-6-9-11-13	53	2N537
2N538	P	2N538A, 2N540A, 2N1014, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C, 2N1166A, 2N1167A, 2N1202, 2N1203	CBS, MH	1-3-6-8	59	2N538
2N538A	P	2N538, 2N540A, 2N1014, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C, 2N1166A, 2N1167A, 2N1202, 2N1203		1-3-6-8	59	2N538A
2N539	P	2N538, 2N538A, 2N539A, 2N540, 2N540A, 2N1014, 2N1022A, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C	MH	1-3-6-8	59	2N539
2N539A	P	2N538, 2N538A, 2N539, 2N540, 2N540A, 2N1014, 2N1022A, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C		1-3-6-8	59	2N539A
2N540	P	2N538, 2N538A, 2N539, 2N539A, 2N540A, 2N1014, 2N1022A, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C	MH	1-3-6-8	59	2N540
2N540A	P	2N538, 2N538A, 2N1014, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C, 2N1166A, 2N1167A, 2N1202, 2N1203		1-3-6-8	59	2N540A
2N541	N	2N470, 2N471, 2N471A, 2N473, 2N474, 2N474A, 2N476, 2N477, 2N478, 2N479	AMP, GE, NAS, TEC, TII	1-11-13	11	2N541
2N542	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N471, 2N471A	AMP, GE, NAS, TEC, TII	1-11-13	11	2N542
2N543	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N472, 2N472A	AMP, GE, NAS, TEC, TII	1-11	11	2N543
2N543A	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N472A, 2N475, 2N475A	TEC	1-11	53	2N543A
2N544	P	2N537, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5 OC170, V15/20R	RCA, SYL	11	8	2N544
2N544/33	P	2N247, 2N537, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644, 2N645, 2N987, 2N1094	SYL	7-8-11	22	2N544/33
2N545	N	2N547, 2N549, 2N551, 2N1052, 2N1116, 2N1117, 2N1700, ST4150, 2N696	FSC, TEC, TII	6-7-8	46	2N545
2N546	N	2N545, 2N547, 2N548, 2N549, 2N550, 2N551, 2N552, 2N1052, 2N1116, 2N1117	FSC, TEC, TII	6-8	46	2N546
2N547	N	2N545, 2N549, 2N551, 2N1052, 2N1116, 2N1117, 2N1700, ST4150	FSC, SIL, TEC, TII	1-3-5-6-11	46	2N547
2N548	N	2N545, 2N546, 2N547, 2N549, 2N550, 2N551, 2N552, 2N1052, 2N1116, 2N1117	FSC, SIL, TEC, TII	1-3-5-6-11	46	2N548
2N549	N	2N545, 2N547, 2N551, 2N1052, 2N1116, 2N1117, 2N1700, ST4150	FSC, SIL, TEC, TII	1-3-5-6-11	20	2N549
2N550	N	2N545, 2N546, 2N547, 2N548, 2N549, 2N551, 2N552, 2N1052, 2N1116, 2N1117	FSC, SIL, TEC, TII	1-3-5-6-11	46	2N550
2N551	N	2N545, 2N547, 2N549, 2N1052, 2N1116, 2N1117, 2N1700, ST4150	FSC, SIL, TEC, TII	1-3-5-6-11	46	2N551
2N552	N	2N545, 2N546, 2N547, 2N548, 2N549, 2N550, 2N551, 2N1052, 2N1116, 2N1117	FSC, SIL, TEC	1-3-5-6-11	46	2N552
2N553	P	2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N174, 2N174A, 2N1970	BEN, DEL	3-4-5-6	4	2N553
2N554	P	2N176, 2N178, 2N250, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC27	BEN, MOT, SYL	6	4	2N554
2N555	P	2N176, 2N178, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, OC27	MOT	6	4	2N555

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N556	N	2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388A, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440	CBS, ETC, SYL	7-8	53	2N556
2N557	N	2N377, 2N385, 2N556, 2N585, 2N634, 2N635, 2N636, 2N1808, 2N1996, SYL1327, 2N556	ETC, SYL	7-8	53	2N557
2N558	N	2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N556, 2N585	CBS, ETC, SYL	7-8	11	2N558
2N559	P	2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N359, 2N360, 2N361, 2N362, 2N631, 2N632, 2N645	ETC, WEC	7-8-13	11	2N559
2N560	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760, 2N760A, 2N1051, 2N696	AS, OR, WEC	7-8-13	53	2N560
2N561	P		BEN, CTP, RCA	3-4-6-8	4	2N561
2N563	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C	ETC, GIC	1	—	2N563
2N564	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C V10/15A	ETC, GIC, ITC	1-8-13	11	2N564
2N565	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C 2N43	ETC, GTC	1	—	2N565
2N566	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C V10/50AC	ETC, GIC, ITC	1-8-13	11	2N566
2N567	N	PMT022, PMT222, SYL1750, 2N568, 2N382	ETC	1-13	—	2N567
2N568	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C V10/10A	ETC, GIC, ITC	1-8-13	11	2N568
2N569	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C 2N570, 2N383	ETC, GTC	1-13	—	2N569
2N570	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C 2N383	ETC, GIC, ITC	1-8-13	53	2N570
2N571	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C 2N572	ETC, GTC	1-13	53	2N571
2N572	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C 2N1125	ETC, GIC, ITC	1-8-13	53	2N572
2N573	P	2N597, 2N650, 2N650A, 2N651, 2N651A, 2N652, 2N652A, 2N1124, 2N1125, 2N1348	MOT	8	11	2N573
2N574	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574A, 2N575	MH	6-8-13	37	2N574
2N574A	P		MH	6-8-13	37	2N574A
2N575	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N575A, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C, 2N1147B	MH	6-8-13	37	2N575
2N575A	P		MH	6-8-13	37	2N575A
2N576	N	2N585	ETC, SYL	Gore Driver 8	11	2N576
2N576A	N	2N585	ETC, SYL	Gore Driver 8	11	2N576A
2N578	P	2N414B, 2N414C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N579, 2N580, N1313, 2N1319	ETC, GIC, ITC, KSC, RCA, TAD, TS	7-8	11	2N578
2N579	P	2N414B, 2N414C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N578, 2N580, N1313, 2N1319 V10/25, 2N598	ETC, GIC, ITC, KSC, RCA, TAD, TS	7-8	3	2N579
2N580	P	2N414B, 2N414C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N578, 2N579, 2N1313, 2N1319 V10/15C, 2N317	ETC, GIC, ITC, KSC, RCA, TAD, TS	7-8	53	2N580
2N581	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, V6/8R, 2N520	ETC, GIC, ITC, KSC, RAY, RCA, TS	7-8	11	2N581
2N582	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N404, 2N413 2N522, 2N581	ETC, GIC, ITC, KSC, RCA, RAY, SYL, TAD, TS	7-8	11	2N582
2N583	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, 2N271A 2N520, 2N598	ATL, ETC, RCA	7-8	91	2N583

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N584	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N404, 2N413 2N522	ATL, ETC, RCA	7-8	91	2N584
2N585	N	2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1173, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1808, 2N1891 OC139, 2N598	ATL, ETC, GIC, SYL, RCA, TAD	7-8	53	2N585
2N586	P	2N2000, 2N1008B, 2N1124	ATL, ETC, RCA	8	1	2N586
2N587	N	2N377A, 2N385A, 2N388A, 2N576A, 2N707A, 2N783, 2N834, 2N1962, 2N1964, 2N1965 2N385	ETC, SYL, TAD	7-8	11	2N587
2N588	P	2N499, 2N499A, 2N502A, 2N700, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743	GIC, PHL, SPR	9-10-11-12	3	2N588
2N591	P	2N505, 2N518, 2N591/5, 2N858, 2N859, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N1371 V10/50AC, 2N226	ETC, RCA, SYL	3-4	3	2N591
2N591/5	P	2N505, 2N518, 2N591, 2N858, 2N859, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N1371	SYL	8	53	2N591/5
2N592	P	2N110, 2N180, 2N181, 2N315, 2N315A-B, 2N316, 2N316A, 2N317, 2N317A, V10/30A	ETC, GIC, GTC	1-3-8	3	2N592
2N593	P	2N110, 2N597, 2N674, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N493, 2N1467	ETC, GIC	1-3-8	3	2N593
2N594	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N595 2N1008	ETC, GIC, TII	1-3-7-8-11	3	2N594
2N595	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N594	ETC, GIC, TII	1-7-8-11	3	2N595
2N596	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N594 2N634	ETC, GIC, TII	1-7-8-11	3	2N596
2N597	P	2N1997, 2N578	ETC, GIC, PHL, TAD	8	24	2N597
2N598	P	2N597, 2N1997, 2N1998, 2N578	ETC, GIC, KSC, PHL, TAD	8	3	2N598
2N599	P	2N598, 2N1478, 2N1998, 2N1999, 2N2000, 2N2001, OC80, SFT143, SFA144, SFT145 2N580	ETC, GIC, KSC, TAD	8	3	2N599
2N600	P	2N1123, HA7520, HA 7521	PHL	7-8	3	2N600
2N601	P	2N600, HA7520, HA7520, HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737	GTC, PHL	7-8	24	2N601
2N602	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N602A, 2N603, 2N603A, 2N604, 2N604A, 2N643, 2N644	GIC, GTC, SYL, TAD	7-8-11-12	24	2N602
2N602A	P	2N1065, 2N1285, 2N2084, 2N2188, 2N2189, 2N2190, 2N2191, SYL1684, T1397, T1398 2N643	GIC	7-8-11-13	3	2N602A
2N603	P	2N537, 2N602A, 2N603A, 2N604, 2N604A, 2N643, 2N644, 2N645, 2N1094, 2N1195 2N644	GIC, GTC, SYL, TAD	7-8-11-12	3	2N603
2N603A	P	2N604, 2N643, 2N644, 2N645, 2N1285, 2N1495, 2N2097, 2N2100, 2N2188	GIC	7-8-11-12	3	2N603A
2N604	P	2N603A, 2N604A, 2N643, 2N644, 2N645, 2N1285, 2N1495, 2N2097, 2N2100, T1363 2N645	GIC, GTC, SYL, TAD	7-8-11-12	3	2N604
2N604A	P	2N603A, 2N604, 2N643, 2N644, 2N645, 2N1285, 2N1495, 2N2097, 2N2100, 2N2188	GIC	7-8-11-12	3	2N604A
2N609	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B 2N331, 2N217, 2N360, 2N1176A, 2N241A	ETC, WES	1-3-5	11	2N609
2N610	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B 2N331, 2N60, 2N217, 2N465	ETC, WES	1-3-5	11	2N610

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N611	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B 2N381, 2N61, 2N464, 2N382	ETC, WES	1-3-5	53	2N611
2N612	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B 2N270, 2N402, 2N217, TR722	ETC, WES	1-3	11	2N612
2N613	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B 2N331, 2N403, 2N270, 2N381	ETC, WES	1-3	53	2N613
2N617	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A V10/2S	ETC, WES	11	53	2N617
2N618	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N630, 2N637B, 2N638B, 2N1014, OC26	BEN, CTP, MOT	1-3-6-8-13	4	2N618
2N619	N	2N620, 2N621	RAY	1-3-8	91	2N619
2N620	N	2N619, 2N621	RAY	1-3-8	91	2N620
2N621	N	2N619, 2N620	RAY	1-3-8	91	2N621
2N624	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, V6/8R, 2N417, 2N1122A	ETC, SYL	11	22	2N624
2N626	N	2N1020	ADV	3-6-8	4	2N626
2N627	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	BEN, MOT	3-6-8-13	4	2N627
2N628	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B- 2N574, OC29	BEN, MOT	3-6-8-13	4	2N628
2N630	P	2N677C- 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073B, 2N1146C, 2N1147C, 2N1166	BEN, MOT	3-6-8-13	4	2N630
2N631	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N104, 2N580, 2N408, 2N1176A	ETC, ITC, RAY, UST	3-6	3	2N631
2N632	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N104, 2N109, 2N215, 2N217, 2N1176A	ETC, ITC, RAY, UST	3-5-6	3	2N632
2N633	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N104 2N270	ETC, ITC, RAY, UST	3-5-6	3	2N633
2N634	N	2N377, 2N385, 2N635, 2N636, 2N1808, 2N1996 SYL1327, SYL1468, 2SD19, 2SD20	CBS, ETC, GE	7-8	3	2N634
2N634A	N	2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1891, 2N1993, 2N1994, 2N1995	ETC, GE, TAD	7-8	11	2N634A
2N635	N	2N377, 2N385, 2N634, 2N636, 2N1808, 2N1996 SYL1327, SYL1468, 2SD19, 2SD20, 2N1091	CBS, ETC, GE	7-8	3	2N635
2N635A	N	2N434A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1891, 2N1993, 2N1994, 2N1995	ETC, GE, SYL, TA	7-8	11	2N635A
2N636	N	2N377, 2N385, 2N634, 2N635, 2N1808, 2N1996, SYL1327, SYL1468, 2SD19, 2SD20, 2N1091	CBS, ETC, GE	7-8	3	2N636
2N636A	N	2N634A, 2N635A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1891, 2N1993, 2N1994, 2N1995	ETC, GE, SYL, TA	7-8	53	2N636A
2N637	P	2N297, 2N418, 2N420, 2N420A, 2N463, 2N463, 2N637A-B, 2N638, 2N638A	BEN, CTP	3-6-8	4	2N637
2N637A	P	2N418, 2N420A, 2N637B, 2N638A-B, 2N677B, 2N677C, 2N678B-C, 2N1014	BEN, CTP	3-6-8	4	2N637A
2N637B	P	2N418, 2N638B, 2N677C, 2N678C, 2N1014, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073B	BEN, CTP	6-8	4	2N637B
2N638	P	2N297, 2N418, 2N420, 2N420A, 2N463, 2N463, 2N637, 2N637A-B, 2N638A	BEN, CTP	3-6-8	4	2N638
2N638A	P	2N418, 2N420A, 2N637A-B, 2N638B, 2N677B, 2N677C, 2N678B-C, 2N1014	BEN, CTP	3-6-8	4	2N638A
2N638B	P	2N418, 2N637B, 2N677C, 2N678C, 2N1014, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073B	BEN, CTP	6-8	4	2N638B

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N639	P	2N297, 2N418, 2N420, 2N420A, 2N463, 2N463, 2N637A-B, 2N638A-B	BEN, CTP	3-6-8	4	2N639
2N639A	P	2N418, 2N420A, 2N639B, 2N677B, 2N677C, 2N678B-C, 2N1029B-C, 2N1030B	BEN, CTP	3-6-8	4	2N639A
2N639B	P	2N418, 2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073A-B, 2N1138B	BEN, CTP	6-8	4	2N639B
2N640	P	2N247, 2N641, 2N642, 2N987, 2N1285, 2N1517A, 2N1637, 2N2084, 2N2188, 2N2189, 2N588	GIC, RCA	11	8	2N640
2N641	P	2N247, 2N640, 2N642, 2N987, 2N1285, 2N1517A, 2N1637, 2N2084, 2N2188, 2N2189, 2N588	GIC, RCA	9	8	2N641
2N642	P	2N247, 2N640, 2N641, 2N987, 2N1285, 2N1517A, 2N1637, 2N2084, 2N2188, 2N2189, 2N588	GIC, RCA	11-12	8	2N642
2N643	P	2N644, 2N645, 2N1495, 2N2097, 2N2100, XT100, XT200, 2SA78, 2SA128, 2SA129, 2N504	GIC, RCA, SYL, TAD	7-8	3	2N643
2N644	P	2N643, 2N645, 2N1495, 2N2097, 2N2100, XT100, XT200, 2SA78, 2SA128, 2SA129, 2N240	GIC, RCA, SYL, TAD	7-8	22	2N644
2N645	P	2N643, 2N644, 2N1495, 2N2097, 2N2100, XT100, XT200, 2SA78, 2SA128, 2SA129, 2N501	ATL, GIC, RCA, SYL, TAD	7-8	22	2N645
2N647	N	2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N556, 2N585	ETC, RCA	3-4-5-6	3	2N647
2N649	P	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649/5, 2N1204, 2N1204A, 2N1385, 2N1495, V10/50AC	ETC, RCA	3-4-5-6	3	2N649
2N649/5	P	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N1204, 2N1204A, 2N1385, 2N1495	KSC	3-4-5-6	53	2N649/5
2N650	P	2N651, 2N652, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, ACZ10, SFT141, SFT142, SFT241, TR650, 2N460, 2N1124	BEN, ETC, ITC, MOT, SYL, TII, UST	1-3	53	2N650
2N650A	P	2N597, 2N651A, 2N652A, 2N1997	BEN, ETC, MOT, TII	1-3-8	11	2N650A
2N651	P	2N650, 2N652, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, ACZ10, SFT141, SFT142, SFT241, 2N461	BEN, ETC, ITC, MOT, SYL, TII, UST	1-3	11	2N651
2N651A	P	2N597, 2N650A, 2N652A, 2N1997	BEN, ETC, MOT, SYL, TII	1-3-8	53	2651A
2N652	P	2N650, 2N651, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, ACZ10, SFT141, SFT142, SFT241, 2N1124	BEN, ETC, ITC, MOT, SYL, TII, UST	1-3-8	53	2N652
2N652A	P	2N597, 2N650A, 2N651A, 2N1997	BEN, ETC, GIC, MOT, TII	1-3-8	11	2N652A
2N653	P	2N650, 2N651, 2N652, 2N654, 2N655, 2N1348, 2N1349, 2N1351, 2N1924, 2N1925, 2N382, TR653	ETC, ITC, KSC, MOT, SYL, TII, UST	1-3	53	2N653
2N654	P	2N650, 2N651, 2N652, 2N653, 2N655, 2N1348, 2N1349, 2N1351, 2N1924, 2N1925, 2N383	ETC, ITC, KSC, MOT, TII, UST	1-3	53	2N654
2N655	P	2N650, 2N651, 2N652, 2N653, 2N654, 2N1348, 2N1349, 2N1351, 2N1924, 2N1925, 2N1130	ETC, ITC, KSC, MOT, TII, UST	1-3	11	2N655
2N656	N	2N497, 2N498, 2N657, 2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N144/13, 2N1690, 2N1691	FSC, GE, NAS, RAY, RCA, RHE, SIL, TEC, TIB, TII	6-8	53	2N656
2N656A	N	2N497A, 2N498A, 2N657A, 2N1837A	GE, SIL, TEC, TI	6-8	11	2N656A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N657	N	2N498, 2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2S018, 2S020, DT1112, DT1122	FSC, GE, NAS, RAY, RCA, RHE, SIL, TEC, TIB, TII	6-8	53	2N657
2N657A	N	2N498A	GE, SIL, TEC, TI	6-8	53	2N657A
2N658	P	2N659, 2N661, 2N662, AC105, GET104, GET111, 2N598	ETC, KSC, RAY, TAD, TII	7-8	11	2N658
2N659	P	2N658, 2N661, 2N662, AC105, GET104, GET111, 2N578	ETC, KSC, RAY, TAD, TII	7-8	11	2N659
2N661	P	2N658, 2N659, 2N662, AC105, GET104, GET111, 2N643	ETC, KSC, RAY, TAD, TII	7-8	11	2N661
2N662	P	2N658, 2N659, 2N661, AC105, GET104, GET111, 2N579	ETC, KSC, RAY, TAD, TII	7-8	11	2N662
2N665	P	2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N174, 2N174A, 2N1970, CDT1312	BEN, CTP, DEL	3-6-8	4	2N665
2N669	P	2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297	BEN, CTP, DEL, MOT	1-3-6	4	2N669
2N670	P	2N674, 2N1123, 2N1124, 2N1125, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, HA7531, V60/201P	ETC, PHL	4-8	44	2N670
2N671	P	HA7521, 2N285A	PHL	4-6-8	44	2N671
2N672	P	2N600, 2N670, 2N1123, 2N1124, 2N1125, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1031	ETC, PHL	4-8	44	2N672
2N673	P	2N671, HA7520, HA7520	ETC, PHL	4-6-8	52	2N673
2N674	P	V60/201P	ETC, PHL	4-8	52	2N674
2N675	P	HA7725, V60/201P	PHL	4-6-8	44	2N675
2N676	P	2N268, 2N297A, 2N392, 2N456B, 2N457B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, OC26	ADV, PHL	3-6-8	4	2N676
2N677	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A	BEN, SYL	1-3-8	4	2N677
2N677A	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	BEN, SYL	1-3-8	4	2N677A
2N677B	P	2N677C, 2N678B-C, 2N1029B-C, 2N1030B-C, 2N1031B-C, 2N1032B	BEN, SYL	1-3-8	4	2N677B
2N677C	P	2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1146C, 2N1147C, 2N1652, 2N1653, 2N1907	BEN, SYL	1-3-8	4	2N677C
2N678	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A	BEN, SYL	1-3-8	4	2N678
2N678A	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	BEN, SYL	1-3-8	4	2N678A
2N678B	P	2N677B-C, 2N678C, 2N1029B-C, 2N1030B-C, 2N1031B-C, 2N1032B	BEN, SYL	1-3-8	4	2N678B
2N678C	P	2N677C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1146C, 2N1147C, 2N1652, 2N1653, 2N1907	BEN, SYL	1-3-8	4	2N678C
2N679	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, 2N162, 2N385	ETC, SYL, TAD	7-8	22	2N679
2N680	P	2N110, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N185, 2N217, 2N270, 2N281, 2N359, 2N360, 2N1191, 2N1129	ETC	3	89	2N680
2N694	N	2N364, 2N365, 2N366, 2N749, 2N750, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843	WEC	1	—	2N694
2N695	P	2N186, 2N186A, 2N187, 2N187A, 2N188, 2N188A, 2N141A, 2N359, 2N360, 2N361, 2N501	MOT	7-8-13	22	2N695

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N696	N	2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A, 2N699B, 2N717, 2N734, 2N735, 2N736	AME, CDC, GE, HUG, MH, PSI, RAY, SYL, TII	1-3-13	11	2N696
2N696A	N	2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A, 2N1613, 2N1711, 2N1889, 2N1890, 2N1893	RAY, RHE	1-3-12	11	2N696A
2N697	N	2N696, 2N696A, 2N697A, 2N698, 2N699A, 2N699B, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736	AME, CDC, FSC, GE, HUG, MH, MOT, RCA, TII	1-3-13	11	2N697
2N697A	N	2N696A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A, 2N1613, 2N1711, 2N1889, 2N1890, 2N1893	RAY, RHE	1-3-12	53	2N697A
2N698	N	2N1893A, 2N2008, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2440, 2N2443	CDC, FSC, HSD, PSI, RAY, SSD, TEC, TII	1-3-12	53	2N698
2N699	N	2N698, 2N699A-B, 2N1893, 2N1893A, 2N2008, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436	CDC, FSC, HSD, PSI, RAY, SSD, TEC, TII	1-3-13	53	2N699
2N699A	N	2N2008	PSI, RAY, RHE		11	2N699A
2N699B	N		FSC, SGI		11	2N699B
2N700	P	2N502A, 2N1118, 2N2363, -AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10, 2N502	MOT	8-11-9-13	22	2N700
2N700A	P	2N274, 2N373, 2N374, 2N384, 2N384/33, 2N502A, 2N700, 2N1023, 2N1066, 2N1118	MOT	9-10-13	22	2N700A
2N702	N	2N213, 2N214, 2N634, 2N635, 2N636, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N705	GIC, ITC, MOT, NAS, PSI, RAY, RHE, TIB	7-8-11-12	53	2N702
2N703	N	2N2195, 2N2195A, PT720, 2S711, 2S712, 2SC19	GIC, ITC, MOT, NAS, PSI, RAY, RHE, TII	7-8-11-12	53	2N703
2N705	P	2N2411, 2N2412, T1440, 2N503	GE, MOT, RAY, RCA, RHE, SYL, TII, TIF	7-8-13	53	2N705
2N705A	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N104, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N138, 2N180, 2N181	MOT, RAY, SYL	3-4-5	11	2N705A
2N706	N	2N703, 2N706A, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756, 2N757, 2N1199	AME, CTP, GE, HUG, MOT, PSI, RAY, RCA, TEC	3-7-12	11	2N706
2N706A	N	2N703, 2N706B, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N715, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756	AME, CTP, GE, HUG, MOT, PSI, RAY, RCA, TEC	7-8	11	2N706A
2N706B	N	2N703, 2N706A, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N715, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756	CTP, FSC, HUG, MOT, PSI, RAY, RHE, SYL, TII	7-8-11	11	2N706B
2N706C	N	2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758	FSC, GIC, SYL	3-8	11	2N706C
2N707	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N707A, 2N717, 2N718, 2N730, 2N731, 2N754	CTP, FSC, GIC, HUG, MOT, NAS, PSI, RAY, RHE	3-9-12	53	2N707
2N707A	N	2N1615, 2N1893A, 2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433, 2N2434, 2N2435, 2N2436	MOT	4-6	53	2N707A
2N708	N	2N696A, 2N697A, 2N706C, 2N708A, 2N718A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A	AME, CTP, FSC, GE, HUG, MOT, PSI, RCA, SYL	3-7-12	53	2N708
2N708A	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N715, 2N716	FSC, GIC	6	53	2N708A
2N709	N	2N947, 2N989, 2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, NS383, NS384	AML, FSC, GIC, RCA	8	53	2N709
2N710	P	2N705, T1440, 2SB155, 2SB156, 2N1204	GE, MOT, RAY, RCA, SYL, TII	7-8-13	53	2N710

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N710A	P	2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N964A	RAY	3-4-56	11	2N710A
2N711	P	2N710, 2N710A, 2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N782, 2N794, 2N828	AMP, ASC, GE, MOT, RAY, RCA, SYL, TII	7-8-13	11	2N711
2N711A	P	2N711B, 2N741, 2N741A, 2N828, 2N964A, 2SB155, 2SB156, 2SB263	MOT, RAY, SYL, TII, TIB, TIF	7-8	11	2N711A
2N711B	P	2N1204, 2N1204A, 2N1385, 2N1561, 2N1562, 2N1585, 2N1853, 2N1854, 2N2048, 2N2096	MOT, SYL, RAY, TII, TIB, TIF	7-8	11	2N711B
2N715	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N716, 2N718A	MOT, NAS, RAY, RHE, TII, TIB, TIF	7-8-11-12	11	2N715
2N716	N	2N498A, 2N657A, 2N698, 2N699, 2N699A, 2N699B, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N734	MOT, NAS, RAY, RHE, TII, TIB, TIF	7-8-11-12	53	2N716
2N717	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N718, 2N718A, 2N729A	FTH, HSD, NAS, PSI, RHE, TEC, TII	1-3-7-12	53	2N717
2N717A	N	2N1837A	CDC, GIC		53	2N717A
2N718	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717, 2N718A, 2N719A	AME, CDC, FSC, GE, HUG, MIN, PSI, RAY, TEC	1-3-7-12	11	2N718
2N718A	N	2N698, 2N698B, 2N719A, 2N720A, 2N752, 2N870, 2N871, 2N956, 2N1613, 2N1615	AME, CDC, FSC, GE, HUG, MIN, PSI, RAY, TEC	1-3-12	11	2N718A
2N719	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N719A, 2N720, 2N720A, 2N1893, 2N1893A, 2N2008	AME, CDC, FSC, GE, HUG, MIN, PSI, RAY, TEC	1-3-7-12	11	2N719
2N719A	N	2N698, 2N699B, 2N720A, 2N1893, 2N1893A, 2N2008, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436	AME, CDC, FSC, GE, PSI, TEC, TII	1-3-12	11	2N719A
2N720	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N719, 2N719A, 2N720A, 2N1893, 2N1893A, 2N2008	AME, CDC, FSC, GE, HSD, HUG, MIN, PSI	1-3-7-12	11	2N720
2N720A	N	2N698, 2N699B, 2N719A, 2N1893, 2N1893A, 2N2008, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436	AME, CDC, FSC, GE, HSD, HUG, PSI	1-3-8	11	2N720A
2N721	P	2N722, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N2104, 2N2105, 2N2303, HA7723, HA9502	FSC, HGS, TEC, TII	1-3-12	53	2N721
2N722	P	2N721, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N2104, 2N2105, 2N2303, HA7723, HA9502	FSC, HGS, TEC, TII	1-3-12	11	2N722
2N725	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N104, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N138, 2N185, 2N186A	GE, SYL	7-8	53	2N725
2N726	P	2N2104, 2N2105, 2N2411, 2N2412, ST8014, 2S101, AC106, AC153	HUG, HGS, TI	7-8	53	2N726
2N728	N	2N339A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N730, 2N731, 2N756, 2N756A, 2N757	TEC	7-8	51	2N728
2N729	N	2N703, 2N728, 2N1139, 2N1409A, 2N1944, 2N1947, 2N1950, 2N2244, 2N2245, 2N2246	TEC	7-8	51	2N729
2N730	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N719A, 2N720A	HSD, ITC, MIN, RAY, RHE, TEC, TII	7-8	11	2N730
2N731	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N720A	HSD, ITC, MIN, RAY, RHE, TEC, TII	7-8	53	2N731
2N734	N	2N735, 2N736, 2N1564, 2N1565, 2N1566	NAS, RAY, RHE, TEC, TII	3-8	11	2N734
2N735	N	2N734, 2N736, 2N1564, 2N1565, 2N1566	NAS, TEC, TII, TIF	3-8	11	2N735

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N736	N	2N734, 2N735, 2N1564, 2N1565, 2N1566	NAS, RAY, RHE, III 'C31	3-8	53	2N736
2N736A	N	2N752, 2N1615, 2N2193, 2N2193A	TEC, TII	3-4	53	2N736A
2N738	N	2N341, 2N341A, 2N349, 2N739, 2N740, 2N1342, 2N1893A, 2N2008, CDQ10013, CDQ10034	AMI., TEC, TII	1-3-6	11	2N738
2N739	N	2N341, 2N341A, 2N349, 2N738, 2N740, 2N1342, 2N1893A, 2N2008, CDQ10013, CDQ10034	TEC, TII	1-3-6	11	2N739
2N740	N	2N341, 2N341A, 2N349, 2N738, 2N739, 2N1342, 2N1893A, 2N2008, CDQ10013, CDQ10034	TEC, TII	1-3-6	53	2N740
2N741	P	2N501/18, 2N711A-B, 2N741A, 2N781, 2N828, 2N964A, 2N1385, 2N1562, 2N1585	MOT, SYL	2-9-11-12-13	53	2N741
2N741A	P	2N1385, 2N1562, 2N1585, 2N2048, XT200, XT200A, 2SA128, 2SA129, 2SA311, 2SA312	MOT, SYL	7-8	53	2N741A
2N742	N	2N736A, 2N752, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A	NAS	11-12	11	2N742
2N743	N	2N744, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N834, 2N1962, 2N1962/46, 2N1963, 2N2195, 2N2195A	FSC, GIC, HUG, HGS, MOT, NAS, PSI, SYL, TII	8-11	11	2N743
2N744	N	2N743, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N834, 2N1962, 2N1962/46, 2N1963, 2N2195, 2N2195A	FSC, GIC, HUG, HGS, MOT, NAS, PSI, SYL, TII	8-11	53	2N744
2N745	N	2N746, 2N749, 2N750, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N907, 2N908	RAY	7-8-11	58	2N745
2N746	N	2N745, 2N749, 2N750, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N907, 2N908	RAY	7-8-11	58	2N746
2N747	N	2N706C, 2N743, 2N744, 2N748, 2N772, 2N1060, 2N1386, 2N1387, 2N1708, 2N2205	RAY	7-8-11	58	2N747
2N748	N	2N706C, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N1060, 2N1387, 2N1704	RAY	7-8-11	58	2N748
2N749	N	2N750, 2N1388, 2N1389	RAY	7-8-11	58	2N749
2N750	N	2N1389	RAY	7-8-11	58	2N750
2N751	N	2N748, 2N835, 2N988, 2N989, 2N1386, 2N1387, 2N1390, 2N1708, 2N2205, 2N2368	RAY	7-8-11	58	2N751
2N752	N	2N1615	NAS	11-12	11	2N752
2N753	N	2N703, 2N706A-B-C, 2N708, 2N708A, 2N715, 2N743, 2N744, 2N756	FSC, GE, GIC, HUG, HGS, MOT, PSI, SES, SYL	7-8-11-12	11	2N753
2N754	N	2N755, 2N756A, 2N757A, 2N844, 2N845, 2N1507, 2N1958, 2N1959, 2N1964, 2N1965	TEC	8-11-13	11	2N754
2N755	N	2N845, 2N2478, 2SC48, 2SC49, 2SC59, 2SC69, 2SC149, ZT66, ZT86	TEC		11	2N755
2N756	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A	ITC, NAS	11-12	53	2N756
2N756A	N	2N742, 2N752, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A 2N2243	ITC, NAS	11-12	53	2N756A
2N757	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A	ITC, NAS	11-12	11	2N757
2N757A	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A, 2N2243	GIC, NAS, TEC	11-12	11	2N757A
2N758	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760, 2N760A, 2N2193, 2N2193A	ITC, NAS	11-12	11	2N758
2N758A	N	2N742, 2N752, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A	GIC, NAS, TEC	11-12	11	2N758A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N759	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N758, 2N758A, 2N759A, 2N760, 2N760A, 2N2193, 2N2193A	GE, ITC, NAS	11-12	11	2N759
2N759A	N	2N742, 2N752, 2N758A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A	GIC, NAS, TEC	11-12	11	2N759A
2N760	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N758, 2N758A 2N759, 2N759A, 2N760A, 2N2193, 2N2193A	AML, GE, ITC, NAS, TII	11-12	53	2N760
2N760A	N	2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A	AML, GIC, NAS, TEC, TII	11-12	53	2N760A
2N761	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	ITC, NAS	11-12	53	2N761
2N762	N	2N736, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	ITC, NAS	11-12	53	2N762
2N768	P	2N132A, 2N133A, 2N581, 2N583, 2N769, 2N779A, 2N864A, 2N979, 2N982, 2N983	PHL, SPR	1-2-3-4	53	2N768
2N769	P	2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N2168, 2N2169, 2N2170	PHL, SPR	3-5-6	53	2N769
2N770	N	2N743, 2N744, 2N771, 2N772, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N797, 2N834, 2N835	PHL	8	11	2N770
2N771	N	2N743, 2N744, 2N770, 2N772, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N797, 2N834, 2N835	PHL	8	11	2N771
2N772	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N834, 2N835, 2N1472, 2N1708, 2N1962	PHL	8	11	2N772
2N773	N	2N770, 2N771, 2N772, 2N774, 2N775, 2N776, 2N777, 2N778, 2N797, 2N1199	PHL	7-8	11	2N773
2N774	N	2N770, 2N771, 2N772, 2N775, 2N776, 2N770 2N778, 2N797, 2N1199, 2N1199A	PHL	7-8	11	2N774
2N775	N	2N770, 2N771, 2N772, 2N778, 2N797, 2N835, 2N988, 2N989, 2N1199, 2N1199A	PHL	7-8	11	2N775
2N776	N	2N770, 2N771, 2N772, 2N775, 2N777, 2N788, 2N797, 2N835, 2N988, 2N989	PHL	7-8	11	2N776
2N777	N	2N770, 2N771, 2N772, 2N775, 2N778, 2N797, 2N835, 2N988, 2N989, 2N1199	PHL	7-8	11	2N777
2N778	N	2N835, 2N988, 2N989, 2N1272, 2N1708, 2N2205, 2N2368, FT1324B, FT1342C, ME216		11-12-13	11	2N778
2N779	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A	PHL, SPR	3-4-5	11	2N779
2N779A	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413A, 2N414A	PHL, SPR	11	11	2N779A
2N780	N	2N243, 2N244, 2N560, 2N698, 2N699B, 2N76A, 2N706C, 2N708A, 2N718A, 2N719A	TII	1-6-11	11	2N780
2N781	P	2N828, 2N1204A, 2N1960, 2N2096, 2N2099, 2SB155, 2SB156	RAY, SYL	7-8	53	2N781
2N782	P	2N781, 2N828, 2N1960, 2N1961, 2SB155, 2SB156	RAY, SYL	7-8	53	2N782
2N783	N	2N1962, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N194, 2N2194, 2N2195, 2N2195A, 2N2410	GIC, SYL	9-10	53	2N783
2N784	N	2N783, 2N1962, 2N1963, 2N2192, 2N2192A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A, 2N2397	GIC, SYL	9-10	53	2N784
2N784A	N	2N1507, 2N1680, 2N1962, 2N1962/46, 2N1964, 2N1964/46, 2N1965, 2N2192, 2N2192A, 2N2193	SYL		11	2N784A
2N789	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793, 2N839	RAY	1-3-5-6-8	58	2N789
2N790	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N791, 2N792, 2N793, 2N839	RAY	1-3-5-6-8	58	2N790
2N791	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N90, 2N792, 2N793, 2N839	RAY	1-3-5-6-8	58	2N791

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N792	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N793, 2N839	RAY	1-3-5-6-8	58	2N792
2N793	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N839	RAY	1-3-5-6-8	58	2N793
2N794	P	2N711A, 2N711B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N828, 2N964A, 2N1960, 2N2048, 2SB155	ATL, RCA	2-9-11-12-13	53	2N794
2N795	P	2N796, 2N1204A, 2N2096, 2N2099, 2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049, MT2411, MT2412	ATL, RCA	7-8	53	2N795
2N796	P	2N795, 2N1204A, 2N2096, 2N2099, 2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049, MT2411,, MT2412	ATL, RCA	7-8	53	2N796
2N797	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N851, 2N852, 2N1962, 2N1962/46	TII, TIB	8	53	2N797
2N799	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N404, 2N413	RAY	11	18	2N799
2N800	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N404, 2N413	RAY	11	21	2N800
2N801	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N802	RAY	3-5-6-8	18	2N801
2N802	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N426, N427, 2N428, 2N801	RAY	3-5-6-8	21	2N802
2N803	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N426, N427, 2N428, 2N801	RAY	3-5-6-8	18	2N803
2N804	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N426, N427, 2N428, 2N801	RAY	3-5-6-8	21	2N804
2N805	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N426, N427, 2N428, 2N801	RAY	3-5-6-8	18	2N805
2N806	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N426, N427, 2N428, 2N801	RAY	3-5-6-8	21	2N806
2N807	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N404, 2N413	RAY	11	18	2N807
2N808	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N404, 2N413	RAY	11	21	2N808
2N809	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	RAY	11	18	2N809
2N810	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	RAY	11	21	2N810
2N811	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	RAY	11	18	2N811
2N812	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	RAY	11	21	2N812
2N813	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	RAY	11	18	2N813
2N814	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	RAY	11	21	2N814
2N815	N	2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N556, 2N585	RAY	7-8-11	18	2N815
2N816	N	2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N556, 2N585	RAY	7-8-11	21	2N816
2N817	N	2N818, 2N819, 2N820, 2N821, 2N822	RAY		18	2N817
2N818	N	2N817, 2N819, 2N820, 2N821, 2N822	RAY		21	2N818
2N819	N	2N817, 2N818, 2N820, 2N821, 2N822	RAY		18	2N819
2N820	N	2N817, 2N818, 2N819, 2N821, 2N822	RAY		21	2N820
2N821	N	2N817, 2N818, 2N819, 2N820, 2N822	RAY		18	2N821
2N822	N	2N817, 2N818, 2N819, 2N820, 2N821	RAY		21	2N822
2N823	N	2N824, 2SC90, 2SC91	RAY		18	2N823
2N824	N	2N823, 2SC90, 2SC91	RAY		21	2N824

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N825	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A	RAY	11	18	2N825
2N826	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A	RAY	11	21	2N826
2N828	P	2N501/18, 2N781, 2N985, 2N1204, 2N1204A, 2N1561, 2N1562, 2N1960, 2N2096, 2N2099	GE, MOT, RAY, RCA, SYL	7-8	11	2N828
2N828A	P	2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N829, 2N955, 2N956	MOT	7-8-13	11	2N828A
2N829	P	2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N829, 2N955, 2N956	MOT	7-8-13	11	2N829
2N834	N	2N783, 2N1962, 2N1964, 2N1965, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193, 2N2194, 2N2194A	CTP, FSC, GE, GIC, MOT, PSI, RCA, SYL	9-10	11	2N834
2N835	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N1409A, 2N1410A, 2N1708, 2N1962, 2N1963	CTP, GIC, MOT, NAS, PSI, SYL	9-10	53	2N835
2N839	N	2N754, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N1410A, 703B, PMT212, ST1523	CDC, TEC	7-8	53	2N839
2N840	N	2N754, 2N839, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N1410A, 703B, PMT212, ST1523	CDC, TEC	7-8	53	2N840
2N841	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N842, 2N843, 2N844, 2N1410A, 703B, PMT212, ST1523	CDC, TEC	7-8	53	2N841
2N842	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N843, 2N844, 2N1410A, 703B, PMT212, ST1523	TEC	7-8	53	2N842
2N843	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N844, 2N1410A, 703B, PMT212, ST1523	TEC	7-8	53	2N843
2N844	N	2N754, 2N755, 2N756A, 2N757A, 2N845, 2N1507, 2N1958, 2N1959, 2N1964, 2N1965	TEC	8	53	2N844
2N845	N	2N755, 2N2478, 2SC48, 2SC49, 2SC59, 2SC69, 2SC149, ZT66, ZT86	TEC	7-8	53	2N845
2N846	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A	PHL, SPR	3-4-5	53	2N846
2N846A	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413A, 2N414A	PHL, SPR	11	53	2N846A
2N846B	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N123, 2N123/5, 2N138, 2N185, 2N186A, 2N187A, 2N188A	PHL	3-4-5	53	2N846B
2N849	N	2N703, 2N715, 2N756, 2N757, 2N758, 2N760, 2N761, 2N762, 2N850	TII	7-8-11-12	23	2N849
2N850	N	2N703, 2N715, 2N756, 2N757, 2N758, 2N760, 2N761, 2N762, 2N849	TII	7-8-11-12	23	2N850
2N851	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N852, 2N1962, 2N1963, 2N2397, 2N2413	TII	8	23	2N851
2N852	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N851, 2N1962, 2N1963, 2N2397, 2N2413	TII	8	23	2N852
2N858	P	2N110, 2N859, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1191	PHL, SPR	8	11	2N858
2N859	P	2N110, 2N858, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1191	PHL, SPR	8	11	2N859
2N860	P	2N110, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N858, 2N859, 2N861, 2N923, 2N924, 2N943	PHL, SPR	8	11	2N860
2N861	P	2N110, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N858, 2N859, 2N860, 2N923, 2N924, 2N943	PHL, SPR	8	53	2N861
2N862	P	2N367, 2N368, 2N369, 2N860, 2N861, 2N863, 2N1219, 2N1220, 2N1221, 2N1222	PHL, SPR	1	53	2N862
2N863	P	2N367, 2N368, 2N369, 2N860, 2N861, 2N862, 2N1219, 2N1220, 2N1221, 2N1222	PHL, SPR	1	53	2N863
2N864	P	2N496, 2N865, 2N1119, 2N1380, 2N2378, C118, C119	PHL, SPR	7-8-13	53	2N864

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N865	P	2N496, 2N862, 2N863, 2N1119, 2N1273, 2N2278, 2N2378, C402	PHL, SPR	7-8-13	11	2N865
2N869	P	2N2104, 2N2105, 2N2303, HA9500, HA9501, HA9502, ST8014, AC106, AC153	FSC, HUG, HGS	5	11	2N869
2N870	N	2N698, 2N699B, 2N719A, 2N720A, 2N871, 2N1615, 2N1889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A	AME, CDC, FSC, HUG, SGS, TII, TIB	1-3-12	11	2N870
2N871	N	2N698, 2N699B, 2N719A, 2N720A, 2N870, 2N1615, 2N1889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A	AME, CDC, FSC, HUG, SGS, TII, TIB	1-3-12	53	2N871
2N902	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	RAY	1-3-5-6-8	21	2N902
2N903	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	RAY	1-3-5-6-8	17	2N903
2N904	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	RAY	1-3-5-6-8	17	2N904
2N905	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	RAY	1-3-5-6-8	21	2N905
2N906	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	RAY	1-3-5-6-8	17	2N906
2N907	N	2N745, 2N746, 2N749, 2N750, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N908	RAY	7-8-11	17	2N907
2N908	N	2N745, 2N746, 2N749, 2N750, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N907	RAY	7-8-11	17	2N908
2N909	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717, 2N718, 2N718A	ESC, TEC	1-3-13	11	2N909
2N910	N	2N698, 2N699B, 2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N911, 2N912, 2N1615, 2N1889	AME, CDC, FSC, GIC, HUG, TII	1-3-12	11	2N910
2N911	N	2N698, 2N699B, 2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N910, 2N912, 2N1615, 2N1889	AME, CDC, FSC, HUG, TII	1-3-12	53	2N911
2N912	N	2N698, 2N699B, 2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N910, 2N911, 2N1615, 2N1889	AME, CDC, FSC, HUG	1-3-12	53	2N912
2N913	N	2N706C, 2N708A, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761, 2N762, 2N2195	FSC, HUG, HGS	3-7-12	53	2N913
2N914	N	2N696A, 2N697A, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N718A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757	AME, AML, CTP, FSC, GE, HUG, MOT, NAS, RCA	1-3-13	53	2N914
2N915	N	2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N752, 2N870, 2N871, 2N910	AME, FSC, GE	1-3-12	11	2N915
2N916	N	2N696A, 2N697A, 2N708A, 2N718A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A	AME, GE, FSC, GIC, MOT, RAY	1-3-13	11	2N916
2N917	N	2N706C, 2N708A, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N1660, 2N1420, 2N2195, 2N2195A	AML, FSC, RAY	3-7-12	48	2N917
2N919	N	2N920, 2N921, 2N922	CTP, GIC, PSI		11	2N919
2N920	N	2N919, 2N921, 2N922	CTP, GIC, MOT, PSI		11	2N920
2N921	N	2N922	CTP, GIC, MOT, PSI		11	2N921
2N922	N	2N921	CTP, GIC, MOT, PSI		11	2N922
2N923	P	2N110, 2N924, 2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946	NAS	8	11	2N923
2N924	P	2N110, 2N923, 2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946	NAS	8	11	2N924
2N925	P	2N926, 2N927, 2N928, 2N945, 2N946, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443	NAS	1-3	11	2N925
2N926	P	2N925, 2N927, 2N928, 2N945, 2N946, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443	NAS	1-3	11	2N926

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N927	P	2N398B, 2N928, 2N946, 2N1922, BCY20	NAS	3	11	2N927
2N928	P	2N398B, 2N927, 2N946, 2N1922, BCY20	NAS, TEC	3	11	2N928
2N929	N	2N243, 2N244, 2N560, 2N698, 2N699B, 2N706A-C, 2N708A, 2N718A, 2N719A	AML, MOT, NAS, TII, TIB	7-8	53	2N929
2N930	N	2N243, 2N244, 2N560, 2N698, 2N699B, 2N706A-C, 2N708A, 2N718A, 2N719A	AML, NAS, TII, TIB	7-8	53	2N930
2N934	P	2N781, 2N828, 2N1960, 2SB155, 2SB156	RCA	7-8	53	2N934
2N935	P	2N936, 2N937, HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737, ACZ10	NAS, SSD	5	53	2N935
2N936	P	2N935, 2N937, HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737, ACZ10	NAS, SSD	5	53	2N936
2N937	P	2N935, 2N936, HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737, ACZ10	NAS, SSD	5	53	2N937
2N938	P	2N398B, 2N939, 2N940, 2N1025, 2N1026, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443	SSD	1-3-8-9-11	53	2N938
2N939	P	2N398B, 2N938, 2N940, 2N1025, 2N1026, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443	SSD	1-3-8-9-11	53	2N939
2N940	P	2N398B, 2N938, 2N939, 2N1025, 2N1026, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443	SSD	1-3-8-9-11	53	2N940
2N941	P	2N942, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1439, 2N1440	SSD	1	53	2N941
2N942	P	2N941, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1439, 2N1440	SSD	1	53	2N942
2N943	P	2N597, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1123, 2N1124, 2N1125, 2N1439, 2N1440, 2N1441	SSD	8	11	2N943
2N944	P	2N597, 2N943, 2N945, 2N946, 2N1123, 2N1124, 2N1125, 2N1439, 2N1440, 2N1441	SSD	8	53	2N944
2N945	P	2N946, 2N1275, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474, 2N1474A, 2N1475	SSD	4-8	53	2N945
2N946	P	2N1476, 2N1477, 2N1655, 2N1656, 2N1922	SSD	3-8	11	2N946
2N947	N	2N703, 2N706C, 2N708, 2N728, 2N784A, 2N849, 2N850, 2N913, 2N914, 2N1140	FSC	7-8-11-12	11	2N947
2N955	P	2N869, 2N1496, 2N1991, HA9500, HA9501, ST8014, 2SB156A		5	11	2N955
2N955	N	2N770, 2N771, 2N775, 2N778, 2N797, 2N955A, 2N988, 2N989, 2N1199, 2N1199A	RCA	1-11	53	2N955
2N955A	N	2N988, 2N989	RCA	1-3-12	53	2N955A
2N956	N	2N698, 2N699B, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N752, 2N870, 2N871, 2N1613, 2N1615	AML, CDC, FSC, GE, HUG, MOT, RAY	1-3-12 1-3-13	53 11	2N956 2N957
2N957	N	2N696, 2N697, 2N706C, 2N707A, 2N708, 2N708A, 2N717, 2N718, 2N718A, 2N730	FSC, HGS, SGS			
2N958	N	2N703, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756, 2N757	PSI	7-8-11-12	23	2N958
2N959	N	2N703, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756, 2N757	PSI	7-8-11-12	23	2N959
2N960	P	2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N828	MOT, RAY, SYL, TIB, TII, TIF	3-4-5-6	53	2N960
2N961	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B	MOT, RAY, SYL, TII, TIB, TIF	3-4	53	2N961
2N962	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N501/18, 2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A-B	MOT, RAY, SYL, TII, TIB, TIF	3-4	11	2N962
2N963	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B	MOT, SYL	3-4	11	2N963
2N964	P	2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N828	MOT, RAY, SPR, SYL, TII, TIB, TIF	3-4-5-6	11	2N964

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N964/A	P	2N501/18, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N985, 2N1204, 2N1204A, 2N1385, 2N1561, 2N1562	MOT, RAY	7-8	11	2N964A
2N965	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B	MOT, RAY, SYL TII, TIB, TIF	3-4	53	2N965
2N966	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N501/18, 2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A, 2N711B	MOT, RAY, SYL TII, TIB, TIF	3-4	53	2N966
2N967	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B	MOT, SYL, TII	3-4	11	2N967
2N968	P	2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N628, 2N628A, 2N629, 2N955	MOT	7-8-13	11	2N968
2N969	P	2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N828A	MOT	7-8-13	53	2N969
2N970	P	2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N782, 2N794	MOT	7-8-13	53	2N970
2N971	P	2N711, 2N782, 2N794, 2N934, 2N961, 2N962, 2N963, 2N965, 2N966, 2N967	MOT	7-8	11	2N971
2N972	P	2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N828A, 2N829, 2N955	MOT	7-8-13	11	2N972
2N973	P	2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N828A	MOT	7-8-13	11	2N973
2N974	P	2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N782, 2N794	MOT	7-8-13	11	2N974
2N975	P	2N711, 2N782, 2N794, 2N934, 2N961, 2N962, 2N963, 2N965, 2N966, 2N967	MOT	7-8	53	2N975
2N976	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114	PHL	3-4-5	53	2N976
2N978	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N717, 2N718, 2N730	FSC, TEC	1-3-13	11	2N978
2N979	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N982, 2N2048, 2N2168, XT300, 2SA78, 2SA128, 2SA129	SPR	7-8	11	2N979
2N981	P	2N1242A, 2N1244, 2N1572, 2N1573, 2N1574, 2N2216, HA7529, HA7725, HA7731, HA7733	NAS	1-3	11	2N981
2N982	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N979, 2N2048, 2N2168, XT300, 2SA78, 2SA128, 2SA129	SPR	7-8	11	2N982
2N983	P	2N501/18, 2N643, 2N644, 2N645, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N964A, 2N979, 2N982	SPR	7-8	53	2N983
2N984	P	2N501/18, 2N643, 2N644, 2N645, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N964A, 2N979, 2N982	SPR	7-8	53	2N984
2N985	P	2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N359, 2N360, 2N361, 2N1204, 2N1204A, 2N1561	RAY, TII	3	53	2N985
2N987	P	2N1285, 2N1517A, 2N2084, 2N2188, 2N2189, 2N2190, 2N2191, 2G403, 2G413, 2SA78	AMP	8-11	53	2N987
2N988	N	2N989, 2N1409A, 2N2368, FT1324B, FT1342C, PMT211, 2SC19	PSI	7-8	53	2N988
2N989	N	2N988, 2N1409A, 2N2368, FT1324B, FT1342C, PMT211, PMT217, T1482, T1483, T1484	PSI	7-8	53	2N989
2N990	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644	AMP	9	53	2N990
2N991	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644	AMP	9	11	2N991
2N992	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644	AMP	9	11	2N992
2N993	P	2N247, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644, 2N645, 2N987, 2N1094, 2N1177	AMP	8-11	11	2N993
2N1000	N	2N2369	CBS, ETC, GIC, SYL, TAD	8	11	2N1000
2N1007	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N456B, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463	BEN, SYL		4	2N1007

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1008	P	2N414B-C, 2N598, 2N599, 2N1008A, 2N1204, 2N1204A, 2N1284, 2N1313, 2N1316, 2N1192	BEN, ETC, ITC, SYL, UST	3-5-6-8	3	2N1008
2N1008A	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460, 2N461, 2N524, 2N524A, 2N651	BEN, ETC, SYL, UST	3-4	3	2N1008A
2N1008B	P	2N1614, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2G1024, 2G1025, 2G1026, 2G1027, 2SB108A, 2SB108B 2N651	BEN, ETC, ITC, SYL, UST	8	3	2N1008B
2N1009	P	2N34, 2N43, 2N43A, 2N44, 2N44A, 2N45, 2N59, 2N59A-B-C, 2N1129	BEN, SYL	3-4	3	2N1009
2N1010	N	2N78, 2N78A, 2N124, 2N125, 2N126, 2N145, 2N146, 2N147, 2N168A, 2N169	ETC, RCA	2-3	3	2N1010
2N1011	P	2N665, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N174, 2N174A, 2N1970, CDT1312	BEN, CTP, DEL, MOT	3-6-8-13	4	2N1011
2N1012	N	2N1000, 2N2369	CBS, GIC, ETC, TAD	7-8	11	2N1012
2N1014	P	2N1100, 2N1412, CTP1500, CTP350	RCA	7-8	4	2N1014
2N1015	P	2N1015A-B, 2N1016, 2N1016A-B	SEC, SIL, WES	6	38	2N1015
2N1015A	N	2N1015B-C-D, 2N1016A-B-C-D	SEC, SIL, WES	6	38	2N1015A
2N1015B	N	2N1015C-D-E, 2N1016B-C-D-E	SEC, SIL, WES	6	38	2N1015B
2N1015C	N	2N1015D-E, 2N1016C-D-E	WES	6	38	2N1015C
2N1015D	N	2N1015E, 2N1016D-E	SIL, WES	6	38	2N1015D
2N1015E	N		WES	6	38	2N1015E
2N1016	N	2N1015, 2N1015A-B, 2N1016A-B	SEC, SIL, WES	6	38	2N1016
2N1016A	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016B-C-D	SEC, SIL, WES	6	38	2N1016A
2N1016B	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016C-D-E	SEC, SIL, WES	6	38	2N1016B
2N1016C	N	2N1015C-D-E, 2N1016D-E	WES	6	38	2N1016C
2N1016D	N	2N1015D-E, 2N1016E	SIL, WES	6	38	2N1016D
2N1016E	N		WES	6	38	2N1016E
2N1017	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, 2N582, 2N599	ADV, ETC, ITC, KSC, RAY, TAD, UST	7-8	11	2N1017
2N1019	P	2N268, 2N297A, 2N392, 2N456B, 2N457B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, OC26	ADV	3-6-8	38	2N1019
2N1020	N	2N626	ADV	3-6-8	4	2N1020
2N1021	P	2N1022, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C, 2N1412, 2N1970, CTP1500, CTP3500	BEN, CTP, DEL, TII, TS	3-4-6-8	4	2N1021
2N1021A	P	2N1022A, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C, 2N1166A, 2N1167A, 2N1412, 2N1552, 2N1552A, 2N1556	BEN, TII	4-6	4	2N1021A
2N1022	P		BEN, CTP, DEL, TII, TS	3-4-6-8	4	2N1022
2N1022A	P		BEN, TII	4-6	4	2N1022A
2N1023	P	2N1066, 2N1225, 2N1226, 2N1396, 2N1397, 2SA281, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10, 2N503	BEN, RCA	7-12	13	2N1023
2N1024	P	2N1027, 2N1373, 2N1374, 2N1375, 2N1376, 2N1377, 2N1379, 2N1381, 2N2002, 2N2003 2N1228	KSC, NAS, SSD	1-3-8-9	11	2N1024
2N1025	P	2N398B, 2N938, 2N939, 2N940, 2N1026, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443 2N1230	GIC, KSC, NAS, SSD	1-3-8-9-11	11	2N1025
2N1026	P	2N398B, 2N938, 2N939, 2N940, 2N1025, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443 2N1230	KSC, GIC, SSD	1-3-8-9-11	53	2N1026
2N1027	P	2N1174, 2N1313, 2N1375, 2N1377, 2N2002, 2N2003, ACZ10	KSC, SSD	1-3-9-7-11	53	2N1027

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1028	P	2N1024, 2N1027, 2N1374, 2N1376, 2N1379, 2N1381, 2SB67, AC105	KSC, SSD	1-3-7-9-11	53	2N1028
2N1029	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1029
2N1029A	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1029A
2N1029B	P	2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029C, 2N1030B-C, 2N1031B-C, 2N1032B	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1029B
2N1029C	P	2N677C, 2N678C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1146C, 2N1147C, 2N1652, 2N1653, 2N1907	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1029C
2N1030	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1030
2N1030A	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1030A
2N1030B	P	2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029B-C, 2N1030C, 2N1031B-C, 2N1032B	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1030B
2N1030C	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1146C, 2N1147C, 2N1652, 2N1653, 2N1907	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1030C
2N1031	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1031
2N1031A	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1031A
2N1031B	P	2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029B-C, 2N1030B-C, 2N1031C, 2N1032B	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1031B
2N1031C	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1032C, 2N1146C, 2N1147C, 2N1652, 2N1653, 2N1907	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1031C
2N1032	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1032
2N1032A	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1032A
2N1032B	P	2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029B-C, 2N1030B-C, 2N1031B-C	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1032B
2N1032C	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1146C, 2N1147C, 2N1652, 2N1653, 2N1907	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1032C
2N1034	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1035, 2N1036, 2N1037, 2S301, 2N1232	AMP, HUG, KSC, NAS, RAY, SSD, WET	1-3	11	2N1034
2N1035	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1034, 2N1036, 2N1037, 2S301, 2N1233	AMP, HUG, KSC, NAS, RAY, SSD, WET	1-3	11	2N1035
2N1036	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1034, 2N1035, 2N1037, 2S301, V30/201P	AMP, HUG, KSC, NAS, RAY, SSD, WET	1-3	11	2N1036
2N1037	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1034, 2N1035, 2N1036, 2S301, 2N495	AMP, HUG, KSC, NAS, RAY, SSD, WET	1-2-3	53	2N1037
2N1038	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, OC26	BEN, ETC, TII	6	10	2N1038
2N1039	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, OC26	BEN, CSF, ETC, MIS, TII	6	53	2N1039
2N1046	P	2N1046A-B, 2N1652, 2N1653, 2N1907, 2N1908, 2N2286, 2N2287, 2N2527, 2N2528	TII	6-8	4	2N1046
2N1046A	P	2N1046B, 2N1908, 2N2528	TII	6-8	4	2N1046A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1046B	P	2N1046A, 2N1908, 2N2528	TII	6-8	4	2N1046B
2N1047	N	2N1047B, 2N1048, 2N1048B, 2N1049, 2N1049B, 2N1050, 2N1050B, 2N1661, 2N1662, 2N1690	SEC, SIL, TEC, TII	6	36	2N1047
2N1047A	N	2N95, 2N102, 2N102/13, SN109, SN110, 2N144, 2N326, 2N389, 2N424, 2N453	SEC, SIL, TEC, TII	6	36	2N1047A
2N1047B	N	2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, ZT1480, ZT1482	SEC, SIL, TII	6	36	2N1047B
2N1047C	N	2N1048C, 2N1049C, 2N1050C, 2N1512, 2N1514, 2N1618A, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231	TII	6	36	2N1047C
2N1048	N	2N1048B, 2N1050, 2N1050B, 2N1691	SEC, SIL, TEC, TII	6	36	2N1048
2N1048A	N	2N95, 2N102, 2N102/13, SN109, SN110, 2N144, 2N326, 2N389, 2N424, 2N453	SEC, SIL, TEC, TII	6	36	2N1048A
2N1048B	N	2N1050B, 2N1691	SEC, SIL, TII	6	36	2N1048B
2N1048C	N	2N1050C, 2N2228, 2N2229, 2N2232, 2N2233	TII	6	36	2N1048C
2N1049	N	2N1047, 2N1047B, 2N1048, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050, 2N1050B, 2N1661, 2N1662, 2N1690	SEC, SIL, TEC, TII	6	36	2N1049
2N1049A	N	2N95, 2N102, 2N102/13, SN109, SN110, 2N144, 2N326, 2N389, 2N424, 2N453	SEC, SIL, TEC, TII	6	36	2N1049A
2N1049B	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, ZT1480, ZT1482	SEC, SIL, TII	6	36	2N1049B
2N1049C	N	2N1047C, 2N1048C, 2N1050C, 2N1512, 2N1514, 2N1618A, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231	TII	6	36	2N1049C
2N1050	N	2N1048, 2N1048B, 2N1050B, 2N1691	SEC, SIL, TEC, TII	6	36	2N1050
2N1050A	N	2N95, 2N102, 2N102/13, SN109, SN110, 2N144, 2N326, 2N389, 2N424, 2N453	SEC, SIL, TEC, TII	6-8	36	2N1050A
2N1050B	N	2N1048B, 2N1691	SEC, SIL, TEC, TII	8	36	2N1050B
2N1050C	N	2N1048C, 2N2228, 2N2229, 2N2232, 2N2233		6-8	36	2N1050C
2N1051	N	2N560, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760, 2N760A	NOR, WEC	1-3-6-11	53	2N1051
2N1052	N	ST4150	TEC		6	2N1052
2N1054	N	RT5202	TEC		6	2N1054
2N1055	N	2N1054, RT5202	TEC			
2N1056	P		FTH, ETC, SES	7-8	—	2N1056
2N1057	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N1997, 2N2000, 44T1, ACZ10	ETC, FTH, GE, SE	7-8	46	2N1057
2N1058	N	2N35, 2N94, 2N94A, 2N167, 2N193, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N212, 2N213, 2N412	ETC, SYL	9-10	6	2N1058
2N1059	N	2N214, 2N576, 2N576A, 2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N835, 2N851, 2N370	ETC, SYL	3-4	6	2N1059
2N1060	N	2N706C, 2N707A, 2N736A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A	NAS, WEC	7-8-14	11	2N1060
2N1065	P	2N1285, 2N2084, 2N2188, 2N2189, 2N2190, 2N2191, SYL1684, 2SA78, 2SA86, 2SA128 2N588	ETC, GIC, TAD	7-8-11-13	3	2N1065
2N1066	P	2N1023, 2N1225, 2N1226, 2N1396, 2N1397, 2SA281, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10, 2N504	AMP, ATL, RCA	7-12	22	2N1066
2N1067	N	2N1068, 2SD121, XC703, ZT1479, ZT1480, ZT1481, ZT1482	RCA, SEC, SIL	3-4-6-8	3	2N1067
2N1068	N	2N1330, 2N1332, 2N1334, 2N1768, 2N1769, 2SD121, 2SD122, 2SD123, XC703, XC713	RCA, SEC, SIL	3-4-6-8	3	2N1068
2N1072	N	2N1512, 2N1514, 2N1618A, STC1015B-C-D, STC1016B-C-D, 2S026	WEC	1-3-4-8	3	2N1072

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1073	P	2N1046, 2N1046A-B, 2N1073A-B, 2N1651, 2N1652, 2N1653, 2N1751, 2N1905	BEN, DEL	1-3-8	4	2N1073
2N1073A	P	2N1073B, 2N1652, 2N1653, 2N1751, 2N1907, 2N1908, 2N2286, 2N2287, 2N2289, 2N2290	BEN, DEL	1-3-8	4	2N1073A
2N1073B	P	2N1653, 2N1908, 2N2287, 2N2290, 2N2293, 2N2296	BEN, DEL	1-3-8	4	2N1073B
2N1074	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N1075, 2N1076, 2N1077	RAY	1-3	89	2N1074
2N1075	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N1074, 2N1076, 2N1077	RAY	1-3	89	2N1075
2N1076	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N1074, 2N1075, 2N1077	RAY	1-3	89	2N1076
2N1077	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N1074, 2N1075, 2N1076	RAY	1-3	89	2N1077
2N1084	P	2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1465, 2N1466, LT5030, LT5032, LT5033, LT5034	TEC	5-6-8	53	2N1084
2N1085	N	2N1332, 2N1334, 2N1647, 2N1648, 2N1649, 2N1650, 2N2018, 2N2019, 2N2020, 2N2021	TEC	5-6-8	53	2N1085
2N1086	N	2N168A, 2N169, 2N292, 2N293, 2N448, 2N449, 2N558, 2N955, 2N955A, 2N1086A	GE, ETC	9-10	1	2N1086
2N1086A	N	2N168A, 2N169, 2N292, 2N293, 2N448, 2N449, 2N558, 2N955, 2N955A, 2N1086	GE, ETC	9-10	1	2N1086A
2N1087	N	2N168A, 2N169, 2N292, 2N293, 2N448, 2N449, 2N558, 2N955, 2N955A, 2N1086	GE, ETC	9-10	1	2N1087
2N1090	N	2N1091, 2SC90, 2SC91, 2SC180, 2SC181, XA702, XA703, 2N634	ATL, ASM, CBS, ETC, GIC, RAY, RCA, TAD	7-8	11	2N1090
2N1091	N	2N1090, 2SC90, 2SC91, 2SC180, 2SC181 XA703, 2N635	ATL, ASM, CBS, ETC, GIC, RAY, RCA, TAD	7-8	53	2N1091
2N1092	N	2N1067, 2N1068	RCA	3-4-6-8	53	2N1092
2N1093	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A	ETC, TII	7-8	91	2N1093
2N1094	P	2N537, 2N1195, XT200, XT200A, 2SA128, 2SA129, 2SA311, 2SA312, AF107, AF108	WEC	3-5-6-11	11	2N1094
2N1095	N	2N243, 2N244, 2N335B, 2N339A, 2N340, 2N340A, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N347	BOG, RDR	1-3-4-6	89	2N1095
2N1096	N	2N341, 2N341A, 2N348, 2N349, 2N498A, 2N657A, 2N698, 2N699, 2N699A-B	BOG, RDR	1-3-4-6	89	2N1096
2N1097	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, 2N1191	ETC, GE	3-4	11	2N1097
2N1098	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, 2N465, 2N1191	ETC, GE	3-4	53	2N1098
2N1099	P	2N1100, 2N1412, 2N174, CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503	ATL, BEN, DEL, MOT, RCA, SOI, TS	3-8-13	16	2N1099
2N1100	P	CTP1500, CTP3500	ATL, BEN, DEL, MOT, RCA, SOI, TS	1-3-8-13	16	2N1100
2N1101	N	2N214, 2N576, 2N576A, 2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N835, 2N851, 2N647, 2N306	ETC, SYL	3-5-6	89	2N1101
2N1102	N	2N214, 2N576A, 2N707A, 2N736A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758 2N647	ETC, SYL	3-5-6	89	2N1102
2N1107	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N139, 2N218, 2N248, 2N1107	ETC, TII	11	6	2N1107
2N1108	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N139, 2N218, 2N248, V15/20R	ETC, TII	10-9	6	2N1108

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1109	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N139, 2N218, 2N248, V15/20R	ETC, TII	9	6	2N1109
2N1110	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N139, 2N218, 2N248, V15/20R	ETC, TII	11	6	2N1110
2N1111	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N248, 2N274, 2N308, V15/20R	ETC, TII	11	6	2N1111
2N1111B	P	2N38, 2N274, 2N310, 2N502A, 2N504, 2N591, 2N591/5, 2N640, 2N641, 2N642, V15/20R		4-11-12	6	2N1111B
2N1114	N	2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N440A	ETC, SYL	7-8	11	2N1114
2N1115	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N123, 2N123/5, 2N394, 2N394A, 2N395, 2N396, 2N396A, 2N1284	ETC, GE	3	—	2N1115
2N1116	N	2N545, 2N547, 2N549, 2N551, 2N1052, 2N1117, 2N1700, SA4150, 2N1116	SIL, TEC, TII	6	11	2N1116
2N1117	N	2N545, 2N547, 2N549, 2N551, 2N1052, 2N1116, 2N1700, ST4150	SIL, TEC, TII	6	11	2N1117
2N1118	P	AFZ10, 2N1131		9-11-13	11	2N1118
2N1118A	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N367, 2N368, 2N369, 2N495, 2N524A, 2N525A, 2N526A	PHL, SPR	9-11-13	53	2N1118A
2N1119	P	2N496, 2N862, 2N863, 2N865, 2N1273, 2N2278, 2N2378, C402	KSC, PHL, SPR	7-8-13	53	2N1119
2N1120	P	2N268, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1358A, 2N1412, OC26	BEN, CTP, MOT	1-3-6-8	4	2N1120
2N1121	N	2N78, 2N78A, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, 2N169A, 2N292, 2N293, 2N448	GE, ETC	11	6	2N1121
2N1122	P	2N501, 2N501A, 2N695, 2N769, 2N779A, 2N846A, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, V15/20R	CBS, GIC, PHL, SPR	7-8	60	2N1122
2N1122A	P	2N501, 2N501A, 2N502A, 2N695, 2N700, 2N779A, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808, V15/20R	CBS, GIC, PHL, SPR	7-8	60	2N1122A
2N1123	P	HA7521	PHL	6-8	3	2N1123
2N1124	P	2N1125, 2N1176B, V60/201P	ETC, PHL, RCA, SYL	1-6-8	44	2N1124
2N1125	P	2N1124, 2N1176B	ETC, PHL, RCA, SYL	1-3-6-8	44	2N1125
2N1128	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N281, 2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N1284	HUG, ETC, PHL, SSD, WTC	3-4	44	2N1128
2N1129	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N281, 2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N1176A	ETC, HUG, PHL, SSD, WTC	3-8	44	2N1129
2N1130	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N281, 2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N369, 2N1008A	ETC, HUG, PHL, SSD, WTC	3-8	44	2N1130
2N1131	P	2N1331A, 2N1132, 2N1132A, 2N2104, 2N2105, 2N2303, HA7723, HA9502, TX116-1, TX116-2, 2N1256	FSC, HUG, HGS, SGS, SSD, TEC, TII, WTC	1-3-12	11	2N1131
2N1131A	P	2N1132A	HUG, HGS	1-3-12	11	2N1131A
2N1132	P	2N1131, 2N1131A, 2N1132A, 2N2104, 2N2105, 2N2303, HA7723, HA9502, TX116-1, TX116-2, 2N474	FSC, HUG, HGS, SGS, SSD, TEC, TII, WTC	1-3-12	11	2N1132
2N1132A	P	2N1131A	HUG, HGS	1-3-12	11	2N1132A
2N1132B	P		HUG, HGS		53	2N1132B
2N1136	P	2N251A, 2N443, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N574, 2N574A, 2N628, 2N630	BEN, CTP	1-3-5-6-8	4	2N1136
2N1136A	P	2N630, 2N677B-C, 2N678B-C, 2N1022A, 2N1029B-C, 2N1030B-C	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1136A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1136B	P	2N630, 2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073B, 2N1100, 2N1137B	BEN, CTP	1-3-6-8	4	N1136B
2N1137	P	2N251A, 2N443, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N574, 2N574A, 2N628, 2N630	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1137
2N1137A	P	2N630, 2N677B-C, 2N678B-C, 2N1022A, 2N1029B-C, 2N1030B-C	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1137A
2N1137B	P	2N630, 2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073B, 2N1100, 2N1136B	BEN	1-5-6-8	4	2N1137B
2N1138	P	2N297, 2N418, 2N420, 2N420A, 2N463, 2N463, 2N437A-B, 2N438A-B	BEN, CTP	1-3-5-6-8	4	2N1138
2N1138A	P	2N418, 2N420A, 2N639A-B, 2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029B-C	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N1138A
2N1138B	P	2N418, 2N639B, 2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073A-B	BEN, CTP	1-5-6-8	4	2N1138B
2N1139	N	2N703, 2N728, 2N729, 2N729A, 2N1944, 2N1947, 2N1950, 2N2244, 2N2245, 2N2246	TEC	8	11	2N1139
2N1140	N	2N497A, 2N656A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1564, 2N1565, 2N1566, 2N1837A	TEC	4-8	11	2N1140
2N1141	P		MOT, TII, TIB	11-12	11	2N1141
2N1141A	P		TII	11-13	11	2N1141A
2N1142	P	2N1142A, 2N1143A	MOT, TII, TIB	11-12	11	2N1142
2N1142A	P	2N1143A	TII	11-12	11	2N1142A
2N1143	P	2N1142, 2N1142A, 2N1143A	MOT, TII, TIB	11-12	11	2N1143
2N1143A	P	2N1142A	TII	11-12-13	11	2N1143A
2N1144	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, 2N363, 2N1191	ETC, GE	3-4	1	2N1144
2N1145	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, 2N465, 2N1191	ETC, GE	3-4	1	2N1145
2N1146	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	BEN, BRB, CTP, INT	1-3-6-8	4	2N1146
2N1146A	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1146B-C	BEN, BRB, CTP, INT	1-3-6-8	4	2N1146A
2N1146B	P	2N1146C, 2N1147B-C, CTP1500, CTP3500	BEN, BRB, CTP, INT	1-3-6-8	4	2N1146B
2N1146C	P	2N1147C	BEN, BRB, CTP, INT	1-3-6-8	4	2N1146C
2N1147	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	BEN, BRB, CTP	1-3-6-8	4	2N1147
2N1147A	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1146A-B	BEN, BRB, CTP	1-3-6-8	4	2N1147A
2N1147B	P	2N1146B-C, 2N1147C, CTP1500, CTP3500	BEN, BRB, CTP	1-3-6-8	4	2N1147B
2N1147C	P	2N1146C	BEN, BRB, CTP	1-3-6-8	4	2N1147C
2N1149	N	2N332, 2N33, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	NAS, TEC, TII	1-11	6	2N1149
2N1150	N	2N332, 2N33, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	NAS, TEC, TII	1-11	6	2N1150
2N1151	N	2N332, 2N33, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	NAS, TEC, TII	1-11	6	2N1151
2N1152	N	2N332, 2N33, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	NAS, TEC, TII	1-11	6	2N1152
2N1153	N	2N332, 2N33, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	NAS, TEC, TII	1-11	6	2N1153
2N1154	N	2N339, 2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N347, CDQ10011, CDQ10012, CDQ10014, CDQ10015	NAS, TII	1-6	6	2N1154
2N1155	N	2N340, 2N341, 2N342A, 2N348, CDQ10012, CDQ10013, CDQ10037	NAS, TII	1-6	6	2N1155

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1156	N	2N339, 2N342, 2N343, 2N347, 2N1154, 2N1155, CDQ10011, CDQ10014, CDQ10015 LT5102	NAS, TII	1-6	6	2N1156
2N1157	P		MH	6-8	37	2N1157
2N1157A	P		MH	6-8	37	2N1157A
2N1158	P	2N1158A, AFZ10	PHL	9	3	2N1158
2N1158A	P	AFZ10	PHL	9	3	2N1158A
2N1159	P	2N1014, 2N1100, 2N1160, 2N1412, CDT1312, CDT1313, CDT1321, CDT1322, ADZ12, ASZ15	BEN, CTP, DEL	3-4-5-6-8	4	2N1159
2N1160	P	2N1100, 2N1412, 2N1519, ADZ12, SFT267	BEN, DEL	3-6-8-13	4	2N1160
2N1162	P		BEN, CTP, MOT	1-6-8-13	4	2N1162
2N1162A	P		BEN, MOT	6-8	4	2N1162A
2N1163	P		BEN, CTP, MOT	1-6-8-13	4	2N1163
2N1163A	P		BEN, MOT	1-6-8-13	4	2N1163A
2N1164	P		BEN, CTP, MOT	1-6-8-13	4	2N1164
2N1164A	P		BEN, MOT	1-6-8	4	2N1164A
2N1165	P		BEN, CTP, MOT	1-6-8-13	4	2N1165
2N1165A	P		BEN, MOT	1-6-8-13	4	2N1165A
2N1166	P		BEN, CTP, MOT	1-6-8-13	4	2N1166
2N1166A	P		BEN, MOT	1-6-8-13	4	2N1166A
2N1167	P		BEN, CTP, MOT	1-6-8-13	4	2N1167
2N1167A	P		BEN, MOT	1-6-8-13	4	2N1167A
2N1168	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N457, 2N457A, 2N458, 2N458A, 2N463, 2N463	BEN, CTP, DEL	3-5-6	4	2N1168
2N1169	N	2N1170	ATL, RCA, SYL		11	2N1169
2N1170	N		ATL, RCA, SYL		11	2N1170
2N1172	P	2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1038, 2N1039, 2N1159, 2N1433	BEN, DEL	1-3-4-5-6	14	2N1172
2N1173	N		WEC		11	2N1173
2N1174	P	2N591, 2N1124, 2N1125, 2N1997, 2N2374, 2N2375, GA52830	WEC	3-4	11	2N1174
2N1175	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	GE, Mot	3-5-6-8	53	2N1175
2N1175A	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	GE	3-5-6-8	53	2N1175A
2N1176	P	2N1176A, 2N1168, GF45017, OC22, OC23, OC24	BEN	3-4-8	3	2N1176
2N1176A	P	21176B, GF45017, PADT50, OC23	BEN	3-4-8	3	2N1176A
2N1176B	P	PADT50	BEN	3-4-8	3	2N1176B
2N1177	P	2N247, 2N537, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644, 2N645, 2N987, 2N1094	ATL, GIC, RCA	11-12	8	2N1177
2N1178	P	2N247, 2N537, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644, 2N645, 2N987, 2N1094	ATL, GIC, RCA	9	8	2N1178
2N1179	P	2N247, 2N537, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644, 2N645, 2N987, 2N1094	ATL, GIC, RCA	9-10	8	2N1179
2N1180	P	N274, 2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1225, 2N1226, 2N1396, 2N1397, 2N1432	GIC, RCA	11	8	2N1180
2N1182	P	2N1146A-B-C, 2N1147A-B-C, 2N1159, 2N1160, 2N1457, 2N1458	TS	1-3-6-8	4	2N1182
2N1183	P	2N141, 2N143, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N278, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375 OC16	ATL, RCA	3-4-6-8	3	2N1183
2N1183A	P	2N141, 2N143, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, 2N386, OC16	ATL, RCA	3-4-6-8	3	2N1183A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1183B	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N458A-B, 2N511B, 2N512B, OC26	ATL, RCA	3-4-6-8	3	2N1183B
2N1184	P	2N141, 2N143, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N278, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, OC16	ATL, RCA	3-4-6-8	3	2N1184
2N1184A	P	2N141, 2N143, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, 2N386, OC16	ATL, RCA	3-4-6-8	3	2N1184A
2N1184B	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N458A-B, 2N511B, 2N512B, OC26	ATL, RCA	3-4-6-8	3	2N1184B
2N1185	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460	ETC, MOT	1-3-8	53	2N1185
2N1186	P	2N398B, 2N674, 2N946, 2N981, 2N1056, 2N1187, 2N1188, 2N1196, 2N1197, 2N1232	ETC, MOT	4-8	53	2N1186
2N1187	P	2N398B, 2N674, 2N946, 2N981, 2N1056, 2N1186, 2N1188, 2N1196, 2N1197, 2N1232	ETC, MOT	4-8	53	2N1187
2N1188	P	2N398B, 2N674, 2N946, 2N981, 2N1056, 2N1186, 2N1188, 2N1196, 2N1197, 2N1232	ETC, MOT	4-8	53	2N1188
2N1191	P	2N573, 2N597, 2N650, 2N650A, 2N651, 2N651A, 2N652, 2N652A, 2N1124, 2N1125	ETC, ITC, MOT	1-3-8-13	3	2N1191
2N1192	P	2N573, 2N597, 2N650, 2N650A, 2N651, 2N651A, 2N652, 2N652A, 2N1124, 2N1125, 2N461	ETC, ITC, MOT, SYL	1-3-8-13	3	2N1192
2N1193	P	2N573, 2N597, 2N650, 2N650A, 2N651, 2N651A, 2N652, 2N652A, 2N1124, 2N1125	ETC, ITC, MOT, SYL	1-3-8-13	3	2N1193
2N1194	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460	ETC, MOT, SYL	3	11	2N1194
2N1195	P	2N537, XT200, XT200A, 2N502	MOT, TII, WEC	1-5-6-11	11	2N1195
2N1196	P	2N1197	HUG, HGS		11	2N1196
2N1197	P		HUG, HGS		11	2N1197
2N1198	N	2N35, 2N167, 2N213, 2N214, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388A, 2N438	GE, ETC	7-8		2N1198
2N1199	N	2N743, 2N744, 2N770, 2N771, 2N772, 2N783, 2N784, 2N834, 2N835, 2N851, 2N706	PHL	7-8	3	2N1199
2N1199A	N	2N743, 2N744, 2N770, 2N771, 2N772, 2N783, 2N784, 2N834, 2N835, 2N988	PHL	8-11	3	2N1199A
2N1202	P	2N1014, 2N1203, 2N1758, 2N1762, CDT1313, CDT1322, CST1789, H5B2N3, LT12, LT13	KSC, MH	1-3-6	59	2N1202
2N1203	P	LT14	CBS, KSC, MH	1-3-6-8	59	2N1203
2N1204	P	2N1204A, 2N1495, 2N1496, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100, ST8014, XT100	PHL, MOT, SPR	7-8	3	2N1204
2N1204A	P	2N1204, 2N1495, 2N1496, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100, ST8014, XT100	PHL	7-8	3	2N1204A
2N1205	N	2N474, 2N477, 2N775, 2N778, 4C28, 4C30, 4C31, 4D20, 4D21, 4D22	TEC	8-11	53	2N1205
2N1206	N	2N1207, 2N1564, 2N1565, 2N1566, PT850A, RT697M, RT5001, RT5002, RT5003, RT5004	TEC	3	11	2N1206
2N1207	N	2N1206, 2N1564, 2N1565, 2N1566, PT850A, RT697M, RT5001, RT5002, RT5003, RT5004	TEC	3	11	2N1207
2N1208	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1212/I, 2N1250/I	FTH, SES, SIL, TEC, TII	6-8	59	2N1208
2N1209	N	2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616	FTH, SES, SIL, TEC, TII	6-8	59	2N1209
2N1209/I	N	2N451, 2N452, 2N1208, 2N1209, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512	SIL	6-8	24	2N1209/I

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1210	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1208, 2N1211	FTH, SEC, SES, SIL, TEC, TII	6-8	24	2N1210
2N1211	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1512 2N1514	FTH, SEC, SES, SIL, TEC, TII	6-8	24	2N1211
2N1212	N	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452, 2N1015A, 2N1015B	FTH, SES, SIL TEC, TII	6-8	24	2N1212
2N1212/I	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1208, 2N1250/I	SIL	6-8	24	2N1212/I
2N1213	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1214, 2N1215, 2N1216, XT300, XT400	ATL, ETC, RCA	9	46	2N1213
2N1214	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1213, 2N1215, 2N1216, XT300, XT400	ATL, ETC, RCA	9	46	2N1214
2N1215	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1213, 2N1214, 2N1216, XT300, XT400	ATL, ETC, RCA	9	46	2N1215
2N1216	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1213, 2N1214, 2N1215, XT300, XT400	ATL, ETC, RCA	9	46	2N1216
2N1217	N	2N167A, 2N702, 2N1431, 2N1694, PMT021, PMT121, PMT1767M, PMT1767P, PMT1767T, 2SC16	ETC, GE	7-8		2N1217
2N1218	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C	SYL	6-8	4	2N1218
2N1219	P	2N1174, 2N1220, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N2002, 2N2003, HA7530, 2S301, 2N495,	KSC, SSD	7-8	11	2N1219
2N1220	P	2N1174, 2N1219, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N2002, 2N2003, HA7530, 2S301, 2N495,	KSC, NAS, SSD	7-8	53	2N1220
2N1221	P	2N1219, 2N1220, 2N1222, 2N1223, 2SB67, AC105, AC106, AC153, 2N495	KSC, NAS, SSD	11	53	2N1221
2N1222	P	2N0219, 2N1220, 2N1221, 2N1223, 2SB67, AC105, AC106, AC153, 2N495	KSC, NAS, SSD	11	53	2N1222
2N1223	P	2SB67, AC105, AC106	KSC, NAS, SSD	8	11	2N1223
2N1224	P	2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N945, 2N946, 2N1395, 2N1474, 2N1474A, 2N1475, 2N504	AMP, ETC, GIC, RCA, SYL	7-11	22	2N1224
2N1225	P	2N1023, 2N1066, 2N1226, 2N1396, 2N1397, 2SA281, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10, 2N504	AMP, ATL, CSF, MIS, RCA, SYL	7-12	22	2N1225
2N1226	P	2N504	AMP, ATL, ETC, GIC, RCA, SYL	7-11	22	2N1226
2N1227	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N456B, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463	BEN	4-6-8	4	2N1227
2N1228	P	2N1229, 2N1238, 2N1239, 2N1204	AMP, KSC, NAS, HUG, SSD, WTC	1-3	11	2N1228
2N1229	P	2N1229, 2N1238, 2N1239, 2N1204	AMP, HUG, KSC, NAS, SSD, WTC	1-3	11	2N1229
2N1230	P	2N1231, 2N1232, 2N1233, 2N1240, 2N1241, 2N1242, 2N1243, 2N1439, 2N1440, 2N1441 2N1025	AMP, HUG, KSC, NAS, SSD, WTC	1-3	53	2N1230
2N1231	P	2N1230, 2N1232, 2N1233, 2N1240, 2N1241, 2N1242, 2N1243, 2N1439, 2N1440, 2N1441 2N1469	AMP, HUG, KSC, NAS, SSD, WTC	1-3	53	2N1231
2N1232	P	2N1232A, 2N1233, 2N1234, 2N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1244, HA7521, HA7524, HA7528 2N1474	AMP, HUG, KSC, NAS, SSD, WTC	1-3	53	2N1232
2N1232A	P	2N1234, 2N1242A, 2N1244, 2N2551, HA7535, HA7540, HA7541, HA7542	HUG	1-3	11	2N1232A
2N1233	P	2N1232, 2N1232A, 2N1234, 2N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1244, HA7521, HA7524 HA7528 2N1475	AMP, HUG, KSC, NAS, SSD, KTC	1-3	11	2N1233
2N1234	P	2N1244, 2N2551, HA7535, HA7540, HA7542	AMP, HUG, KSC, NAS, SSD, KTC	1-3	11	2N1234

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1238	P	2N1239	HUG	1-3	91	2N1238
2N1239	P	2N1238	HUG	1-3	91	2N1239
2N1240	P	2N1241, 2N1242, 2N1243, HA7520, HA7520, HA7521, HA7524, HA7528	HUG	1-3	91	2N1240
2N1241	P	2N1240, 2N1242, 2N1243, HA7520, HA7520, HA7521, HA7524, HA7528	HUG	1-3	91	2N1241
2N1242	P	2N1242A, 2N1243, 2N1244, HA7521, HA7524, HA7528	HUG	1-3	91	2N1242
2N1242A	P	2N1244	HUG	1-3	91	2N1242A
2N1243	P	2N1242, 2N1242A, 2N1244, HA7521, HA7524, HA7528	HUG	1-3	91	2N1243
2N1244	P		HUG	1-3	91	2N1244
2N1247	N	2N709, 2N1248, 2N2256, 2N2257, ZDT10	NAS, TEC, TII	1	11	2N1247
2N1248	N	2N709, 2N1247, 2N2256, 2N2257, ZDT10	NAS, TEC, TII	1-2	11	2N1248
2N1249	N	3N36, 3N37	TEC	1-2	89	2N1249
2N1250	N		SEC, SIL, TEC, TII	6-8	4	2N1250
2N1250/I	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1208, 2N1212/I	SIL	6-8	2	2N1250/I
2N1251	N	2N213, 2N214, 2N356, 2N357, 2N458, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388A	ETC, SYL	3-4	6	2N1251
2N1252	N	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N1253, 2N1420, 2N1420, 2N1507	FSC, GIC, HSD, ITC, NAS, PSI, RAY, RHE, TII	7-8	53	2N1252
2N1252A	N	2N339A, 2N340, 2N340A, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A	PSI, RAY, RHE		53	2N1252A
2N1253	N	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N1252, 2N1420, 2N1420, 2N1507	FSC, GIC, HSD, ITC, NAS, PSI, RAY, RHE, TII	7-8	11	2N1253
2N1253A	N	2N339A, 2N340, 2N340A, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A	RAY, RHE	1-6	11	2N1253A
2N1254	P	2N869, 2N1221, 2N1222, 2N1255, 2N1256, 2N1257, 2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049	HUG, HGS	8	11	2N1254
2N1255	P	2N869, 2N1221, 2N1222, 2N1254, 2N1256, 2N1257, 2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049	HUG, HGS	8	11	2N1255
2N1256	P	2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1257, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9056, HA9057, HA9058	HUG, HGS	8	11	2N1256
2N1257	P	2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1256, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9056, HA9057, HA9058	HUG, HGS	8	11	2N1257
2N1258	P	2N1259, 2N2303, HA9058, HA9059, HA9502, MT1132B, MT1259	HUG, HGS	8	53	2N1258
2N1259	P	2N1258, 2N2303, HA9058, HA9059, HA9502, MT1132B, MT1259	HUG, HGS	8	11	2N1259
2N1261	P	2N1014, 2N1202, 2N1203, 2N1262, 2N1263, 2N1758, 2N1762, 2N2266, 2N2267, 2N2268	MH	1-3-6-8	59	2N1261
2N1262	P	2N1014, 2N1202, 2N1203, 2N1261, 2N1263, 2N1758, 2N1762, 2N2266, 2N2267, 2N2268	MH	1-3-6-8	59	2N1262
2N1263	P	2N1014, 2N1202, 2N1203, 2N1261, 2N1262, 2N1758, 2N1762, 2N2266, 2N2267, 2N2268	CBS, MH	1-3-6-8	59	2N1263
2N1264/13	P	2N63, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114	SYL	11	59	2N1264/13
2N1265/5	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N315, 2N316, 2N317, 2N450, 2N578	ETC, SYL	3-4	53	2N1265/5
2N1266	P	2N64, 2N65, 2N106, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N135, 2N136, 2N137, V10/30A, 2N232	ETC, SYL	11	6	2N1266
2N1267	N	2N770, 2N771, 2N772, 2N773, 2N774, 2N775, 2N776, 2N777, 2N778, 2N1199A	PHL	11-13	3	2N1267

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1268	N	2N770, 2N771, 2N772, 2N774, 2N775, 2N776, 2N777, 2N778, 2N1199A, 2N1269	PHL	11-13	3	2N1268
2N1269	N	2N770, 2N771, 2N772, 2N775, 2N778, 2N835, 2N988, 2N989, 2N1199A, 2N1272	PHL	11-13	3	2N1269
2N1270	N	2N770, 2N771, 2N772, 2N775, 2N776, 2N777, 2N778, 2N835, 2N988, 2N989	PHL	11-12-13	3	2N1270
2N1271	N	2N770, 2N771, 2N772, 2N775, 2N777, 2N778, 2N835, 2N988, 2N989, 2N1199A	PHL	11-12-13	3	2N1271
2N1272	N	2N778, 2N835, 2N988, 2N989, 2N1708, 2N2205, 2N2368, FT1324B, FT1342C, 2SC53	PHL	11-12-13	3	2N1272
2N1273	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N270, 2N315, 2N316, 2N317, 2N331, 2N394A, 2N396A, TRC71, 2N1191	ETC, TII	11-12-13	53	2N1273
2N1274	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N270, 2N363, 2N1191	ETC, TII	3-6	11	2N1274
2N1275	P	2N398B, 2N1476, 2N1477, 2N1654, 2N1655, 2N1656	HUG, KSC, NAS, RAY, WTC	4-8	11	2N1275
2N1276	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, 2N1267	AMP, GE, NAS, TI	3-7-8	11	2N1276
2N1277	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, 2N1268	AMP, GE, NAS, TEC, TII	3-7-8	11	2N1277
2N1278	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A	AMP, GE, NAS, TEC, TII	3-7-8	11	2N1278
2N1279	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, 2N1472	AMP, GE, NAS, TEC, TII	3-7-8	11	2N1279
2N1280	P	2N414B-C, 2N1281, 2N1282, 2N1284, 2N1999, 2N2001, 2N2172, AC153, OC80	ETC, ITC, UST	7-8	11	2N1280
2N1281	P	2N414B-C, 2N1280, 2N1282, 2N1284, 2N1999, 2N2001, 2N2172, AC153, OC80	ETC, ITC, UST	7-8	11	2N1281
2N1282	P	2N414B-C, 2N1280, 2N1281, 2N1284, 2N1999, 2N2001, 2N2172, AC153, OC80	ETC, ITC, UST	7-8	53	2N1282
2N1284	P	2N414B-C, 2N1999, 2N2001, 2N172, AC105, AC106, AC153	ETC, ITC, UST	7-8	53	2N1284
2N1285	P	2N1196, 2N1197, 2N1495, 2N2097, 2N2100, 2SA78, 2SA248, 2SA311, 2SA312	SYL	1-3-12	22	2N1285
2N1287	P	2N414B-C, 2N1287A, 2N1313, 2N1348, 2N1349, 2N1351, 2N1998, 2N1999, 2N2001	BEN, KSC	11	11	2N1287
2N1287A	P	2N414B-C, 2N1287, 2N1313, 2N1348, 2N1349, 2N1351, 2N1998, 2N1999, 2N2001	BEN	11	53	2N1287A
2N1288	N	2N702, 2N1431, PMT021, PMT121, PMT1767M, PMT1767P, PMT1767T, 2SC17, 2SD19, 2SD20	GE	7-8	4	2N1288
2N1289	N	2N356, 2N357, 2N358, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388A, 2N438, 2N438A	GE	7-8	62	2N1289
2N1299	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A	ETC, SYL	8	53	2N1299
2N1300	P	2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N794, 2N828, 2N934, 2N964A, 2N1562, 2N1204	ATL, RCA, TII	7-8	53	2N1300
2N1301	P	2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N359, 2N360, 2N361, 2N362, 2N795, 2N796, 2N1204	ATL, RCA, TII	7-8	11	2N1301
2N1302	N	2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1891, 2N1993, 2N1994, 2N1995	AMP, ETC, GIC, RAY, RCA, SYL, TAD, TII, TIF	7-8	11	2N1302
2N1303	P	2N1305, 2N1307, 2N1309, 2N1997, 2N1998, 2N363	AMP, ETC, GE, GIC, ITC, KSC, RAY, SYL, TAD	7-8	11	2N1303

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1304	N	2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1306, 2N1308, 2N1891, 2N1993, 2N1994, 2N1995	AMP, ETC, GE, GIC, RAY, RCA, TAD, TII, TIB	7-8	11	2N1304
2N1305	P	2N1303, 2N1307, 2N1309, 2N1997, 2N1998 2N466	AMP, ETC, GE, GIC, RAY, RCA, TAD, TII, TIB	7-8	53	2N1305
2N1306	N	2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1308, 2N1891, 2N1993, 2N1994, 2N1995	AMP, ETC, GE, GIC, RAY, RCA, TAD, TII, TIB	7-8	53	2N1306
2N1307	P	2N1303, 2N1305, 2N1309, 2N1997, 2N1998 2N428	AMP, TEC, GE, GIC, KSC, RAY, RCA, SYL, TAD	7-8	11	2N1307
2N1308	N	2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1891, 2N1993, 2N1994, 2N1995	AMP, ETC, GE, GIC, KSC, RAY, RCA, SYL, TAD	7-8	11	2N1308
2N1309	P	2N1303, 2N1305, 2N1307, 2N1997, 2N1998	AMP, ETC, GE, GIC, KSC, RAY, RCA, SYL, TAD	7-8	11	2N1309
2N1310	N	2N1622	ETC, GIC, TAD, TII	4-8	3	2N1310
2N1311	N	2N1310, 2N1622	ETC, GIC, TAD, TII	4-8	3	2N1311
2N1312	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N1074, 2N1075, 2N1076, 2N1077, 2N1310, 2N1311, 2N1622	ETC, GIC, TII	4-8	3	2N1312
2N1313	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N598, 2N599, 2N650A, 2N651A, 2N652A	ETC, ITC, TS	7-8-13	11	2N1313
2N1314	P	2N251A, 2N297A, 2N457B, 2N458A-B, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1021, 2N1021A	AMP, PHN	3-4-5-6	4	2N1314
2N1315	P	2N251A, 2N297A, 2N457B, 2N458A-B, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1021, 2N1021A	AMP	3-4-5-6	4	2N1315
2N1316	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N598, 2N599, 2N1348, 2N1349, 2N1350	ETC, ITC, UST	7-8	11	2N1316
2N1317	P	2N414B-C, 2N598, 2N599, 2N1316, 2N1348, 2N1349, 2N1351, 2N1478, 2N1998	ETC, ITC, UST	7-8	53	2N1317
2N1318	P	2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284, 2N2172	ETC, ITC, UST	7-8	11	2N1318
2N1319	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1313, 2N1969, 2N1998, 2N1999	ATL, ETC, RCA		11	2N1319
2N1328	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1038 OC26	CBS	5-6-8	59	2N1328
2N1330	N	2N1332, 2N1334, 2N2227, 2N2228, 2N2231, 2N2232	CBS	3-5-6-13	59	2N1330
2N1331	P	2N268, 2N268A, 2N1014, 2N1159, 2N1160, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457, 2N1458, OC26	CBS	5-6-8	59	2N1331
2N1332	N	2N1334, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231, 2N2232, 2N2233	CBS	5-6-8	59	2N1332
2N1333	P	2N1437, 2N1438, 2N1758, 2N1762, CDT1313, CDT1322, CST1789, LT12, LT13, LT14	CBS	5-6-8	59	2N1333
2N1334	N	2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231, 2N2232, 2N2233	CBS	5-6-8	59	2N1334
2N1335	N	2N1336, 2N1337, 2N698	PSI	6-12	3	2N1335
2N1336	N	2N1335, 2N1337, 2N698	PSI	5-12	11	2N1336
2N1337	N	2N1335, 2N1336, 2N698	PSI	5-12	11	2N1337
2N1338	N	2N340A, 2N341A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1342, 2N1508, 2N1564, 2N1565, 2N1566	PSI	1-6	11	2N1338
2N1339	N	2N1335, 2N1336, 2N1337, 2N1340, 2N1341	PSI	5-12	3	2N1339
2N1340	N	2N1335, 2N1336, 2N1337, 2N1339, 2N1341	PSI	5-12	11	2N1340

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1341	N	2N1335, 2N1336, 2N1337, 2N1339, 2N1340	PSI	5-12	3	2N1341
2N1342	N	2N2008	PSI		11	2N1342
2N1343	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1284, 2N1313, 2N1347, 2N1969	ETC, ITC, UST	7-8	11	2N1343
2N1344	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284	ETC, ITC, UST	7-8	11	2N1344
2N1345	P	2N1284, 2N1343, 2N1346, 2N1347, 2N2172	ETC, ITC, UST	7-8	53	2N1345
2N1346	P		ETC, ITC, UST	7-8	53	2N1346
2N1347	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1284, 2N1313, 2N1343, 2N1969	ETC, ITC, UST	7-8	11	2N1347
2N1348	P	2N1349, 2N1351, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, SFT241, SFT242, SFT243	ETC, ITC, UST	7-8-9		2N1348
2N1349	P	2N1348, 2N1351, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, SFT241, SFT242, SFT243	ETC, ITC, UST	7-8		2N1349
2N1350	P	2N1924, 2N1925, 2N1926, SFT243	ETC, ITC, UST	7-8		2N1350
2N1351	P	2N1348, 2N1349, 2N1924, 2N1025, 2N1926, 2N1997, SFT241, SFT242, SFT243	ETC, ITC, UST	7-8-9		2N1351
2N1352	P	2N413, 2N414, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N524A, 2N525A	ETC, ITC, UST	3	11	2N1352
2N1353	P	2N414B-C, 2N1284, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1357, 2N1372, 2N1374, 2N1376	ETC, ITC, KSC, UST	7-8	11	2N1353
2N1354	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998, 2N1999	ETC, ITC, KSC, UST	7-8	11	2N1354
2N1355	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998, 2N1999	ETC, ITC, KSC, UST	7-8	53	2N1355
2N1356	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998, 2N1999	ETC, ITC, UST	7-8		2N1356
2N1357	P	2N414B-C, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1999	ETC, ITC, KSC, UST	7-8	11	2N1357
2N1358	P	2N1100, 2N1412, 2N174, CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503	BEN, CBS, DEL, MOT, RCA, TII, TS	3-4-5-6-8	16	2N1358
2N1358A	P	2N1100, 2N1412, CTP1500, CTP3500	DEL	3-4-5-6	16	2N1358A
2N1359	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N400, 2N418, 2N419, OC26	BEN, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1359
2N1360	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N400, 2N418, 2N419, OC26	BEN, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1360
2N1362	P	2N418, 2N630, 2N1073B, 2N1333, 2N1363, 2N1364, 2N1365, 2N1430, 2N1437, 2N1438	BEN, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1362
2N1363	P	2N418, 2N630, 2N1073B, 2N1333, 2N1362, 2N1364, 2N1365, 2N1430, 2N1437, 2N1438	BEN, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1363
2N1364	P	2N1073B, 2N1365, 2N2212, 2N2290, 2N2293, 2N2296, 2N2527, 2N2528, B1085, B1178	BEN, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1364
2N1365	P	2N1073B, 2N1364, 2N2212, 2N2290, 2N2293, 2N2296, 2N2527, 2N2528, B1085, B1178	BEN, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1365
2N1370	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N270, 2N361, 2N1192	ETC, GIC, ITC, KSC, SYL, TII	3-6	53	2N1370
2N1371	P	2N59B-C, 2N60B-C, 2N61B-C, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460, 2N651	ETC, ITC, KSC, TII	3-6	11	2N1371
2N1372	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N598, 2N599, 2N1191	ETC, ITC, KSC, TII	1	11	2N1372
2N1373	P	2N597, 2N1375, 2N1377, 2N1997, ACY24, ACZ10, SFT143, SFT144, SFT145, SFT146, 2N650	ETC, ITC, KSC, TII	1	11	2N1373

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1374	P	2N598, 2N599, 2N1373, 2N1375, 2N1376, 2N1377, 2N1379, 2N1381, 2N1478, 2N1998 TR721	ETC, ITC, KSC, TII	1	11	2N1374
2N1375	P	2N597, 2N1373, 2N1377, 2N1997, ACY24, ACZ10, SFT143, SFT144, SFT145, SFT146 2N651	ETC, ITC, KSC, TII	1	53	2N1375
2N1376	P	2N598, 2N599, 2N1373, 2N1374, 2N1375, 2N1377, 2N1379, 2N1381, 2N1478, 2N1998 2N360	ETC, ITC, KSC, TII	1	11	2N1376
2N1377	P	2N597, 2N1373, 2N1375, 2N1997, ACY24, ACZ10, SFT143, SFT144, SFT145, SFT146 2N651	ETC, ITC, KSC, TII	1	53	2N1377
2N1378	P	2N1380, 2N1623, 2N2271, C302, NKT231, NKT232, SFT124, SFT125, SFT130, SFT131 2N1193	ETC, ITC, TII	1	11	2N1378
2N1379	P	2N598, 2N599, 2N1373, 2N1374, 2N1375, 2N1376, 2N1377, 2N1381, 2N1478, 2N1998 2N1193	ETC, ITC, TII	1	11	2N1379
2N1380	P	2N2271, NKT231, NKT232, SFT124, SFT125, SFT130, SFT131, 2N1192	ETC, ITC, TII	1	11	2N1380
2N1381	P	2N598, 2N599, 2N1373, 2N1374, 2N1375, 2N1376, 2N1377, 2N1379, 2N1478, 2N1998 2N1192	ETC, ITC, TII	1	11	2N1381
2N1382	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525A, 2N526, 2N466	ETC, ITC, TII	3-6	11	2N1382
2N1383	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525A, 2N526, 2N1385	ETC, TII	3-6	11	2N1383
2N1384	P	2N1495, 2N1496, 2N1997, 2N1998, 2N1999, 2N2000, 2N2001, 2N2097, 2N2100, SE8014	ITC, RCA	8	53	2N1384
2N1385	P	2N1496, 2N1585	TII	7-8	11	2N1385
2N1386	N	2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N1060, 2N1387, 2N1704	RAY	7-8	11	2N1386
2N1387	N	2N706C, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N1060, 2N1704, 2N2195	RAY	7-8	11	2N1387
2N1388	N	2N1389	RAY	11-12	53	2N1388
2N1389	N		RAY	11	53	2N1389
2N1390	N	2N835, 2N988, 2N989, 2N1386, 2N1387, 2N1708, 2N2205, 2N2368, 2N2427, FT1324B	RAY	11	11	2N1390
2N1391	N	2N356A, 2N357A, N358A, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388, 2N388A, 2N438A	GIC	7-8	53	2N1391
2N1392	P	2N63, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N11A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114	GIC	Photo-TR		2N1392
2N1393	P	2N63, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N11A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114	GIC	Photo-TR		2N1393
2N1394	P	2N64, 2N65, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N175, 2N220, 2N315, 2N316	GIC	Photo-TR		2N1394
2N1395	P	2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N945, 2N946, 2N1224, 2N1474, 2N1474A, 2N1475, 2N504	AMP, RCA, SYL	7-11	22	2N1395
2N1396	P	2N1023, 2N1066, 2N1225, 2N1226, 2N1397, 2S281, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10, 2N504	AMP, RCA, SYL	7-12	22	2N1396
2N1397	P	2N1023, 2N1066, 2N1225, 2N1226, 2N1396, 2S281, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10, 2N504	AMP, RCA, SYL	7-12	22	2N1397
2N1398	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N106, 2N107, 2N108, 2N135	TII	10-11-12	56	2N1398
2N1399	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N106, 2N107, 2N108, 2N135	TII	10-11-12	56	2N1399
2N1400	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N106, 2N107, 2N108, 2N135	TII	9-11	56	2N1400

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1401	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N106, 2N107, 2N108, 2N135	TII	9-11	56	2N1401
2N1401A	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N106, 2N107, 2N108, 2N135	TII	9-11	56	2N1401A
2N1402	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N106, 2N107, 2N108, 2N135	TII	9-11	56	2N1402
2N1404	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1313, 2N1969, 2N2171	ITC, SYL, TII	7-8-13	53	2N1404
2N1405	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1406, 2N1407, 2N1450, 2N1749, XT400, 2SA78, 2SA128	TII, TIB	7-8	57	2N1405
2N1406	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1405, 2N1407, 2N1450, 2N1749, XT400, 2SA78, TSA128	TII, TIB	7-8	57	2N1406
2N1407	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1405, 2N1406, 2N1450, 2N1749, XT400, 2SA78, TSA128	TII, TIB	7-8	57	2N1407
2N1408	P	2N59B-C, 2N60B-C, 2N61B-C, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381	ETC, GIC, ITC, TAD	3-8-13	53	2N1408
2N1409	N	2N497A, 2N656A, 2N1410, 2SC51, ZT2270 2N696	GIC, PSI, RAY	7-8	53	2N1409
2N1409A	N	2N1410A, 2N1680, 2N2192, 2N2192A 2N2194, 2N2194A, 2N2410, PMT211, PMT212	GIC, PSI	7-8	11	2N1409A
2N1410	N	2N497A, 2N656A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1564, 2N1565, 2N1566, 2SC51 2N696	GIC, PSI, RAY	7-8	11	2N1410
2N1410A	N	2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2410, 2N2433, 2N2434	GIC, PSI	7-8	11	2N1410A
2N1411	P	2N1265/5, 2N1427, V6/8RC	CBS, PHL	7-8	60	2N1411
2N1412	P	2N1100, CTP1500, CTP3500	CBS DEL, MOT, RCA, TII, TS	3-4-5-6	16	2N1412
2N1413	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	ETC, GE, MOT, SYL, TII	3-5-6-8	53	2N1413
2N1414	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	ETC, GE, KSC, MOT, SYL, TII	3-5-6-8	53	2N1414
2N1415	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	ETC, GE, MOT, SYL, TII	3-5-6-8	53	2N1415
2N1417	N	2N364, 2N365, 2N366, 2N473, 2N474, 2N476, 2N477, 2N706, 2N747, 2N748	ITC, TEC	1		2N1417
2N1418	N	2N474, 2N475, 2N477, 2N748, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843	ITC, TEC	1-11		2N1418
2N1419	P	2N387, 2N418, 2N420A, 2N630, 2N639A, 2N639B, 2N677B-C, 2N678B-C	CTP	6-8	4	2N1419
2N1420	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A, 2N735	AME, CDC, FSC, GIC, ITC, MH, MOT, NAS, PSI	6-8-13	11	2N1420
2N1420A	N	2N698, 2N699B, 2N717, 2N1252, 2N1253A, 2N1613, 2N1711, 2N1889, 2N1890, 2N1893	CDC, FSC	1-3-12	11	2N1420A
2N1425	P	2N34, 2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61	RCA	11	8	2N1425
2N1426	P	2N34, 2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61	RCA	9-10	8	2N1426
2N1427	P	2N1265/5	CBS, PHL, SPR	8	60	2N1427
2N1428	P	2N1429	GIC, PHL, SPR	8-11	11	2N1428
2N1429	P	2N2258, 2N2259, SYL2301, TI442	KSC, PHL, SPR	8-11	11	2N1429
2N1430	P	2N1073B, 2N1146C, 2N1147C, 2N1652, 2N1653, 2N1907, 2N1908, 2N2212, 2N2286, 2N2287	BEN	1-3-6-8	4	2N1430
2N1431	N	2N214, 2N576A, 2N1605A, 2SD193	ETC, SYL	4-5	22	2N2431

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1432	P	2N274, 2N1023, 2N1066, 2N1225, 2N1226, 2N1396, 2N1397, 2N1673, 2SA127, 2SA281, 2N588	SYL	4	22	2N1432
2N1433	P	2N1014, 2N1434, 2N1435, 2N2266, 2N2267, 2N2268, 2N2269, CDT1312, CDT1313, CDT1321	CBS	6-8	59	2N1433
2N1434	P	2N1014, 2N1433, 2N1435, 2N2266, 2N2267, 2N2268, 2N2269, CDT1312, CDT1313, CDT1321	CBS	6-8	59	2N1434
2N1435	P	2N1014, 2N1433, 2N1434, 2N2266, 2N2267, 2N2268, 2N2269, CDT1312, CDT1313, CDT1321	CBS	6-8	59	2N1435
2N1437	P	2N1333, 2N1438, 2N1758, 2N1762, CDT1313, CDT322, CST1789, LT12, LT13, LT14	CBS	5-6-8	59	2N1437
2N1438	P	2N1333, 2N1437, 2N1758, 2N1762, CDT1313, CDT322, CST1789, LT12, LT13, LT14	CBS	5-6-8	59	2N1438
2N1439	P	2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, NS100, NS101	NAS	1-3	53	2N1439
2N1440	P	2N1439, 2N1441, 2N1442, 2N1443, NS100, NS101	NAS	1-3	11	2N1340
2N1441	P	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1443, NS100, NS101	NAS	1-3	11	2N1441
2N1442	P	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1443, NS100, NS101	NAS	1-3	11	2N1442
2N1443	P	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, NS100, NS101	NAS	1-3	11	2N1443
2N1444	N	2N1893A, 2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433, 2N2434, 2N2435, 2N2436, 2N2437	WEC	3	53	2N1444
2N1446	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	ETC, ITC	3	11	2N1446
2N1447	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	ETC, ITC	3	11	2N1447
2N1448	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	ETC, ITC	3	11	2N1448
2N1449	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	ETC, ITC	3	11	2N1449
2N1450	P	2N643, 2N644, 2N645, XT200, XT200A, 2SA78, 2SA128, 2SA129, 2SA248, 2SA311	ETC, GIC, RCA, SYL, TAD	7-8	53	2N1450
2N1451	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N460, 2N461, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	ETC, ITC	3	11	2N1451
2N1452	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N460, 2N461, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	ETC, ITC	3	11	2N1452
2N1453	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N574, GT1508	CBS	3-4-5-6-8	59	2N1453
2N1454	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N574, GT1508	CBS	3-4-5-6	59	2N1454
2N1455	P	2N463, 2N463, 2N574, 2N574A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1159, 2N1160	CBS	3-4-6-8	59	2N1455
2N1456	P	2N463, 2N463, 2N574, 2N574A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1159, 2N1160	CBS	3-4-6-8	59	2N1456
2N1457	P	2N1014, 2N1412, 2N1458, CDT1312, CDT1313, CDT1321, CDT1322	CBS	3-4-5-6	59	2N1457
2N1458	P	2N1014, 2N1412, 2N1457, CDT1312, CDT1313, CDT1321, CDT1322	CBS	4-5-6-8	59	2N1458

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1461	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N574, GT1508	CBS	3-4-5-6	59	2N1461
2N1462	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N574, GT1508	CBS	3-4-5-6	59	2N1462
2N1463	P	2N463, 2N463, 2N574, 2N574A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1159, 2N1160	CBS	3-4-5-6	59	2N1463
2N1464	P	2N463, 2N463, 2N574, 2N574A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1159, 2N1160	CBS	3-4-6-8	59	2N1464
2N1465	P	2N1466, CST1789, LT13, LT14, LT5045	CBS	6-8	59	2N1465
2N1466	P	2N1465, CST1789, LT13, LT14, LT5045	CBS	6-8	59	2N1466
2N1468	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N1074, 2N1075, 2N1076, 2N1077, CDQ10032, BCY13, BCY14	RAY	8	11	2N1468
2N1469	P	2N398B, 2N938, 2N939, 2N940, 2N1025, 2N1026, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442 2N1231	KSC, SSD	1-3-8-11	11	2N1469
2N1470	N	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1068, 2N1072, 2N1085	RAY, TII	1-6	4	2N1470
2N1471	P	2N1380	ETC, ITC	3		2N1471
2N1472	N	2N743, 2N744, 2N772, 2N783, 2N784, 2N835, 2N1708, 2N1962, 2N1963	PHL	7-8	3	2N1472
2N1473	N	2N576A	ETC	8	53	2N1473
2N1474	P	2N398B, 2N1474A, 2N1475, 2N2006, 2N2007 2N1232	KSC, SSD	3-8	11	2N1474
2N1474A	P	2N398B, 2N1474A, 2N1475, 2N2006, 2N2007 2N1232	KSC, SSD	3-8	11	2N1474A
2N1475	P	2N398B, 2N1474, 2N1474A, 2N2006, 2N2007 2N1233	KSC, SSD	3-8	11	2N1475
2N1476	P	2N1477, 2N1234	KSC, SSD	3-8	11	2N1476
2N1477	P	2N1476, 2N1234	KSC, SSD	3-8	11	2N1477
2N1478	P	2N598, 2N599, 2N1998, 2N1999, 2N2000, 2N2001, OC80, SFT143, SFT144, SFT145 2N578	ETC, GIC, PHL, TAD	8	3	2N1478
2N1479	N	SN109, SN110, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657	ATL, RCA, SIL	6	53	2N1479
2N1480	N	SN109, 2N498, 2N657, 2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1048B	ATL, RCA, SIL	6	53	2N1480
2N1481	N	SN109, SN110, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657	ATL, RCA, SIL	6-8	53	2N1481
2N1482	N	SN109, 2N498, 2N657, 2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1048B	ATL, RCA, SIL	6	53	2N1482
2N1483	N	SN109, SN110, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657	ATL, RCA, SIL	6-8	3	2N1483
2N1484	N	SN109, 2N498, 2N657, 2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1048B	ATL, RCA, SIL	6	3	2N1484
2N1485	N	SN109, SN110, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657	ATL, RCA, SIL	6-8	3	2N1485
2N1486	N	SN109, 2N498, 2N657, 2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1048B	ATL, RCA, SIL	6-8	3	2N1486
2N1487	N	SN109, SN110, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657	ATL, RCA, SIL	6-8	4	2N1487
2N1488	N	SN109, 2N498, 2N657, 2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1048B	ATL, RCA, SIL	6-8	4	2N1488
2N1489	N	SN109, SN110, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657	ATL, RCA, SIL	6-8	4	2N1489

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1490	N	SN109, 2N498, 2N657, 2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1048B	ATL, RCA, SIL	6-8	4	2N1490
2N1491	N	2N339, 2N342, 2N343, 2N1492, CDQ10011, CDQ10014, CDQ10015, T1480, 25T2, 26T2 2N696	RCA	9-11	11	2N1491
2N1492	N	703B	RCA	11	11	2N1492
2N1493	N	2N341, CDQ10013, 2N698	RCA	6-11	11	2N1493
2N1494	P	2N1132B, 2N1496, 2N2104, 2N2105, ST8014	MOT, PHL	8	3	2N1494
2N1494A	P				53	2N1494A
2N1495	P	2N1132B, 2N1496, 2N2097, 2N2100, ST8014 XT200	MOT, PHL	1-3-13	3	2N1495
2N1496	P	2N1132B, 2N2104, 2N2105, ST8014	MOT, PHL	1-3-12	3	2N1496
2N1499	P	2N979, 2N982, 2N1499A, 2N2168, XT300, GET931, GET931	PHL, SPR	7-8	3	2N1499
2N1499A	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N979, 2N982, 2N2048, 2N2168, PADT40 2N504	PHL	7-8	3	2N1499A
2N1500	P	2N559, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N695, 2N710A, 2N711B, 2N828, 2N186A	PHL	7-8	3	2N1500
2N1500/18	P	2N559, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N695, 2N710A, 2N711B, 2N828, 2N186A	SYL	7-8	53	2N1500/18
2N1501	P	2N268, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1202, 2N1203, 2N1261, 2N1262, 2N1263 OC26	MH	3-4-6-8	59	2N1501
2N1502	P	2N268, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1202, 2N1203, OC26	CBS, MH	3-4-6-8	59	2N1502
2N1504	P	2N268, 2N1014, 2N1504/10, 2N1757, 2N1758, 2N1761, 2N1762, 2N2065, 2N2066, 2N2068, OC26	CBS, RAY	3-4-6-8	27	2N1504
2N1504/10	P	2N268, 2N1014, 2N1504, 2N1757, 2N1758, 2N1761, 2N1762, 2N2065, 2N2066, 2N2068, OC26	KSC	3-4-6-8	53	2N1504/10
2N1505	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1047B-C	PSI, SES	6	53	2N1505
2N1506	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1047B-C	PSI, SES	4-6	53	2N1506
2N1507	N	2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A, 2N2410, 2N2433	HSD, NAS, RHE, TII		53	2N1507
2N1508	N	2N1679, 2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438, 2N2439, 2N2440	TII	1-7-11	11	2N1508
2N1509	N	2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A	TII	3-8		2N1509
2N1510	N		GE		6	2N1510
2N1511	N	2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824	ATL, RCA, SEC	6	16	2N1511
2N1512	N	2N1514, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824	ATL, RCA, SEC	6	16	2N1512
2N1513	N	2N1511, 2N1512, 2N1514, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824	ATL, RCA, SEC	6	16	2N1513
2N1514	N	2N1512, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824	ATL, RCA, SEC	6	16	2N1514
2N1515	P	2N65, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, GT81, 2N217	AMP	9-10-11-12		2N1515

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1516	P	2N65, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, GT81, 2N217	AMP	9-10-11-12		2N1516
2N1517	P	2N65, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, GT81, 2N217	AMP	9-10-11-12		2N1517
2N1517A	P	2N2084, 2SA86, 2SA311, 2SA312	AMP	9-10-11	8	2N1517A
2N1518	P		DEL, SOI	6-8	16	2N1518
2N1519	P	2N1521	DEL, SOI	6-8	16	2N1519
2N1520	P		DEL, SOI	6-8	16	2N1520
2N1521	P		DEL, SOI	6-8	16	2N1521
2N1522	P		DEL, SOI	6-8	16	2N1522
2N1523	P		DEL, SOI	6-8	16	2N1523
2N1524	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N1432, 2N1525, 2N1515, V15/20R	ETC, RCA	11	62	2N1524
2N1525	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118, 2N1432, 2N1524, 2N606	ETC, RCA	11	1	2N1525
2N1526	F	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118, 2N1432, 2N1524, 2N606	ETC, RCA	9	62	2N1526
2N1527	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118, 2N1432, 2N1524, 2N606	ETC, RCA	9	1	2N1527
2N1528	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35, 2N647	RAY	1-11	53	2N1528
2N1529	P	2N251A, 2N278, 2N442, 2N443, 2N456B, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463, OC28	BEN, BRB, CTP, MOT	4-5-6-8	4	2N1529
2N1529A	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456A-B, 2N457A, OC26	BEN, MOT	4-5-6	4	2N1529A
2N1530	P	2N443, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1021A, 2N1022A, 2N1099, 2N1100, 2N1146A, OC29	BEN, BRB, CTP, MOT	3-4-8	4	2N1530
2N1530A	P	2N443, 2N457B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1021A, 2N1022A, OC29	BEN, MOT	3-4-6	4	2N1530A
2N1531	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1532, 2N1533, 2N1536, 2N1537, 2N1538, 2N1541, 2N1542	BEN, BRB, CTP, MOT	6	4	2N1531
2N1531A	P	2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N1531, 2N1532, 2N1532A	BEN, MOT	3-6-8	4	2N1531A
2N1532	P	2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1547, 2N1548, 2N1552, 2N1556, 2N1560	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1532
2N1532A	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1537A, 2N1538, 2N1542, 2N1542A	BEN, MOT	3-6-8	4	2N1532A
2N1533	P	2N1538, 2N1543, 2N1548	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1533
2N1534	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456A-B, 2N457A, OC26	BEN, BRB, CTP, DEL, MOT	3-4-6-8	4	2N1534
2N1534A	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456A-B, 2N457A, OC26	BEN, MOT	3-4-6	4	2N1534A
2N1535	P	2N443, 2N457B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1021A, 2N1022A, OC29	BEN, BRB, CTP, DEL, MOT	3-4-6-8	4	2N1535

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1535A	P	2N443, 2N457B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1021A, 2N1022A, OC29	BEN, MOT	3-6-8	4	2N1535A
2N1536	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1531, 2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1541, 2N1542	BEN, BRB, CTP, DEL, MOT	3-6-8	4	2N1536
2N1536A	P	2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N1531, 2N1531A, 2N1532	BEN, MOT	3-6-8	4	2N1536A
2N1537	P	2N1532, 2N1533, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1547, 2N1548, 2N1552, 2N1556, 2N1560	BEN, BRB, CTP, DEL, MOT	3-6-8	4	2N1537
2N1537A	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1532, 2N1532A, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1542A	BEN, MOT	3-6-8	4	2N1537A
2N1538	P	2N1533, 2N1543, 2N1548	BEN, BRB, MOT	3-6-8	4	2N1538
2N1539	P	2N251A, 2N278, 2N442, 2N443, 2N456B, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463, OC28	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1539
2N1539A	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456A-B, 2N457A, OC26	BEN, MOT	3-6-8	4	2N1539A
2N1540	P	2N443, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1021A, 2N1022A, 2N1099, 2N1100, 2N1146A, OC29	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1540
2N1540A	P	2N443, 2N457B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1021A, 2N1022A, OC29	BEN, MOT	3-6-8	4	2N1540A
2N1541	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1531, 2N1532, 2N1533, 2N1536, 2N1537, 2N1538, 2N1542	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1541
2N1541A	P	2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N1531, 2N1531A, 2N1532	BEN, MOT	3-6-8	4	2N1541A
2N1542	P	2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1543, 2N1547, 2N1548, 2N1552, 2N1556, 2N1560	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1542
2N1542A	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1532, 2N1532A, 2N1533, 2N1537, 2N1537A, 2N1538, 2N1542	BEN, MOT	3-6-8	4	2N1542A
2N1543	P	2N1533, 2N1538, 2N1548	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1543
2N1544	P	2N251A, 2N278, 2N442, 2N443, 2N456B, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N443, OC28	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1544
2N1544A	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456A-B, 2N457A, OC26	BEN, MOT	3-6-8	4	2N1544A
2N1545	P	2N443, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1021A, 2N1022A, 2N1099, 2N1100, 2N1146A, OC29	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1545
2N1545A	P	2N443, 2N457B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1021A, 2N1022A, OC29	BEN, MOT	3-6-8	4	2N1545A
2N1546	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1531, 2N1532, 2N1533, 2N1536, 2N1537, 2N1538, 2N1541	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1546
2N1546A	P	2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N1531, 2N1531A, 2N1532	BEN, MOT	3-6-8	4	2N1546A
2N1547	P	2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1548, 2N1552, 2N1556, 2N1560	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1547
2N1547A	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1532, 2N1532A, 2N1533, 2N1537, 2N1537A, 2N1538, 2N1542	BEN, MOT	3-6-8	4	2N1547A
2N1548	P	2N1533, 2N1538, 2N1543	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1548

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1549	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1549
2N1549A	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A, GT1508	BEN, MOT	3-6-8	4	2N1549A
2N1550	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1550
2N1550A	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	BEN, MOT	3-6-8	4	2N1550A
2N1551	P	2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1412, 2N1552, 2N1555, 2N1556, 2N1559	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1551
2N1551A	P	2N1099, 2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1358, 2N1412, 2N1551, 2N1552	BEN, MOT	3-6-8	4	2N1551A
2N1552	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1556, 2N1560, 2N2493, CTP1500, CTP3500	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	2N1552
2N1552A	P	2N1100, 2N1166A, 2N1167A, 2N1412, 2N1552, 2N1556, 2N1556A, 2N1560, 2N1560A, 2N2493	BEN, MOT	6-8	4	2N1552A
2N1553	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	BEN, BRB, CTP, MOT	6-8	4	2N1553
2N1553A	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A, GT1508	BEN, MOT	3-6-8	4	2N1553A
2N1554	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C, 2N1147B-C	BEN, BRB, CTP, MOT	6-8	4	2N1554
2N1554A	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	BEN, MOT	6-8	4	2N1554A
2N1555	P	2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1412, 2N1551, 2N1552, 2N1556, 2N1559	BEN, BRB, CTP, MOT	6-8	4	2N1555
2N1555A	P	2N1099, 2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1358, 2N1412, 2N1551, 2N1551A	BEN, MOT	6-8	4	2N1555A
2N1556	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1552, 2N1560, 2N2493, CTP1500, CTP3500	BEN, BRB, CTP, MOT	6-8	4	2N1556
2N1556A	P	2N1100, 2N1166A, 2N1167A, 2N1412, 2N1552, 2N1552A, 2N1556, 2N1560, 2N1560A, 2N2493	BEN, MOT	6-8	4	2N1556A
2N1557	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	BEN, BRB, CTP, MOT	6-8	4	2N1557
2N1557A	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A, GT1508	BEN, MOT	6-8	4	2N1557A
2N1558	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	BEN, BRB, CTP, MOT	6-8	4	2N1558
2N1558A	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	BEN, MOT	6-8	4	2N1558A
2N1559	P	2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1412, 2N1551, 2N1552, 2N1555, 2N1556	BEN, BRB, CTP, MOT	6-8	4	2N1559
2N1559A	P	2N1099, 2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1358, 2N1412, 2N1551, 2N1551A	BEN, MOT	6-8	4	2N1559A
2N1560	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1552, 2N1560, 2N2493, CTP1500, CTP3500	BEN, BRB, CTP, MOT	6-8	4	2N1560
2N1560A	P	2N1100, 2N1166A, 2N1167A, 2N1412, 2N1552, 2N1552A, 2N1556, 2N1556A, 2N1560, 2N2493	BEN, MOT	6-8	4	2N1560A
2N1561	P	2N1495, 2N1496, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100, ST8014	MOT	5-6-11-12	20	2N1561

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1562	P	2N1495, 2N1496, 2N1561, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100, XT200	MOT	5-6-11-12	20	2N1562
2N1564	N	2N1565, 2N1566	CBS, NAS, TEC, TII	3-8	53	2N1564
2N1565	N	2N1564, 2N1566	CBS, NAS, TEC, TII	3-8	11	2N1565
2N1566	N	2N1564, 2N1565	CBS, NAS, TEC, TII	3-8	53	2N1566
2N1566A	N		TII	3-8	53	2N1566A
2N1572	P	2N1573, 2N1574, 2N2216	TEC, TII	6-7	53	2N1572
2N1573	P	2N1572, 2N1574, 2N2216	TEC, TII	8-9	11	2N1573
2N1574	P	2N1572, 2N1573, 2N2216	TEC, TII	7-8	11	2N1574
2N1585	P	2N1385, 2N1496	TII	7-8		2N1585
2N1586	N	2N356, 2N357, 2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A, OC139, 2N634	TEC, TII	7-8	6	2N1586
2N1587	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35, 2N647	TEC, TII	1-3	6	2N1587
2N1588	N	2N707A, 2N754, 2N755, 2N844, 2N845, 2N1591, 2N1594, 2N1958/18, 2N1959/18, 2N1964	TEC, TII	3-9	6	2N1588
2N1589	N	2N356, 2N357, 2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A, OC139, 2N634	TEC, TII	7-8	6	2N1589
2N1590	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N261, 2N161A, 2N335	TEC, TII	1-3-4	6	2N1590
2N1591	N	2N707A, 2N754, 2N755, 2N844, 2N845, 2N1588, 2N1594, 2N1958/18, 2N1959/18, 2N1964	TEC, TII	3-9	6	2N1591
2N1592	N	2N356, 2N 357, 2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A, OC139	TEC, TII	7-8	6	2N1592
2N1593	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, 2N333	TEC, TII	1-3	6	2N1593
2N1594	N	2N707A, 2N754, 2N755, 2N844, 2N845, 2N1588, 2N1591, 2N1958/18, 2N1959/18, 2N1964	TEC, TII	3-9	6	2N1594
2N1605	N	2N377, 2N385, 2N1605, 2N1808, SYL1327, SYL1468, 2N357	CPC, ETC, GIC, GTC, RAY, SYL	8	11	2N1605
2N1605A	N		CPC, ETC, SYL	7-8	11	2N1605A
2N1609	P	2N1610, ASZ15, ASZ18, SFT240, SFT250	DEL	1-3-6-8	14	2N1609
2N1610	P	2N1609, ASZ15, ASZ18, SFT240, SFT250	DEL	1-3-6-8	14	2N1610
2N1611	P	2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1039, 2N1159, 2N1433, 2N1434	DEL	1-3-6-8	14	2N1611
2N1612	P	2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1039, 2N1159, 2N1433, 2N1434	DEL	1-3-6-8	14	2N1612
2N1613	N	2N698, 2N699B, 2N717A, 2N1711, 2N1889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A, 2N2049, 2N2193	FSC, PSI, RHE, TII	1-12	11	2N1613
2N1614	P		ETG, GE	11	12	2N1614
2N1615	N		TEC	11	11	2N1615
2N1616	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1208, 2N1210	FTC, SES, SIL, TEC, TII	6	14	2N1616
2N1616A	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1511, 2N1512	FTC, SIL	6	24	2N1616A
2N1616A/I	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1511, 2N1512	SIL	6	24	2N1616A/I
2N1617	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1211, 2N1512	FTC, SES, SIL, TEC, TII	6	24	2N1617
2N1617A	N	2N1015B-C-D-E, 2N1516B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	FTC, SIL, TII	6	24	2N1617A
2N1617A/I	N	2N1015B-C-D-E, 2N1516B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	SIL	6	24	2N1617A/I

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1618	N	2N1015B-C-D-E, 2N1516B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	FTC, ES, SIL, TEC, TII	6	24	2N1618
2N1618A	N	2N1015B-C-D-E, 2N1516B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	FTC, SIL, TII	6	24	2N1618A
2N1618A/I	N	2N1015B-C-D-E, 2N1516B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	SIL	6	24	2N1618A/I
2N1619	N	2N95, 2N102, 2N102/13, SN109, SN110, 2N144, 2N326, 2N389, 2N389A, 2N389A/I	TEC	6	24	2N1619
2N1620	N	2N1015B-C-D-E, 2N1516B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	FTC, SEC, SIL, TEC, TII	6	24	2N1620
2N1622	N	2N1310	ETC, GIC	4-8	11	2N1622
2N1623	P	2N1219, 2N1220, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1374, 2N1376, 2N1379, 2N1381, 2N1643	HUG, RAY	1-3	11	2N1623
2N1624	N	2N377, 2N385, 2N388, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N634A OC140	ETC, GIC, GTC	1-2	11	2N1624
2N1631	P	2N274, 2N1432, 2N1632, 2N 1633, 2N1634, 2N1635, 2N1636, 2N 1638, 2N1639, 3746 V15/20R	ETC, GIC, RCA	11	1	2N1631
2N1632	P	2N274, 2N1432, 2N1631, 2N1633, 2N1634, 2N1635, 2N1636, 2N 1638, 2N1639, 3746 V15/20R	ETC, RCA	11	62	2N1632
2N1633	P	2N274, 2N1432, 2N1631, 2N1632, 2N1634, 2N1635, 2N1636, 2N 1638, 2N1639, 3746 V15/20R	ETC, RCA	11	1	2N1633
2N1634	P	2N274, 2N1432, 2N1631, 2N1632, 2N1633, 2N1635, 2N1636, 2N 1638, 2N1639, 3746 V15/20R	ETC, RCA	11	62	2N1634
2N1635	P	2N274, 2N1432, 2N1631, 2N1632, 2N1633, 2N1634, 2N1636, 2N1638, 2N1639, 3746 V15/20R	ETC, RCA	9	1	2N1635
2N1636	P	2N274, 2N1432, 2N1631, 2N1632, 2N1633, 2N1634, 2N1635, 2N1638, 2N1639, 3746 V15/20R	ETC, RCA	9	62	2N1636
2N1637	P	2N640, 2N641, 2N642, 2N987, 2N2084, 2SA86, 2SA273, 2SA274, 2SA275, 2N588	ETC, RCA	11	62	2N1637
2N1638	P	2N1432, 2N1639, 3746, 2SA281, AFZ10, ASZ20	ETC, RCA	11	62	2N1638
2N1639	P	2N1432, 2N1638, 3746, 2SA281, AFZ10, ASZ20	ETC, RCA	9	62	2N1639
2N1640	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1641, 2N1642, 2N1919, 2N1920, 2N1921, 2N2002	CRY	8	53	2N1640
2N1641	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1640, 2N1642, 2N1919, 2N1920, 2N1921, 2N2002	CRY	7	53	2N1641
2N1642	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1640, 2N1641, 2N1919, 2N1920, 2N1921, 2N2002	CRY	7-9	11	2N1642
2N1643	P	2N943, 2N944, 2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1919, 2N1920, 2N2002, C112	CRY	1	53	2N1643
2N1644	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A, 2N734, 2N735	HSD. RHE	1-3-13	53	2N1644
2N1644A	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A, 2N734, 2N735	HSD	1-3-13	53	2N1644A
2N1645	P		WEC		3	2N1645
2N1446	P	2N559, 2N705, 2N710, 2N714A, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N964A, 2N1204A, 2N1960	SYL	7-8-13	53	2N1646
2N1647	N	2N1332, 2N1334, 2N1617A, 2N1618A, 2N1648, 2N1649, 2N1650, 2N2033, 2N2034, 2N2035	TEC, TII	5-6-8	94	2N1647
2N1648	N	2N1650, 2N2228, 2N2229, 2N2232, 2N2233	TEC, TII	1-6-7-8	94	2N1648

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1649	N	2N1332, 2N1334, 2N1617A, 2N1618A, 2N1647, 2N1648, 2N1650, 2N2033, 2N2034, 2N2035	TEC, TII	5-6-8	94	2N1649
2N1650	N	2N1648, 2N2228, 2N2229, 2N2232, 2N2233	TEC, TII	1-6-7-8	94	2N1650
2N1651	P		BEN	1-6-7-8	4	2N1651
2N1652	P		BEN	1-6-7-8	4	2N1652
2N1653	P		BEN	1-6-7-8	4	2N1653
2N1654	P	2N398B, 2N1275, 2N1476, 2N1477, 2N1655, 2N1656	RAY	8	11	2N1654
2N1655	P		RAY	8	11	2N1655
2N1656	P	2N1655	RAY	8	11	2N1656
2N1657	N	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452, 2N1072	RAY	3-4-6	2	2N1657
2N2658	P	2N268, 2N1014, 2N2068, 2N2068G, CDT1312, OC26	MH	1-3-4-6-8	39	2N1658
2N1659	P	2N268, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1658, 2N1971, OC26	MH	1-3-4-6-8	39	2N1659
2N1660	N		RAY	2-7-10-12	2	2N1660
2N1661	N		RAY	2-7-10-12	2	2N1661
2N1662	N		RAY	2-7-10-12	2	2N1662
2N1663	N	2N743, 2N744, 2N770, 2N771, 2N772, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N797, 2N834	AMP, PHL	1-11	3	2N1663
2N1666	P	2N2526, 2N2527, 2N2528, CTP1551, OC28	AMP	6-8	2	2N1666
2N1667	P	2N1666, 2N1668, 2N1669, 2N2526, 2N2527, CTP1551, OC28, OC29, OC35, OC36, OC30	AMP	6-8	2	2N1667
2N1668	P	2N1666, 2N1667, 2N1669, 2N2526, 2N2527, CTP1551, OC28, OC29, OC35, OC36, OC30	AMP	6-8	2	2N1668
2N1669	P	2N1666, 2N1667, 2N1668, 2N2526, 2N2527, CTP1551, OC28, OC29, OC35, OC36, OC30	AMP	6-8	2	2N1669
2N1670	P		GIC, ETC		3	2N1670
2N1672	N	2N444A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N1074, 2N1075, 2N1076, 2N1077, 2N1311, 2N1312 2N377	CPC, ETC, GIC, GTC	1-3-8	11	2N1672
2N1672A	N	2N213, 2N214, 2N377A, 2N385A, 2N388A, 2N444A, 2N576, 2N619, 2N620, 2N621 2N439	GIC	1-3-8	11	2N1672A
2N1673	P	2N274, 2N1432, 2SA281, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10, ASZ20, SFT115, SFT315 V15/20R	SYL, WEC	9-10-11	22	2N1673
2N1675	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825, 2N1826, 2N1831	WEC	6-7	41	2N1675
2N1676	P	2N1429, 2N1677, 2N2258, 2N2259	PHL, SPR	8-11	53	2N1676
2N1677	P	2N1429, 2N1676, 2N2258, 2N2259	PHL, SPR	8-11	3	2N1677
2N1679	N	2N2243, 2N2243A	TII	9		2N1679
2N1680	N	2N1679, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433	TII	9		2N1680
2N1681	P	2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N2171, 2SA406, 2SA407	TS	1	11	2N1681
2N1683	P	2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N359, 2N360, 2N361, 2N362, 2N795, 2N796	ATL, RCA, TS	7-8	11	2N1683
2N1684	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N269, 2N270 2N519	SYL	8-11	11	2N1684
2N1685	N	2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N556, 2N585 OC140	SYL	7-8-11	11	2N1685

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1690	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1691, ZT1480, ZT1482	SEC, SIL, TII	6	36	2N1690
2N1691	N	2N1048B, 2N1050B	SEC, SIL, TII	6	36	2N1691
2N1694	N	2N556, 2N1431, 2SC18, 2SC34, 2SC35, 2SC36, 2SC50, 2SC90, 2SC91, 2SD19	ETC, GE	7-8	53	2N1694
2N1699	P	2N864, 2N1428, 2N1429, 2N1676, 2N1677, 2N1872, 2N2175, 2N2176, 2N2177, 2N2178	SYL	8-11	53	2N1699
2N1700	N		ATL, RCA, SIL, TEC	5-7-8		2N1700
2N1701	N	2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616A, 2N1617A, 2N1618A, 2N1702, 2N1703, 2N1768	SEC, SIL, RCA	6	2	2N1701
2N1702	N	2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1703, 2N2015, 2N2016, 2N2338, 109UB, 109UC	SEC, SIL, RCA	6	4	2N1702
2N1703	N	2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1702, 2N2015, 2N2016, 2N2338, 109UB, 109UC	SEC, RCA	6	16	2N1703
2N1704	N	2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A	NAS	11-12	11	2N1704
2N1705	P	2N1284, 2N1706, 2N2172, AC153	TS	7-8	53	2N1705
2N1706	P	ST8014, AC106, AC153	TS	5	53	2N1706
2N1707	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N460, 2N461, 2N524, 2N524A, 2N525	TS	3-5-6-8	53	2N1707
2N1708	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N834, 2N835, 2N1409A, 2N1410A, 2N1962	RCA	8	11	2N1708
2N1709	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N498, 2N657, 2N1047B, 2N1047C, 2N1048B-C, 2N1049B-C	PSI	6	3	2N1709
2N1710	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1047B-C	PSI	1-6	3	2N1710
2N1711	N	2N498A, 2N657A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A, 2N1613, 2N1889, 2N1890, 2N1893, FM1711	FSC, PSI, SGS, TII	1-3-7-9-12	11	2N1711
2N1714	N	2N1334, 2N1648, 2N1650, 2N1715, 2N1717, 2N1718, 2N1719, 2N1720, 2N1721, 2N2018	TIB, TII	5-6-8	53	2N1714
2N1715	N	2N1717, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020, 2N2021	TIB, TII	3-5-8	53	2N1715
2N1717	N	2N1715, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020, 2N2021	TIB, TII	3-5-8	53	2N1717
2N1718	N	2N1334, 2N1648, 2N1650, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N1720, 2N1721, 2N2018	TIB, TII	5-6-8	24	2N1718
2N1719	N	2N1715, 2N1717, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020, 2N2021	TIB, TII	3-5-8	24	2N1719
2N1720	N	2N1334, 2N1648, 2N1650, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718, 2N1719, 2N1721, 2N2018	TIB, TII	5-6-8	24	2N1720
2N1721	N	2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N2018, 2N2019, 2N2020, 2N2021	TIB, TII	3-5-8	24	2N1721
2N1722	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N724, 2N1811, 2N1812, 2N11813	SEC, SIL, TEC, TIB, TII	6	2	2N1722
2N1722/1	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814	SIL	6	2	2N1722/1
2N1724	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1722, 2N1811, 2N1812, 2N1813	SEC, SIL, TEC, TII	6	24	2N1724
2N1724/1	N		SIL		24	2N1724/1
2N1726	P	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A, 2N979, 2N982, GT109, 2N81	PHL	3-4-5-6	3	2N1726
2N1727	P	2N499A, 2N502, 2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1728, 2N1742, 2N1743	PHL	11-13	3	2N1727
2N1728	P	2N499A, 2N502, 2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1742, 2N1743	PHL	11-12	3	2N1728

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1742	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1743, 2N1744, 2N1745	PHL	11-12	3	2N1742
2N1743	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1744, 2N1745	PHL	11-12	3	2N1743
2N1744	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1745	PHL	11-12	3	2N1744
2N1745	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	PHL	11-12	3	2N1745
2N1746	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N714A, 2N979, 2N982, 2N1213, 2N1214 2N504	PHL	7-8	3	2N1746
2N1747	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	PHL, GIC, PHL, SPR	11-12	3	2N1747
2N1748	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1213, 2N1214, 2N1215, 2N1216, 2N1748A, 2N1749, 2N1788	PHL	7-8	3	2N1748
2N1748A	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1213, 2N1214, 2N1215, 2N1216, 2N1748A, 2N1749, 2N1788	PHL	7-8	3	2N1748A
2N1749	P	XT400, 2SA311, 2SA312	PHL	7-8	3	2N1749
2N1750	P		CBS, PHL	7-8	60	2N1750
2N1751	P		BEN		4	2N1751
2N1752	P	2N501, 2N501A, 2N559, 2N649, 2N649/5, 2N695, 2N710A, 2N711B, 2N281, 2N795	PHL	7-8	3	2N1752
2N1754	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N138, 2N185, 2N186, 2N187, 2N188	PHL	3	3	2N1754
2N1755	P	2N268, 2N1014, 2N1756, 2N1757, 2N1758, 2N1759, 2N1760, 2N1761, 2N1762, 2N2065, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	2N1755
2N1756	P	2N268, 2N1014, 2N1757, 2N1758, 2N1760, 2N1761, 2N1762, 2N2068, 2N2068G, CUT1312, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	2N1756
2N1757	P	2N1758, 2N1761, 2N1762, 2N2068, 2N2068G, CDT1312, CDT1313, CST1789, 2N2068-O	BRB, CTP	6-8	35	2N1757
2N1758	P	2N1762, CDT1313, CST1789	BRB, CTP	6-8	35	2N1758
2N1759	P	2N268, 2N1014, 2N1756, 2N1757, 2N1758, 2N1760, 2N1761, 2N1762, 2N2068, 2N2068G, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	2N1759
2N1760	P	2N268, 2N1014, 2N1756, 2N1757, 2N1758, 2N1761, 2N1762, 2N2068, 2N2068G, CDT1312, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	2N1760
2N1761	P	2N1757, 2N1758, 2N1762, 2N2068, 2N2068G, CDT1312, CDT1313, CST1789, 2N2068-O	BRB, CTP	6-8	35	2N1761
2N1762	P	2N1758, CDT1313, CST1789	BRB, CTP	618	35	2N1762
2N1768	N	2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C, 2N1769, 151-04, 151-05, 151-10	RCA, SEC, SIL	6	35	2N1768
2N1769	N	2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 151-10, 15106, 151-07, 151-08	RCA, SEC, SIL	6	35	2N1769
2N1779	N	2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N556, 2N585 OC140	ETC, SYL	7-8-11	53	2N1779
2N1780	N	2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N44A, 2N556, 2N585 OC140	ETC, SYL	7-8-11	53	2N1780
2N1781	N	2N377, 2N385, 2N556, 2N585, 2N1605, 2N1605A, 2N1685, 2N1779, 2N1780, 2N1808, OC140	ETC, SYL	7-8-11	11	2N1781
2N1782	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	ETC, SYL	11	53	2N1782
2N1783	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	ETC, SYL	11	11	2N1783

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1784	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N271, 2N271A	ETC, SYL	11	11	2N1784
2N1785	P	2N501, 2N501A, 2N649, 2N649/5, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1499A, 2N1500	PHL, ETC	7-8	3	2N1785
2N1786	P	2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744, 2N1745, 2N1747, 2N1787	PHL	11-13	3	2N1786
2N1787	P	2N502A, 2N700, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744, 2N1745	PHL	11-12	3	2N1787
2N1788	P	2N1749, XT400, 2SA311, 2SA312	PHL	9	3	2N1788
2N1789	P	2N1790, 2N1866, 2N1867, AFZ10	PHL	9	3	2N1789
2N1790	P	AFZ10	PHL	9	3	2N1790
2N1808	N	2N1891, 2N1993,	TII	9-10	53	2N1808
2N1809	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824, 2N1825	WES	3-5-8	95	2N1809
2N1810	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825, 2N1826	WES	3-5-8	95	2N1810
2N1811	N	2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2111, 2N2112	WES	3-5-8	95	2N1811
2N1812	N	2N1813, 2N1814, 2N1819, 2N1826, 2N2112, 2N2113, 2N2114, 2N2119, 2N2126	WES	3-5-8	95	2N1812
2N1813	N		WES	3-5-8	95	2N1813
2N1814	N		WES	3-5-8	95	2N1814
2N1816	N	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824, 2N1825	WES	3-5-8	95	2N1816
2N1817	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825, 2N1826	WES	3-5-8	95	2N1817
2N1818	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2111, 2N2112	WES	3-5-8	95	2N1818
2N1819	N	2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1826, 2N2112, 2N2113, 2N2114, 2N2119, 2N2126	WES	3-5-8	95	2N1819
2N1823	N	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	WES	3-5-8	95	2N1823
2N1824	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826	WES	3-5-8	95	2N1824
2N1825	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1826, 2N1832, 2N2111, 2N2112	WES	3-5-8	95	2N1825
2N1826	N	2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1819, 2N2112, 2N2113, 2N2114, 2N2119, 2N2126	WES	3-5-8	95	2N1826
2N1830	N	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824	WES	3-8	95	2N1830
2N1831	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	WES	3-8	95	2N1831
2N1832	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N2111, 2N2112	WES	3-8	43	2N1832
2N1837	N	2N1054, 2N1055, 2N1837A, PT850A, RT5003, RT5004	PSI	7-8	53	2N1837
2N1837A	N		PSI	7-8	53	2N1837A
2N1838	N	2N545, 2N549, 2N551, 2N1052, 2N1116, 2N1117, 2N1700, 2N1837, 2N1837A OC170	PSI	6-7-8	11	2N1838
2N18399	N	2N545, 2N549, 2N551, 2N1052, 2N1116, 2N1117, 2N1700, 2N1837, 2N1837A OC170	PSI	6-7-8	11	2N1839
2N1840	N	2N546, 2N548, 2N550, 2N552, 2N1838, 2N1839, TK200A	PSI	1-3-5-6	11	2N1840
2N1841	N	2N1072, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616A, 2N1617A, 2N1618A, STC1015A, STC1015B	WES	6	3	2N1841

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1853	P	2N711B, 2N1204A, 2N1854, 2N2048, 2N2096, 2N2099, XT100, XT200, 2SB263	RCA	7-8	53	2N1853
2N1854	P	2N711B, 2N1204A, 2N1853, 2N2048, 2N2096, 2N2099, XT100, XT200, 2SB263	RCA	7-8	53	2N1854
2N1864	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	PHL	11-12	3	2N1864
2N1865	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	PHL	8-9-11	3	2N1865
2N1866	P	2N1789, 2N1790, 2N1867, AFZ10	PHL	9	3	2N1866
2N1867	P	2N1789, 2N1790, 2N1866, AFZ10	PHL	9	3	2N1867
2N1868	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	PHL	11-12	3	2N1868
2N1872	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N2258, 2N2259, 2N2378	ETC, UST	7-8	11	2N1872
2N1873	P	2N1346, 2N1874, 2N1875, 2SB178, AC105, AC106,	ETC, UST	5	53	2N1873
2N1874	P	2N1346, AC105, AC106	UST	5	53	2N1874
2N1875	P	2N1346, 2N1873, 2N1874, 2SB178, AC105, AC106	UST	5	53	2N1875
2N1886	N	2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616	TEC	6-8	94	2N1886
2N1889	N	2N698, 2N699B, 2N1890, 2N1893, 2N1893A, 2N2008, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436	FSC, SGS, TII	17-11	53	2N1889
2N1890	N	2N698, 2N699B, 2N1889, 2N1893, 2N1893A, 2N2008, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436	FSC, SGS, TII	1-7-11	11	2N1890
2N1891	N	2N1993	SYL		11	2N1891
2N1893	N	2N698, 2N699B, 2N1893A, 2N2008, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2440, 2N2443 SP8895	FSC, GIC, PSI, SGS, TII	1-7-11	11	2N1893
2N1893A	N		PSI	1-7-11	11	2N1893A
2N1894	N	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452, 2N1015A	RAY	1-6	2	2N1894
2N1895	N	2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C	RAY	6	2	2N1895
2N1896	N	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452 2N1015A	RAY	1-6	2	2N1896
2N1897	N	2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C	RAY	6	2	2N1897
2N1898	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1334, 2N1512	RAY	6	2	2N1898
2N 1899	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N1900	PSI	1-7	41	2N1899
2N1900	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N1900	PSI	3-7-8	41	2N1900
2N1901	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N1900	PSI	3-7-8	41	2N1901
2N1902	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N1900	PSI	1-7	97	2N1902
2N1903	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N1900	PSI	1-7	97	2N1903
2N1904	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N1900	PSI	1-7	97	2N1904
2N1905	P	2N1906, 2N1907, 2N1908	RCA	3-7-8	4	2N1905
2N19064	P	2N1907, 2N1908	RCA	3-7-8	4	2N1906
2N1907	P	2N1908	TII	3-7-8	4	2N1907

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1908	P		TII	3-7-8	4	2N1908
2N1917	P	2N941, 2N942, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1439	SSD	1-3	11	2N1917
2N1918	P	2N941, 2N942, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1439	SSD	1-3	53	2N1918
2N1919	P	2N597, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1123, 2N1123, 2N1124, 2N1125, 2N1439, 2N1440, 2N578	SSD	8	53	2N1919
2N1920	P	2N597, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1123, 2N1123, 2N1124, 2N1125, 2N1439, 2N1440, 2N578	SSD	8	53	2N1920
2N1921	P	2N945, 2N946, 2N1275, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474, 2N1474A	SSD	8	53	2N1921
2N1922	P	2N946, 2N1476, 2N1477, 2N1655, 2N1656	SSD	8	53	2N1922
2N1924	P	2N1925, 2N1926, SFT243	ETC, GE	8	11	2N1924
2N1925	P	2N1924, 2N1926, SFT243	ETC, GE	3-8	11	2N1925
2N1926	P	2N1924, 2N1925, SFT243	ETC, GE	8	11	2N1926
2N1936	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825, 2N1826, 2N1831	TII	3-5-8	24	2N1936
2N1937	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1818, 2N1824, 2N1825	TII	3-5-8	24	2N1937
2N1944	N	2N703, 2N1945, 2N1946, 2N1947, 2N1948, 2N1949, 2N1950, 2N1951, 2N1952, 2N2309	ITC	7-8-11	11	2N1944
2N1945	N	2N1946, 2N1948, 2N1949, 2N1951, 2N1952, 2S711, 2S712, 2SC12	ITC	8-9	11	2N1945
2N1946	N	2N1949, 2N1952	ITC	8-9	11	2N1946
2N1947	N	2N703, 2N1944, 2N1945, 2N1946, 2N1948, 2N1949, 2N1950, 2N1951, 2N1952, 2N2309	ITC	7-8-11	53	2N1947
2N1948	N	2N1945, 2N1946, 2N1949, 2N1951, 2N1952, 2S711, 2S712, 2SC12	ITC	8-9	53	2N1948
2N1949	N	2N1946, 2N1952	ITC	8-9	53	2N1949
2N1950	N	2N703, 2N1944, 2N1945, 2N1946, 2N1947, 2N1948, 2N1949, 2N1951, 2N1952, 2N2309	ITC	7-8-11	11	2N1950
2N1951	N	2N1945, 2N1946, 2N1948, 2N1949, 2N1952, 2S711, 2S712, 2SC12	ITC	8-9	11	2N1951
2N1952	N	2N1946, 2N1949	ITC	8-9	11	2N1952
2N1954	P	2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1955, 2N1956, 2N1957, HA7631, HA7633, 2S301, 2S321	RAY	8-9	11	2N1954
2N1955	P	2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1954, 2N1956, 2N1957, HA7631, HA7633, 2S301, 2S321	RAY	8-9	11	2N1955
2N1956	P	2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1954, 2N1955, 2N1957, HA7631, HA7633, 2S301, 2S321	RAY	8-9	53	2N1956
2N1957	P	2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1954, 2N1955, 2N1956, HA7631, HA7633, 2S301, 2S321	RAY	8-9	53	2N1957
2N1958	N	2N1615, 2N1959, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A	GIC, MOT, SYL	7-8	53	2N1958
2N1958/18	N	2N1507, 2N1679, 2N1680, 2N1959/18, 2N1964, 2N1964/46, 2N1965, 2N2087, 2N2192, 2N2192A	SYL	7-8	53	2N1958/18
2N1959	N	2N1615, 2N1958, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A	GIC, MOT, SYL	7-8	53	2N1959
2N1959/18	N	2N1507, 2N1679, 2N1680, 2N1958/18, 2N1964/46, 2N1965, 2N2087, 2N2192, 2N2192A	SYL	7-8	11	2N1959/18
2N1960	P	2N781, 2N828, 2N1204A, 2N2096, 2N2099, 2SB155, 2SB156	SYL	7	11	2N1960

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1961	P	2N781, 2N782, 2N828, 2N1960, 2SB155, 2SB156	SYL	6-7	11	2N1961
2N1962	N	2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A, 2N2410, 2N2433	GIC, SYL	6-7	11	2N1962
2N1962/46	N	2N921, 2N922, 2N1507, 2N1680, 2N1962, 2N1964, 2N1964/46, 2N1965, 2N2192, 2N2192A	SYL	7-8	53	2N1962/46
2N1963	N	2N1962, 2N2192, 2N2192A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A, 2N2410, RT5403, RT5405	GIC, SYL	7-8	53	2N1963
2N1964	N	2N1965, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A, 2N2410	GIC, SYL	7-8	53	2N1964
2N1964/46	N	2N1507, 2N1679, 2N1680, 2N1964, 2N1965, 2N2087, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A	SYL	7-8	53	2N1964/46
2N1965	N	2N1964, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A, 2N2410	GIC, SYL	7-8	53	2N1965
2N1969	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1313, 2N2171 OC47	SYL	7-8	11	2N1969
2N1970	P	2N1100, 2N1412, CTP1500, CTP3500	DEL, TS	1-3-8	16	2N1970
2N1971	P	2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N174, 2N174A	DEL	3-4-5-6-8	4	2N1971
2N1972	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A, 2N734, 2N735	FSC		11	2N1972
2N1973	N	2N698, 2N699B, 2N1889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A, 2N1974, 2N1975, 2N2008, 2N2243	FSC	2-3-9	11	2N1973
2N1974	N	2N698, 2N699B, 2N1889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A, 2N1973, 2N1975, 2N2008, 2N2243	FSC	2-3-9	53	2N1974
2N1975	N	2N698, 2N699B, 2N1889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A, 2N1973, 2N1974, 2N2008, 2N2243	FSC	2-3-9	53	2N1975
2N1978	N	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452, 2N497	FSC	6	42	2N1978
2N1980	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1146A-B	TS	6	16	2N1980
2N1981	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1146B, 2N1146C, 2N1147B-C, 2N1521, 2N1523	TS	6	16	2N1981
2N1982	P	2N1146C, 2N1147C, CTP1500, CTP3500	TS	6	16	2N1982
2N1983	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	FSC, RHE, SGS	2-3-9	53	2N1983
2N1984	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	FSC, RHE, SGS	2-3-9	53	2N1984
2N1985	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	FSC, RHE, SGS	2-3-9	53	2N1985
2N1986	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	FSC, RHE, SGS	1-11	53	2N1986
2N1987	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	FSC, RHE, SGS	1-11	11	2N1987
2N1988	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N1615, 2N2889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A, 2N1973	FSC, GIC, RAY, RHE, SGS	1-11	11	2N1988
2N1989	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N1615, 2N2889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A, 2N1973	FSC, GIC, RAY, RHE, SGS	1-11	11	2N1989
2N1990	N	2N341A, 2N699, 2N1335, 2N1336, 2N1337, 2N1339, 2N1340, 2N1341, 2N1342, 2N1508	FSC, GIC, RAY, RHE, SGS	4	11	2N1990
2N1991	P	2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N2104, 2N2105, 2N2303, HA7723, HA9500, HA9501	FSC, HUG, TEC	1-3	53	2N1991
2N1992	N	2N560, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N759	WEC	7-8	11	2N1992

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1993	N	2N1994	SYL, TII	7-8	6	2N1993
2N1994	N	2N1993	ETC, TII	7-8	53	2N1994
2N1995	N	2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1891, 2N1993, 2N1994	ETC, TII	8	53	2N1995
2N1996	N	2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1808, 2N1891, 2N1993	ETC, TII	7-8	53	2N1996
2N1997	P		ETC, TII	7-8	53	2N1997
2N1998	P	2N1997	ETC, TII	7-8	53	2N1998
2N1999	P	2N1998, 2N2001	ETC, TII	7	11	2N1999
2N2000	P		TII	7	11	2N2000
2N2001	P		CDC, GIC, TII	7	11	2N2001
2N2002	P	2N1174, 2N2004	NAS	7-8	11	2N2002
2N2003	P	2N1174, 2N2002, 2N2004, 2N2006	NAS	7-8	11	2N2003
2N2004	P		NAS	7-8	53	2N2004
2N2005	P	2N2004, 2N2006, 2N2007	NAS	7-8	53	2N2005
2N2006	P	2N3988	NAS	7	53	2N2006
2N2007	P	2N3988, 2N2006	NAS	7	53	2N2007
2N2008	N		RAY, RHE	7-8	53	2N2008
2N2015	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825, 2N1826, 2N1831	ATL, RCA, SEC	3-5-8	16	2N2015
2N2016	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2111, 2N2112	ATL, RCA, SEC	3-5-8	16	2N2016
2N2017	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1332, 2N1334, 2N2101, 2N2308, 2N2383, STC1201	GE, TEC	1-6	53	2N2017
2N2018	N	2N2019, 2N2020, 2N2021	TEC		94	2N2018
2N2019	N	2N2021	TEC		94	2N2019
2N2020	N	2N2018, 2N2019, 2N2021	TEC		94	2N2020
2N2021	N	2N2019	TEC		94	2N2021
2N2032	N	SN109, SN110, 2N144, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I	TEC, SIL	6	2	2N2032
2N2032/I	N	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452, 2N1208, 2N1209	SIL	6	2	2N2032/I
2N2033	N	2N1512, 2N1514, 2N1617A, 2N1618A, 2N2034, 2N2035, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231	SIL	6	53	2N2033
2N2034	N	2N1512, 2N1514, 2N1617A, 2N1618A, 2N2033, 2N2035, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231	SIL	6	53	2N2034
2N2035	N	2N1512, 2N1514, 2N1617A, 2N1618A, 2N2033, 2N2034, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231	SIL	6	3	2N2035
2N2036	N		SIL	6	36	2N2036
2N2038	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	TEC	6	36	2N2038
2N2039	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1690, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719	TEC	6	36	2N2039
2N2040	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	TEC	6	36	2N2040
2N2041	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1690, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719	TEC	6	36	2N2041

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N2042	P	2N398B, 2N1234, 2N1572, 2N1573, 2N1574, 2N1655, 2N1656, 2N2042A, 2N2043, 2N2043A	MOT	8	53	2N2042
2N2042A	P	2N398B, 2N2043A	MOT	8	53	2N2042A
2N2043	P	2N398B, 2N1234, 2N1572, 2N1573, 2N1574, 2N1655, 2N1656, 2N2042, 2N2042A, 2N2043A	MOT	8	53	2N2043
2N2043A	P	2N398B, 2N2042A	MOT	8	11	2N2043A
2N2048	P	2N1204A, 2N1495, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100, XT100, XT200, 2SB263	PHL	7-8	3	2N2048
2N2049	N	2N698, 2N698B, 2N717A, 2N1613, 2N1711, 2N1889, 2N1890, 2N18993, 2N1893A, 2N2193	FSC	1-3	53	2N2049
2N2059	P	2N501, 2N501A, 2N559, 2N649, 2N649/5, 2N695, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N795	CBS	7-8	3	2N2059
2N2061	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N456A, 2N457A, 2N458A, 2N1755, OC26	BRB, CTP, INT	3-5-6	4	2N2061
2N2062	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N456A, 2N457A, 2N458A, 2N1755, OC26	BRB, CTP, INT	3-5-6	4	2N2062
2N2063	P	2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, 2N1757, 2N1758	BRB, CTP, INT	1-3-4-6-8	4	2N2063
2N2064	P	2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, 2N1757, 2N1758	BRB, CTP, INT	1-3-4-6-8	4	2N2064
2N2065	P	2N1014, 2N1757, 2N1758, 2N1761, 2N1762, 2N2066, 2N2068, 2N2068G, 2N2423, CDT1312	BRB, CTP, INT	3-4-5-6-8	4	2N2065
2N2066	P	2N1014, 2N1757, 2N1758, 2N1761, 2N1762, 2N2065, 2N2068, 2N2068G, 2N2423, CDT1312	BRB, CTP	3-4-5-6-8	4	2N2066
2N2067	P	2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, 2N1757, 2N1758, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	2N2067
2N2067B	P	2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, 2N1757, 2N1758, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	2N2067B
2N2067G	P	2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, 2N1757, 2N1758, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	2N2067G
2N2067-O	P	2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, 2N1757, 2N1758, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	2N2067-O
2N2067W	P	2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, 2N1757, 2N1758, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	2N2067W
2N2068	P	2N2068G, CDT1312, CDT1313, 2N2068-O	BRB, CTP	6-8	35	2N2068
2N2068G	P	2N2068, CDT1312, CDT1313, 2N2068-O	BRB, CTP	6-8	35	2N2068G
2N2069	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	BRB, CTP	3-4-5-6-8	4	2N2069
2N2070	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1100, 2N1146B-C, 2N1147B-C, 2N1164A	BRB, CTP	6	4	2N2070
2N2071	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A	BRB, CTP	3-4-5-6-8	4	2N2071
2N2072	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N524B, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C, 2N1147B-C	BRB, CTP	6	4	2N2072
2N2075	P	2N2075A, 2N2079, 2N2079A, CTP1500, CTP3500	BEN, MOT, SOI, TS	8	16	2N2075
2N2075A	P	2N1075, 2N2079, 2N2079A, CTP1500, CTP3500	MOT	8	16	2N2075A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N2076	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1552, 2N1556, 2N1560, 2N2075, 2N2075A, 2N2076A, 2N2079, 2N2079A	BEN, MOT, SOI, TS	1-6-8	16	2N2076
2N2076A	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1552, 2N1556, 2N1560, 2N2075, 2N2075A, 2N2076, 2N2079, 2N2079A	MOT	1-6-8	16	2N2076A
2N2077	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, 2N574A	BEN, MOT, SOI, TS	6	16	2N2077
2N2077A	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, 2N574A	MOT	6	16	2N2077A
2N2078	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	BEN, MOT, SOI, TS	3-4-5-6-8	16	2N2078
2N2078A	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	MOT	4-5-6-8	16	2N2078A
2N2079	P	2N2075, 2N2075A, 2N2079A, CTP1500, CTP3500	BEN, MOT, SOI, TS	4-5-6	16	2N2079
2N2079A	P	2N2075, 2N2075A, 2N2079, CTP1500, CTP3500	MOT	4-5-6	16	2N2079A
2N2080	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1552, 2N1556, 2N1560, 2N2075, 2N2075A, 2N2076, 2N2076A, 2N2079	BEN, MOT, SOI, TS	1-6-8	16	2N2080
2N2080A	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1552, 2N1556, 2N1560, 2N2075, 2N2075A, 2N2076, 2N2076A, 2N2079	MOT	1-6-8	16	2N2080A
2N2081	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, 2N574A	BEN, MOT, SOI, TS	6	16	2N2081
2N2081A	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, 2N574A	MOT	6	16	2N2081A
2N2082	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	BEN, MOT, SOI, TS	6-8	16	2N2082
2N2082A	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	MOT	6-8	16	2N2082A
2N2084	P	2N2188, 2N2189, 2N2190, 2N2191, 2SA86, 2SA128, 2SA19, 2SA248, 2SA311	AMP	7	22	2N2084
2N2085	N	2N1964, 2N1965, 2N2368, 2S102	GIC	7	53	2N2085
2N2087	N	2N893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N440, 2N2478	PHL	7	53	2N2087
2N2089	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A, 2N987, GT109	AMP	3-4-5-6	8	2N2089
2N2090	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A, 2N987, GT109	AMP	3-4-5-6	8	2N2090
2N2091	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A, 2N987, GT109	AMP	3-4-5-6	8	2N2091
2N2092	P	2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N1094, 2N1195, 2N1285, 2N1517A, 2N1562, 2N2084	AMP	3-6-9-11	8	2N2092
2N2093	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1285, 2N1495, 2N1561, 2N1562, 2N2096, 2N2097, 2N2099	AMP	7-8	8	2N2093
2N2096	P	2N1495, 2N1496, 2N2097, 2N2099, 2N2100, ST8014	SPR	7-8	3	2N2096
2N2097	P	2N1138, 2N1495, 2N1496, 2N2100, ST8014	SPR	3-5-6-8	3	2N2097
2N2099	P	2N1495, 2N1496, 2N2096, 2N2097, 2N2100, ST8014	SPR	8	3	2N2099
2N2100	P	2N1132B, 2N1495, 2N1496, 2N2097, ST8014	SPR	1-3-6	3	2N2100
2N2101	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B	FTC	6	24	2N2101
2N2102	N		RAY, RCA	6	24	2N2102
2N2104	P	2N2105	NOR	1-3-6	11	2N2104
2N2105	P	2N2104	NOR	1-3-6	53	2N2105

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N2106	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1015A-B	GE, RAY	6	53	2N2106
2N2107	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1015A-B	GE, RAY	6	53	2N2107
2N2108	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1015A-B	GE, RAY	6	53	2N2108
2N2109	N	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824	WES	6-8	43	2N2109
2N2110	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	WES	6-8	43	2N2110
2N2111	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2112	WES	6-8	43	2N2111
2N2112	N	2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1819, 2N1826, 2N2113, 2N2114, 2N2119, 2N2126	WES	6-8	43	2N2112
2N2113	N		WES	6	43	2N2113
2N2114	N		WES	6	43	2N2114
2N2116	N	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824	WES	6-7	43	2N2116
2N2117	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	WES	6-7	43	2N2117
2N2118	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2111	WES	6-7	43	2N2118
2N2119	N	2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1819, 2N1826, 2N2112, 2N2113, 2N2114, 2N2126	WES	6-7	43	2N2119
2N2123	N	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824	WES	6-7	43	2N2123
2N2124	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	WES	6-7	43	2N2124
2N2125	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2111	WES	6-7	43	2N2125
2N2126	N	2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1819, 2N1826, 2N2112, 2N2113, 2N2114, 2N2119	WES	6-7	43	2N2126
2N2130	N	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824	WES	6-7	43	2N2130
2N2131	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	WES	6-7	4	2N2131
2N2132	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2111	WES	6-8	4	2N2132
2N2137	P	2N1946, 2N2137A, 2N2138, 2N2138A, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A	MOT	6-8	4	2N2137
2N2137A	P	2N1046, 2N2137, 2N2138, 2N2138A, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A	MOT	6-8	4	2N2137A
2N2138	P	2N2138A, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A, 2N2143, 2N2143A, 2N2144	MOT	6-8	4	2N2138
2N2138A	P	2N2138, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A, 2N2143, 2N2143A, 2N2144	MOT	6-8	4	2N2138A
2N2139	P	2N1182, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A, 2N2144, 2N2144A, 2N2526, 2N2527	MOT	4-6-8	4	2N2139
2N2139A	P	2N1182, 2N2139, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A, 2N2144, 2N2144A, 2N2526, 2N2527	MOT	4-6-8	4	2N2139A
2N2140	P	2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457, 2N1458, 2N1465, 2N1466, 2N2140A, 2N2141	MOT	5-6-8	4	2N2140

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N2140A	P	2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457, 2N1458, 2N1465, 2N1466, 2N2140, 2N2141	MOT	5-6-8	4	2N2140A
2N2141	P	2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1465, 2N1466, 2N2141A, 2N2527, 2N2528, LT5045, LT5118	MOT	5-6-8	4	2N2141
2N2141A	P	2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1465, 2N1466, 2N2141, 2N2527, 2N2528, LT5045, LT5118	MOT	5-6-8	4	2N2141A
2N2142	P	2N1046, 2N2137, 2N2137A, 2N2138, 2N2138A, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141	MOT	6-8	4	2N2142
2N2142A	P	2N1046, 2N2137, 2N2137A, 2N2138, 2N2138A, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141	MOT	6-8	4	2N2142A
2N2143	P	2N2138, 2N2138A, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A, 2N2143A, 2N2144	MOT	6	4	2N2143
2N2143A	P	2N2138, 2N2138A, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A, 2N2143, 2N2144	MOT	6	4	2N2143A
2N2144	P	2N1182, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A, 2N2144A, 2N2526, 2N2527	MOT	6-8	4	2N2144
2N2144A	P	2N1182, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A, 2N2144, 2N2526, 2N2527	MOT	6-8	4	2N2144A
2N2145	P	2N268, 2N1014, 2N1531, 2N1532, 2N1533, 2N1536, 2N1537, 2N1538, 2N1541, 2N1542	MOT	3-4-6-8	4	2N2145
2N2145A	P	2N268, 2N1014, 2N1531, 2N1532, 2N1533, 2N1536, 2N1537, 2N1538, 2N1541, 2N1542	MOT	3-4-6-8	4	2N2145A
2N2146	P	2N1014, 2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1547, 2N1548, 2N2146A	MOT	3-4-6	4	2N2146
2N2146A	P	2N1014, 2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1547, 2N1548, 2N2146	MOT	3-4-5-6	4	2N2146A
2N2149	N		NAS	4-5	4	2N2149
2N2150	N	2N1512, 2N1514, 2N1618A, 2N2151, 151-10, 151-08, 151-09, 152-08, 152-09, 152-10	TH	6	73	2N2150
2N2151	N	2N1512, 2N1514, 2N1618A, 2N2150, 151-10, 151-08, 151-09, 152-08, 152-09, 152-10	TH	6	73	2N2151
2N2152	P	2N575, 2N575A, 2N1157, 2N1157A, 2N2152A, 2N2153, 2N2153A, 2N2154, 2N2154A, 2N2155	MOT, SOI	6-8	16	2N2152
2N2152A	P	2N575, 2N575A, 2N1157, 2N1157A, 2N2152, 2N2153, 2N2153A, 2N2154, 2N2154A, 2N2155	MOT, SOI	6-8	16	2N2152A
2N2153	P	2N2153A, 2N2154, 2N2154A, 2N2155, 2N2155A, 2N2157, 2N2157A, 2N2158, 2N2159	MOT, SOI	6-8	16	2N2153
2N2153A	P	2N2153, 2N2154, 2N2154A, 2N2155, 2N2155A, 2N2157, 2N2157A, 2N2158, 2N2159	MOT, SOI	6	16	2N2153A
2N2154	P	2N2154A, 2N2155, 2N2155A, 2N2158, 2N2158A, 2N2159, 2N2159A	MOT, SOI	6	16	2N2154
2N2154A	P	2N2154, 2N2155, 2N2155A, 2N2158, 2N2158A, 2N2159, 2N2159A	MOT	6	16	2N2154A
2N2155	P	2N2155A, 2N2159, 2N2159A	MOT, SOI	6-8	16	2N2155
2N2155A	P	2N2155, 2N2159, 2N2159A	MOT	6	16	2N2155A
2N2156	P	2N575, 2N575A, 2N1157, 2N1157A, 2N2152, 2N2152A, 2N2153, 2N2153A, 2N2154, 2N2154A	MOT, SOI	6-8	16	2N2156

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N2156A	P	2N575, 2N575A, 2N1157, 2N1157A, 2N2152, 2N2152A, 2N2153, 2N2153A, 2N2154, 2N2154A	MOT	6-8	16	2N2156A
2N2157	P	2N2153, 2N2153A, 2N2154, 2N2154A, 2N2155, 2N2155A, 2N2157A, 2N2158, 2N2158A, 2N2159	MOT, SOI	6	16	2N2157
2N2157A	P	2N2153, 2N2153A, 2N2154, 2N2154A, 2N2155, 2N2155A, 2N2157, 2N2158, 2N2158A, 2N2159	MOT, SOI	6	16	2N2157A
2N2158	P	2N2154, 2N2154A, 2N2155, 2N2155A, 2N2158A, 2N2159, 2N2159A	MOT, SOI	6-8	16	2N2158
2N2158A	P	2N2154, 2N2154A, 2N2155, 2N2155A, 2N2158, 2N2159, 2N2159A	MOT, SOI	6-8	16	2N2158A
2N2159	P	2N2155, 2N2155A, 2N2159A	MOT, SOI	6	16	2N2159
2N2159A	P	2N2155, 2N2155A, 2N2159	MOT, SOI	6-8	16	2N2159A
2N2162	P	2N110, 2N180, 2N181, 2N462, 2N518, 2N593, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N1130	SPR	8	53	2N2162
2N2163	P	2N180, 2N181, 2N311, 2N315, 2N315A-B, 2N316, 2N316A, 2N317, 2N317A, 2N1130	SPR	3	11	2N2163
2N2164	P	2N311, 2N315, 2N316, 2N317, 2N592, 2N1228, 2N1229, 2N1287, 2N1287A, 2N1317, OC47	SPR	7-8	11	2N2164
2N2165	P	2N110, 2N180, 2N181, 2N462, 2N518, 2N593, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, OC47	SPR	8	11	2N2165
2N2166	P	2N180, 2N181, 2N311, 2N315, 2N315A-B, 2N316, 2N316A, 2N317, 2N317A, 2N1130	SPR	3	11	2N2166
2N2167	P	2N311, 2N315, 2N316, 2N317, 2N592, 2N1228, 2N1229, 2N1287, 2N1287A, 2N1317, OC47	SPR	7-8	11	2N2167
2N2168	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N979, 2N982, 2N2048, XT300, 2SA78, 2SA128, 2SA129	SPR	7-8	3	2N2168
2N2169	P	2N501/18, 2N643, 2N644, 2N645, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N964A, 2N979, 2N982	SPR	7-8	3	2N2169
2N2170	P	2N501/18, 2N643, 2N644, 2N645, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N964A, 2N979, 2N982	SPR	7-8	3	2N2170
2N2171	P	2N2000, 2G1024, 2G1025, 2G1026, 2G1027, 2SB218, SFT243, SFT244, SFT245	TS	8	53	2N2171
2N2172	P	2N414B-C, 2N1284, 2N1999, 2N2001, AC105, AC106, AC153	KSC	5-8	11	2N2172
2N2173	P	ST8014	TII	8	11	2N2173
2N2174	P	2N675, 2N721, 2N722, 2N981, 2N1123, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A-B	NAS	4-6-8	11	2N2174
2N2175	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N1318, 2N1345, 2N1346, 2N1380, 2N1471, 2N2176	SSD	7-8	11	2N2175
2N2176	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N1318, 2N1345, 2N1346, 2N1380, 2N1471, 2N2175, 2N696	SSD	7-8	53	2N2176
2N2177	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N1318, 2N1345, 2N1346, 2N1380, 2N1471, 2N2175, 2N696	SSD	7-8	11	2N2177
2N2178	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N1318, 2N1345, 2N1346, 2N1380, 2N1471, 2N2175, 2N696	SSD	7-8	11	2N2178
2N2185	P	2N110, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1640, 2N1641, 2N1642, 2N1919, 2N1920	PHL, SPR	8	11	2N2185
2N2187	N	2N1173, 2N1993, 2N2369	PHL, SPR	7-8	11	2N2187
2N2188	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, 2N2189, 2N2190, 2N2191, 2SA78, TSA128, 2SA129, 2SA248	TII	7-8	3	2N2188
2N2189	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, 2N2188, 2N2190, 2N2191, 2SA78, TSA128, 2SA129, 2SA248	TII	8	3	2N2189

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N2190	P	2N2191	TII	8	3	2N2190
2N2191	P	2N2190	TII	8	3	2N2191
2N2192	N	2N1679, 2N1680, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433	GE, RAY, SES	7-8	53	2N2192
2N2192A	N	2N1679, 2N1680, 2N2192, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433	GE, RAY, SES	7-8	53	2N2192A
2N2193	N	2N2193A	GE, RAY, SES	8	53	2N2193
2N2193A	N	2N2193	GE, RAY, SES	8	53	2N2193A
2N2194	N	2N1679, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433	GE, RAY, SES	7-8	53	2N2194
2N2194A	N	2N1679, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2243, 2N2243A, 2N2433	GE, RAY, SES	7-8	11	2N2194A
2N2195	N	N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195A, 2N2433, 2N2434	GE, RAY, SES	7-8	53	2N2195
2N2195A	N	N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2433, 2N2434	GE, RAY, SES	7-8	11	2N2195A
2N2196	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N498, 2N657, 2N1015B, 2N1015C-D, 2N1016B-C-D, GT269	GE, SEC	6	72	2N2196
2N2197	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N498, 2N657, 2N1015B, 2N1015C-D, 2N1016B-C-D, GT269	GE, SEC	6	72	2N2197
2N2198	N	2N1615, 2N1893A, 2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438	TEC	8	11	2N2198
2N2201	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	72	2N2201
2N2202	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	79	2N2202
2N2203	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	79	2N2203
2N2204	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	36	2N2204
2N2205	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N834, 2N835, 2N1409A, 2N1410A, 2N1708	GIL, RCA	8	11	2N2205
2N2206	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N703, 2N706, 2N706A-B-C	RCA	8	11	2N2206
2N2207	P	SFT24, SFT235	AMP	8	8	2N2207
2N2212	P	2N1073B, 2N1653, 2N1908, 2N2287, 2N2290, 2N2293, 2N2296, 2N2527, 2N2528, B1085	BEN	3-8	4	2N2212
2N2214	N	2N703, 2N706A-B-C, 2N708, 2N708A, 2N715, 2N743, 2N744, 2N753	PSI	7-8-11	23	2N2214
2N2216	P		NOR	8	11	2N2216
2N2217	N	2N697A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696A, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A	MOT	1-3	53	2N2217
2N2218	N	2N697A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696A, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A	MOT	1-3	53	2N2218
2N2219	N	2N697A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696A, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A	MOT	1-3	53	2N2219
2N2220	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	MOT	1-3	11	2N2220
2N2221	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	MOT	1-3	11	2N2221
2N2222	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	MOT	1-3	11	2N2222

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N2225	P	2N414B-C, 2N599, 2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284, 2N1316, 2N1317, 2N1478	KSC	11	53	2N2225
2N2226	N	2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2230, 2N2231, 2N2232, 2N2233	WES, SEC	7-8	38	2N2226
2N2227	N	2N2228, 2N2229, 2N2231, 2N2232, 2N2233	WES, SEC	7-8	38	2N2227
2N2228	N	2N2229, 2N2232, 2N2233	WES	7-8	38	2N2228
2N2229	N	2N2233	WES	7	38	2N2229
2N2230	N	2N2226, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231, 2N2232, 2N2233	WES, SEC	7	38	2N2230
2N2231	N	2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2232, 2N2233	WES, SEC	8	38	2N2231
2N2232	N	2N2228, 2N2229, 2N2233	WES	8	38	2N2232
2N2233	N	2N2229	WES	8	38	2N2233
2N2239	N	2SC140	SIL	11	14	2N2239
2N2242	N	2N696A, 2N697A, 2N706C, 2N708A, 2N718A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A	GIC	10-11	53	2N2242
2N2243	N	2N2243A	GE	10	53	2N2243
2N2243A	N	2N2243	GE	9-10	53	2N2243A
2N2244	N	2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	NAS	9	53	2N2244
2N2245	N	2N2244, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	NAS	9	53	2N2245
2N2246	N	2N2244, 2N2245, 2N2250, 2N2251, 2N2252, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	NAS	9	11	2N2246
2N2247	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	NAS	11	11	2N2247
2N2248	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	NAS	11	11	2N2248
2N2249	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	NAS	11	11	2N2249
2N2250	N	2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2251, 2N2252, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	NAS	9	11	2N2250
2N2251	N	2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2252, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	NAS	9	11	2N2251
2N2252	N	2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2252, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	NAS	8	11	2N2252
2N2253	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	NAS	11	11	2N2253
2N2254	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	NAS	11	53	2N2254
2N2255	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	NAS	11	53	2N2255
2N2256	N	2N2257	MOT	11	53	2N2256
2N2257	N	2N2256	MOT	11	11	2N2257
2N2258	P	2N782, 2N794, 2N934, 2N1300, 2N1961, 2N2259, 2N2400, XA161	MOT	8	11	2N2258
2N2259	P	2N782, 2N794, 2N934, 2N1300, 2N1961, 2N2258, 2N2400, XA161	MOT	8	11	2N2259
2N2266	P	2N1014, 2N2267, 2N2268, 2N2269, CDT1313, CDT1322	MH	5-6-7-8	4	2N2266
2N2267	P	2N2269	MH	6-7	4	2N2267
2N2268	P	2N1014, 2N2266, 2N2267, 2N2269, CDT1313, CDT1322	MH	5-6-7-8	4	2N2268
2N2269	P	2N2267		6-7	4	2N2269
2N2271	P	2N599, 2N1478, 2N1999, 2N2001, 2SB105, 2SB108, AC105, AC106, AC117, AC128, 2N580	SYL	5-8	11	2N2271

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N2273	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1385, 2N1450, 2N1562, 2N1585, XT200, XT200A, 2SA78 2N504	RCA	5-8	11	2N2273
2N2274	P	2N110, 2N858, 2859, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N941, 2N942, 2N943	PHL, SPR	8	53	2N2274
2N2275	P	2N110, 2N858, 2859, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N941, 2N942, 2N943	PHL, SPR	8	53	2N2275
2N2276	P	2N860, 2N861, 2N941, 2N942, 2N1219, 2N1220, 2N1313, 2N1372, 2N1374, 2N1376	PHL, SPR	7-8	53	2N2276
2N2277	P	2N860, 2N861, 2N941, 2N942, 2N1219, 2N1220, 2N1313, 2N1372, 2N1374, 2N1376	PHL, SPR	7-8	53	2N2277
2N2278	P	2N1313, 2N1372, 2N1374, 2N1376, 2N1379, 2N1381, 2N1382, 2N1383, 2N1640, 2N1641	PHL, SPR	7-8	53	2N2278
2N2279	P	2N110, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1640, 2N1641, 2N1642, 2N1919, 2N1920	PHL, SPR	8	53	2N2279
2N2280	P	2N123, 2N13/5, 2N450, 2N496, 2N862, 2N863, 2N865, 2N1119, 2N1273, 2N1280 OC47	PHL, SPR	7-8-11	11	2N2280
2N2285	P	2N1651, 2N1652, 2N1653, 2N1751, 2N2286, 2N2287	BEN	1-6-7-8	4	2N2285
2N2286	P	2N1652, 2N1653, 2N2287	BEN	1-6-7-8	4	2N2286
2N2287	P	2N1653	BEN	1-6-7-8	4	2N2287
2N2288	P	2N1046, 2N1046A-B, 2N1073, 2N1073A-B, 2N1651, 2N1652, 2N1653, 2N1751	BEN	6-8	4	2N2288
2N2289	P	2N1073A-B, 2N1652, 2N1653, 2N1751 2N1907, 2N1908, 2N2286, 2N2287, 2N2290	BEN	1-3-8	4	2N2289
2N2290	P	2N1073B, 2N1653, 2N1908, 2N2287, 2N2293, 2N2296	BEN	3-8	4	2N2290
2N2291	P	2N1046, 2N1046A-B, 2N1073, 2N1073A-B, 2N1651, 2N1652, 2N1653, 2N1751	BEN	6-8	4	2N2291
2N2292	P	2N1073A-B, 2N1652, 2N1653, 2N1751 2N1907, 2N1908, 2N2286, 2N2287, 2N2289	BEN	1-3-8	4	2N2292
2N2293	P	2N1073B, 2N1653, 2N1908, 2N2287, 2N2290, 2N2296	BEN	3-8	11	2N2293
2N2294	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	BEN	3-4-5-6	4	2N2294
2N2295	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1021C, 2N1032C, 2N1073A-B, 2N1146B-C	BEN	1-3-8	4	2N2295
2N2296	P	2N1073B, 2N1653, 2N1908, 2N2287, 2N2290, 2N2293	BEN	3-8	4	2N2296
2N2297	N	2N498A, 2N657A, 2N698, 2N699A-B, 2N1889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A, 2N1973 SP8896	FSC, SYL	6	53	2N2297
2N2303	P	2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N1132B 2N2104, 2N2105, HA7723, HA9502, TX116-1 2N1256	FSC, HUG, SGS	1-3	11	2N2303
2N2308	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N2227, 2N2228	SIL	6	4	2N2308
2N2309	N	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N921, 2N922, 2N1140, 2N1252	RAY	1-3	11	2N2309
2N2310	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N699A, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A	RAY	1-3	11	2N2310
2N2311	N	2N498A, 2N657A, 2N699A, 2N1615, 2N2008, 2N2313, RT498M, RT657M, RT699M	RAY	1-3	11	2N2311
2N2312	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N699A, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A	RAY	1-3	11	2N2312
2N2313	N	2N498A, 2N657A, 2N699A, 2N1615, 2N2008, 2N2311, RT498M, RT657M, RT699M	RAY	1-3-6	11	2N2313

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N2314	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N699A, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A	RAY	6-8	11	2N2314
2N2315	N	2N479A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	RAY	6	53	2N2315
2N2316	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N719, 2N719A, 2N720, 2N720A, 2N1342, 2N1893	RAY	3-9	53	2N2316
2N2317	N	2N498A, 2N657A, 2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N736A, 2N752	RAY	6	53	2N2317
2N2318	N	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N715	GIC	3-6	53	2N2318
2N2320	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N1420, 2N1420, 2N1507, 2N1644, 2N1644A, 2N1945	GIC	3-6	53	2N2320
2N2330	N	2N497A, 2N656A, 2N696A, 2N697A, 2N921, 2N922, 2N1140, 2N1680, 2N2192, 2N2192A	MOT	6-7	53	2N2330
2N2331	N	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N715, 2N730, 2N731, 2N742	MOT	6-7	53	2N2331
2N2332	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N396A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, OC47	NAS	7-8	53	2N2332
2N2333	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, OC47	NAS	7-8	11	2N2333
2N2334	P	2N462, 2N518, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N1174, 2N1439, 2N1440	NAS	7-8	11	2N2334
2N2335	P	2N462, 2N518, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N1174, 2N1439, 2N1440	NAS	7-8	11	2N2335
2N2336	P	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474, 2N1474A, 2N1475, 2N1476, 2N1477	NAS	1-3	11	2N2336
2N2337	P	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474, 2N1474A, 2N1475, 2N1476, 2N1477	NAS	1-3	11	2N2337
2N2338	N	2N1810, 2N1811, 2N1817, 2N1818, 2N1824, 2N1825, 2N1831, 2N1832, 2N2015, 2N2016	RCA	7-8	44	2N2338
2N2339	N	2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616A, 2N1617A, 2N1618A, 2N1701, 2N1702, 2N1703	RCA	6	44	2N2339
2N2357	P	2N2358, 2N2359	BEN	6-8	4	2N2357
2N2358	P	2N2359	BEN	6	4	2N2358
2N2359	P		BEN	6-7	4	2N2359
2N2363	P	2N502A, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10	TIB, TII	8	57	2N2363
2N2368	N	2N1410A, 2N1507, 2N1680, 2N1964, 2N1964/46, 2N1965, 2N2192, 2N2192A, 2N2193A	FSC, SGS	8	53	2N2368
2N2369	N	2N1566A	FSC, GIC, SGS	8	53	2N2369
2N2370	P	2N414B-C, 2N599, 2N653, 2N654, 2N655, 2N941, 2N942, 2N1219, 2N1220	NAS	10-11	11	2N2370
2N2371	P	2N414B-C, 2N599, 2N653, 2N654, 2N655, 2N941, 2N942, 2N1219, 2N1220	NAS	10-11	11	2N2371
2N2372	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, OC47	NAS	7-8	11	2N2372
2N2373	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, OC47	NAS	7-8	11	2N2373
2N2374	P	2N597, 2N1997, 2N2375, GA52830	ETC, PHL	8	11	2N2374
2N2375	P	2N597, 2N1997, 2N2374, GA52830, 2N578	ETC, PHL	8	11	2N2375
2N2377	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N367, 2N368, 2N369, 2N495, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N1232	SPR	3-8	11	2N2377
2N2378	P	2N496, 2N862, 2N863, 2N865, 2N1119, 2N1273, 2N2278, C402	SPR	7-8	11	2N2378

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N2380	N	2N1679, 2N1893A, 2N2087, 2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2380A, 2N2435, 2N2436	PHL	7-8	11	2N2380
2N2380A	N	2N1679, 2N1893A, 2N2087, 2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2380, 2N2435, 2N2436	PHL	7-8	11	2N2380A
2N2383	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1211, 2N1332	SIL	6	2	2N2383
2N2384	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1211, 2N1512	SIL	6	24	2N2384
2N2387	N	2N339, 2N340, 2N341, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N734, 2N735, 2N736, 2N919, 2N696	TII	6	23	2N2387
2N2388	N	2N339, 2N340, 2N341, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N734, 2N735, 2N736, 2N919, 2N696	TII	6	23	2N2388
2N2389	N	2N1700, 2N2390	TII	5-7-8	23	2N2389
2N2390	N	2N1700, 2N2389	TII	5-7-8	23	2N2390
2N2391	P	2N2392, 2N2393, HA7520, HA7520, HA7521, HA7597, HA7598, HA7599, HA7723, HA7725	TII	7-8	23	2N2391
2N2392	P	2N2391, 2N2393, HA7520, HA7520, HA7521, HA7597, HA7598, HA7599, HA7723, HA7725	TII	7-8	23	2N2392
2N2393	P		TII	7-8	23	2N2393
2N2394	N	2N545, 2N546, 2N547, 2N548, 2N549, 2N550, 2N551, 2N552, 2N1052, 2N1054, 2N696	TII	6-7-8	23	2N2394
2N2395	N	2N545, 2N546, 2N547, 2N548, 2N549, 2N550, 2N551, 2N552, 2N1052, 2N1054, 2N696	TII	6-7-8	23	2N2395
2N2396	N	2N545, 2N546, 2N547, 2N548, 2N549, 2N550, 2N551, 2N552, 2N1052, 2N1054, 2N696	TII	6-7-8	23	2N2396
2N2397	N	2N2192, 2N2192A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A, 2N2410, RT5403, RT5404, 2S711	SYL	7	23	2N2397
2N2400	P	2N501/18, 2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N782, 2N794, 2N828, 2N934	PHL	4-9-11	11	2N2400
2N2401	P	2N501/18, 2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N828, 2N964A, 2N1385, 2N1562	PHL	9-11-12	53	2N2401
2N2402	P	2N711B, 2N1204, 2N1204A, 2N1561, 2N1562, 2N1853, 2N1854, 2N2048, 2N2096, 2N2099	PHL	11	53	2N2402
2N2403	N	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1068, 2N1072, 2N1085	NAS	6	11	2N2403
2N2404	N	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1068, 2N1072, 2N1085	NAS	6	11	2N2404
2N2410	N	2N1679, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A	MOT, SYL, TIB TII	10	53	2N2410
2N2411	P	2N2104, 2N2105, 2N2412, 2SB104, 2SB105, 2SB108, 44T1, AC106, AC117, AC124	HUG, TIB, TII	5	53	2N2411
2N2412	P	2N2104, 2N2105, 2N2411, 2SB104, 2SB105, 2SB108, 44T1, AC106, AC117, AC124	HUG, TIB, TII	7	53	2N2412
2N2413	N	2N707A, 2N783, 2N834, 2N1507, 2N1962, 2N1964, 2N1965, 2N2192, 2N2192A, 2N2193	TIB, TII	9-12	53	2N2413
2N2415	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158A, 2N2363, 2N2416, 2SA279, 2SA280, 2SA301	TIB, TII	8-9-11	53	2N2415
2N2416	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158A, 2N2363, 2N2415, 2SA279, 2SA280, 2SA301	TIB, TII	8-9-11	11	2N2416
2N2423	P	2N1146C, 2N1147C, CTP1500, CTP3500	CTP		4	2N2423
2N2424	P	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, HA7521, HA7531, HA7725, NS100, NS101	KSC	1-3	11	2N2424

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N2425	P	2N935, 2N936, 2N937, 2N2424, HA7597, HA7598, HA7599, HA7734 HA7735, HA7736	KSC	7	11	2N2425
2N2427	N	2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N257A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760	TEC	11-12	11	2N2427
2N2428	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N281, 2N321	AMP	11	3	2N2428
2N2429	P	2N59A-BC, 2N60A-B-C, 2N61A-B,C, 2N281 2N321	AMP	11	3	2N2429
2N2430	N	2N743, 2N744, 2N784, 2N851, 2N852, 2N1431, 2N1963, 2N2432, NS200, NS381	AMP	11	3	2N2430
2N2431	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N281	AMP	11	3	2N2431
2N2432	N	2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760	TII	11-12	53	2N2432
2N2433	N	2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2434	CDC	11	53	2N2433
2N2434	N	2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2333	CDC	7-11	53	2N2434
2N2435	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2436, 2N2440	CDC	7-11	53	2N2435
2N2436	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2440	CDC	11-12	53	2N2436
2N2437	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2438, 2N2439, 2N2440	CDC	11	11	2N2437
2N2438	N	2N1893A, 2N2243, 2N2244A, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2439, 2N2440	CDC	11	11	2N2438
2N2439	N	2N1893A, 2N2243, 2N2244A, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438, 2N2440	CDC	11	11	2N2439
2N2440	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436	CDC	11	11	2N2440
2N2443	N	2N698, 2N699A-B, 2N1893, 2N1893A, 2N2008, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436	FSC	1-3	11	2N2443
2N2447	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N465, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, OC74	RAY	3-5-6-8	18	2N2447
2N2448	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N465, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, OC74	RAY	3-5-6-8	21	2N2448
2N2449	P	2N130A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N422, 2N464, 2N465, 2N466, 2N467, 2N524	RAY	3-5-6-8	18	2N2449
2N2450	P	2N130A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N422, 2N464, 2N465, 2N466, 2N467, 2N524	RAY	3-5-6-8	21	2N2450
2N2453	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N720A	RAY	6	68	2N2453
2N2455	P	2N501/18, 2N781, 2N828, 2N985, 2N1204, 2N1204A, 2N1561, 2N1562, 2N1960, 2N2096	SYL	7-8	53	2N2455
2N2456	P	2N501/18, 2N781, 2N828, 2N985, 2N1204, 2N1204A, 2N1561, 2N1562, 2N1960, 2N2096	SYL	7-8	53	2N2456
2N2475	N	2N703, 2N706A-B, 2N743, 2N744, 2N753, 2N784, 2N849, 2N850, 2N851	RCA	11	53	2N2475
2N2476	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	RCA	6	53	2N2476
2N2477	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	RCA	6	11	2N2477
2N2478	N	2N1893A, 2N2087, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2440	PHL	11	11	2N2478
2N2479	N	2N1679, 2N1893A, 2N2087, 2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2380, 2N2380A, 2N2435	PHL	1-3	11	2N2479
2N2482	N	2N743, 2N744, 2N770, 2N771, 2N772, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N797, 2N834	RCA	11	11	2N2482
2N2485	N	SN109, 2N2486	CSC	1-3-6	53	2N2485
2N2486	N	SN109	CSC	1-3-6	53	2N2486
2N2490	P	2N1099, 2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1412, 2N1551, 2N1552, 2N1552A	TS	8	16	2N2490

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N2491	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	TS	6	16	2N2491
2N2492	P	2N1100, 2N1412, 2N2493, CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503	TS	3-8	16	2N2492
2N2493	P	CTP1500, CTP3500	TS	6	16	2N2493
2N2494	P	2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118, 2N502	AMP	7-8	8	2N2494
2N2495	P	2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118, 2N502	AMP	7-8	22	2N2495
2N2501	N	2N497A, 2N656A, 2N718A, 2N736A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758	MOT	6	11	2N2501
2N2526	P	2N2527, 2N2528	MOT	8	4	2N2526
2N2527	P	2N2528	MOT	8	4	2N2527
2N2528	P		MOT	8-9	4	2N2528
2N2529	N	2N2530, 2N2531, 2N2532, 2N2533, 2N2534, 2S102, 2S103, 2S104	TII	6-7	11	2N2529
2N2530	N	2N2529, 2N2531, 2N2532, 2N2533, 2N2534, 2S102, 2S103, 2S104	TII	6-7	11	2N2530
2N2531	N	2N2529, 2N2530, 2N2532, 2N2533, 2N2534, 2S102, 2S103, 2S104	TII	7-8	11	2N2531
2N2532	N	2N2529, 2N2530, 2N2531, 2N2533, 2N2534, 2S102, 2S103, 2S104	TII	7-8	11	2N2532
2N2533	N	2N2529, 2N2530, 2N2531, 2N2532, 2N2534, 2S102, 2S103, 2S104	TII	7-8	11	2N2533
2N2534	N	2N2529, 2N2530, 2N2531, 2N2532, 2N2533, 2S102, 2S103, 2S104	TII	7-8	53	2N2534
2N2537	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696A, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A	MOT	6	53	2N2537
2N2538	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696A, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A	MOT	6	53	2N2538
2N2539	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	MOT	6	53	2N2539
2N2540	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	MOT	6	53	2N2540
2N2551	P	HA7540	HUG	6-7	53	2N2551
2N2552	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N547A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011	TII	3-4-6	3	2N2552
2N2553	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014	TII	3-4-6	3	2N2553
2N2554	P	2N268, 2N268A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1159, 2N1160, 2N1757, 2N1758, 2N1761	TII	3-4-6	3	2N2454
2N2555	P	2N1014, 2N1758, 2N1762, 2N2559, 2N2563, 2N2567, CDT1313, CDT1322, CST1789	TII	5-6-7-8	3	2N2555
2N2556	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011	TII	3-4-6	3	2N2556
2N2557	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014	TII	3-4-6	3	2N2557
2N2558	P	2N268, 2N268A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1159, 2N1160, 2N1757, 2N1758, 2N1761	TII	3-4-6	3	2N2558
2N2559	P	2N1014, 2N1758, 2N1762, 2N2555, 2N2563, 2N2567, CDT1313, CDT1322, CST1789	TII	3-4-6	3	2N2559
2N2560	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011	TII	3-4-6	3	2N2560
2N2561	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014	TII	3-4-6	3	2N2561
2N2562	P	2N268, 2N268A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1159, 2N1160, 2N1757, 2N1758, 2N1761	TII	3-4-6	3	2N2562

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N2563	P	2N1014, 2N1758, 2N1762, 2N2555, 2N2563, 2N2567, CDT1313, CDT1322, CST1789	TII	3-4-6	3	2N2563
2N2564	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011	TII	3-4-6-8	53	2N2564
2N2565	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014	TII	3-4-6	53	2N2565
2N2566	P	2N268, 2N268A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1159, 2N1160, 2N1757, 2N1758, 2N1761	TII	3-4-6	53	2N2566
2N2567	P	2N1014, 2N1758, 2N1762, 2N2555, 2N2559, 2N2563, CDT1313, CDT1322, CST1789	TII	3-4-6	53	2N2567
2N2569	N	2N703, 2N706, 2N706B-C, 2N708, 2N743, 2N744, 2N753, 2N783, 2N784	AME	7-12	11	2N2569
2N2570	N	2N703, 2N706, 2N706B-C, 2N708, 2N743, 2N744, 2N753, 2N783, 2N784	AME	7-12	11	2N2570
2N3000	P	2N597, 2N1997	UST	8	11	2N3000
2G101	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N123, 2N123/5, 2N270, 2N281, 2N302, 2N359, 2N360, OC77	SGS, TIB	3-4-6	53	2G101
2G102	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N123, 2N123/5, 2N270, 2N281, 2N302, 2N359, 2N360, OC77	SGS, TIB	3-4-6	53	2G102
2G103	P	2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N828	TIB	7-8	53	2G103
2G104	P	2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N359, 2N360, 2N361, 2N362, 2N559, 2N631	TIB	3-5-6	53	2G104
2G108	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC77	SGS	3-4-5	53	2G108
2G109	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC77	SGS	3-4-5	53	2G109
2G110	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N586, 2N597, 2N935, 2N936, 2N937, 2N943, 2N944	TIB	8	53	2G110
2G138	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	53	2G138
2G139	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	53	2G139
2G140	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	53	2G140
2G141	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	53	2G141
2G201	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N123, 2N123/5, 2N270, 2N281, 2N302, 2N359, 2N360, OC77	SGS	3-4-6	53	2G201
2G202	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N123, 2N123/5, 2N270, 2N281, 2N302, 2N359, 2N360, OC77	SGS	3-4-6	53	2G202
2G210	P	2N1100, 2N1146A-B-C, 2N1147A-B-C, 2N1412, CTP1500, CTP1503	SGS, TIB	1-3-8	4	2G210
2G220	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	TIB	1-3-8	4	2G220
2G221	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1146A-B	TIB	6	4	2G221
2G222	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1146B, 2N1146C, 2N1147B-C, 2N1521, CTP1500	TIB	6	4	2G222
2G223	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	TIB	6	4	2G223
2G224	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1146A-B	TIB	6	4	2G224
2G225	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1146B, 2N1146C, 2N1147B-C, 2N1521, 2N1523	TIB	6	4	2G225
2G226	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	TIB	6	4	2G226

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2G227	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1521, 2N1523	TIB	6	4	2G227
2G228	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1521, 2N1523, MHT1802, MHT1902, MHT2002, 2G231	TIB	6	4	2G228
2G229	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	TIB	6	4	2G229
2G230	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2G231	TIB	6	4	2G230
2G231	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B	TIB	6	4	2G231
2N2234	N	2N1068, 2N1330, 2N1332, 2N1334, 2N1647, 2N1648, 2N1649, 2N1650, 2N1701, 2N2033		3-4-6	4	2N2234
2N2235	N	2N1068, 2N1330, 2N1332, 2N1334, 2N1647, 2N1648, 2N1649, 2N1650, 2N1701, 2N2033		3-4-6	4	2N2235
2G240	P	2N1046, 2N1046A-B, 2N1073A-B, 2N1906, 2N2289, 2N2290, 2N2292, 2N2293	TIB	6-8	4	2G240
2G270	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N319, 2N320, 2N321, 2N398B, 2N524, 2N524A, 2N525, OC77	SGS	3-4-5-6	53	2G270
2G271	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N319, 2N320, 2N321, 2N398B, 2N524, 2N524A, 2N525, OC77	SGS	3-4-5	53	2G271
2G301	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, OC72	TIB	11	53	2G301
2G302	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, OC72	SGS, TIB	11	53	2G302
2G303	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, OC72	TIB	11	53	2G303
2G304	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, OC72	TIB	11	53	2G304
2G306	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	TIB	7-8	3	2G306
2G308	P	2N123, 2N123/5, 2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, IC47	TIB	11	3	8G308
2G309	P	2N123, 2N123/5, 2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, IC47	TIB	11	3	2G309
2G319	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N319, 2N320, 2N321, 2N398B, 2N524, 2N524A, 2N525, OC77	SGS	3-6-8	3	2G319
2G320	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N319, 2N320, 2N321, 2N398B, 2N524, 2N524A, 2N525, OC77	SGS	3-6-8	3	2G320
2G321	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N319, 2N320, 2N321, 2N398B, 2N524, 2N524A, 2N525, OC77	SGS	3-6-8	3	2G321
2G322	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC77	SGS	3	3	2G322
2G323	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC77	SGS	3	3	2G323
2G324	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC77	SGS	3	3	2G324
2G339A	N		TIB	8	53	2G339A
2G344	P	2N123, 2N123/5, 2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, OC47	TIB	7-8-11	3	2G344
2G345	P	2N123, 2N123/5, 2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, OC47	TIB	7-8	3	2G345
2G371	P	2N123, 2N123/5, 2N270, 2N281, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, OC47	TIB	7-8	3	2G371
2G374	P	2N123, 2N123/5, 2N270, 2N281, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, OC47	TIB	7-8	3	2G374
2G381	P	2N1495, 2N1496, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100, ST8014, 2G382	TIB	8	3	2G381

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2G382	P	2N1495, 2N1496, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100, 5T8014, 2G381	TIB	8	3	2G382
2G394	P	2N394A, 2N395, 2N396, 2N396A, 2N397, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416	SGS	1-11	3	2G394
2G395	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1455, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	3	2G395
2G396	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	3	2G396
2G397	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	3	2G397
2G398	P	2N398B, 2N2042A, 2N2043A	SGS	8	53	2G398
2G401	P	2N34, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N63, 2N65, 2N104, OC72	SGS, TIB	3-4	53	2G401
2G402	P	2N34, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N63, 2N65, 2N104, OC72	SGS, TIB	3	53	2G402
2G403	P	2SA311, 2SA312	TIB	3	53	2G403
2G404	P	2N537, 2N1195, 2N1562, XT200, 2SB34, 2SB263	TIB	3-6-9-11	57	2G404
2G413	P	2N2188, 2N2189, 2N2190, 2N2191, 2G403, 2SA78, 2SA128, 2SA129, 2SA248, 2SA311	TIB	3	53	2G413
2G414	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N714A, 2N1094	TIB	3-5-5-6	53	2G414
2G415	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N714A, 2N1094	TIB	3-4-5-6	53	2G415
2G416	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N714A, 2N1094	TIB	3-4-5-6	53	2G416
2G417	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N714A, 2N1094	TIB	3-4-5-6	53	2G417
2G508	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC77	SGS	3-4	53	2G508
2G509	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC77	SGS	3-4	53	2G509
2G524	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N525A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G525	SGS	1-3-6-8	53	2G524
2G525	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	SGS	1-3-6-8	53	2G525
2G526	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	SGS	1-3-6-8	53	2G526
2G527	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	SGS	1-3-6-8	53	2G527
2G577	P	2SB218	SGS	8	53	2G577
2G601	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	53	2G601
2G602	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	53	2G602
2G603	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	SGS	11	53	2G603
2G604	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N394, 2N394A, 2N395, 2N396, 2N396A, 2N397, 2N398B, OC77	SGS	7-8	53	2G604
2G605	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	SGS	8-11	53	2G605
2G1024	P	2G1025, 2G1026, 2G1027, 2SB218, SFT244	SGS	1-3-8-9	53	2G1024
2G1025	P	2G1024, 2G1026, 2G1027, 2SB218, SFT244	SGS	1-3-8-9	53	2G1025
2G1026	P	2G1024, 2G1025, 2G1027, 2SB218, SFT244	SGS	1-3-8-9	53	2G1026
2G1027	P	2G1024, 2G1025, 2G1026, 2SB218, SFT244	SGS	3-8-9-11	53	2G1027
2H1254	P	2N721, 2N722, 2N726, 2N869, 2N1131, 2N1132, 2N1991, 2N2104, 2N2105, 2N2303	HUG	10-11	53	2H1254

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2H1255	P	2N721, 2N722, 2N726, 2N869, 2N1131, 2N1132, 2N1991, 2N2104, 2N2105, 2N2303	HUG	10-11	53	2H1255
2H1256	P	2N721, 2N722, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A-B, 2N2104, 2N2105, 2N2303	HUG	10-11	53	2H1256
2H1257	P	2N721, 2N722, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A-B, 2N2104, 2N2105, 2N2303	HUG	10-11	53	2H1257
2H1258	P	2N721, 2N72, 2N726, 2N869, 2N1131, 2N1132, 2N1991, 2N2104, 2N2105, 2N2103	HUG	10-11	53	2H1258
2H1259	P	2N721, 2N72, 2N726, 2N869, 2N1131, 2N1132, 2N1991, 2N2104, 2N2105, 2N2103	HUG	10-12	53	2H1259
2S001	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	TIB	1-3	53	2S001
2S002	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	TIB	1-3	53	2S002
2S003	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	TIB	1-3	53	2S003
2S004	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	TIB	1-3	53	2S004
2S005	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332	TIB	1-3	53	2S005
2S014	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332	TIB	1-3	53	2S014
2S012A	N	2N1334, ZT1484, ZT1486	TIB	5-6-8	2	2S012A
2S013	N	2N1332, 2N1334, 2N1616A, 2N1617A, 2N1618A, 2S025, 2S026, TZ1483, ZT1484, ZT1485	TIB	5-6-8	2	2S013
2S013A	N	2N1332, 2N1334, 2S012A, ZT1479, ZT1480, ZT1481, ZT1482, ZT1483, ZT1484, ZT1485	TIB	5-6-8	2	2S013A
2S017	N	2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N144/13, 2N1690	TIB	6	53	2S017
2S018	N	2N498, 2N657, 2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2S020, DT1112, DT1122	TIB	6	53	2S018
2S019	N	2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N144/13, 2N1690	TIB	6	53	2S019
2S020	N	2N498, 2N657, 2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2S018, DT1112, DT1122	TIB	6	53	2S020
2S024	N	2N1015A-B, 2N1016A-B, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N2015, STC1015A	TIB	11	53	2S024
2S025	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1511, 2N1512	TIB	11	2	2S025
2S026	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	TIB	11	2	2S026
2S13	P	2N139, 2N111, 2N145, 2N218	SOC	11	5	2S13
2S14	P	2N109, GT109	SOC	3	5	2S14
2S24	P	2N408, OC74, 2N407, 2N188A	SOC	3	5	2S24
2S30	P	2N412, OC44, 2N411, 2N450	SOC	11	5	2S30
2S31	P	2N410, OC45, 2N409, 2N450	SOC	9	5	2S31
2S32	P	2N406, OC71, OC72, 2N405	SOC	3	5	2S32
2S33	P	2N406, OC71, OC72, 2N405	SOC	3	5	2S33
2S34	P	OC74, 2N270	SOC	3	5	2S34
2S35	P	2N140, OC44, 2N219	SOC	3	5	2S35
2S36	P	OC45, OC46, 2N139, 2N218	SOC	3	5	2S36
2S37	P	OC72, 2N109, 2N217	SOC	3	5	2S37
2S38	P	OC74, 2N270	SOC	3	5	2S38

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2539	P	OC66, 2N175, 2N220	SOC	3	5	2539
2540	P	OC47, 2N269	SOC	3	5	2540
2541	P	OC29, 2N301	SOC	3	5	2541
2542	P	OC28, 2N301A	SOC	3	5	2542
2543	P	OC170, 2N247	SOC	3	5	2543
2544	P	2N406, OC71, OC72, 2N405	SOC	3	5	2544
2545	P	2N410, OC45, 2N409, 2N450	SOC	11	5	2545
2549	P	2N410, OC45, 2N409, 2N450	SOC	11	1	2549
2553	P	2N412, 2N411, 2N450, 2N137	SOC	9	1	2552
2554	P	2N410, OC45, 2N409, 2N450	SOC	11	3	2553
2552	P	2N406, OC71, OC72, 2N405	SOC	3	3	2554
2556	P	2N408, OC74, 2N407, 2N188A	SOC	3	3	2556
2560	P	2N412, 2N411, 2N450, 2N137	SOC	9	3	2560
2575	P	2N215, 2N191, OC71, 2N109	SOC	3	1	2575
2591	P	OC74, 2N270	SOC	3	1	2591
25101	P	2N2104, 2N2105, 2N2411, 2N2412, 5T8014, AC106, AC153	TIB	5	53	25101
25102	N	2N1507, 2N1679, 2N1680, 2N1964, 2N1964/46, 2N1965, 2N2087, 2N2192, 2N2192A, 2N2193	TIB		53	25102
25103	N	2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A	TIB	8	53	25103
25104	N	2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A	TIB	8	53	25104
25109	P	OC170, 2N370	SOC	3	1	25109
25110	P	OC170, 2N371, 2N372	SOC	3	1	25110
25112	P	OC170, 2N372	SOC	3	1	25112
25131	N	2N743, 2N744, 2N784, 2N851, 2N852, 2N1963, PMT217, RT5401, RT5402, TI482	TIB	11-12	53	25131
25141	P	OC170, 2N373	SOC	3	1	25141
25142	P	OC170, 2N373	SOC	3	1	25142
25143	P	OC170, 2N373	SOC	3	1	25143
25144	N	2N374	SOC	3	1	25144
25145	N	2N544	SOC	3	1	25145
25146	P	2N219, OC44	SOC	3	1	25146
25159	P	2N406, OC71, OC72, 2N405	SOC	3	1	25159
25163	P	2N408, OC74, 2N407, 2N188A	SOC	3	5	25163
25301	P	2N1474, 2N1474A, 2N1475, 2N2006, 2N2007, HA7531, ACZ10	TIB	5	53	25301
25302	P	2N1174, 2N1219, 2N1220, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N2002, 2N2003, HA7530	TIB	6-7	53	25302
25303	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N224, 2N226, 2N241A, OC72	TIB	3	53	25303
25304	P	2N2001	TIB	6	11	25304
25305	P		TIB	6	11	25305
25306	P	2N1265/5, 2N2175, 2N2176, 2N2177, 2N2178, 2S326, V6/2R, V6/4R, V6/8R, V10/15A	TIB	6	11	25306
25321	P	2S305, 2S325, OC701, OC703	TIB	5	3	25321
25322	P	2N935, 2N936, 2N937, 2N2000, 2S321, ACZ10, OC44, OC701, OC703	TIB	5	3	25322
25323	P	2N935, 2N936, 2N937, 2N2000, 2N2001, HA7530, 2S322, OC80, OC443K, OC467K	TIB	8	3	25323
25324	P	2N2001, 2S304, 2S323, OC443K, OC467K, OC700, OC702	TIB	5	3	25324
25325	P		TIB	5	3	25325

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
25326	P	2N1265/5, 2N2175, 2N2176, 2N2177, 2N2178, 2S306, V6/2R, V6/4R, V6/8R, V10/15A	TIB	4-5	3	25326
25701	N	2N337, 2N338, 2N694, 2N2529, 2N2530, 2N2531, 2N2532, 2N2533, 2N2534, 4C28	TIB	5-6-8	3	25701
25702	N	2N337, 2N338, 2N694, 2N2529, 2N2530, 2N2531, 2N2532, 2N2533, 2N2534, 4C28	TIB	5-6-8	3	25702
25703	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N129, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A	TIB	1-3	3	25703
25711	N	2N2193, 2N2193A, 2S712	TIB		53	25711
25712	N	2N2193, 2N2193A, 2S711	TIB		53	25712
25720	N	2N2018, 2N2019, 2N2020, 2N2021	TIB	4-6	2	25720
25721	N	2N1072, 2N1332, 2N1334, 2N1647, 2N1648, 2N1649, 2N1650, 2N2018, 2N2019, 2N2020	TIB	3-4-8	2	25721
25731	N	2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N1409A, 2N1410A, 2N1507, 2N1704	TIB	9-11	53	25731
25732	N	2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N1409A, 2N1410A, 2N1507, 2N1704	TIB	9-11	53	25732
25733	N	2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N1409A, 2N1410A, 2N1507, 2N1704	TIB	9-11	53	25733
25A12	P	2N139, 2N218, 2N1118, 2SA14, 2SA15, 2SA279, 2SA280, 2SA301, 2SA310, 2SB74, OC46	HIT	8-9-11	53	25A12
25A13	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA12, 2SA14, 2SA15, 2SA16, OC46	HIT	8-9-11	53	25A13
25A14	P	2N139, 2N218, 2N1118, 2SA14, 2SA15, 2SA279, 2SA280, 2SA301, 2SA310, 2SB74, OC46	HIT	8-9-11	53	25A14
25A15	P	2N139, 2N218, 2N1118, 2SA14, 2SA15, 2SA279, 2SA280, 2SA301, 2SA310, 2SB74, OC46	HIT	8-9-11	53	25A15
25A16	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA12, 2SA13, 2SA14, 2SA15, OC46	HIT	8-9-11	53	25A16
25A17	P	2SA15	HIT	9	53	25A17
25A18	P	2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N115, 2N114, 2N130A, 2N131A, OC71	HIT	11	53	25A18
25A19	P	2N208, 2N309, 2N769, 2N1107, 2N1108, 2N1109, 2N1110, 2N1111, 2N1122, 2N1122A, OC45	NEC	11	3	25A19
25A20	P	2N208, 2N309, 2N769, 2N1107, 2N1108, 2N1109, 2N1110, 2N1111, 2N1122, 2N1122A, OC45	NEC	11	3	25A20
25A21	P	2N208, 2N309, 2N769, 2N1107, 2N1108, 2N1109, 2N1110, 2N1111, 2N1122, 2N1122A, OC45	NEC	11	3	25A21
25A26	P	2N65, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5	NEC	11-11	53	25A26
25A28	P	2N274, 2N370/33, 2N271, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	TOS	9-10	13	25A28
25A30	P	2N65, 2N106, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136, 2N139, 2N218, 2N359, 2N360	KKC	3	5	25A30
25A31	P	2N65, 2N106, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136, 2N139, 2N218, 2N359, 2N360	KKC	3	5	25A31
25A32	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367, 2N368	FJC	11	5	25A32

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SA33	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367, 2N368	FJC	11	5	2SA33
2SA35	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136	KKC	11	5	2SA35
2SA36	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136	KKC	11	5	2SA36
2SA37	P	2N535, 2N525A-B, 2N536, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808, 2N809, 2N810	TOS	3-8	3	2SA37
2SA38	P	2N535, 2N525A-B, 2N536, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808, 2N809, 2N810	TOS	3-8	3	2SA38
2SA39	P	2N535, 2N525A-B, 2N536, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808, 2N809, 2N810	TOS	3-8	3	2SA39
2SA40	P	2N367, 2N368, 2N369, 2N404, 2N495, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A, 2N582	KKC	1	5	2SA40
2SA41	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N598, 2N600, 2N935, 2N936, 2N937, 2N943, 2N944	HIT	6-8	5	2SA41
2SA42	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N518, 2N650, 2N650A, 2N651, 2N651A, 2N652, 2N652A, OC74	HIT	5-6-8	5	2SA42
2SA43	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, OC72	KKC	3	5	2SA43
2SA49	P	2N65, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N131A, 2N132A,	TOS	11	3	2SA49
2SA50	P	2N65, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N131A, 2N132A, OC72	TOS	11	3	2SA50
2SA51	P	2N65, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N131A, 2N132A, OC72	TOS	11	3	2SA51
2SA52	P	2N65, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N131A, 2N132A, OC72	TOS	11	3	2SA52
2SA53	P	2N65, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N131A, 2N132A, OC72	TOS	11	3	2SA53
2SA54	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	NEC	11	3	2SA54
2SA56	P	2N186A, 2N187A, 1N188A, 2N214A, 2N359, 2N360, 2N361, 2N362, 2N559, 2N631	NEC	3-5-6	53	2SA56
2SA57	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	9	13	2SA57
2SA58	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	9	13	2SA58
2SA60	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	9	13	2SA60
2SA64	P	2N123, 2N123/5, 2N367, 2N368, 2N369, 2N404, 2N450, 2N495, 2N582, 2N583, OC47	KKC	7-8	5	2SA64
2SA65	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	TOS	11	3	2SA65
2SA66	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	TOS	11	3	2SA66
2SA67	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	TOS	7-8	3	2SA67
2SA69	P	2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A 2N1094, 2N1195, 2N1285	MEC	3-6	3	2SA69
2SA70	P	2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A 2N1094, 2N1195, 2N1285	MEC	3-6	3	2SA70
2SA71	P	2N384, 2N1118, 2SA279, 2SA280, 2SA301, 2SA310, AFZ10, XA131	MEC	9	3	2SA71
2SA72	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	9	13	2SA72

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SA73	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	9	13	2SA73
2SA74	P	2N59B-C, 2N60B-C, 2N61B-C, 2N284A, 2N327A, 2N328A, 2N329A	TOS	3-4	13	2SA74
2SA75	P	2N34, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N65, 2N104, 2N110, OC72	TOS	3-4	13	2SA75
2SA76	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	9	13	2SA76
2SA77	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	9	13	2SA77
2SA78	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, 2SA311, 2SA312	TOS	9	13	2SA78
2SA80	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	HIT	9	13	2SA80
2SA81	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	HIT	9	13	2SA81
2SA82	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	HIT	9	13	2SA82
2SA83	P	2N274, 2N373, 2N374, 2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118, 2N1180, 2N1225	HIT	9	13	2SA83
2SA84	P	2N274, 2N373, 2N374, 2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118, 2N1180, 2N1225	HIT	9	13	2SA84
2SA85	P	2N247, 2N987, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644, 2N645, 2N987, 2N1094	HIT	9	13	2SA85
2SA86	P		HIT	9	13	2SA86
2SA87	P	2N384, 2N1118, 2N1432, 3746, 2SA83, 2SA84, 2SA88, 2SA89, 2SA279, 2SA280	HIT	8-9	13	2SA87
2SA88	P	2N384, 2N1432, 3746, 2SA83, 2SA84, 2SA89, 2SA279, 2SA280, 2SA281, 2SA301	HIT	8-9	13	2SA88
2SA89	P	2N384, 2N1432, 3746, 2SA83, 2SA84, 2SA88, 2SA279, 2SA280, 2SA281, 2SA301	HIT	8-9	13	2SA89
2SA90	P	2N945, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474, 2N174A, 2N1475, 2N1921	HIT	4	13	2SA90
2SA94	P	2N64, 2N106, 2N137, 2N139, 2N218, 2N302, 2N311, 2N362, 2N405, 2N406, OC72	HIT	7	13	2SA94
2SA101	P	2SA102, 2SA103, 2SA104, 2SA281, AFZ10, ASZ20, SFT115, SFT315, XA131	MEC	7-8	13	2SA101
2SA102	P	2SA101, 2SA103, 2SA104, 2SA281, AFZ10, ASZ20, SFT115, SFT315, XA131	MEC	7-8	13	2SA102
2SA103	P	2SA101, 2SA102, 2SA104, 2SA281, AFZ10, ASZ20, SFT115, SFT315, XA131	MEC	7-8	13	2SA103
2SA104	P	2SA101, 2SA102, 2SA103, 2SA281, AFZ10, ASZ20, SFT115, SFT315, XA131	MEC	7-8	13	2SA104
2SA105	P	2N107, 2N137, 2N140, 2N219, 2N769, 2N1265/5, 2N1428, 2N1429, 2N1752, 2N1785	KKC	1-3	13	2SA105
2SA106	P	2N107, 2N137, 2N140, 2N219, 2N769, 2N1265/5, 2N1428, 2N1429, 2N1752, 2N1785	KKC	1-3	13	2SA106
2SA107	P	2N107, 2N137, 2N140, 2N219, 2N769, 2N1265/5, 2N1428, 2N1429, 2N1752, 2N1785	KKC	1-3	13	2SA107
2SA108	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N63, 2N65, 2N104, 2N110, OC74	KKC	3-4	13	2SA108
2SA109	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N63, 2N65, 2N104, 2N110, OC74	KKC	3-4	13	2SA109
2SA110	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N63, 2N65, 2N104, 2N110, OC74	KKC	3-4	13	2SA110

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SA111	P	2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367	KKC	8	13	2SA111
2SA112	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N63, 2N65, 2N104, 2N110, OC74	KKC	8	13	2SA112
2SA113	P	2N505, 2N518, 2N640, 2N641, 2N642, 2N858, 2N859, 2N923, 2N924, 2N925	KKC	8	13	2SA113
2SA114	P	2N505, 2N518, 2N640, 2N641, 2N642, 2N858, 2N859, 2N923, 2N924, 2N925	KKC	8	13	2SA114
2SA115	P	2N505, 2N518, 2N640, 2N641, 2N642, 2N858, 2N859, 2N923, 2N924, 2N925	KKC	8	13	2SA115
2SA116	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N237, 2N271, 2N271A, OC72	KKC	1-3	13	2SA116
2SA117	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N237, 2N271, 2N271A, OC72	KKC	1-3	13	2SA117
2SA118	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N237, 2N271, 2N271A, OC72	KKC	1-3	13	2SA118
2SA121	P	2N1122A, 2SA122, 2SA123, 2SA124, 2SA125, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157	SOC	3-4	25	2SA121
2SA122	P	2N1122A, 2SA121, 2SA123, 2SA124, 2SA125, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157	SOC	3-4	25	2SA122
2SA123	P	2N1122A, 2SA121, 2SA122, 2SA124, 2SA125, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157	SOC	3-4	25	2SA123
2SA124	P	2N1122A, 2SA121, 2SA122, 2SA123, 2SA125, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157	SOC	3-4	25	2SA124
2SA125	P	2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157, 2SA159, 2SA160, 2SA213, 2SA214, 2SA215	SOC	3-4	25	2SA125
2SA127	P		TOS	4-5	13	2SA127
2SA128	P	2N1495, 2N1496, 2N2097, 2N2100, 2SA129	TOS	7	13	2SA128
2SA129	P	2N1495, 2N1496, 2N2097, 2N2100, 2SA128	TOS	7	13	2SA129
2SA130	P	2SA15, 2SA131, 2SA132, 2SA133, 2SA151, 2SA152, 2SA270, 2SA271, 2SA272	HIT	7-8	13	2SA130
2SA131	P	2SA15, 2SA130, 2SA132, 2SA133, 2SA151, 2SA152, 2SA270, 2SA271, 2SA272	HIT	7-8	13	2SA131
2SA132	P	2SA15, 2SA130, 2SA131, 2SA133, 2SA151, 2SA152, 2SA270, 2SA271, 2SA272	HIT	7-8	13	2SA132
2SA133	P	2SA15, 2SA130, 2SA131, 2SA132, 2SA151, 2SA152, 2SA270, 2SA271, 2SA272	HIT	7-8	13	2SA133
2SA134	P	2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N384, 2N1432, 3746, 2SA80, 2SA81, 2SA82, 2SA83	HIT	9	13	2SA134
2SA135	P	2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N384, 2N1432, 3746, 2SA80, 2SA81, 2SA82, 2SA83	HIT	9	13	2SA135
2SA136	P	2N107, 2N137, 2N140, 2N219, 2N169, 2N1265/5, 2N1428, 2N1429, 2N1752, 2N1785	KKC	1-3	48	2SA136
2SA137	P	2N107, 2N137, 2N140, 2N219, 2N169, 2N1265/5, 2N1428, 2N1429, 2N1752, 2N1785	KKC	1-3	5	2SA137
2SA138	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367, 2N368	FJC	1-3	3	2SA138
2SA144	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N270, 2N271, 2N271A, OC72	MEC	1-3	3	2SA144
2SA145	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N270, 2N271, 2N271A, OC72	MEC	1-3	45	2SA145
2SA151	P	2SA15, 2SA152	HIT	1-3	45	2SA151

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SA152	P	2SA15, 2SA151	HIT	7-8	45	2SA252
2SA153	P	2N499, 2N499A, 2N502, 2N588, 2N1158, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	NEC	11	3	2SA153
2SA154	P	2N499, 2N499A, 2N502, 2N588, 2N1158, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	NEC	11	3	2SA154
2SA155	P	2N499, 2N499A, 2N502, 2N588, 2N1158, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	NEC	11	3	2SA155
2SA156	P	2N499, 2N499A, 2N502, 2N588, 2N1158, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	NEC	11	3	2SA156
2SA157	P	2N499, 2N499A, 2N502, 2N588, 2N1158, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	NEC	11	3	2SA157
2SA159	P	2N499, 2N499A, 2N502, 2N588, 2N1158, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	NEC	11	3	2SA159
2SA160	P	2N499, 2N499A, 2N502, 2N588, 2N1158, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	NEC	11	3	2SA160
2SA161	P	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, OC58	SOC	3	3	2SA161
2SA162	P	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, OC58	SOC	3	3	2SA162
2SA163	P	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, OC58	SOC	3	3	2SA163
2SA164	P	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, OC58	SOC	3	3	2SA164
2SA165	P	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, OC58	SOC	3	3	2SA165
2SA166	P	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, OC58	SOC	3	3	2SA166
2SA167	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, 2N271A	NEC	11	53	2SA167
2SA168	P	2N414B-C, 2N1219, 2N1220, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1284, 2N1313, 2N1354	NEC	11	30	2SA168
2SA168A	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N330A, 2N414B, 2N414C, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A	NEC	1-3-8	30	2SA168A
2SA169	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, 2N271A	NEC	11	53	2SA169
2SA170	P	2N414B-C, 2N1219, 2N1220, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1284, 2N1313, 2N1354	NEC	11	30	2SA170
2SA171	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, 2N271A	NEC	11	53	2SA171
2SA172	P	2N414B-C, 2N1284, 2N1313, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1357, 2N1372, 2N1374	NEC	11	49	2SA172
2SA173	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, 2N271A	NEC	11	53	2SA173
2SA174	P	2N414B-C, 2N1219, 2N1220, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1284, 2N1313, 2N1354	NEC	11	53	2SA174
2SA175	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	9-10-11	13	2SA175
2SA180	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	SAN	3	3	2SA180

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SA181	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	SAN	3	3	2SA181
2SA182	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	SAN	3	3	2SA182
2SA183	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	SAN	3	3	2SA183
2SA188	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA12, 2SA13, 2SA14, 2SA15, OC46	SOC	8-9-11	3	2SA188
2SA189	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA12, 2SA13, 2SA14, 2SA15, OC46	FJC	8-9-11	3	2SA189
2SA201	P	2N583, 2G301, 2G302, 2G303, 2G304, 2SA40, 2SA64, 2SA138, 2SA202, 2SA203	SAN	7-8	3	2SA201
2SA202	P	2N583, 2G301, 2G302, 2G303, 2G304, 2SA40, 2SA64, 2SA138, 2SA201, 2SA203	SAN	7-8	3	2SA202
2SA203	P	2N583, 2G301, 2G302, 2G303, 2G304, 2SA40, 2SA64, 2SA138, 2SA201, 2SA202	SAN	7-8	3	2SA203
2SA204	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	NEC	7-8	53	2SA204
2SA205	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	NEC	11	53	2SA205
2SA206	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	NEC	11	53	2SA206
2SA207	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	NEC	11	53	2SA207
2SA208	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N578, 2N579, 2N580, 2N1313	HIT	11	53	2SA208
2SA209	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N578, 2N579, 2N580, 2N1313	HIT	11	53	2SA209
2SA210	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1313, 2N1969	HIT	7-8	53	2SA210
2SA211	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, OC74	HIT	11	53	2SA211
2SA212	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	HIT	11	53	2SA212
2SA213	P	2N499, 2N588, 2N1787, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157, 2SA159, 2SA160	NEC	9-10-11-12	53	2SA213
2SA214	P	2N499, 2N588, 2N1787, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157, 2SA159, 2SA160	NEC	9-10-11-12	53	2SA214
2SA215	P	2N499, 2N588, 2N1787, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157, 2SA159, 2SA160	NEC	9-10-11-12	53	2SA215
2SA216	P	2N499, 2N588, 2N1787, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157, 2SA159, 2SA160	NEC	9-10-11-12	53	2SA216
2SA217	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413	HIT	9-10	53	2SA217
2SA218	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA218
2SA219	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA219
2SA220	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA220
2SA221	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA221
2SA222	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA222

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SA223	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA223
2SA224	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA224
2SA225	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA225
2SA226	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA226
2SA227	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA227
2SA228	P		SAN	9-10-11	13	2SA228
2SA229	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	TOS	8-9	22	2SA229
2SA230	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	TOS	8-9	22	2SA230
2SA231	P	2N141, 2N143, 2N528, 2N1172, 2N1609, 2N1610, 2N1611, 2N1612, GF45017, 2SB25, OC16	HIT	6	2	2SA231
2SA232	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N355, 2N528, 2N1172, 2N1609, 2N1610, 2N1611	HIT	3-6	2	2SA232
2SA233	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118	HIT	8-9	22	2SA233
2SA234	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118	HIT	8-9	22	2SA234
2SA235	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118	HIT	8-9	22	2SA235
2SA236	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	8-9	13	2SA236
2SA237	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	8-9	13	2SA237
2SA238	P	2N945, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1921, 2N2004, 2N2005, NS100	NEC	1-3	51	2SA238
2SA239	P	2N34, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N63, 2N65, 2N104, OC74	MEC	3-4	22	2SA239
2SA240	P	2274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	11	22	2SA240
2SA241	P	2274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	10-11	8	2SA241
2SA242	P	2274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	10-11	8	2SA242
2SA243	P	2274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	11	8	2SA243
2SA244	P	2N945, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1921, 2N2004, 2N2005, NS100	NEC	1-3	51	2SA244
2SA245	P	2N945, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1921, 2N2004, 2N2005, NS100 OC77	NEC	1-3	51	2SA245
2SA246	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, OC77	HIT	3	51	2SA246
2SA247	P	2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A, 2N711B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N782, 2N794	HIT	7-8	51	2SA247
2SA248	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, 2SA78, 2SA311, 2SA312	TOS	8	13	2SA248
2SA250	P		MEC	7-8	13	2SA250
2SA251	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	FJC	11	13	2SA251

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
25A252	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	FJC	11	13	25A252
25A253	P	2N110, 2N414B-C, 2N537, 2N941, 2N942, 2N943, 2N944, 2N1174, 2N1195	FJC	11	62	25A253
25A254	P	2N139, 2N218, 2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2N1158	KKC	9-10	53	25A254
25A255	P	2N139, 2N218, 2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2N1158	KKC	9-10	48	25A255
25A256	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	KKC	8	48	25A256
25A257	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	KKC	8-9	48	25A257
25A258	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	KKC	8	48	25A258
25A259	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	KKC	8-9	48	25A259
25A260	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N499A, 2N502A, 2N700	SAN	8-9	22	25A260
25A261	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N499A, 2N502A, 2N700	SAN	11	22	25A261
25A262	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N499A, 2N502A, 2N700	SAN	11	22	25A262
25A263	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N499A, 2N502A, 2N700	SAN	9	22	25A263
25A264	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N499A, 2N502A, 2N700	SAN	9-11	22	25A264
25A265	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N499A, 2N502A, 2N700	SAN	9	22	25A265
25A266	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	KKC	9	3	25A266
25A267	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	KKC	9-11	3	25A267
25A268	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	KKC	9-11	3	25A268
25A269	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	KKC	9	3	25A269
25A270	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA12, 2SA13, 2SA14, 2SA15, OC46	KKC	9-11	3	25A270
25A271	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA12, 2SA13, 2SA14, 2SA15, OC46	KKC	9-11	3	25A271
25A272	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA12, 2SA13, 2SA14, 2SA15, OC46	KKC	9-11	3	25A272
25A273	P	2N247, 2N640, 2N641, 2N642, 2N987, 2N1285, 2N1517A, 2N1637, 2N2084, 2N2188	KKC	9	3	25A273
25A274	P	2N247, 2N640, 2N641, 2N642, 2N987, 2N1285, 2N1517A, 2N1637, 2N2084, 2N2188	KKC	9	3	25A274
25A275	P	2N247, 2N640, 2N641, 2N642, 2N987, 2N1285, 2N1517A, 2N1637, 2N2084, 2N2188	KKC	9	3	25A275
25A276	P	2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N695	TOS	7-8	22	25A276
25A277	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	TOS	7-8	3	25A277
25A278	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	TOS	7-8	3	25A278

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SA279	P	2SA280, 2SA281, 2SA301, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10	MEC	8	3	2SA279
2SA280	P	2SA279, 2SA281, 2SA301, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10	MEC	8	8	2SA280
2SA281	P	2SA127, ASY30, ASZ10	MEC	8	8	2SA281
2SA282	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	TOS	7-8	3	2SA282
2SA283	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	TOS	7-8	3	2SA283
2SA284	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	TOS	7-8	3	2SA284
2SA285	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N499A, 2N502A, 2N700	NEC	11	3	2SA285
2SA286	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N499A, 2N502A, 2N700	NEC	11	3	2SA286
2SA287	P	SFT316, SFT354	NEC	10	3	2SA287
2SA290	P	2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N384, 2N1432, 3746, 2SA80, 2SA81, 2SA82, 2SA83	HIT	9	3	2SA290
2SA291	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	FJC	11	53	2SA291
2SA292	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, 2N271, 2N271A	FJC	11	53	2SA292
2SA293	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, 2N271, 2N271A	FJC	11	53	2SA293
2SA294	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, 2N271, 2N271A	FJC	11	53	2SA294
2SA295	P	2N407, 2N408, 2N501, 2N501A, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N710A	FJC	7-8	53	2SA295
2SA296	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	YEC	11	3	2SA296
2SA297	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	YEC	11	3	2SA297
2SA301	P	2SA279, 2SA280, 2SA281, AFC14, AFZ10, ASC30, ASZ10	MEC	8	8	2SA301
2SA302	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315, OC72	MEC	11	8	2SA302
2SA303	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315, OC72	MEC	11	8	2SA303
2SA304	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N425, 2N426	TOS	11	3	2SA304
2SA305	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N425, 2N426	TOS	11	3	2SA305
2SA308	P	2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118, 2N1225, 2N1396, 2N1397, 2N2494, 2N2495	MEC	9	8	2SA308
2SA309	P	2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118, 2N1225, 2N1396, 2N1397, 2N2494, 2N2495	MEC	9	8	2SA309
2SA310	P	2SA281, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10	MEC	8	8	2SA310
2SA311	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, 2SA312	TOS		8	2SA311
2SA312	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, 2SA311	TOS		3	2SA312
2SA313	P	2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158A, 2N1432, 2N1727	TOS	9	3	2SA313
2SA314	P	2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158A, 2N1432, 2N1727	TOS	9	3	2SA314
2SA315	P	2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158A, 2N1432, 2N1727	TOS	9	3	2SA315

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SA316	P	2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158A, 2N1432, 2N1727	TOS	9	3	2SA316
2SA321	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9	13	2SA321
2SA322	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9	48	2SA322
2SA323	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9	13	2SA323
2SA324	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9	13	2SA324
2SA338	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	11	48	2SA338
2SA339	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	10-11	48	2SA339
2SA340	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	10-11	57	2SA340
2SA341	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	10-11	57	2SA341
2SA342	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	9-11	57	2SA342
2SA403	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	NEC	9-11	57	2SA403
2SA404	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	NEC	11	57	2SA404
2SA405	P	2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N359, 2N360, 2N361, 2N362, 2N559, 2N631	NEC	3-5-6	53	2SA405
2SA406	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N573, 2N598, 2N599, 2N650, 2N650A	NEC	11	53	2SA406
2SA407	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N573, 2N598, 2N599, 2N650, 2N650A	NEC	11	53	2SA407
2SA408	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	FJC	8-11	53	2SA408
2SA409	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	FJC	8-11	53	2SA409
2SB16A	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N307, 2N325, 2N355, 2N528	FJC	3-6	2	2SB16A
2SB17A	P	2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N1084, 2N1172, 2N1609, 2N1610, 2N1611, OC16	FJC	6	2	2SB17A
2SB18A	P	2N1609, 2N1610, 2SB122, 2SB234, 2SB239A	FJC	6	2	2SB18A
2SB19	P	2N176, 2N178, 2N250, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC27	FJC	3-4-5	2	2SB19
2SB20	P	2N176, 2N178, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, OC27	FJC	4-5-6	2	2SB20
2SB21	P	2N251, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N375, 2N379, 2N380, 2N386, OC28	FJC	1-3-4	2	2SB21
2SB22	P	2N650, 2N651, 2N652, 2N653, 2N654, 2N655, 2N1174, 2N1191, 2N1192, 2N1193	SAN	1-3	3	2SB22
2SB23	P	2N583, 2G301, 2G302, 2G303, 2G304, 2SA32, 2SA33, 2SA40, 2SA64, 2SA138	SAN	7-8	3	2SB23
2SB24	P	2N583, 2G301, 2G302, 2G303, 2G304, 2SA32, 2SA33, 2SA40, 2SA64, 2SA138	SAN	7-8	3	2SB24
2SB25	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N301A, 2N392, 2N457, 2N458, 2N553, 2N665, 2N1011, OC26	TOS	3-4-6	4	2SB25

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SB26	P	2N68, 2N101, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N355, 2N392, 2N456, OC26	TOS	3-6	4	2SB26
2SB27	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N1172, 2N1611, 2N1612, OC26	SOC	3-6	4	2SB27
2SB28	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N1172, 2N1611, 2N1612, OC26	SOC	3-6	4	2SB28
2SB29	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N1172, 2N1611, 2N1612	SOC	3-6	4	2SB29
2SB30	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N1172, 2N1611, 2N1612	SOC	3-6	4	2SB30
2SB31	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N1172, 2N1611, 2N1612	SOC	3-6	4	2SB31
2SB32	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N44A, 2N45, 2N110, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N185, OC77	KKC	8	5	2SB32
2SB33	P	2N407, 2N408, 2N1204, 2N1204A, 2N1495, 2N1561, 2N1562, 2N2048, 2N2096, 2N2097	KKC	4-5-6	5	2SB33
2SB34	P	2N1495, 2N1596, 2N1561, 2N1562, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100, XT200	KKC		1	2SB34
2SB37	P	2N45, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, OC72	KKC	1-3	5	2SB37
2SB38	P	2N270, 2N586, 2N1374, 2N1376, 2N1379, 2N1381, 2N1999, 2N2000, 2N2001, 2SB89	KKC	3-4-6	1	2SB38
2SB39	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N45, 2N65, 2N105, 2N106, 2N107, 2N108	KKC	3-4	5	2SB39
2SB40	P	2N130A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N464, 2N465, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A	TOS	6-8	3	2SB40
2SB41	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N553, OC26	KKC	3-5-6	4	2SB41
2SB42	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301A, 2N553, 2N1039, 2N1331, 2N1333, 2N1433, 2N1434, OC26	KKC	3-4-6	4	2SB42
2SB46	P	2N45, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N217, 2N271, OC72	TOS	11	3	2SB46
2SB47	P	2N45, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N217, 2N271, OC72	TOS	3-4-8	3	2SB47
2SB48	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N123, 2N123/5, 2N185, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, OC74	SOC	3	53	2SB48
2SB49	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N123, 2N123/5, 2N185, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, OC74	SOC	3	53	2SB49
2SB50	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N123, 2N123/5, 2N185, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, OC74	SOC	3	53	2SB50
2SB51	P	2N43, 2N44, 2N1495, 2N1496, 2N2097, 2N2100, ST8014, XT100, 2SB52, 44T1, OC77	SOC	3	53	2SB51
2SB52	P	2N43, 2N44, 2N1495, 2N1496, 2N2097, 2N2100, ST8014, XT100, 2SB52, 44T1, OC77	SOC	3	53	2SB52
2SB53	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N524A- 2N525, 2N525A, 2N526	SOC	11	53	2SB53
2SB54	P	2N65, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N217, 2N270, OC72	TOS	11	3	2SB54
2SB55	P	2SB218	TOS	11	3	2SB55
2SB56	P	2N45, 2N109, 2N217, 2N270, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, OC72	TOS	3-4-6	3	2SB56
2SB57	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC72	FJC	3-4	3	2SB57

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SB59	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC72	FJC	3-4	3	2SB59
2SB60	P	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N1204, 2N1204A, 2N1495	FJC	3-4-5-6	3	2SB60
2SB60A	P	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N1204, 2N1204A, 2N1495	FJC	3-4-5	3	2SB60A
2SB61	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N281, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N367, OC77	KKC	8	5	2SB61
2SB62	P	2N141, 2N143, 2N301A, 2N1609, 2N1610, 2N1611, 2N1612, 2SB25, 2SB81, 2SB82, OC16	TOS	6	4	2SB62
2SB63	P	2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N355, 2N528, 2N1172, 2N1609, 2N1610, 2N1611, OC16	TOS	6	4	2SB63
2SB64	P	2N583, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808, CK4, CK22, CK64, CK65, CK66	TOS	7-8	5	2SB64
2SB65	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416	KKC	3-5-6	5	2SB65
2SB66	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416	HIT	3-5-6	5	2SB66
2SB67	P	ASV48	HIT	6-8	5	2SB67
2SB68	P	2N398, CP398, 2SB121, XB121	HIT	8	5	2SB68
2SB73	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N450, 2N496, 2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N583	HIT	7-8	5	2SB73
2SB74	P	2N139, 2N218, 2N1118, 2SA12, 2SA14, 2SA15, 2SA279, 2SA280, 2SA301, 2SA310	HIT	9-10	5	2SB74
2SB75	P	2N109, 2N217, 2N270, 2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, OC72	HIT	3-4-6	5	2SB75
2SB76	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N964A	HIT	3-4-5-6	5	2SB76
2SB77	P	2N109, 2N217, 2N270, 2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, OC72	HIT	8-11	5	2SB77
2SB78	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N964A	HIT	3-4	5	2SB78
2SB80	P	2N68, 2N101, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301	HIT	3-6	4	2SB80
2SB81	P	2N1609, 2N1610, 2SB82, 2SB122, 2SB234, 2SB239A	HIT	1-3-6-8	3	2SB81
2SB82	P	2SB234, 2SB239A	HIT		3	2SB82
2SB83	P	2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457B, 2N458A, OC28	HIT	3-4-6-8	3	2SB83
2SB84	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N257B, 2N458A-B, 2N553, 2N665, 2N1011, OC28	HIT	1-3-4-6	3	2SB84
2SB85	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N457A, 2N458A, 2N574, 2N574A, 2N1014, GTP1508	HIT	3-4-5-6	3	2SB85
2SB86	P	2N443, 2N458A, 2N574, 2N574A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1100, 2N1146A, OC29	HIT	3-4-5-6	3	2SB86
2SB87	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N174, CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503, ADZ12, SFT267	HIT	1-3-8	3	2SB87
2SB89	P	2N270, 2N586, 2N1374, 2N1376, 2N1379, 2N1381, 2N1999, 2N2000, 2N2001, 2SB38	HIT	8	5	2SB89
2SB90	P	2N404, 2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N582, 2N584, 2N799, 2N800, 2N807	TOS	2-3-8	3	2SB90
2SB91	P	2N404, 2N536, 2N582, 2N584, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808, 2N809, 2N810	TOS	8	3	2SB91
2SB94	P	2N45, 2N109, 2N217, 2N270, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, OC72	TOS	5-6-8	3	2SB94

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SB97	P	2N404, 2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N582, 2N584, 2N799, 2N800, 2N807	TOS	5-6-8	3	2SB97
2SB98	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC77	NEC	11	53	2SB98
2SB99	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC77	NEC	11	53	2SB99
2SB100	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	11	53	2SB100
2SB101	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	9	53	2SB101
2SB102	P	2N327A, 2N328A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N524A	NEC	5-6-8	30	2SB102
2SB103	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, 2N284	NEC	11	53	2SB103
2SB104	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	NEC	5-6-8	30	2SB104
2SB105	P	2SB108, 2SB108A, AC153, GET110, OC80, SFT131P	NEC	8-9	49	2SB105
2SB106	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N355, 2N528, 2N1172, 2N1609	NEC	6	30	2SB106
2SB107	P	2N250A, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N392, 2N456, 2N456A-B, 2N457, OC26	NEC	1-3-4-6	4	2SB107
2SB107A	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N392, 2N457, 2N457A-B, 2N458, 2N458A, OC28	NEC	1-3-4-6	4	2SB107A
2SB108	P	2SB108A, 2SB108B, GET110	NEC	8	49	2SB108
2SB108A	P	2SB108B	NEC	8	49	2SB108A
2SB108B	P		NEC	8	49	2SB108B
2SB109	P	2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N1172, 2N1609, 2N1610, 2N1611, 2N1612	NEC	3-4-6	30	2SB109
2SB109A	P	2N141, 2N143, 2N301A, 2N1609, 2N1610, 2N1611, 2N1612, 2SB25, 2SB42, 2SB62, OC16	NEC	6	30	2SB109A
2SB109B	P	2N1609, 2N1610, 2SB81, 2SB82, 2SB122, 2SB234, 2SB239A	NEC	3-6	30	2SB109B
2SB110	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	1-3	3	2SB110
2SB111	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	1-3	3	2SB111
2SB112	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	1-3	3	2SB112
2SB113	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	1-3	3	2SB113
2SB114	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	1-3	3	2SB114
2SB115	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	1-3	3	2SB115
2SB116	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	1-3	3	2SB116
2SB117	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	1-3	3	2SB117
2SB119	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N553, 2N665, 2N1011, OC26	MEC	3-5-6	30	2SB119
2SB119A	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1039, 2N1159, 2N1160, 2N1331, OC26	MEC	3-4-6	30	2SB119A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SB120	P	2N34, 2N45, 2N130A, 2N237, 2N284, 2N284A, 2N363, 2N404A, 2N422, 2N462, OC72	KKC	3	5	2SB120
2SB121	P	2N398, 2SB68, XB121	KKC	8	5	2SB121
2SB122	P	2N268, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1531, 2N1531A, 2N1532, 2N1532A, 2N1533, OC26	TOS	4-6-8	4	2SB122
2SB123	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N392, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456, 2N456A, OC26	TOS	3-4-5-6	4	2SB123
2SB124	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	TOS	3-4-5-6	33	2SB124
2SB125	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	TOS	3-4-5-6	33	2SB125
2SB126	P	2N250A, 2N251A, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N553, OC26	MEC	3-4-5-6	33	2SB126
2SB127	P	2N250A, 2N251A, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N553, OC26	MEC	3-4-6	33	2SB127
2SB128	P	2N458A-B, 2N574A, 2N1021, 2N1021A, 2N1022, 2N1022A, 2N1099, 2N1100, 2N1146B	MEC	3-4-6	33	2SB128
2SB128A	P	2SB129A	MEC	3-4-6	33	2SB128A
2SB129	P	2N458A-B, 2N574A, 2N1021, 2N1021A, 2N1022, 2N1022A, 2N1099, 2N1100, 2N1146B	MEC	3-4-6	33	2SB129
2SB129A	P	2SB128A	MEC	3-4-6	33	2SB129A
2SB130	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N553, OC26	MEC	3-5-6	33	2SB130
2SB131	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N553, OC26	KKC	3-5-6	4	2SB131
2SB132	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301A, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1039, 2N1159, 2N1182, OC26	KKC	3-4-6-8	4	2SB132
2SB140	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1039, 2N1159, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB140
2SB141	P	2N268, 2N268A, 2N1159, 2N1182, 2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457, 2N1458, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB141
2SB142	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N553, 2N1007, 2N1038, 2N1039, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB142
2SB143	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N553, 2N1007, 2N1038, 2N1039, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB143
2SB143P	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N553, 2N1007, 2N1038, 2N1039, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB143P
2SB144	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N553, 2N1007, 2N1038, 2N1039, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB144
2SB144P	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N553, 2N1007, 2N1038, 2N1039, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB144P
2SB145	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N553, 2N1007, 2N1038, 2N1039, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB145

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SB146	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N553, 2N1007, 2N1038, 2N1039, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB146
2SB147	P	2N268, 2N268A, 2N1159, 2N1182, 2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457, 2N1458, OC26	SOC	5-6-8	4	2SB147
2SB148	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C	TOS	6	4	2SB148
2SB149	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	TOS	3-5-6	4	2SB149
2SB150	P	2N398, CP398, 2SB68, 2SB121, XB121	TOS	8	3	2SB150
2SB151	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1533, 2N1538, 2N1543, 2N1548, 2N174, 2N2492, 2N2493	KKC	3-6-8	4	2SB151
2SB152	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1533, 2N1538, 2N1543, 2N1548, 2N2493, CTP1500, CTP3500	KKC	3-6-8	4	2SB152
2SB153	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N964A	HIT	3-4	3	2SB153
2SB154	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N964A	HIT	3-4	3	2SB154
2SB155	P	2SB156	HIT	6-7	3	2SB155
2SB156	P	2SB155	HIT	6-7	3	2SB156
2SB156A	P	AC153	HIT	5	3	2SB156A
2SB157	P	2SB158, 2SB159, 2SB160, OC53, OC54, OC55, OC56, OC57, OC58, OC59	MEC	2-3	3	2SB157
2SB158	P	2SB157, 2SB159, 2SB160, OC53, OC54, OC55, OC56, OC57, OC58, OC59	MEC	2-3	3	2SB158
2SB159	P	2SB157, 2SB158, 2SB160, OC53, OC54, OC55, OC56, OC57, OC58, OC59	MEC	2-3	3	2SB159
2SB160	P	2SB157, 2SB158, 2SB159, OC53, OC54, OC55, OC56, OC57, OC58, OC59	MEC	2-3	3	2SB160
2SB161	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, 2N284	NEC	1-8	53	2SB161
2SB162	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	NEC	3-5-6-8	30	2SB162
2SB163	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, 2N284	NEC	11	53	2SB163
2SB164	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	NEC	3-5-6-8	30	2SB164
2SB165	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, 2N284	NEC	11	53	2SB165
2SB166	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	NEC	3-5-6	30	2SB166
2SB168	P	2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N964A, 2N983, 2N984, 2N1853, 2N1854	KKC	7	5	2SB168
2SB169	P	2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N964A, 2N983, 2N984, 2N1853, 2N1854	KKC	7	5	2SB169
2SB170	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC77	MEC	3	5	2SB170
2SB171	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC77	MEC	3	5	2SB171
2SB172	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N281, 2N284, 2N284A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460, OC77	MEC	3	5	2SB172
2SB173	P	2N34, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N65, 2N104, 2N110, OC77	MEC	3-4	3	2SB173
2SB174	P	2SB156A, 2SB178, 2SB304, AC105, AC106, AC153, SFT124, SFT125, SFT130, SFT131	MEC	3	3	2SB174

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SB175	P	243, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC77	MEC	11	3	2SB175
2SB176	P	2N281, 2N284, 2N381, 2N382, N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	MEC	3	3	2SB176
2SB177	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N1614, 2G577, 2G1024, 2G1025, 2G1026, 2G1027, 2SB218, OC74	MEC	3-4	3	2SB177
2SB178	P	2N2271, 2SB105, 2SB108, 2SB156A, 2SB174, 2SB304, AC105, AC106, AC117, AC128	MEC	5	3	2SB178
2SB178A	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, OC72	MEC	3-6-8	3	2SB178A
2SB180	P	2SB181	KKC	6	3	2SB180
2SB181	P		KKC	6	3	2SB181
2SB183	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N450, 2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N583, 2N617, GT81	HIT	11	3	2SB183
2SB184	P	2N501, 2N501A, 2N559, 2N649, 2N649/5, 2N695, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N795	HIT	4-5-6	3	2SB184
2SB185	P	2N110, 2N518, 2N650, 2N651, 2N652, 2N653, 2N654, 2N655, 2N858, 2N859	SAN	1-3	3	2SB185
2SB186	P	2N110, 2N518, 2N650, 2N651, 2N652, 2N653, 2N654, 2N655, 2N858, 2N859	SAN	1-3	3	2SB186
2SB187	P	2N110, 2N518, 2N650, 2N651, 2N652, 2N653, 2N654, 2N655, 2N858, 2N859	SAN	1-3	3	2SB187
2SB188	P	2N110, 2N518, 2N650, 2N651, 2N652, 2N653, 2N654, 2N655, 2N858, 2N859	SAN	1-3	3	2SB188
2SB189	P	2N270, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N586, 2N599, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, OC74	SAN	8	3	2SB189
2SB199	P		KKC	8	1	2SB199
2SB200	P	2N528, 2N1609, 2N1610, 2N1611, 2N1612, GF45017, 2SB140, 2SB141, 2SB147, 2SB239A	TOS	3-4-6	3	2SB200
2SB201	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737, ASY48, GET110, NKT301	TOS	8	3	2SB201
2SB202	P	2N141, 2N143, 2N355, 2N528, 2N1172, 2N1609, 2N1610, 2N1611, 2N1612, GF45017, OC16	TOS	8	3	2SB202
2SB203	P	2N268, 2N297A, 2N443, 2N463, 2N463, 2N528, 2N553, 2N561, 2N665, 2N1011, OC26	SEJ	3-4-6-8	3	2SB203
2SB204	P	2N268, 2N297A, 2N443, 2N463, 2N463, 2N528, 2N553, 2N561, 2N665, 2N1011, OC26	SEJ	3-4-6-8	3	2SB204
2SB205	P	2N268, 2N1014, 2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1358A, 2N1412, 2N1531, OC26	SEJ	3-8-13	3	2SB205
2SB206	P	2N268, 2N1014, 2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1358A, 2N1412, 2N1531, OC26	SEJ	1-3-8	3	2SB206
2SB207	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1547, 2N1548	SEJ	3-6-8	3	2SB207
2SB208	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1547, 2N1548	SEJ	3-6-8	3	2SB208
2SB209	P	2N268, 2N297A, 2N443, 2N463, 2N463, 2N528, 2N553, 2N561, 2N665, 2N1011, OC26	SEJ	3-4-6-8	3	2SB209
2SB210	P	2N268, 2N297A, 2N443, 2N463, 2N463, 2N528, 2N553, 2N561, 2N665, 2N1011, OC26	SEJ	3-4-6-8	3	2SB210
2SB211	P	2N268, 2N1014, 2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1358A, 2N1412, 2N1531, OC26	SEJ	1-3-8	3	2SB211

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SB212	P	2N268, 2N1014, 2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1358A, 2N1412, 2N1531, OC26	SEJ	1-3-8	3	2SB212
2SB213	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1547, 2N1548	SEJ	3-6-8	3	2SB213
2SB214	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1547, 2N1548	SEJ	6-8	3	2SB214
2SB215	P	2N1014, 2N1021, 2N1021A, 2N1022, 2N1022A, 2N1532, 2N1532A, 2N1533, 2N1537, 2N1537A	SAN	6-8	4	2SB215
2SB216	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301A, 2N392, 2N457, 2N458, 2N553, 2N665, 2N1011, OC26	SAN	3-6-8	4	2SB216
2SB217	P	2N68, 2N101, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301	SAN	3-4-6	4	2SB217
2SB218	P		NEC	8	53	2SB218
2SB219	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N586, 2N1999	NEC	8	53	2SB219
2SB220	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N586, 2N1999	NEC	8	53	2SB220
2SB221	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	NEC	1-3-6-8	53	2SB221
2SB222	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N586, 2N1999	NEC	1-3-6-8	53	2SB222
2SB223	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N586, 2N1999	NEC	1-3-6-8	53	2SB223
2SB224	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	NEC	1-3-6-8	53	2SB224
2SB225	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	NEC	1-3-6-8	53	2SB225
2SB226	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	NEC	1-3-6-8	53	2SB226
2SB227	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	NEC	1-3-6-8	53	2SB227
2SB228	P	2N1014, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N174, 2N174A, CDT1313, CTP1500, CTP1503, CTP3500	HIT	1-3-8	4	2SB228
2SB229	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, CDT1313, CTP1500, CTP3500, 2SB230	HIT	1-3-8	4	2SB229
2SB230	P		HIT	3-8	4	2SB230
2SB231	P	2N1073B, 2N1908, 2N2290, 2N2293, 2N2296	TOS	1-3-8	4	2SB231
2SB232	P	2N1046A-B, 2N1908, B1178, 2SB233, 2SB310, 2SB311, 2SB312, 2SB313	MEC	6-8	4	2SB232
2SB233	P	2N1046A-B, 2N1908, B1178, 2SB232, 2SB310, 2SB311, 2SB312, 2SB313	MEC	6-8	4	2SB233
2SB234	P	CK315, CK415	MEC	8	4	2SB234
2SB238	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, OC16	NEC	3-4-5	4	2SB238
2SB239	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N458B, 2N511B, 2N512B, 2N513B, OC26	NEC	1-3-4	4	2SB239
2SB239A	P	2N1758, 2N1762, CST1789, LT12, LT13, LT14	NEC	5	3	2SB239A
2SB240	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, OC16	NEC	3-5-6	3	2SB240
2SB240A	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, 2N420, OC26	NEC	3-4-6	3	2SB240A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SB241	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N458B, 2N511B, 2N512B, 2N513B, OC26	NEC	3-4-6	3	2SB241
2SB241A	P	2N418, 2N630, 2N637B, 2N638B, 2N677C, 2N678C, 2N1014, 2N1021, 2N1021A, 2N1022	NEC	3-6-8	3	2SB241A
2SB242	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC16	NEC	6	3	2SB242
2SB242A	P	2N141, 2N143, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, 2N386, OC16	NEC	6	3	2SB242A
2SB243	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC16	NEC	6	3	2SB243
2SB243A	P	2N561, 2N1014, 2N1100, 2N1358, 2N1358A, 2N1412, 2N1533, 2N1538, 2N1543, 2N1548	NEC	4-6-8	3	2SB243A
2SB244	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N458A-B, 2N511B, 2N512B	NEC	3-4-8	3	2SB244
2SB245	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N458A-B, 2N511B, 2N512B, OC26	NEC	3-4-8	3	2SB245
2SB246	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC16	NEC	6	2	2SB246
2SB247	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, OC28	NEC	3-4-6	2	2SB247
2SB248	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC16	NEC	6	2	2SB248
2SB248A	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, OC28	NEC	3-4-6	2	2SB248A
2SB249	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N458A-B, 2N511B, 2N512B	NEC	3-4-6	2	2SB249
2SB250A	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, 2N420	NEC	3-4-6	2	2SB250A
2SB251A	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, 2N420	NEC	3-4-6	2	2SB251A
2SB252A	P	2N1073B, 2N1364, 2N1365, 2N1533, 2N1538, 2N1543, 2N1548, 2N1653, 2N1908, 2N2212	NEC	1-3-8	3	2SB252A
2SB253	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, OC26	NEC	3-4-8	3	2SB253
2SB253A	P	2N1073B, 2N1364, 2N1365, 2N1533, 2N1538, 2N1543, 2N1548, 2N1653, 2N1908, 2N2212	NEC	1-3-8	3	2SB253A
2SB254	P	2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N355, 2N528, 2N1172, 2N1609, 2N1610, 2N1611, OC16	SAN	6	4	2SB254
2SB255	P	2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N355, 2N528, 2N1172, 2N1609, 2N1610, 2N1611, OC16	SAN	6	4	2SB255
2SB256	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N355, 2N528, 2N1172, 2N1609	SAN	3-6	4	2SB256
2SB257	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC74	TOS	9	3	2SB257
2SB261	P	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N2048, 2N2188, 2N2189, GT109	KKC	7-8	53	2SB261
2SB262	P	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N2048, 2N2188, 2N2189, GT109	KKC	7-8	53	2SB262
2SB263	P	2N1204, 2N1204A, 2N1495, 2N1496, 2N1561, 2N1562, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100	KKC	7-8	3	2SB263
2SB264	P	2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367	NEC	9	3	2SB264

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SB265	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, OC74	TOS	3-6-8	3	2SB265
2SB266	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, OC72	YEC	3	3	2SB266
2SB267	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, OC72	YEC	3	3	2SB267
2SB271	P	2N101/13, 2N600, 2N601, 2N671, 2N673, 2N1123, 2N1131, 2N1132, 2N1141, 2N1141A, OC16	SAN	6-8	3	2SB271
2SB272	P	2N101/13, 2N600, 2N601, 2N671, 2N673, 2N1123, 2N1131, 2N1132, 2N1141, 2N1141A, OC16	SAN	6-8	3	2SB272
2SB273	P	2N101/13, 2N600, 2N601, 2N671, 2N673, 2N1123, 2N1131, 2N1132, 2N1141, 2N1141A, OC16	SAN	6-8	3	2SB273
2SB290	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N425, 2N426	TOS	7-8	3	2SB290
2SB291	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, OC74	TOS	11	3	2SB291
2SB292	P	2N45, 2N104, 2N215, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N331, 2N381, 2N382, 2N383, OC72	TOS	5-6-8	3	2SB292
2SB295	P	2N1533, 2N1538, 2N1543, 2N1548, CDT1313, CTP1500, CTP3500	FJC	3-6-8	4	2SB295
2SB300	P	2N1073B, 2N1652, 2N1653, 2N1907, 2N1908, 2N2286, 2N2287, 2N2290, 2N2293, 2N2296	TOS	1-3-8	4	2SB300
2SB301	P	2N1073A-B, 2N1651, 2N1652, 2N1653, 2N1751, 2N1907, 2N1908, 2N2285, 2N2286	TOS	1-3-8	4	2SB301
2SB302	P	2N1265/5, 2SA251, 2SA252, 2SA408, 2SA409, TF65	HIT	3	3	2SB302
2SB303	P	2N505, 2N518, 2N858, 2N859, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N1303, 2N1305	SAN	7-8	3	2SB303
2SB304	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N1999, 2N2000	FJC	1-3-6-8	53	2SB304
2SB306	P		TOS	3-4	53	2SB306
2SB309	P	2N1046, 2N1046A-B, 2N1073A-B, 2N1652, 2N1653, 2N1751, 2N1906, 2N1907	MEC	6-8	4	2SB309
2SB310	P	B1178, B1181, 2SB311, 2SB312, 2SB313	MEC	7	4	2SB310
2SB311	P	2SB313	MEC	7	4	2SB311
2SB312	P	B1178, B1181, 2SB310, 2SB311, 2SB313	MEC	7	4	2SB312
2SB313	P	2SB311	MEC	7	4	2SB313
2SB345	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N281, OC74	MEC	3-4	3	2SB345
2SB346	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N281, OC74	MEC	3-4	3	2SB246
2SC11	N	2N556, 2N585, 2N823, 2N824, 2N1808, 2N1996, 2SC34, 2SC35, 2SC36, 2SC50	TOS	7-8	3	2SC11
2SC12	N	2N2193, 2N2193A	TOS	8	3	2SC12
2SC13	N	2N377, 2N385, 2N556, 2N585, 2N815, 2N816, 2N823, 2N824, 2N1685, 2N1779, OC140	TOS	7-8-11	3	2SC13
2SC14	N	2N377, 2N385, 2N556, 2N585, 2N815, 2N816, 2N823, 2N824, 2N1685, 2N1779, OC140	TOS	7-8-11	3	2SC14
2SC15	N	2N339, 2N342, 2N343, 2N2239, CDQ10011, CDQ10014, CDQ10015, 2SC51, TK200A	SOC	1-6	3	2SC15
2SC16	N	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761	TOS	8-11-12	53	2SC16

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
25C16A	N	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761	TOS	8-11-12	53	25C16A
25C17	N	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761	TOS	8-11-12	53	25C17
25C17A	N	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761	TOS	7-8-11-12	53	25C17A
25C18	N	2N1173, CDQ10032	TOS	7-8	53	25C18
25C19	N	2N1507, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A	TOS	8	3	25C19
25C20	N	2N1409A, 2N1410A, 2N1507, 2N1679, 2N1680, 2N2087, 2N2192, 2N2192A, 2N2194, 2N2194A	TOS	8	3	25C20
25C21	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1072, 2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I	TOS	6	4	25C21
25C22	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717	NEC	6	3	25C22
25C23	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717	NEC	6	3	25C23
25C24	N	2N498, 2N657, 2N1048B-C, 2N1050B-C, 2N1334, 2N1512, 2N1514, 2N1618	NEC	6	3	25C24
25C26	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N2192	FJC	11-12	3	25C26
25C27	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N2192	FJC	11-12	53	25C27
25C28	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N706C, 2N707A, 2N736A, 2N742, 2N754, 2N756, 2N756A	FJC	1-3-8	53	25C28
25C29	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	FJC	1-3-7-11	53	25C29
25C30	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N2192	NEC	11-12	51	25C30
25C31	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N2192	NEC	11-12	51	25C31
25C32	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N2192	NEC	11-12	51	25C32
25C33	N	2N754, 2N844, 2N1964, 2N1965, CK419, CK420, CK421, CK422, CK474, CK475	NEC	11	22	25C33
25C34	N	2N356, 2N357, 2N358, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N585, OC139	MEC	7-8	22	25C34
25C35	N	2N356, 2N357, 2N358, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N585, OC139	MEC	7-8	22	25C35
25C36	N	2N356, 2N357, 2N358, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N585, OC139	MEC	7-8	22	25C36
25C37	N	2N707A, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N783, 2N784A, 2N834	NEC	9-12	62	25C37
25C38	N	2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N921, 2N922, 2N1410A, 2N1507	NEC	7-8	62	25C38
25C39	N	2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N1060, 2N1386, 2N1387	FJC	7-9	62	25C39
25C40	N	2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N1060, 2N1386, 2N1387	FJC	7-9	62	25C40
25C41	N	STC1015C-D, STC1016C-D, 25C42	SOC	7	3	25C41
25C42	N	STC1015C-D, STC1016C-D, 25C41	SOC	7	3	25C42
25C43	N	2N1512, 2N1514, 2N1618A, 2N1722, 2N1724, 2N2016, STC1015B-C-D	SOC	6	3	25C43

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
25C44	N	2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616A, 2N1617A, 2N1618A, 2N1702, 2N1703, 2N1722	SOC	6	3	25C44
25C45	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	NEC	11-12	62	25C45
25C46	N	2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A, 2N2410, 2N2433	FJC	11	62	25C46
25C47	N	2N1507, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A, 2N2410	FJC	11	62	25C47
25C48	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2440, 2N2478, 25C49, 25C59, 25C69	FJC	8	53	25C48
25C49	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2440, 25C59, 25C69, 25C149	NEC	8	62	25C49
25C50	N	2N356, 2N357, 2N358, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N585	MEC	6-7-8	62	25C50
25C51	N		FJC	7-8	83	25C51
25C52	N	2N742, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761, 2N762, 2N2192, 2N2192A	FJC	11-12	5	25C52
25C53	N	2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N1409A, 2N1410A, 2N2195, 2N2195A, 2N2247, 2N2248	FJC	11	53	25C53
25C54	N	2N742, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761, 2N762, 2N2192, 2N2192A	FJC	11-12	53	25C54
25C55	N	2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N783, 2N784, 2N834, 2N835	FJC	11	53	25C55
25C59	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2440, 25C49, 25C69, 25C149	NEC	11	62	25C59
25C63	N	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N783, 2N784	NEC	7-8-11	53	25C63
25C69	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2440, 25C49, 25C59, 25C149	NEC	1-7-11	62	25C69
25C73	N	2N78, 2N78A, 2N97, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, OC140	SOC	11	62	25C73
25C74	N	2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760	SOC	11-12	3	25C74
25C75	N	2N78, 2N78A, 2N97, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, OC140	SOC	11	25	25C75
25C76	N	2N78, 2N78A, 2N97, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, OC140	SOC	11	25	25C76
25C77	N	2N78, 2N78A, 2N97, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, OC140	SOC	11	25	25C77
25C78	N	2N78A, 2N97, 2N167, 2N167A, 2N773, 2N774, 2N1198, 2N1217, 2N1267, 2N1268, OC140	SOC	9-11	25	25C78
25C89	N	2N312, 2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N364, 2N365, 2N366	HIT	7-8	25	25C89
25C90	N	25C91	HIT	7	25	25C90
25C91	N	2N1090, 2N1091, 2N1169, 2N1170, 25C90, 25C180, 25C181, XA702, XA703	HIT	7-8	25	25C91
25C101	N	2N389, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452	TOS	1-6	3	25C101
25C102	N	2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616A/I, 2N1617A/I, 2N1618A/I, 2N1675, 2N1722, 2N1722/I	TOS	6	16	25C102
25C103	N	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761	TOS	7-8-11	53	25C103

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
25C104	N	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761	TOS	7-8-11	53	25C104
25C121	N	2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N1388, 2N1389, PMT220, ST1523, ST1525	NEC	11-12	53	25C121
25C122	N	2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N1388, 2N1389, PMT220, ST1523, ST1525	NEC	11-12	53	25C122
25C123	N	2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N1388, 2N1389, PMT220, ST1523, ST1525	NEC	11-12	53	25C123
25C124	N		NEC	11	53	25C124
25C125	N	2N274, 2N370/33, 2N271, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118	HIT	9	8	25C125
25C140	N		SOC	10	5	25C140
25C147	N	2N95, 2N102/13, SN110, 2N326, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I		3-6	3	25C147
25C149	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436 2N2440, 25C49, 25C59, 25C69	NEC	7-11	62	25C149
25C150	N	25C15, 25C151, 25C152	HIT	6	3	25C150
25C151	N	2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 25C15, 25C152, 2S017, 2S018, 2S019, 2S020	HIT	6	3	25C151
25C152	N	2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 25C15, 2S017, 2S018, 2S019, 2S020, 0017		6	3	25C152
25C157	N	2N751, 2N775, 2N777, 2N778, 2N1269, 2N1271, 2N1272, 2N1390, AC28, AC30	HIT	11-12	53	25C157
25C158	N	2N751, 2N775, 2N777, 2N778, 2N1269, 2N1271, 2N1272, 2N1390, AC28, AC30	HIT	11-12	53	25C158
25C159	N	2N751, 2N775, 2N777, 2N778, 2N1269, 2N1271, 2N1272, 2N1390, AC28, AC30	HIT	11-12	53	25C159
25C160	N	2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N364, 2N365, 2N366, 2N751, 2N775, 2N777	HIT	1-3-8	53	25C160
25C171	N	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N748, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N783	KKC	7-8-11	53	25C171
25C172	N	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N783, 2N784	KKC	7-11-12	53	25C172
25C173	N	2N78, 2N78A, 2N97, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, OC140	SOC	11	25	25C173
25C175	N	2N78, 2N78A, 2N97, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, OC140	SOC	11	25	25C175
25C176	N	2N78, 2N78A, 2N97, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, OC140	SOC	11	25	25C176
25C177	N	2N78, 2N78A, 2N97, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, OC140	SOC	11	25	25C177
25C178	N	2N78A, 2N97, 2N167, 2N167A, 2N773, 2N774, 2N1198, 2N1217, 2N1267, 2N1268, OC140	SOC	11	25	25C178
25C179	N	2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N585, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1090, 2N1091, 2N1173, OC139	HIIT	7-8	3	25C179
25C180	N	2N1090, 2N1091, 25C90, 25C91, 25C181, XA702, XA703	HIT	7-8	3	25C180
25C181	N	2N1090, 2N1091, 25C90, 25C91, 25C181, XA702, XA703	HIT	7-8	3	25C181
25C191	N	ST1523, ST1524, TI481, TI496, 25C192, 25C193, 25C194	SOC	7-8	53	25C191
25C192	N	ST1523, ST1524, TI481, TI496, 25C192, 25C193, 25C194	SOC	7-8	53	25C192
25C193	N	ST1523, ST1524, TI481, TI496, 25C191, 25C192, 25C194	SOC	7-8	53	25C193

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
25C194	N	ST1523, ST1524, TI481, TI496, 2SC191, 2SC192, 2SC193	SOC	7-8	53	25C194
25C195	N	2N337A, 2N338A, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N1388, 2N1389, ST1523	SOC	5-6-11	53	25C195
25C196	N	2N337A, 2N338A, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N1388, 2N1389, ST1523	SOC	5-6-11	53	25C196
25C197	N	2N337A, 2N338A, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N1388, 2N1389, ST1523	SOC	6-8	53	25C197
25C405	N	2N702, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N770, 2N771, 2N772, 2N784, 2N797	NEC	7-8-11	53	25C405
25D11	N	2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308	NEC	7-8	53	25D11
25D19	N	2N576A, 2N1473, 2N1808, 2SD20, 2SD21, 2SD22, 2SD23, 2SD193	NEC	8	53	25D19
25D20	N	2N576A, 2N1473, 2N1808, 2SD19, 2SD21, 2SD22, 2SD23, 2SD193	NEC	8	53	25D20
25D21	N	2N576A, 2N1473, 2N1808, 2SD19, 2SD20, 2SD22, 2SD23, 2SD193	NEC	8	53	25D21
25D22	N	2N576A, 2N1473, 2N1808, 2SD19, 2SD20, 2SD21, 2SD23, 2SD193	NEC	8	53	25D22
25D23	N	2N576A, 2N1473, 2N1808, 2SD19, 2SD20, 2SD21, 2SD22, 2SD193	NEC	8	53	25D23
25D33	N	2N364, 2N365, 2N366, 2N747, 2N748, 2N751, 2N770, 2N771, 2N772, 2N775	KKC	1	3	25D33
25D37	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N1074, 2N1075, 2N1076, 2N1077, 2N1605A, CDQ10032	KKC	1-3-8	3	25D37
25D44	N	2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388A, 2N556, 2N576A, 2N585, 2N1090, 2N1091	TOS	7-8-11	3	25D44
25D61	N	2N1605A, 2SD62, ASY28	SOC	7-8	25	25D61
25D62	N	2N1605A, 2SD61, ASY28	SOC	7-8	25	25D62
25D63	N	2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N556, 2N585	SOC	7-8	25	25D63
25D64	N	2N167, 2N364, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, OC140	SOC	7-8	25	25D64
25D65	N	2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440	SOC	7-8	25	25D65
25D66	N	2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440	SOC	7-8	25	25D66
25D75	N	2N377, 2N385, 2N556, 2N585, 2N1605A, 2N1685, 2N1779, 2N1780, 2N1808, SYL1327, OC140	HIT	7-8	25	25D75
25D77	N	2N377, 2N385, 2N556, 2N585, 2N1605A, 2N1685, 2N1779, 2N1780, 2N1808, SYL1327, OC140	HIT	7-8	25	25D77
25D120	N	2N1330, 2N1332, 2N1334, 2N1768, 2N1769, 2N2308, 151-04, 151-05, 151-10, 151-06	HIT	3-5-6	53	25D120
25D121	N	2N1769, 151-10, 151-06, 151-07, 151-08, 151-09, 152-06, 152-07, 152-08, 152-09	HIT	6	53	25D121
25D122	N	2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C, 2N1768, 2N1769, 151-04, 151-05	HIT	6	53	25D122
25D123	N	2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1769, 151-10, 151-06, 151-07	HIT	6	53	25D123
25D124	N	2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514	HIT	6	53	25D124
25D125	N	2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1512, 2N1514, 2N2016, 109UB	HIT	6	53	25D125
25D191	P	25B200, 2SD192, 2SD194	TOS	7	3	25D191

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SD192	P		TOS	7	3	2SD192
2SD193	N	2SB200, 2SD191, 2SD194	TOS	7-8	3	2SD193
2SD194	P	2SB200	TOS	7	3	2SD194
2P389	P	2N268, 2N268A, 2N1159, 2N1160, 2N1182, 2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457	SIL	3-4-6	2	2P389
2P389A	P	2N268, 2N268A, 2N1159, 2N1160, 2N1182, 2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457	SIL	3-4-6-8	2	2P389A
2P424	P	2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1758, 2N1762, 2N2423, 2P424A, CDT1322, CST1789, LT11	SIL	5-6-8	2	2P424
2P424A	P	2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1758, 2N1762, 2N2423, 2P424A, CDT1322, CST1789, LT11	SIL	5-6-8	2	2P424A
2T11	P	2N322, 2N190, 2N406, OC72	SOC	3	5	2T11
2T12	P	2N322, 2N190, 2N406, OC72	SOC	3	5	2T12
2T14	P	2N324, 2N190, 2N192	SOC	3	5	2T14
2T13	P	2N323, 2N190, 2N191, 2N270	SOC	3	3	2T13
2T15	P	2N322, 2N190, 2N406, OC72	SOC	3	3	2T15
2T17	P	2N322, 2N190, 2N406, OC72	SOC	3	1	2T17
2T21	P	2N319, 2N186A, 2N187A, 2N270, OC74	SOC	3	1	2T21
2T22	P	2N320, 2N286A, 2N188A, 2N270, OC74	SOC	3	1	2T22
2T23	P	2N321, 2N186A, 2N241A, 2N270, OC74	SOC	3	1	2T23
2T24	P	2N321, 2N186A, 2N241A, 2N270, OC74	SOC	3	1	2T24
2T25	P	2N320, 2N286A, 2N188A, 2N270, OC74	SOC	3	1	2T25
2T26	P	2N319, 2N186A, 2N187A, 2N270, OC74	SOC	3	3	2T26
2T51	N	2N169A, 2N168, 2N35, OC45, 2N139	SOC	10	3	2T51
2T52	N	2N169A, 2N168, 2N35, OC45, 2N139	SOC	11	3	2T52
2T53	N	2N168A, OC44, 2N1086, 2N140	SOC	10-11	3	2T53
2T61	N	2N647	SOC	3	5	2T61
2T63	N	2N647	SOC	3	53	2T63
2N64	N	2N647	SOC	3	3	2T64
2T64R	N	2N647	SOC	3	3	2T64R
2T65R	N	2N647	SOC	3	3	2T65R
2T65	N	2N647	SOC	3	1	2T65
2T66R	N	2N647	SOC	3	1	2T66R
2T67	N	2N647	SOC	3	3	2T67
2T69	N	2N647	SOC	3	5	2T69
2T73	N	2N168A	SOC	10-11	5	2T73
2T73R	N	2N168A	SOC	10-11	5	2T73R
2T74	N	2N168A, OC44, 2N1086, 2N140	SOC	10	1	2T74
2T71	N	2N169, OC45, 2N139, 2N111	SOC	10-11	1	2T71
2T72	N	2N169, OC45, 2N139, 2N111	SOC	10-11	1	2T72
2T75	N	2N169, OC45, 2N139, 2N111	SOC	10-11	1	2T75
2T75R	N	2N169, OC45, 2N139, 2N111	SOC	10-11	1	2T75R
2T76	N	2N169, OC45, 2N139, 2N111	SOC	10-11	1	2T76
2T76R	N	2N169, OC45, 2N139, 2N111	SOC	10-11	1	2T76R
2T77	N	2N169, OC45, 2N139, 2N111	SOC	10-11	3	2T77
2T77R	N	2N169, OC45, 2N139, 2N111	SOC	10-11	5	2T77R
2T78R	N	2N167, 2N269, GT167	SOC	10-11	3	2T78R
2T82	N	2N576	SOC	3	3	2T82
2T85	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N834, 2N835, 2N1173, 2N1708, 2N1962, 2N1963	SOC	11	3	2T85
2T86	N	2N576	SOC	3	5	2T86
2T201	P	2N384	SOC	9	5	2T201
2T203	P	2N384	SOC	12	5	2T203

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2T204	P	2N34A, 2N36, 2N38, 2N105, 2N108, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374	SOC	3	3	2T204
2T204A	P	2N384	SOC	9	5	2T204A
2T205	P	2N384	SOC	9	5	2T205
2T205A	P	2N384	SOC	9-10	5	2T205A
2T311	P	2N322, 2N190, OC72, 2N270	SOC	3	5	2T311
2T312	P	2N322, 2N190, OC72, 2N270	SOC	3	5	2T312
2T313	P	2N323, 2N190, 2N191, 2N270	SOC	3	5	2T313
2T314	P	2N323, 2N190, 2N191, 2N270	SOC	3	5	2T314
2T315	P	2N508	SOC	3	5	2T315
2T321	P	2N319, 2N320, 2N186A, 2N188A, 2N270	SOC	3	5	2T321
2T322	P	2N319, 2N320, 2N186A, 2N187A, 2N270	SOC	3	5	2T322
2T323	P	2N408, OC72, 2N407, 2N188A	SOC	3	1	2T323
2T383	P	2N526	SOC	3	1	2T383
2T501	N	2N326, OC16, 2N301	SOC	3	20	2T501
2T511	N	2N169A, 2N139, AC130	SOC	10	3	2T511
2T513	N	2N169A, AC130	SOC	10	3	2T513
2T520	N	2N169A, AC130	SOC	11	3	2T520
2T523	N	2N169A, AC130	SOC	11	5	2T523
2T551	N	2N169A, AC130	SOC	11	5	2T551
2T552	N	2N169A, AC130	SOC	10-11	5	2T552
2T681	N	2N647	SOC	3	3	2T681
3N35	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332, 2N471	TIB, TII	9-11-12	52	3N35
3N36	N	3N37	FTH	9-10-11-12	57	3N36
3N37	N	3N36	FTH	9-10-11-12	57	3N37
3N45	P	2N268, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, GT269	MH	3-4-6	87	3N45
3N46	P	2N268, 2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N1014, 2N1099, 2N1100	MH	3-4-6-8	87	3N46
3N47	P	2N268, 2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B	MH	3-4-6-8	87	3N47
3N48	P	2N268, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B	MH	3-4-6	87	3N48
3N49	P	2N268, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B	MH	3-4-6	16	3N49
3N50	P	2N268, 2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N1014, 2N1099, 2N1100	MH	3-4-6	16	3N50
3N51	P	2N268, 2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B	MH	3-4-6	16	3N51
3N52	P	2N268, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, GT269	MH	3-4-6-8	16	3N52
3N56	N	2N702, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N770, 2N771, 2N772, 2N784, 2N797	TEC	7-8-11	53	3N56
3N57	N	2N702, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N770, 2N771, 2N772, 2N784, 2N797	TEC	8-11-12	53	3N57
4C28	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N2368, 2N2529, 2N2530	GE	7-8	11	4C28
4C30	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N2368, 2N2529, 2N2530	GE	7-8	11	4C30
4C31	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N2368, 2N2529, 2N2530	GE	7-8	11	4C31
4C20	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332, 2N471	GE	7-8	11	4C20

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
4D21	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332, 2N471	GE	7-8	11	4D21
4D22	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332, 2N471	GE	7-8-11	53	4D22
4D24	N	2N694, 2N751, 2N773, 2N774, 2N775, 2N776, 2N777, 2N778, 2N1267, 2N1268	GE	11	53	4D24
4D25	N	2N694, 2N751, 2N773, 2N774, 2N775, 2N776, 2N777, 2N778, 2N1267, 2N1268	GE	11	53	4D25
4D26	N	2N751, 2N775, 2N777, 2N778, 2N1269, 2N1271, 2N1272, 2N1390, ST1290, 2SD33	GE	11	11	4D26
7B1	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C, GT269	GE	6	72	7B1
7B2	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C	GE	6	72	7B2
7B3	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	72	7B3
7C1	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C, GT269	GE	6	79	7C1
7C2	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C, GT269	GE	6	79	7C2
7C3	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	79	7C3
7D1	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C	GE	6	80	7D1
7D2	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C	GE	6	80	7D2
7D3	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	80	7D3
7E1	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C	GE	6	36	7E1
7E2	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C	GE	6	36	7E2
7E3	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	36	7E3
7F1	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C	GE	6	3	7F1
7F2	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C	GE	6	3	7F2
7F3	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	3	7F3
7F4	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	3	7F4
35002	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332	TIB	1-3	53	35002
35004	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332	TIB	3-8	53	35004
10T2	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A	SES	3-8	53	10T2
11T2	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A	SES	3	53	11T2
12T2	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A	SES	3-8	53	12T2
17T1	P	2N1132B, 2N2104, 2N2105, ST8014, GET105, GET110, SFT145, SFT146	FTH	3	53	17T1
18T1	P	2N2104, 2N2105, ST8014, 17T1, AC128, AC153, GET105, GET110, OC80, SFT131P	FTH	5	53	18T1
25T1	P	2N108, 2N501, 2N501A, 2N544, 2N583, 2N695, 2N769, 2N779A, 2N846A, 2N979	CDL, FTH	7-8	53	25T1

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
25T2	N	26T2, 28T2, 29T2	CDL		53	25T2
26T1	P	2N108, 2N501, 2N501A, 2N544, 2N583, 2N695, 2N769, 2N779A, 2N846A, 2N979	CDL, FTH	3-4	53	26T1
26T2	N	29T2	FTH		53	26T2
26T2C	N	29T2C	FTH		53	26T2C
28T2	N	25T2, 26T2, 29T2	FTH		53	28T2
29T2	N	26T2	FTH		53	29T2
29T2C	N	26T2C	FTH		53	29T2C
35T1	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136	CDL, FTH	11	52	35T1
36T1	P	2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136, 2N137, 2N450, 2N496, 2N501, 2N501A, 2N559	CDL, FTH	7-8-11	52	36T1
37T1	P	2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136, 2N137, 2N450, 2N496, 2N501, 2N501A, 2N559	CDL, FTH	7-8-11	52	37T1
38T1	P	2N34, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N65, 2N104, 2N110, OC72	FTH	3-4	52	38T1
39T1	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N135, OC74	FTH	3-4-5	52	39T1
44T1	P	2N2104, 2N2105	CDL	4-5	52	44T1
48T6015	N	2N1015B-C, 2N1016B-C, 2N1211, 2N1512 2N1514, 2N1617, 2N1617A, 2N1617A/I		6	76	48T6015
65T1	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	FTH	1-11-13	52	65T1
82T1	P		FTH	11	52	82T1
125T1	P	2N1496, ST8014, 17T1, 18T1, 126T1, 127T1, AC105, AC106, AC153, OC80	CDL	8	52	125T1
126T1	P	2N1496, ST8014, 17T1, 18T1, 126T1, 127T1, AC105, AC106, AC153, OC80	CDL	8	52	126T1
127T1	P	2N1496, ST8014, 17T1, 18T1, 126T1, 127T1, AC105, AC106, AC153, OC80	CDL	8	52	127T1
154T1	P	2N501, 2N501A, 2N544, 2N544/33, 2N649, 2N649/5, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984	SES	7-8	52	154T1
155T1	P	2N501, 2N501A, 2N544, 2N544/33, 2N649, 2N649/5, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984	SES	7-8	52	155T1
156T1	P	2N501, 2N501A, 2N544, 2N544/33, 2N649, 2N649/5, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984	SES	7-8	52	156T1
157T1	P	2N501, 2N501A, 2N544, 2N544/33, 2N649, 2N649/5, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984	SES	7-8	52	157T1
159T1	P	2N123, 2N123/5, 2N404, 2N450, 2N495, 2N582, 2N583, 2N584, 2N617, 2N862, OC47	SES	7-8-11	57	159T1
160T1	P	2N123, 2N123/5, 2N404, 2N450, 2N495, 2N582, 2N583, 2N584, 2N617, 2N862, OC47	SES	7-8-11	57	160T1
161T1	P	2N123, 2N123/5, 2N404, 2N450, 2N495, 2N582, 2N583, 2N584, 2N617, 2N862, OC47	SES	7-8-11	57	161T1
162T1	P	2N123, 2N123/5, 2N404, 2N450, 2N495, 2N582, 2N583, 2N584, 2N617, 2N862, OC47	SES	7-8-11	57	162T1
941T1	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N186, 2N187, 2N188, 2N281, OC74	CDL	3-4-5	57	941T1
965T1	P	2N45, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N104, 2N109, 2N111, OC72	CDL	1-3-11	57	965T1
987T1	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N186, 2N187, 2N188, 2N281, OC74	CDL	3-4-5	52	987T1
988T1	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N186, 2N187, 2N188, 2N281, OC74	CDL	3-4-5	52	988T1
989T1	P	2N45, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N104, 2N109, 2N111, OC72	CDL	3-11	52	989T1

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
990T1	P	2N45, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N104, 2N109, 2N111, OC72	CDL	3-11	52	990T1
991T1	P	2N45, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N104, 2N109, 2N111, OC72	CDL	3-11	52	991T1
992T1	P	2N45, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N104, 2N109, 2N111, OC72	CDL	1-3-11	52	992T1
AC105	P	GET110	TEK	5	52	AC105
AC106	P	AC105, AC124, GET110	TEK	5	52	AC106
AC107	P	2N367, 2N368, 2N369, 2N862, 2N863, 2N1273, 2N1274, 2N1370, 2SB178	PHN	2-3	52	AC107
AC108	P	2N189, 2N190, 2N191, 2N192, 2N265, 2N398, 2N499, 2N499A, 2N501, 2N501A	SIH	2-3-4	52	AC108
AC109	P	2N502A, 2N700, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812	SIH	2-3-4	3	AC109
AC110	P	2N502A, 2N700, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812	SIH	2-3-4	3	AC110
AC116	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416	TFK	3-5-6-8	3	AC116
AC117	P	AC105, AC106, AC124, GET110	TFK	5	3	AC117
AC120	P	2N599, 2N1478, 2N1999, 2N2001, 2SB304, AC105, AC196, AC117, AC121, AC152	SIH	3-4-5	3	AC120
AC121	P	2N599, 2N1478, 2N1999, 2N2001, 2SB304, AC105, AC196, AC117, AC121, AC152	SIH	5	3	AC121
AC122	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N271, OC72	TFK	1-3	3	AC122
AC123	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N465, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A	TFK	3-5-6-8	3	AC123
AC124	P		TFK	5-6	3	AC124
AC125	P	2SB108, 2SB108A, AC126, AC128, AC152, AC153, ASY48, GET110, OC80	PHN	3-6-8	3	AC125
AC126	P	2SB108, 2SB108A, AC126, AC128, AC152, AC153, ASY48, GET110, OC80	PHN	3-6-8	3	AC126
AC127	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N402, 2N403, 2N611, 2N726, 2N1221, 2N1222, 2N1280, OC74	AMP	3-4	3	AC127
AC128	P	AC153, GET110, OC80	PHN	8	3	AC128
AC129	P	2SB64, AF128	TFK	11	91	AC129
AC130	N		PHN	9	5	AC130
AC131	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N111, OC74	TFK	3-4	53	AC131
AC132	P		PHN	3	5	AC132
AC150	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N271, OC72	TFK	11	53	AC150
AC151	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A,B,C, OC72	SIH	2-3-4	3	AC151
AC152	P	AC153, ASY48, GET110	SIH	5	3	AC152
AC153	P	GET110	SIH	5	3	AC153
ACY17	P	2G102A, 2G1025, 2G1026, 2G1027, 2SB218, SFT244, SFT245	ASC	1-3-9-11	53	ACY17
ACY20	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N597, 2N650A	ASC	1-3-6-8	53	ACY20
ACY21	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N597, 2N650A	ASC	1-3-6-8	53	ACY21
ACY22	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N598, 2N599, 2N1204, 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1495	ASC	7-8	53	ACY22
ACY24	P	ACZ10	TFK	5	92	ACY24

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
ACZ10	P	ACY24	TFK	5	92	ACZ10
2T3011	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457B, 2N458A, 2N458B, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1021	SOC	1-3-6-8	2	2T3011
146T1	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N456B, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463	SGS	3-6-8	4	146T1
147T1	P	2N268, 2N297A, 2N457B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014 OC26	SGS	3-6-8	4	147T1
AD103	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	SIH	3-6-8	4	AD103
AD104	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N630, 2N677B-C, 2N678B	SIH	3-6-8	4	AD104
AD105	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N630, 2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029B	SIH	3-6-8	4	AD105
AD130	P	2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A 2N297A, 2N456B, 2N457A, OC28	SIH	3-5-6	4	AD130
AD131	P	2N268, 2N268A, 2N458B, 2N1014, 2N1021, 2N1021A, 2N1022, 2N1022A, 2N1159, 2N1160, OC26	SIH	3-6-8	4	AD131
AD132	P	2N268, 2N268A, 2N1014, 2N1159, 2N1160, 2N1504, 2N1504/10, 2N1531, 2N1532, 2N1533, OC26	SIH	3-6-8	4	AD132
AD133	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A	SIH	3-6-8	20	AD133
AD136	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	SIH	3-6-8	3	AD136
AD139	P		SIH	6	4	AD139
AD140	P		SIH	6	4	AD140
ADZ11	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	ASC, PHN, RAD, VVO	3-6-8	16	ADZ11
ADZ12	P	2N1100, 2N1412, CTP1500, CTP1503, CTP350 CTP3503	ASC, PHN, RAD, VVO	1-3-8	16	ADZ12
AF101	P	2N799, 2N800, 2N807, 2N808, 2N2449, 2N245*, CK4, CK22, CK64, CK65	TFK	10-11	92	AF101
AF102	P	2N45, 2N105, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N237, 2N271, OC72	PHN	9-10-12	8	AF102
AF105	P	2N274, 2N373, 2N374, 2N499, 2N499A, 2N502A, 2N700, 2N700A, 2N1180, 2N1432	TFK	11	8	AF105
AF106	P	2N274, 2N373, 2N374, 2N502A, 2N700, 2N1432, 2N1638, 2N1639, 2N1789, 2N1790	SIH	9-10-12	53	AF106
AF107	P	XT200, AF108, AFY10	SIH	12	3	AF107
AF108	P	XT200, AF107, AFY10	SIH	12	3	AF108
AF111	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33		9-10-11	3	AF111
AF112	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33		9-10-11	3	AF112
AF113	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33		9-10-11	3	AF113
AF114	P	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, OC58	PHN, RAD	12	8	AF114
AF115	P	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, OC58	PHN, RAD	10-11-12	8	AF115
AF116	P	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, OC58	PHN, RAD	11	8	AF116

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
AF117	P	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, OC58	PHN, RAD	10-11	8	AF117
AF118	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N935, 2N936, 2N937, 2N945, 2N946, 2N1034, 2N1035, 2N1232	ASC, PHN	1-3-8	8	AF118
AF121	P	AF102	PHN	10-11	22	AF121
AF124	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136	PHN, SIH	12	53	AF124
AF125	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136	PHN, SIH	10-11-12	53	AF125
AF126	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136	PHN, SIH	11	53	AF126
AF127	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136		10-11	53	AF127
AF128	P	2SB64, AC129	TFK	11	91	AF128
AF129	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644	BRB, INT	7-11	57	AF129
AF130	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644	BRB, INT	7-11	57	AF130
AF131	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644	BRB, INT	7-11	57	AF131
AF132	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644	BRB, INT	7-11	57	AF132
AF133	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644	BRB, INT	7-11	57	AF133
AF139	P	2N502A, 2N700, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1790, 2N2363, 2SA54, 2SA256, 2SA257	SIH	9-10-12	53	AF139
AF180	P		SIH	12	22	AF180
AF181	P		SIH	10-11	22	AF181
AF186	P		SIH	12	22	AF186
AFY10	P	XT200, AF107, AF108	SIH	12	3	AFY10
AFY11	P	2N1562, XT200, 2SB34, 2SB155, 2SB15à, 2SB263, AF107, AF108, AFY10	SIH	12	3	AFY11
AFY12	P	2N700, 2N1432, 2N2363, 3746, 2SA83, 2SA84, 2SA88, 2SA89, ASZ20	SIH	9-10-12	53	AFY12
AFY14	P	ASY30	TFK	3-4	92	AFY14
AFY16	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N189, 2N190, 2N191, OC72	SIH	3	53	AFY16
AFZ10	P	AFY14, ASY30, ASZ10		9	53	AFZ10
AFZ11	P	2N64, 2N65, 2N106, 2N107, 2N108, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N135, OC72	ASC	3-4	53	AFZ11
AFZ12	P	2N46, 2N105, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N237, 2N271, OC72	PHN	3-8	53	AFZ12
ASZ10	P	ASY30	TFK	8	3	ASZ10
ASZ11	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N505, 2N1174	PHN	11	3	ASZ11
ASZ12	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N505, 2N1174	PHN	7-8	3	ASZ12
ASY12	P	2N2104, 2N2105, ST8014, AC105, AC106, ASY13, OC80	BRB, INT	8	3	ASY12
ASY13	P		BRB, INT	8	3	ASY13
ASY14	P	2SB218	BRB, INT	8	3	ASY14
ASY24	P	ASY30	TFK	3-4	53	ASY24
ASY26	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	ASC, PHN, RDA	7	53	ASY26

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
ASY27	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	ASC, PHN, RDA	7	53	ASY27
ASY28	N	2N1173, 2N1993, 2N1994	RDA	7	53	ASY28
ASY29	N	2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1173, 2N1302, 2N1304, 2N1306	RDA	7-8	53	ASY29
ASY30	P		TFK	3-4	92	ASY30
ASY31	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	PHN	11	45	ASY31
ASY32	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	PHN		45	ASY32
ASY48	P		SIH	3-8	3	ASY48
ASY61-TK22	N	ASY62	STB	7-8	3	ASY61/
ASY62	N	ASY61/TK33	STB	8	3	ASY62
ASZ75	P	2N1100, 2N1412, ADZ12, ASZ18, SFT240, SFT267	PHN, RAD	1-3-8	4	ASZ15
ASZ16	P	2N574, 2N574A, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1100, 2N1160, 2N1412, 2N174, 2N1970	PHN, RAD	6-8	4	ASZ16
ASZ17	P	2N574, 2N574A, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1100, 2N1160, 2N1412, 2N174, 2N1970	PHN, RAD	6-8	4	ASZ17
ASZ18	P	2N1100, 2N1412, ADZ12, ASZ15, SFT240, SFT267	PHN, RAD	1-3-8	4	ASZ18
ASZ20	P	2SA127, 2SA281, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10	ASC, PHN	3-4	8	ASZ20
ASZ21	P	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N1204, 2N1204A, 2N1495	ASC, PHN	3-4-5-6	53	ASZ21
ASZ23	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N1204, 2N1204A, 2N2048, PADT40, TI363	ASC, PHN	8	8	ASZ23
ASZ30	P	ASY24	TFK	8	8	ASZ30
AU101	P		PHN	8-9	4	AU101
AU102	P		PHN	8-9	4	AU102
BF109	N		PHN	9-10	11	BF109
AUY10	P		ASC, PHN	3-8	4	AUY10
AUY21	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C	SIH	3-6	20	AUY21
AUY22	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C	SIH	3-6	20	AUY22
AUZ11	P		TFK	6	20	AUZ11
B177	P	2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N285B, OC27	BEN	3-4-5-6	4	B177
B178	P	2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N285B, OC27	BEN	3-4-5-6	4	B178
B179	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N285B-A, 2N297, 2N297A, OC26	BEN	3-5-6	4	B179
B1013	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, 2N420	BEN	3-4-6-8	14	B1013
B1013A	P	2N418, 2N630, 2N537B, 2N638B, 2N1014, 2N1021, 2N1021A, 2N1022, 2N1022A, 2N1046	BEN	6-8	14	B1013A
B1017	P	2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, OC27	BEN	3-4-5-6	14	B1017
B1085	P	2N1653, 2N1908, 2N2287, 2N2527, 2N2528, B1178, B1181	BEN	1-6-7-8	14	B1085
B1151	P	2N257, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	BEN	3-4-5-6-8	4	B1151
B1151A	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574	BEN	3-4-5-6-8	4	B1551A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
B1151B	P	2N1146B-C, 2N1147B-C, 2N1166A, 2N1167A, 2N552, 2N556, 2N1560, 2N2075	BEN	1-3-6-8	4	B151B
B1152	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	BEN	3-4-5-6	4	B1152
B1152A	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574	BEN	3-4-5-6-8	4	B1152A
B1152B	P	2N1146B-C, 2N1147B-C, 2N1166A, 2N1167A, 2N552, 2N556, 2N1560, 2N2075	BEN	2-3-6-8	4	B1152B
B1178	P	2N528, B1181	BEN		4	B1178
B1181	P		BEN		4	B1181
B1022	P	2N2001, SFT125P, SFT131P	BEN	3-6	13	B1022
B1154	P	2N675, 2N981, 2N1131A, 2N1132A-B, 2N1232, 2N1232A, 2N133, 2N1234, 2N1242	BEN	4-6-8	11	B1154
B1274	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	BEN	3-4-5-6-8	53	B1274
B1274A	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073A-B, 2N1146B, 2N1146C, OC29	BEN	1-3-8	53	B1274A
B1274B	P	2N1073B, 2N1653, 2N1908, 2N2212, 2N2287, 2N2290, 2N2293, 2N2296, 2N2527, 2N2528	BEN	1-3-8	53	B1274B
B1368A	P	2N1652, 2N1653, 2N2286, 2N2287, B1181, B1368B-C-D-E-F	BEN	1-6-7-8	4	B1368A
B1368B	P	2N1652, 2N1653, 2N2286, 2N2287, B1181, B1368A-C-D-E-F	BEN	1-6-7-8	4	B1368B
B1368C	P	2N1652, 2N1653, 2N2286, 2N2287, B1181, B1368A-C-D-E-F	BEN	1-6-7-8	4	B1368C
B1368D	P	2N1652, 2N1653, 2N2286, 2N2287, B1181, B1368A-B-C-E-F	BEN	1-6-7-8	4	B1368D
B1368E	P	2N1652, 2N1653, 2N2286, 2N2287, B1181, B1368A-B-C-E-F	BEN	1-6-7-8	4	B1368E
B1368F	P	2N1652, 2N1653, 2N2286, 2N2287, B1181, B1368A-B-C-D-E	BEN	1-6-7-8	4	B1368F
BC1073	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	BEN	3-4-5-6-8	4	BC1073
BC1073A	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073A-B, 2N1146B, 2N1146C	BEN	1-3-8	4	BC1073A
BC1073B	P	2N1073B, 2N1653, 2N1908, 2N2212, 2N2287, 2N2290, 2N2293, 2N2296, 2N2527, 2N2528	BEN	1-3-8	4	BC1073B
BCY10	P	2N1496, 2N2104, 2N2105, ST8014, 2SB67, 17T1, AC105, AC106, AC153, BCY11	AMP, PHN, VVO	5	3	BCY10
BCY11	P	ACZ10	AMP, PHN, VVO	5	3	BCY11
BCY12	P	2N1496, 2N2104, 2N2105, ST8014, 17T1, AC105, AC106, AC153, BCY11	AMP, PHN, VVO	5	3	BCY12
BCY13	N	BCY14, BCY15, BCY16,	SIH	3-8	3	BCY13
BCY14	N	BCY13, BCY15, BCY16	SIH	3-8	3	BCY14
BCY15	N	BCY16	SIH	3-8	3	BCY15
BCY16	N	BCY15	SIH	3-8	3	BCY16
BCY17	P	2N110, 2N462, 2N518, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N923, 2N924	SIH	3	53	BCY17
BCY18	P	2N110, 2N462, 2N518, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N923, 2N924	SIH	3	53	BCY18
BCY19	P	2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N945, 2N946, 2N1275, 2N1439, 2N1440, 2N1441	SIH	3	53	BCY19
BCY20	P	2N1476, 2N1477	SIH	3	53	BCY20
BCY27	P	2N597, 2N598, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1124, 2N1125, 2N1174, 2N1439, 2N1440	SIH	3	53	BCY27

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
BCY28	P	2N597, 2N598, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1124, 2N1125, 2N1174, 2N1439, 2N1440	SIH	3	53	BCY28
BCY29	P	2N1275, 2N1474, 2N1474A, 2N1475, 2N1654, 2N2006, 2N2007, HA531, 2S301, 2S321	SIH	3	53	BCY29
BCZ10	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N943, 2N944, 2N1174, 2N1219, 2N1220, 2N1373, 2N1375	AMP, PHN, VOO	1-3	53	BCZ10
BCZ11	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N943, 2N944, 2N1174, 2N1219, 2N1220, 2N1373, 2N1375	ASC, AMP, PHN, VVO	1-3	53	BCZ11
BCZ12	P	2N1474, 2N1474A, 2N1475, 2N2006, 2N2007, HA7531, 2S301, ACZ10, OC449K, OC701	AMP, PHN, VVO	5	53	BCZ12
BFY10	N	2N343, 2N244, 2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A-B, 2N336A, 2N337A, 2N338A	ASC, RAD	1-6-11	53	BFY10
BFY11	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N707A, 2N749, 2N750, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841	ASC	1-3-8	53	BFY11
BFY12	N	2N921, 2N922, 2N1507, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A	SIH	1	85	BFY12
BFY13	N	2N734, N735, 2N736, 2N1564, 2N1565, 2N1566, 2N1615, 2N1679, 2N1893A, 2N2087	SIH	12	85	BFY13
BFY14	N	2N1893A, 2N2087, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2440, 2N2478, 2SC48, 2SC49	SIH	12	85	BFY14
BFZ10	P	2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N105, 2N106, 2N108, 2N109, 2N111, 2N111A, OC72	ASC	1-3	85	BFZ10
BSY10	N	2N707A, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A	ASC, RAD	9-12	53	BSY10
BSY11	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N707A, 2N749, 2N750, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841	ASC	1-3-8	53	BSY11
BSY18	N	2N743, 2N744, 2N784, 2N1963, 2S131	SIH	8	53	BSY18
BSY20	N	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761	INT	9	53	BSY20
BSY21	N	2N707A, 2N783, 2N784A, 2N834, 2N1507, 2N1680, 2N1958/18, 2N1959/18, 2N1962, 2N1962/46	INT	9	53	BSY21
BSY22	N	2N707A, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A	INT	9	53	BSY22
BSY23	N	2N707A, 2N1507, 2N1615, 2N1679, 2N1680, 2N1958/18, 2N1959/18, 2N1964, 2N1964/46, 2N1965	INT	9	53	BSY23
C101	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474	CRY	8	11	C101
C102	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474	CRY	8	11	C102
C103	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474	CRY	8	11	C103
C106	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474	CRY	8	3	C106
C112	P	2N943, 2N944, 2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1643, 2N1919, 2N1920, 2N2002	CRY	8	3	C112
C118	P	2N1380, C119	CRY	1	53	C118
C119	P	2N1380, C118	CRY	1	53	C119
C201	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474	CRY	8	53	C201
C202	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1640, 2N1641, 2N1642	CRY	8	53	C202
C301	P	2N398B, 2N946, 2N1922	CRY	8-9	11	C301

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
C302	P	B1022, C402, 2S304, 2S324, SFT124, SFT125, SFT130, SFT 131	CRY	6	11	C302
C401	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474	CRY	8	11	C401
C402	P	2N1374, 2N1376, 2N1379, 2N1381, 2N1643, 2N2002, 2N2003, C112, OC443K, OC467K	CRY	1	11	C402
CDQ10001	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336, 2N471	CDC	1-3-4	51	CDQ10001
CDQ10002	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A-B, 2N334A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A	CDC	1-3-7	51	CDQ10002
CDQ10003	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336, 2N471	CDC	1-3-4	51	CDQ10003
CDQ10004	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A-B, 2N334A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N471	CDC	1-3-7	51	CDQ10004
CDQ10005	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336, 2N471	CDC	1-3-4	51	CDQ10005
CDQ10006	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A-B, 2N334A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N471	CDC	1-3-7	51	CDQ10006
CDQ10007	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	CDC	1-3-4	51	CDQ10007
CDQ10008	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A-B, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A	CDC	1-3-7	51	CDQ10008
CDQ10009	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	CDC	1-3-4	51	CDQ10009
CDQ10010	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A-B, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A	CDC	1-3-7	51	CDQ10010
CDQ10011	N	2N339, 2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, CDQ10012, CDQ10014, CDQ10015, CDQ10037, CDQ10044	CDC	1-6	51	CDQ10011
CDQ10012	N	2N340, 2N341, 2N342A, CDQ10013, CDQ10037, CDQ10044	CDC	1-6	51	CDQ10012
CDQ10013	N	2N341	CDC	1-6	51	CDQ10013
CDQ10014	N	2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, CDQ10012, CDQ10015, CDQ10037, CDQ10044, CDQ10045, 26T2C	CDC	1-6	51	CDQ10014
CDQ10015	N	2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, CDQ10012, CDQ10014, CDQ10037, CDQ10044, CDQ10045, 26T2C	CDC	1-6	51	CDQ10015
CDQ10016	N	2N473, 2N474, 2N476, 2N477, 2N706, 2N748, 2N835, 2N917, 2N947, 2N988	CDC	11	51	CDQ10016
CDQ10017	N	2N337A, 2N338A, 2N474, 2N475, 2N477, 2N478, 2N917, 2N1387, 2N2368, 2N2427	CDC	5-6-8	51	CDQ10017
CDQ10018	N	2N337A, 2N338A, 2N475, CDQ10021, CDQ10024, CDQ10027, RT410M, ST45, 2S102, 2S103	CDC	5-6-8	51	CDQ10018
CDQ10019	N	2N473, 2N474, 2N476, 2N477, 2N706, 2N748, 2N835, 2N917, 2N947, 2N988	CDC	11	51	CDQ10019
CDQ10020	N	2N337, 2N338A, 2N474, 2N475, 2N477, 2N748, 2N917, 2N1387, 2N2368, 2N2427	CDC	11	51	CDQ10020
CDQ10021	N	2N337A, 2N338A, 2N475, CDQ10018, CDQ10024, CDQ10027, RT1410M, ST45, 2S102, 2S103	CDC	11	51	CDQ10021
CDQ10022	N	2N473, 2N474, 2N476, 2N477, 2N706, 2N748, 2N835, 2N917, 2N947, 2N988	CDC	11-12	51	CDQ10022

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
CDQ10023	N	2N337A, 2N338A, 2N474, 2N475, 2N477, 2N748, 2N917, 2N1387, 2N2368, 2N2427	CDC	11	51	CDQ10023
CDQ10024	N	2N337A, 2N338A, 2N475, CDQ10018, CDQ10021, CDQ10027, RT1410M, ST45, 2S102, 2S103	CDC	11	51	CDQ10024
CDQ10025	N	2N473, 2N474, 2N476, 2N477, 2N706, 2N748, 2N835, 2N917, 2N947, 2N988	CDC	12	51	CDQ10025
CDQ10026	N	2N337A, 2N338A, 2N474, 2N475, 2N477, 2N748, 2N917, 2N1387, 2N2368, 2N2427	CDC	11	51	CDQ10026
CDQ10027	N	2N337A, 2N338A, 2N475, CDQ10018, CDQ10021, CDQ10024, RT1410M, ST45, 2S102, 2S103	CDC	11	51	CDQ10027
CDQ10028	N	2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A	CDC	11-12	51	CDQ10028
CDQ10032	N		CDC	6-8	51	CDQ10032
CDQ10033	N	2N340A, 2N341A, CDQ10034, PT850A, RT5003, RT5004	CDC	1-6	51	CDQ10033
CDQ10034	N	2N341A	CDC	1-6	51	CDQ10034
CDQ10035	N	2N473, 2N474, 2N476, 2N477, 2N706, 2N748, 2N835, 2N917, 2N947, 2N988	CDC	12	51	CDQ10035
CDQ10036	N	2N337A, 2N338A, 2N474, 2N475, 2N477, 2N748, 2N917, 2N1387, 2N2368, 2N2427	CDC	5-6-11	51	CDQ10036
CDQ10037	N	2N340, 2N341, 2N342A, CDQ10012, CDQ10013	CDC	1-6	51	CDQ10037
CDQ10044	N		CDC	6-7	51	CDQ10044
CDQ10045	N	CDQ10044	CDC	6-7	51	CDQ10045
CDT1309	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1021, 2N1022, 2N1755, OC27	CTP	3-5-6	4	CDT1309
CDT1310	P	2N443, 2N458A, 2N574, 2N574A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1100, 2N1146, OC29	CTP	3-4-5-6-8	4	CDT1310
CDT1311	P	2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1146A-B-C, 2N1147A-B-C, 2N1412	CTP, INT	7-8	4	CDT1311
CDT1312	P	CDT1313, CTP1500, CTP503, CTP3500, CTP3503	CTP	7-8	4	CDT1312
CDT1313	P	CTP1500, CTP3500	CTP, INT	8	4	CDT1313
CDT1315	P	2N1073B, 2N2290, 2N2293, 2N2296, CTP1314	CTP	1-3-8	4	CDT1315
CDT1319	P	2N443, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1146, 2N1146A-B-C, 2N1147, 2N1147A, OC29	CTP	3-4-5-6-8	4	CDT1319
CDT1320	P	2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1146A-B-C, 2N1147A-B-C, 2N1412	CTP	3-4-5-6	4	CDT1320
CDT1321	P	2N1146B-C, 2N1147B-C, 2N2423, CDT1312, CDT1313, CDT1322, CTP1500, CTP1503	CTP	1-3-6-8	4	CDT1321
CDT1322	P	2N1146C, 2N1147C, 2N2423, CDT1313, CTP1500, CTP3500	CTP	1-3-6-8	4	CDT1322
CK256	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1938, OC26	RAY	3-4-5-6	27	CK256
CK258	P	2N268, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1504, 2N1504/10, 2N1757, 2N1758, 2N1761, 2N1762, OC26	RAY	3-4-6-8	27	CK258
CK261	N	CK262	RAY	7-8	18	CK261
CK262	N	CK261	RAY	7-8	18	CK262
CK311	P	2N268, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1504, 2N1504/10, 2N1757, 2N1758, 2N1761, OC26	RAY	3-4-6-8	27	CK311
CK312	P	2N1014, 2N1758, 2N1762, CDT1313, CDT1322, CK313, CK314, CK315, CK412, CK413	RAY	3-4-5-6	27	CK312

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
CK313	P	CK314, CK315, CK413, CK414, CK415, CST1789, LT13, LT14, 2SB230	RAY	4-5-6	27	CK313
CK314	P	CK315, CK414, CK415, LT14	RAY	5-6	27	CK314
CK315	P	CK415	RAY	3-4-6	27	CK315
CK398	N		RAY	7	53	CK398
CK411	P	2N268, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1504, 2N1504/10, 2N1757, 2N1758, 2N1761, OC26	RAY	3-4-5-6	27	CK411
CK412	P	2N1014, 2N1758, 2N1762, CDT1313, CDT1322, CK312, CK313, CK314, CK315, CK413	RAY	3-4-6	27	CK412
CK413	P	CK313, CK314, CK315, CK414, CK415, CST1789, LT13, LT14, 2SB230	RAY	5-6	27	CK413
CK414	P	CK314, CK315, CK415, LT14	RAY	5-6	27	CK414
CK415	P	CK315	RAY	3-4-6	27	CK415
CK419	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2479, CK420	RAY	11-12	53	CK419
CK420	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2479, CK419	RAY	11-12	53	CK420
CK421	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2479, CK419	RAY	11-12	53	CK421
CK422	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2479, CK419	RAY	11-12	53	CK422
CK474	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N1958	RAY	11-12	11	CK474
CK475	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N1958	RAY	11-12	11	CK475
CK476	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N1958	RAY	11-12	11	CK476
CK477	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N1958	RAY	11-12	11	CK477
CK870	P	2N404A, 2N462, 2N573, 2N597, 2N598, 2N650, 2N650A, 2N651, 2N651A, 2N652, 2N189, OC70	RAY	6-7	53	CK870
CK871	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315, 2N316 OC70, 2N186	RAY	617	53	CK871
CK891	P	2N1265/5, 2N1428, 2N1429, 2N2175, 2N2176, 2N2177, 2N2178, CK892, V10/1S, V10/1SJ 2N187	RAY	3-8	53	CK891
CK892	P	2N1265/5, 2N1428, 2N1429, 2N2175, 2N2176, 2N2177, 2N2178, CK891, V10/1S, V10/1SJ	RAY	3-8	53	CK892
CYT1549	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A	CTP	6	4	CYT1549
CYT1550	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	CTP	3-5-6-8	4	CYT1550
CYT1551	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N677B-C, 2N678B-C	CTP	6-7	4	CYT1551
CYT1552	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C, 2N1166	CTP	1-3-8	4	CYT1552
CYT1553	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A, GT1508	CTP	5-6-8	4	CYT1553
CYT1554	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	CTP	3-4-5-6	4	CYT1554
CYT1555	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N677B-C, 2N678B-C	CTP	6	4	CYT1555
CYT1556	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C, 2N1166	CTP	1-3-8	4	CYT1556

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
CYT1557	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A, GT1508	CTP	6	4	CYT1557
CYT1558	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	CTP	6	4	CYT1558
CYT1559	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N677B-C, 2N678B-C	CTP	6	4	CYT1559
CYT1560	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C, 2N1166	CTP	3-8	4	CYT1560
CP98	P		TAD	9	11	CP98
CP398	P	2N398B, 2N2042A, 2N2043A, 2S305	TAD	8-9	11	CP398
CP800	P	2N1123, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N2424, CP801, HA7531, NS100	TAD	6-8	11	CP800
CP801	P	2N1123, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N2424, CP800, HA7531, NS100	TAD	6-8	11	CP801
CP802	P	2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N2000, 2N2001, 2N2424, 2N2425, CP800	TAD	7-8	11	CP802
CP803	P	2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N2000, 2N2001, 2N2424, 2N2425, CP800	TAD	7-8	11	CP803
CST1739	P	2N400, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315, CST1740, CST1741, CST1742	CTP	3-6-8	4	CST1739
CST1740	P	2N400, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315, CST1739, CST1741, CST1742	CTP	3-6-8	4	CST1740
CST1741	P	2N400, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315, CST1739, CST1740, CST1742	CTP	3-6-8	4	CST1741
CST1742	P	2N400, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315, CST1739, CST1740, CST1741	CTP	3-6-8	4	CST1742
CST1743	P	2N400, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315, CST1739, CST1740, CST1741	CTP	3-6-8	4	CST1743
CST1744	P	CDT1315, CST1745, CST1746, CTP1297	CTP	6	4	CST1744
CST1745	P	CDT1315, CST1744, CST1746, CTP1297	CTP	6	4	CST1745
CST1746	P	CDT1315, CST1744, CST1745, CTP1297	CTP	6	35	CST1746
CST1789	P		CTP	6	35	CST1789
CTP1104	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457B, 2N458A, 2N458B	CTP, INT	3-6	4	CTP1104
CTP1108	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257,, 2N257B-G-W, OC16	CTP, INT	6	4	CTP1108
CTP1109	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257,, 2N257B-G-W, OC16	CTP, INT	6	4	CTP1109
CTP1111	P	2N268, 2N1014, 2N2068, 2N2068G, CDT1312, CDT1313, 2N2068-O, OC26	CTP	3-4-6-8	4	CTP1111
CTP1265	P	2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029B-C, 2N1030B-C, 2N1031B-C	CTP	1-3-8	4	CTP1265
CTP1266	P	2N1073A-B, 2N2289, 2N2290, 2N2292, 2N2293, 2N2296, CDT1315, CTP1265,	CTP	3-8	4	CTP1266
CTP1296	P	2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029B-C, 2N1030B-C, 2N1031B-C	CTP	1-3-8	4	CTP1296
CTP1297	P	2N1073A-B, 2N2289, 2N2290, 2N2292, 2N2293, 2N2296, CDT1315, CTP1296, CTP1314	CTP	3-8	4	CTP1297
CTP1306	P	2N677A-B-C, 2N678A-B-C, 2N1029A-B-C, 2N1030A	CTP	1-3-8	4	CTP1306
CTP1307	P	2N1073, 2N1073A-B, 2N2288, 2N2289, 2N2290, 2N2291, 2N2292, 2N2293, 2N2296	CTP	8	4	CTP1307
CTP1314	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073B, 2N2290, 2N2293, 2N2296	CTP	1-3-8	4	CTP1314

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
CTP1500	P	CTP3500	CTP, INT		4	CTP1500
CTP1503	P	CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503,	CTP, INT		4	CTP1503
CTP1504	P	CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503 CTP3504	CTP, INT		4	CTP1504
CTP1508	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	CTP, INT	6	4	CTP1508
CTP1544	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1164A, 2N1165A	CTP, INT	6	4	CTP1544
CTP1545	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1519, CTP1553	CTP, INT	6	4	CTP1545
CTP1550	P	2N1751, CTP1551	CTP		4	CTP1550
CTP1551	P		CTP		4	CTP1551
CTP1552	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	CTP, INT	6	4	CTP1552
CTP1553	P	2N1166A, 2N1167A, CTP3553	CTP, INT	1-6-8	4	CTP1553
CTP1731	P	2N2526, 2N2527, GET573, TK401A, TK402A, TK403A	CTP		4	CTP1731
CTP3500	P	CTP1500	CTP	8	4	CTP3500
CTP3503	P	CTP1500, CTP1503, CTP3500	CTP	7-8	4	CTP3503
CTP3504	P	CTP1500, CTP1503, CTP1504, CTP3500, CTP3503	CTP	8-9	4	CTP3504
CTP3508	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	CTP	6-7	4	CTP3508
CTP3544	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1164A, 2N1165A	CTP	6	4	CTP3544
CTP3545	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1519, CTP1545	CTP	6	4	CTP3545
CTP3552	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	CTP	6	4	CTP3552
CTP3553	P	2N1166A, 2N1167A, CTP1553	CTP	1-6-8	4	CTP3553
DA3F3	P	2N575, 2N575A, 2N1157, 2N1157A	MH	6-8	4	DA3F3
DTS400	P		DEL	6	16	DTS400
DTH10	N	2N1067, 2N1092, DT1111, DT1112, DT1120, DT1121, DT1122	BRD	3-4-6	53	DTH10
DT1111	N	DT1112, DT1121, DT1122	BRD	3-4-6	53	DT1111
DT1112	N	DT1122	BRD	3-4-6	53	DT1112
DT1120	N	2N1067, 2N1092, DTH10, DT1111, DT1112, DT1121, DT1122	BRD	3-4-6	53	DT1120
DT1121	N	DT1111, DT1112, DT1122	BRD	3-4-6	53	DT1121
DT1122	N	DT1112	BRD	3-4-6	53	DT1122
DT1510	N	2N1067, 2N1092, DTH10, DT1111, DT1120, DT1121, DT1511, DT1512, DT1520, DT1521	BRD	3-4-6	53	DT1510
DT1511	N	DT1111, DT1112, DT1121, DT1122, DT1512, DT1121, DT1122	BRB	3-4-6	53	DT1511
DT1512	N	DT1112, DT1122, DT1522	BRB	7	53	DT1512
DT1520	N	2N1067, 2N1092, DTH10, DT1111, DT1120, DT1121, DT1510, DT1511, DT1512, DT1521	BRB	3-6-8	53	DT1520
DT1521	N	DT1111, DT1112, DT1121, DT1122, DT1511, DT1512, DT1522	BRB	7	53	DT1521
DT1522	N	DT1112, DT1122, DT1512	BRB	7	3	DT1522
DT1610	N	2N1067, 2N1092, DTH10, DT1111, DT1120, DT1121, DT1510, DT1511, DT1520, DT1521		3-6-8	3	DT1610
DT6103	N	2N2229, 2N2233, DT6104, DT6105, DT6106	BRB	7	16	DT6103

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
DT6104	N		BRB	7	16	DT6104
DT6105	N		BRB	7	16	DT6105
DT6106	N		BRB	7	16	DT6106
ES3110	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	60	ES3110
ES3111	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	60	ES3111
ES3112	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	60	ES3112
ES3113	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	60	ES3113
ES3114	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	60	ES3114
ES3115	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	60	ES3115
ES3116	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	60	ES3116
ES3120	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	53	ES3120
ES3121	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	53	ES3121
ES3122	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	53	ES3122
ES3123	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	53	ES3123
ES3124	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	53	ES3124
ES3125	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	53	ES3125
ES3126	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	53	ES3126
ES3501	P	2N64, 2N106, 2N107, 2N108, 2N132A, 2N133A, 2N135, 2N136, 2N137, 2N139, OC72	EBA	8-9-11	53	ES3501
EM500	N		EMC	6	16	EM500
EM600	P		EMC	6	16	EM600
F101	N	6111, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F108, F109, F110	FTC	3-6	2	F101
F102	N	F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112, F113, F114	FTC	3-6	2	F102
F103	N	F106, F109	FTC	6-7	2	F103
F104	N	6111, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F108, F109, F110	FTC	5-6	4	F104
F105	N	F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112, F113, F114	FTC	5-6	4	F105
F106	N	F103, F109	FTC	4-5	4	F106
F107	N	6111, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F108, F109, F110	FTC	6-7	4	F107
F108	N	F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112, F113, F114	FTC	7	4	F108
F109	N	F103, F106	FTC	7	4	F109
F110	N	F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112, F113, F114	FTC	7	4	F110
F111	N	F112, F113, F114, F115, F116	FTC	4-5	4	F111
F112	N	F111, F113, F114, F115, F116	FTC	6	2	F112
F113	N	F111, F112, F114, F115, F116	FTC	6	2	F113
F114	N	F111, F112, F113, F115, F116	FTC	6	2	F114
F115	N	F111, F112, F113, F114, F116	FTC	6	4	F115

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
F116	N	F111, F112, F113, F114, F115	FTC	6	4	F116
F121	N	6111, F102, F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112	FTC	6	2	F121
F122	N	6111, F102, F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112	FTC	6	2	F122
F122A	N	6111, F102, F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112	FTC	6-7	2	F122A
F123	N	6111, F102, F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112	FTC	5-6	2	F123
F123A	N	6111, F102, F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112	FTC	6	2	F123A
F124	N	6111, F101, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F108, F109	FTC	6	2	F124
F124A	N	6111, F101, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F108, F109	FTC	6	2	F124A
FSP-1	N	2N2330, PT720	FSC	6	67	FSP-1
FSP42	N	2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N736A, 2N752, 2N870, 2N871, 2N910, 2N911, 2N912	FSC	3-8	89	FSP42
FSP42-1	N	2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N736A, 2N752, 2N870, 2N871, 2N910, 2N911, 2N912	FSC	3-8	89	FSP42-1
FSP164	N	2N702, 2N709, 2N770, 2N771, 2N797, 2N851, 2N852, 2N988, 2N989, 2N1199	FSC	7-8-11	57	FSP164
FSP165	N	2N160A, 1N161A, 2N162A, 2N163A, 2N213, 2N214, 2N444A, 2N706C, 2N707A, 2N708	FSC	3-8	89	FSP165
FSP166	N	2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N910, 2N911, 2N912, 2N1615, 2N2311, 2N2313	FSC	8-12	89	FSP166
FSP166-1	N	2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N910, 2N911, 2N912, 2N1615, 2N2311, 2N2313	FSC	8-12	89	FSP166-1
FSP215	N	2N160A, 2N161A, 2N162A, 2N163A, 2N707, 2N748, 2N754, 2N783, 2N784, 2N834	FSC	8-12	89	FSP215
FSP242-1	N	2N707A, 2N708A, 2N915, 2N916, 2N1958/18, 2N1959/18, 2N2317, CK419, CK420, CK421	FSC	4-6	89	FSP242-1
FSP270-1	N	2N160A, 2N161A, 2N162A, 2N163A, 2N702, 2N706A-B-C, 2N708, 2N743, 2N332	FSC	8-12	89	FSP270-1
FSP289-1	N	2N707A, 2N915, 2N2317, CK398, FSP42, FSP42-1, FSP166, FSP166-1, MT698, MT699	FSC	4-6	89	FSP289-1
FT1210	N	2N706C, 2N708A, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N917, 2N1060, 2N1420, 2N2195, 2N708	FSC	8-9	57	FT1210
FT1324B	N	2N1409A, 2N1410A, 2N2195, 2N2195A, 2N2368, FT1342C, PMT211, PMT212, RT5401, RT5402	FSC	7-8	11	FT1324B
FT1341	N	2N703, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N715, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760		8-9	11	FT1341
FT1341				7-8	11	FT1341
FT1342C	N	2N1409A, 2N1410A, 2N2195, 2N2195A, 2N2368, FT1324B, PMT211, PMT212, RT5401, RT5402	FSC	7-8	53	FT1342C
FT2483	N	2N497A, 2N656A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	FSC	11-12	53	FT2483
FT2484	N	2N497A, 2N656A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	FSC	11-12	53	FT2484
FT6200	N	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452, 2N497	FSC	1-6	42	FT6200
GA53242	P		WEC	1-6	42	GA53242
GA52829	P	2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N327A, OC71, SFT102	WEC	2-3	53	GA52829

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
GA52830	P	GET5, OC470K	WEC	3-4	11	GA52830
GA53149	P	2N110, 2N505, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N943, 2N944	WEC	8	11	GA53149
GA53270	N	2N817, 2N818, 2N819, 2N820, 2N821, 2N822, 2N993, 2N1994, 2N2187, CK261, TF72	WEC	3-5-6	11	GA53270
GET102	P	AC105, AC106, GET103, GET104, GET111	GEC	5	46	GET102
GET103	P	AC105, AC106, GET102, GET104, GET111	GEC	5	46	GET103
GET104	P	AC105, GET111	GEC	5	46	GET104
GET105	P	GET110	GEC	1-3	29	GET105
GET106	P	GET102, GET103, GET104, GET113, GET114, NKT231, NKT232	GEC	2-3	46	GET106
GET110	P	GET110	GEC	3-6	29	GET110
GET111	P	GET111	GEC	3-8	46	GET111
GET113	P	GET102, GET103, GET104, GET106, GET113, GET114, NKT231, NKT232	GEC	1-3	46	GET113
GET114	P	GET102, GET103, GET104, GET106, GET113, NKT231, NKT232	GEC	1-3	46	GET114
GET115	P	GET115	GEC	1-3	29	GET115
GET116	P	2N2104, 2N2105, HA7520, HA7520, HA7521, HA7597, HA7598, HA7599, HA7723, HA7734	GEC	1-3	29	GET116
GET120	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737, GET110	GEC	3-8	29	GET120
GET535	P	2N331, 2N460, 2N461, 2N586, 2N1175, 2N1175A, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1357, OC74	GEC	1-3	53	GET535
GET536	P	2N331, 2N460, 2N461, 2N586, 2N1175, 2N1175A, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1357, OC74	GEC	1-3	53	GET536
GET538	P	2N1614, 2G577, GET111	GEC	1-3	53	GET538
GET571	P	2N277, 2N441, 2N1980, CTP1508, CTP3508, GET572, GET573, GET574, NKT501, NKT502	ASC	6	20	GET571
GET572	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	ASC	8	20	GET572
GET573	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N1099, 2N1146B-C, 2N1147B	ASC	6	20	GET573
GET574	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	GEC	8	20	GET574
GET581	P	2N1100, 2N1412, 2N1551, 2N1552, 2N1555, 2N1556, 2N2559, 2N1560, 2N2075, 2N2075A	ASC	3-8	4	GET581
GET582	P	2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N1551, 2N1551A, 2N1552, 2N1552A, 2N1525, 2N1555A	ASC	3-8	4	GET582
GET583	P	2N251A, 2N443, 2N457B, 2N458A-B, 2N574, 2N574A, 2N1021, 2N1021A, N1022, OC28	ASC	4-6-8	4	GET583
GET584	P	2N251A, 2N443, 2N457B, 2N458A-B, 2N574, 2N574A, 2N1021, 2N1021A, N1022, OC28	ASC	4-6-8	14	GET584
GET585	P	2N297A, 2N443, 2N457B, 2N458A-B, 2N553, 2N574, 2N574A, 2N665, 2N1011, OC28	ASC	6-8	59	GET585
GET586	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N392, OC26	ASC	6-8	59	GET586
GET691	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N537, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643	GEC	7-11	46	GET691
GET692	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N537, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643	GEC	7-11	46	GET692
GET693	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N537, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643	GEC	7-11	46	GET693

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
GET870	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367, 2N368	GEC	2-12	46	GET870
GET871	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	8	46	GET871
GET872	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	8	46	GET872
GET873	P	2N106, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, 2N271	GEC	11	46	GET873
GET874	P	2N106, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, 2N271	GEC	10-11	46	GET874
GET875	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	8	46	GET875
GET880	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367, 2N368	GEC	2	53	GET880
GET881	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	8	53	GET881
GET882	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	8	53	GET882
GET883	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367, 2N368	GEC	8	53	GET883
GET884	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367, 2N368	GEC	8	53	GET884
GET885	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	8	53	GET885
GET887	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N11A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N270, OC72	GEC	12	53	GET887
GET888	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N11A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N270, OC72	GEC	12	53	GET888
GET889	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N11A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N270, OC72	GEC	12	53	GET889
GET890	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N11A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N270, OC72	GEC	12	53	GET890
GET891	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	8	53	GET891
GET892	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	8	53	GET892
GET895	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	9	53	GET895
GET931	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1204, 2N1204A, 2N2048, XT100, XT300, 2SA78, 2SA128	GEC	7-8	53	GET931
GFT20R	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N1099, 2N111, 2N111A, OC74	TKD	1-3	53	GFT20R
GFT20/15	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	TKD	3-4	53	GFT20/15
GFT20/30	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC72	TKD	3-4	53	GFT20/30
GFT20/60	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N1954, 2N1955, 2N1956, 2N1957, 2G577, 2SB55, 2SB177, OC74	TKD	3-4	53	GFT60/60
GFT21R	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	TKD	1-3	53	GFT21R
GFT21/15	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	TKD	1-3	53	GFT21/15
GFT21/30	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC74	TKD	1-3-4	53	GFT21/30
GFT21/60	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N1954, 2N1955, 2N1956, 2N1957, 2G577, 2SB55, 2SB177, OC74	TKD	3-4	53	GFT21/60

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
GFT22R	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	TKD	3-4-5	53	GFT22R
GFT22/15	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	TKD	3-4-5	53	GFT22/15
GFT22/30	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC72	TKD	* 1-3	53	GFT22/30
GFT22/60	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N1954, 2N1955, 2N1956, 2N1957, 2G577, 2SB55, 2SB177, OC74	TKD	3-4	53	GFT22/60
GFT25R	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	TKD	3-4-5	53	GFT25R
GFT25/15	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	TKD	3-4-8	53	GFT25/15
GFT25/30	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC72	TKD	3-4	53	GFT25/30
GFT25/60	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N1954, 2N1955, 2N1956, 2N1957, 2G577, 2SB55, 2SB177, OC74	TKD	3-4	53	GFT25/60
GFT31	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	TKD	3-4-5	53	GFT31
GFT31/15	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284	TKD	7-8-13	53	GFT31/15
GFT31/30	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC74	TKD	3-4	53	GFT31/30
GFT31/60	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N1954, 2N1955, 2N1956, 2N1957, 2G577, 2SB55, 2SB177, OC74	TKD	3-4	53	GFT31/60
GFT32	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	TKD	5	53	GFT32
GFT32/15	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284	TKD	11	50	GFT32/15
GFT32/30	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC72	TKD	3-4	50	GFT32/30
GFT32/60	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N1954, 2N1955, 2N1956, 2N1957, 2G577, 2SB55, 2SB177, OC74	TKD	3-4	50	GFT32/60
GFT34	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	TKD	3	50	GFT34
GFT34/15	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284	TKD	7-8-13	50	GFT34/15
GFT34/30	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC72	TKD	3-4	50	GFT34/30
GFT34/60	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N1954, 2N1955, 2N1956, 2N1957, 2G577, 2SB55, 2SB177, OC74	TKD	3-4	50	GFT34/60
GFT41	P	2N64, 2N106, 2N107, 2N137, 2N139, 2N175, 2N218, 2N220, 2N302, 2N311, OC72	TKD	11	50	GFT41
GFT42A	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N105, 2N106, OC72	TKD	3	50	GFT42A
GFT42B	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N105, 2N106, OC72	TKD	3	50	GFT42B
GFT43	P	2N501, 2N501A, 2N544, 2N544/33, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N710A	TKD	11-12	10	GFT43
GFT43A	P	2N501, 2N501A, 2N544, 2N544/33, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N710A	TKD	11-12	10	GFT43A
GFT43B	P	2N501, 2N501A, 2N544, 2N544/33, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N710A	TKD	9-10-12	10	GFT43B

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
GFT44/15E	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N105, 2N106, OC72	TKD	9-10	10	GFT44/15E
GFT45	P	259, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	TKD	11	10	GFT45
GFT45/30	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC72	TKD	3-4	10	GFT45/30
GFT3008/20	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N456A, OC26	TKD	6-8	4	GFT3008/20
GFT3008/40	P	2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N456B, 2N457A, OC28	TKD	6-8	4	GFT3008/40
GFT3008/60	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457B, 2N458A-B, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1021, OC26	TKD	6-8	4	GFT3008/60
GFT3008/80	P	2N268, 2N268A, 2N1152, 2N1160, 2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457, 2N1458, OC26	TKD	6-8	4	GFT3008/80
GFT3408/20	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N456A, OC26	TKD	6-8	4	GFT3408/20
GFT3408/40	P	2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N456B, 2N457A, OC28	TKD	6-8	4	GFT3408/40
GFT3408/60	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457B, 2N458A-B, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1021, OC26	TKD	6-8	4	GFT3408/60
GFT3408/80	P	2N268, 2N268A, 2N1152, 2N1160, 2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457, 2N1458, OC26	TKD	6-8	4	GFT3408/80
GFT4012/30	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N297A, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456A-B, OC26	TKD	6-8	4	GFT4012/30
GFT4012/60	P	2N251A, 2N297A, 2N443, 2N457A-B, 2N458A, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N553, OC28	TKD	6-8	4	GFT4012/60
GFT4412/30	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N297A, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456A-B, OC26	TKD	6-8	4	GFT4412/30
GFT4412/60	P	2N251A, 2N297A, 2N443, 2N457A-B, 2N458A, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N553, OC28	TKD	6-8	4	GFT4412/60
GFT8024	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A, 2N512, 2N512A, 2N513	TKD	6-7	4	GFT8024
GF45017	P	2N1609, 2N1610	WEC	1-6	42	GF45017
GT20	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, OC72	GIC	1-3	53	GT20
GT31	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315, OC72	GIC	11	1	GT31
G832	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315, OC72	GIC	11	1	GT32
GT33	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315, OC72	GIC	11	1	GT33
GT34	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N270, OC74	GIC	1-3	53	GT34
GT34N	P		GIC	3	53	GT34N
GT345	P	2N110, 2N462, 2N593, 2N597, 2N670, 2N674, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926	GIC	8	53	GT345
GT35	N	2N213, 2N214, 2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388	GIC	3-5-6	53	GT35
GT40	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	GIC	3		GT40
GT41	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	GIC	3		GT41
GT42	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	GIC	3		GT42
GT43	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	GIC	3		GT43

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
GT44	P	2N111, 2N 111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N27A, 2N381, 2N382	GIC	11		GT44
GT45	P	2N111, 2N 111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N27A, 2N381, 2N382	GIC	11		GT45
GT46	P	2N111, 2N 111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N27A, 2N381, 2N382	GIC	11		GT46
GT47	P	2N111, 2N 111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N27A, 2N381, 2N382	GIC	11		GT47
GT74	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N261A-B, OC72	GIC	3	53	GGT74
GT75	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N261A-B, OC72	GIC	3	53	GT75
GT81	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N261A-B, OC72	GIC	3	11	GT81
GT82	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N261A-B, OC72	GIC	3	53	GT82
GT109	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N281, OC74	GIC	1-3	11	GT109
GT122	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N261A-B, OC72	GIC	1-3	11	GT122
GT123	P	2N123, 2N123/5, 2N315B, 2N367, 2N368, 2N369, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414 OC47	GIC	7-8	53	GT123
GT167	N	2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N377, 2N385, 2N388, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N619	GIC	7-8	53	GT167
GT222	P	2N359, 2N360, 2N361, 2N781, 2N782, 2N828, 2N394, 2N1008, 2N1204, 2N1204A	GIC	3-5-6	53	GT222
GT229	N	2N576, 2N634, 2N635, 2N636, 2N851, 2N852, 2N988, 2N989, 2N996, 2S131	GIC	7-8	53	GT229
GT364	N	2N364, 2N365, 2N366, 2N474, 2N475, 2N477, 2N707, 2N748, 2N754, 2N839	GIC	1	11	GT364
GT365	N	2N364, 2N365, 2N366, 2N474, 2N475, 2N477, 2N707, 2N748, 2N754, 2N839	GIC	1	11	GT365
GT366	N	2N364, 2N365, 2N366, 2N474, 2N475, 2N477, 2N707, 2N748, 2N754, 2N839	GIC	1	11	GT366
GT758	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315, 2N316	GIC	11	53	GT758
GT792	N	2N29, 2N182, 2N183, 2N184, 2N213, 2N214, 2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N428	GIC	8-11	11	GT792
GT903	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N377, 2N385, 2N388, 2N444A OC139	GIC	6-7-8	11	GT903
GT904	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N162A, 2N163, 2N163A, 2N213A, 2N356 OC139	GIC	6-7-8	53	GT904
GT905	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N162A, 2N163, 2N163A, 2N213A, 2N356 OC139	GIC	6-7-8	53	GT905
GT947	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N377, 2N385, 2N388, 2N444 OC139	GIC	6-7-8	53	GT947
GT948	N	2N160A, 2N161A, 2N162A, 2N163A, 2N447B, 2N634, 2N635, 2N636, 2N702, 2N706A	GIC	7-8	11	GT948
GT949	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, 2N162	GIC	3-8	11	GT949
GT1605	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N602, 2N603, 2N603A, 2N604, 2N604A, 2N643, 2N644, GT109	GIC	3-4-5-6	3	GT1605

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
GT1606	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N602, 2N603, 2N603A, 2N604, 2N604A, 2N643, 2N644, GT109	GIC	3-4-5-6	3	GT1606
GT1607	P	2SA71, SFT319, SFT357, SFT358	GIC	11	3	GT1607
GT1068	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	GIC	3-4	3	GT1068
GT1609	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	GIC	3-4	3	GT7609
GT1644	P	2N1228, 2N1229, C402, 2S304, 2S324, 2N1204	GIC	3	53	GT1644
GT5116	P	2N559, 2N603A, 2N604A, 2N643, 2N644, 2N645, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N501	GIC	7-8	3	GT5116
GT5117	P	2N603A, 2N604A, 2N643, 2N644, 2N645, 2N955, 2N1204, 2N1204A, 2N1495, 2N1561	GIC	7-8-11	3	GT5117
GT5148	P	2N1429, 2N1676, 2N1677	GIC	8-11	60	GT5148
GT5149	P	2N370, 2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N501, 2N501A, 2N501/18, 2N544, 2N602, 2N608	GIC	9	60	GT5149
GT5151	P	2N935, 2N936, 2N937, 2N2000, 2N2424, 2N2425, CP800, CP801, HA7630, HA7632	GIC	5	53	GT5151
GT5153	P	2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N2000, 2N2001, 2N2424, 2N2425, CP800	GIC	7-8	53	GT5153
GTA1	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	ROS	3-4-5		GTA1
GTA2	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	ROS	3-4-5		GTA2
GTA3	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N189, 2N190, 2N191, OC72	ROS	3-4		GTA3
GTE1	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC77	ROS	3		GTE1
GTE2	P	2N281, 2N284, 2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427	ROS	3		GTE2
GTV	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC77	ROS	3		GTV
GTL1	P	2N176, 2N178, 2N250, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC27	ROS	5-6	4	GTL1
GTL3	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N456A, OC26	ROS	6-8	4	GTL3
HA7206	P	2N1196, 2N1197, HA7207, MT1132B	HUG		53	HA7206
HA7207	P	2N1196, 2N1197, HA7206, MT1132B	HUG		11	HA7207
HA7516	P	HA7517	HUG		89	HA7516
HA7517	P		HUG		89	HA7517
HA7518	P	HA7516, HA7517	HUG		23	HA7518
HA7520	P	HA7521	HUG	1-3	93	HA7520
HA7521	P		HUG	1-3	93	HA7521
HA7524	P	2N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1244, HA7521, HA7528	HUG	1-3	93	HA7524
HA7525	P		HUG	1-3	93	HA7525
HA7528	P	N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1244, HA7521, HA7524	HUG	1-3	93	HA7528
HA7529	P	2N1242A, 2N1244	HUG	1-3	93	HA7529
HA7530	P	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, HA7520, HA7520, HA7521, HA7531, NS100	HUG	1-3	53	HA7530
HA7531	P	HA7521	HUG	1-3	11	HA7531
HA7534	P	2N1232, 2N1232A, 2N1233, 2N1234, 2N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1244, HA7521, HA7524	HUG	3	11	HA7534
HA7535	P	2N1234, 2N1244, 2N2551, HA7540, HA7542	HUG	3	11	HA7535

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
HA7538	P	2N1232, 2N1232A, 2N1233, 2N1234, 2N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1244, HA7521 HA7524	HUG	3	53	HA7538
HA7539	P	2N1232A, 2N1234, 2N1242A, 2N1244, 2N1572, 2N1573, 2N1574, 2N2216, 2N2551, HA7529	HUG	3	53	HA7539
HA7540	P	2N2551	HUG	3	53	HA7540
HA7541	P	2N1232A, 2N1234, 2N1242A, 2N1244, 2N2551, HA7535, HA7540, HA7542	HUG	3	53	HA7541
HA7542	P	2N1234, 2N1244, 2N2551, HA7535, HA7540	HUG	3	11	HA7542
HA7543	P	2N1232, 2N1232A, 2N1233, 2N1234, 2N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1244, HA7521, HA7524	HUG	1-3	11	HA7543
HA7597	P	HA7598, HA7599	HUG		53	HA7597
HA7598	P	HA7597, HA7599	HUG		53	HA7598
HA7599	P	HA7597, HA7598	HUG		53	HA7599
HA7630	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7631, HA7632, HA7633, HA7730, HA7731, HA7732 HA7733	HUG		11	HA7630
HA7631	P	HA7633, HA7725, HA7731, HA7733	HUG		53	HA7631
HA7632	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7630, HA7631, HA7633, HA7730, HA7731, HA7732 HA7733	HUG		53	HA7632
HA7633	P	HA7631, HA7725, HA7731, HA7733	HUG		53	HA7633
HA7723	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737	HUG	1-3	92	HA7723
HA7725	P		HUG	3	93	HA7725
HA7730	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7731, HA7732, HA7733, HA7734, HA735, HA7736, HA7737	HUG	3	93	HA7730
HA7731	P	HA7725, HA7733	HUG	3-4	93	HA7731
HA7732	P	HA7597, HA7798, HA7599, HA7730, HA7731, HA7733, HA7734, HA735, HA7736, HA7737	HUG	3-4	93	HA7732
HA7733	P	HA7725, HA7731	HUG	3-4	93	HA7733
HA7734	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7735, HA7736, HA7737	HUG	7-8	93	HA7734
HA7735	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7736, HA7737	HUG	6-7	93	HA7735
HA7736	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7737	HUG	6-7	93	HA7736
HA7737	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736	HUG	3-4	93	HA7737
HA9048	P	2N2104, 2N2105, 2N2411, 2N2412, HA9049, ST8014, 2SB105, 2SB108, 44T1, AC106	HUG	5	53	HA9048
HA9049	P	2N2104, 2N2105, 2N2411, 2N2412, HA9048, ST8014, 2SB105, 2SB108, 44T1, AC106	HUG	5	53	HA9049
HA9054	P	2N869, 2N1221, 2N1222, 2N1254, 2N1255, 2N1256, 2N1257, 2N2411, 2N2412, HA9048	HUG	8	53	HA9054
HA9055	P	2N869, 2N1221, 2N1222, 2N1254, 2N1255, 2N1256, 2N1257, 2N2411, 2N2412, HA9048	HUG	8	53	HA9055
HA9056	P	2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1256, 2N1257, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9057, HA9058 2N495	HUG	8	53	HA9056
HA9057	P	2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1256, 2N1257, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9057, HA9058 2N495	HUG	8	11	HA9057
HA9058	P	2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9059, HA9502, MT1132B, MT1259	HUG	8	11	HA9058
HA9059	P	2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9059, HA9502, MT1132B, MT1259	HUG	8	11	HA9059
HA9078	P	2N869, 2N2104, 2N2105, 2N2303, 2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049, HA9079, HA9500	HUG	7-8	11	HA9078

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
HA9079	P	2N869, 2N2104, 2N2105, 2N2303, 2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049, HA9500, HA9501	HUG	7-8	53	HA9079
HA9500	P	2N1131A, 2N1132A, 2N1132B, 2N2104, 2N2105 HA7723, HA9501, HA9502, TX116-1, TX116-2	HUG	7-8	53	HA9500
HA9501	P	2N1131A, 2N1132A, 2N1132B, 2N2104, 2N2105 HA7723, HA9500, HA9502, TX116-1, TX116-2	HUG	7-8	53	HA9501
HA9502	P	2N1131A, 2N1132A, 2N1132B, 2N2104, 2N2105 HA7723, TX116-1, TX116-2, TX116-3	HUG	7-8	11	HA9502
HA9531	P	2N721, 2N722, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N2104, 2N2105, 2N2303, HA9502	HUG	7-12	11	HA9531
HA9531A	P	2N1131A, 2N1132A, HA9532A	HUG	7-12	11	HA9531A
HA9532	P	2N721, 2N722, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N104, 2N2105, 2N2303, HA9502	HUG	7-12	53	HA9532
HA9532A	P	2N1131A, 2N1132A, HA9531A	HUG	7-12	53	HA9532A
HF100	P	2N499, 2N499A, 2N502A, 2N588, 2N700, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742	ROS	11-13		HF100
HF200	P	2N499, 2N499A, 2N502A, 2N1789, 2N1790, 2N1866, 2N1867, 2N2363, HF200	ROS	11-13		HF200
HJ15	P	2N406, OC71, 2N405, OC72	HIT	3-4	3	HJ15
HJ17D	P	2N408, OC72, 2N407, 2N188A	HIT	3-4	3	HJ17D
HJ22	P	2N410, OC45, 2N409, 2N450	HIT	10-11	5	HJ22
HJ22D	P	OC45, 2N410, 2N409, 2N450	HIT	10-11	1	HJ22D
HJ23	P	2N412, OC44, 2N411, 2N137	HIT	10	1	HJ23
HJ23D	P	2N140, 2N137, OC44, 2N219	HIT	10	13	HJ23D
HJ25D	P	2N412, OC44, 2N411, 2N137	HIT	10	13	HJ25D
HJ32	P	OC45, OC170, OC171, OC169	HIT	11	13	HJ32
HJ34	P	OC74, SFT131, 2N204	HIT	3	3	HJ34
HJ54	P	2N410, OC45, 2N409, 2N450	HIT	11	13	HJ54
HJ62	P	2N215, OC71, 2N109, 2N132	HIT	3	3	HJ62
HJ73	P	2N219, OC44, 2N172, SFT103	HIT	10-11	5	HJ73
HJ74	P	2N219, OC44, 2N172, SFT103	HIT	10-11	13	HJ74
HJ170	P	2N408, OC72, 2N407, 2N188A	HIT	3	3	HJ170
HJ230	P	2N412, 2N411, 2N137, OC44	HIT	10-11	13	HJ230
HSB2N3	P	2N1203, CST1789, LT13, LT14		1-3-6-8	59	HSB2N3
J460	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4	53	J460
J461	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4	53	J461
J462	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4	11	J462
J463	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4		J463
J464	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4	53	J464
J465	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4	53	J465
J466	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4	53	J466
J581	N	2N339, 2N342, 2N343, 2N921, 2N922, 2N1409A 2N1410A, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N696	TII	1-6	53	J581
J582	N	2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1335, 2N1336, 2N1337	TII	1-6	11	J582
J583	N	2N341, 2N1335, 2N1336, 2N1337, 2N1339, 2N1340, 2N1341, 2N1679, 2N1893A, 2N2243	TII	1-6	11	J583
J584	N	2N339, 2N342, 2N343, 2N921, 2N922, 2N1409A 2N1410A, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N696	TII	1-6	11	J584

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
J585	N	2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1335, 2N1336, 2N1337	TII	1-6	11	J585
J586	N	2N341, 2N1335, 2N1336, 2N1337, 2N1339, 2N1340, 2N1341, 2N1679, 2N1893A, 2N2243	TII	1-6	53	J586
J587	N	2N339, 2N342, 2N343, 2N921, 2N922, 2N1409A, 2N1410A, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N696	TII	1-6	53	J587
J588	N	2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1335, 2N1336, 2N1337	TII	1-6	53	J588
J589	N	2N341, 2N1335, 2N1336, 2N1337, 2N1339, 2N1340, 2N1341, 2N1679, 2N1893A, 2N2243	TII	1-6	53	J589
J594	N	2N339, 2N342, 2N343, 2N921, 2N922, 2N1409A, 2N1410A, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N696	TII	1-6	53	J594
J595	N	2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1335, 2N1336, 2N1337	TII	1-6	53	J595
J596	N	2N341, 2N1335, 2N1336, 2N1337, 2N1339, 2N1340, 2N1341, 2N1679, 2N1893A, 2N2243	TII	1-6	53	J596
J623	N	2N356, 2N357, 2N358, 2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A	TII	7-8	53	J623
J624	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4	53	J624
J625	N	2N707A, 2N754, 2N755, 2N844, 2N845, 2N1588, 2N1591, 2N1594, 2N1558/18, 2N1559/18	TII	3-9	53	J625
J626	N	2N356, 2N357, 2N358, 2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A	TII	7-8	53	J626
J627	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4	53	J627
J628	N	2N707A, 2N754, 2N755, 2N844, 2N845, 2N1588, 2N1591, 2N1594, 2N1558/18, 2N1559/18	TII	3-9	53	J628
J629	N	2N356, 2N357, 2N358, 2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A	TII	7-8	11	J629
J630	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4	11	J630
J631	N	8851NZ '5P8NZ '448NZ '554NZ '404NZ '404NZ 2N1591, 2N1594, 2N1558/18, 2N1559/18	TII	7-8	11	J631
KGS1000	P	2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284, 2N1317, 2N2172, 2N2225, NKT231, NKT232	KSC	7-8	53	KGS1000
KGS1001	P	KGS1002, KGS1003	KSC	7	53	KGS1001
KGS1002	P	KGS1001, KGS1003	KSC	7	53	KGS1002
KGS1003	P	KGS1001, KGS1002	KSC	7	53	KGS1003
KGS1004	P	2N705, 2N710, 2N955, 2N956, 2N1204, 2N1204A, 2N1228, 2N1229, 2N1254, 2N1255	KSC	7-8	53	KGS1004
KGS1005	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N181, 2N226, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N331, OC72	KSC	3	53	KGS1005
LT11	P	2N1758, 2N1762, CDT1313, CDT1322, CST1789, LT12, LT13, LT14	CBS	3-6	27	LT11
LT12	P	LT13, LT14	CBS	3-6	27	LT12
LT13	P	LT14	CBS	3-6-8	27	LT13
LT14	P		CBS	3-6-8	27	LT14
LT5026	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1038, OC26	CBS	1-3-6-8	59	LT5026
LT5027	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1038, OC26	CBS	1-3-6-8	59	LT5027
LT5028	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1038, OC26	CBS	1-3-6-8	4	LT5028

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
LT5030	P	2N268, 2N268A, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1159, 2N1160, 2N1331, 2N1333, 2N1437, OC26	CBS	1-3-6-8	59	LT5030
LT5032	P	2N268, 2N268A, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1159, 2N1160, 2N1331, 2N1333, 2N1437, OC26	CBS	1-3-6-8	59	LT5032
LT5033	P	2N268, 2N268A, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1159, 2N1160, 2N1331, 2N1333, 2N1437, OC26	CBS	1-3-6-8	59	LT5033
LT5034	P	2N268, 2N268A, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1159, 2N1160, 2N1331, 2N1333, 2N1437, OC26	CBS	1-3-6-8	4	LT5034
LT5045	P	LT13, LT14	CBS	3-6-8	4	LT5045
LT5093	P	2N574, 2N574A, 2N1160, LT5102, LT5108, LT5111, LT5118, LT5119, 2G210, ASZ15	CBS	6-8	4	LT5093
LT5102	P	2N1160, LT5108, LT5111, LT5118, LT5119, 2G210, ASZ15, ASZ18, SFT240, SFT267	CBS	3-6-8	4	LT5102
LT5108	P	LT5111, LT5118, LT5118	CBS	3-6-8	4	LT5108
LT5111	P	LT5108, LT5118, LT5119	CBS	3-6-8	4	LT5111
LT5118	P	LT5119	CBS	6-8	59	LT5118
LT5119	P	LT5118	CBS	6-8	59	LT5119
LT5153	P	2N268, 2N268A, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1159, 2N1160, 2N1331, 2N1333, 2N1437, OC26	CBS	1-3-6-8	59	LT5153
MA1	P	2N769, 2N1212, 2N1265/5, 2N1427, 2N1752, 2N1785, 2N1786, 2N2059, CK891, CK892	SPR	6-8	60	MA1
MA2	P	2N1411, 2N1427, CK892, MA1, MA28	SPR	7-8	61	MA2
MA28	P	2N769, 2N1122, 2N1265/5, 2N1427, 2N1752, 2N1785, 2N1786, 2N2059, CK891, CK892	SPA	7-8	60	MA28
MC101	P	2N410, OC45, 2N409, 2N450	SIH	11	5	MC101
MC102	P	2N1527	SIH	11	5	MC102
MC103	P	2N412, 2N411, 2N137, OC44	SIH	10-11	13	MC103
MC105	N	2N1615, 2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438, 2N2439, 2N2440	SIH	1-7-11		MC105
MC106	N	2N1507, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2239, 2N2243, 2N2243A	SIH	1-7-11		MC106
MC107	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438, 2N2439, 2N2440, 2N2478	SIH	1-7-11		MC107
ME213	N	2N1507, 2N1680, 2N1964, 2N1964/46, 2N1965, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194	AME	11	53	ME213
ME216	N	2N784A, 2N1409A, 2N1962, 2N1962/46, 2N1963, 2N2368, FT1324B, FT1342C, ME217, PMT211	AME	7-8	53	ME216
ME217	N	2N784A, 2N1409A, 2N1962, 2N1962/46, 2N1963, 2N2368, FT1324B, FT1342C, ME216, PMT211	AME	7-8	53	ME217
ME900	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N339A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A	AME	1-3-7	53	ME900
ME901	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N339A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A	AME	1-3-7	53	ME901
MHT1802	P	MHT1902, MHT2002	MH	3-6	16	MHT1802
MHT1803	P	MHT1802, MHT1902, MHT1903, MHT1002, MHT2003	MH	3-6	16	MHT1803
MHT1804	P	MHT1802, MHT1803, MHT1902, DHT1903, MHT1904, MHT2002, MHT2003, MHT2004	MH	3-6	16	MHT1804
MHT1902	P	MHT1802, MHT2002	MH	3-6	75	MHT1902

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
MHT1903	P	MHT1802, MHT1803, MHT1902, MHT2002, MHT2003	MH	3-6	75	MHT1903
MHT1904	P	MHT1802, MHT1803, MHT1804, MHT1902, MHT1903, MHT2002, MHT2003, MHT2004	MH	3-6	75	MHT1904
MHT2002	P	MHT1802, MHT1902	MH	3-6	74	MHT2002
MHT2003	P	MHT1802, MHT1803, MHT1902, MHT1903, MHT2002	MH	3-6	74	MHT2003
MHT2004	P	MHT1802, MHT1803, MHT1804, MHT1902, MHT1903, MHT1904, MHT2002, MHT2003	MH	3-6	74	MHT2004
MHT4401	N	MT4402, MHT4411	MH	3-6	53	MHT4401
MHT4402	N		MH	3-6	53	MHT4402
MHT4411	N	MHT4401, MHT4402	MH	3-6	53	MHT4411
MHT4412	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	MH	6	53	MHT4412
MHT4413	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	MH	6	53	MHT4413
MHT4414	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718	MH	6	53	MHT4414
MHT4415	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718	MH	6	53	MHT4415
MHT4416	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718	MH	6	53	MHT4416
MHT4417	N	2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020	MH	6	53	MHT4417
MHT4418	N	2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020	MH	6	53	MHT4418
MHT4419	N	2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020	MH	6	53	MHT4419
MHT4501	N	2N424, 2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1068, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, GT269	MH	6	39	MHT4501
MHT4502	N	2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020	MH	6	39	MHT4502
MHT4511	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	MH	6	39	MHT4511
MHT4512	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	MH	6	39	MHT4512
MHT4513	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	MH	6	39	MHT4513
MHT4514	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718	MH	6	39	MHT4514
MHT4515	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718	MH	6	39	MHT4515
MHT4516	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718	MH	6	39	MHT4516
MHT4517	N	2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020	MH	6	39	MHT4517

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
MHT4518	N	2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020	MH	6	39	MHT4518
MHT4519	N	2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020	MH	6	39	MHT4519
MHT6001	N	2N1512, 2N1514, 2N1618, 2N1618A, 2N1618A/I, 2N1620, 2N1722/I, 2N1899, 2N1900, 2N1901	MH	6	76	MHT6001
MHT6011	N	2N1015B-C, 2N1016B-C, 2N1211, 2N1512, 2N1514, 2N1617, 2N1617A, 2N1617A/I	MH	6-7	76	MHT6011
MHT6012	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	MH	6-7	76	MHT6012
MHT6013	N	2N1015B-C, 2N1016B-C, 2N1211, 2N1512, 2N1514, 2N1617, 2N1617A, 2N1617A/I	MH	6-7	76	MHT6013
MHT6014	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	MH	6-7	76	MHT6014
MHT6016	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	MH	6-7	76	MHT6016
MN32	P	2N176, 2N178, 2N250, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W	MOT	3-4-5-6	76	MN32
MN48	P	2N175, 2N178, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268	MOT	3-4-5-6	76	MN48
MP500	P	47507A, MP500A, MP501, MP501A, MP502, MP502A, MP505, MP505A, MP506, MP506A	MOT	5-6	16	MP500
MP500A	P	47507A, MP501, MP502, MP502A, MP503, MP502A, MP505, MP505A, MP506, MP506A	MOT	5-6	16	MP500A
MP501	P	47507A, MP501A, MP502, MP502A, MP503, MP503A, MP505, MP505A, MP506, MP506A	MOT	5-6	16	MP501
MP501A	P	47507A, MP501, MP502, MP502A, MP503, MP503A, MP505, MP505A, MP506, MP506A	MOT	5-6	16	MP501A
MP502	P	47507A, MP502A, MP503, MP503A, MP506, MP506A, MP507	MOT	5-6	16	MP502
MP502A	P	47507A, MP502, MP503, MP503A, MP506, MP506A, MP507	MOT	5-6	16	MP502A
MP503	P	47507A, MP503A, MP507	MOT	5-6	16	MP503
MP503A	P	47507A, MP503, MP507	MOT	5-6	16	MP503A
MP504	P	47507A, MP500, MP500A, MP501, MP501A, MP502, MP502A, MP503, MP503A, MP504A	MOT	5-6	16	MP504
MP504A	P	47507A, MP500, MP500A, MP501, MP501A, MP502, MP502A, MP503, MP503A, MP504	MOT	5-6	16	MP504A
MP505	P	47507A, MP501, MP501A, MP502, MP502A, MP503, MP503A, MP505A, MP506, MP506A	MOT	5-6	16	MP505
MP505A	P	47507A, MP501, MP501A, MP502, MP502A, MP503, MP503A, MP505, MP506, MP506A	MOT	5-6	16	MP505A
MP506	P	47507A, MP502, MP502A, MP503, MP503A, MP506A, MP507	MOT	5-6	16	MP506
MP506A	P	47507A, MP502, MP502A, MP503, MP503A, MP506, MP507	MOT	5-6	16	MP506A
MP507	P	47507A, MP503, MP503A	MOT	5-6	16	MP507
MT100	N	2N706, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N753, 2N708	HUG	11-12	90	MT100
MT101	N	2N702, 2N709, 2N770, 2N771, 2N797, 2N851, 2N852, 2N947, 2N988, 2N989	HUG	7-8-11	90	MT101
MT102	N	2N706C, 2N708A, 2N1060, 2N2310, 2N2312, 2N2314, 2N2315, 2N2317, 2N2501, MT107, 2N708	HUG	11-12	90	MT102
MT104	N	2N717, 2N718, 2N909, 2N915, 2N964, 2N1965, 2N2310, 2N2311, 2N2312, 2N2313	HUG	1-3-1	90	MT104

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
MT106	N	2N160A, 2N161A, 2N162A, 2N163A, 2N447B, 2N706A-B-C, 2N708, 2N708A	HUG	11	90	MT106
MT107	N	2N160A, 2N161A, 2N162A, 2N163A, 2N213, 2N214, 2N444A, 2N706C, 2N707A, 2N708	HUG	11	90	MT107
MT696	N	2N696, 2N697, 2N717, 2N718, 2N718A, 2N719, 2N720A, 2N730, 2N731, 2N742	HUG	3-7	88	MT696
MT697	N	2N696, 2N697, 2N717, 2N718, 2N718A, 2N719, 2N720A, 2N730, 2N731, 2N742	HUG	3-7	88	MT697
MT698	N	2N719A, 2N720A, CK398, MT1893, RT699AM	HUG	3-7	88	MT698
MT699	N	2N699, 2N719, 2N719A, 2N720, 2N720A, 2N2316, 2N2478, CK398, MT698, MT1893	HUG	1-3	88	MT699
MT706	N	2N703, 2N706, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756	HUG	11	88	MT706
MT706A	N	2N703, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756, 2N757	HUG	11	88	MT706A
MT706B	N	2N703, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756, 2N757	HUG	11	88	MT706B
MT707	N	2N696, 2N697, 2N707, 2N707A, 2N717, 2N718, 2N730, 2N731, 2N754, 2N755	HUG	1-3	88	MT707
MT708	N	2N706C, 2N708A, 2N718A, 2N742, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761 2N708	HUG	11	88	MT708
MT726	P	2N726, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049, MT2411, MT2412	HUG	10-11	88	MT726
MT743	N	2N703, 2N706A-B-C, 2N708, 2N743, 2N744, 2N753, 2N783, 2N784	HUG	11	88	MT743
MT744	N	2N703, 2N706A-B-C, 2N708, 2N743, 2N744, 2N753, 2N783, 2N784	HUG	11	88	MT744
MT753	N	2N703, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756, 2N757	HUG	10-11	88	MT753
MT869	P	2N721, 2N722, 2N726, 2N869, 2N1131, 2N1132, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1256	HUG	8	88	MT869
MT870	N	2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N1615, 2N2311, 2N2313, CK398, MT871, MT1893	HUG	1-3-7	88	MT870
MT871	N	2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N1615, 2N2311, 2N2313, CK398, MT870, MT1893	HUG	1-3-7	88	MT871
MT910	N	2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N910, 2N911, 2N912, 2N1615, 2N2311, 2N2313	HUG	1-3-7	88	MT910
MT911	N	2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N910, 2N911, 2N912, 2N1615, 2N2311, 2N2313	HUG	1-3-7	88	MT911
MT912	N	2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N910, 2N911, 2N912, 2N1615, 2N2311, 2N2313	HUG	1-2-7	88	MT912
MT914	N	2N706C, 2N708A, 2N718A, 2N742, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761 2N708	HUG	1-3-7	88	MT914
MT995	P	2N869, 2N955, 2N1495, 2N1496, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100, 2N2411, 2N2412	HUG	7-8	88	MT995
MT1131	P	2N721, 2N722, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9058	HUG	1-3	88	MT1131
MT1131A	P	2N1131A, 2N1132A, HA9531A, HA9532A, MT1132A, MT1132B	HUG	1-3	88	MT1131A
MT1132	P	2N721, 2N722, 2N1131, 2N1121A, 2N1132, 2N1132A, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9058	HUG	1-3	88	MT1132
MT1132A	P	2N1131A, 2N1132A, HA9531A, HA9532A, MT1131A, MT1132B	HUG	1-3	88	MT1132A
MT1132B	P		HUG	3-4	88	MT1132B
MT1254	P	2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1256, 2N1257, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9056, HA9057	HUG	11	88	MT1254

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
MT1255	P	2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1256, 2N1257, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9056, HA9057	HUG	11	88	MT1255
MT1256	P	2N1223, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9058, HA9059, HA9500, HA9501, HA9502, MT1132B	HUG	8	88	MT1256
MT1257	P	2N1223, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9058, HA9059, HA9500, HA9501, HA9502, MT1132B	HUG	8	88	MT1257
MT1258	P	2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1256, 2N1257, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9056, HA9057	HUG	11	88	MT1258
MT1259	P	2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9058, HA9059, HA9502, MT1132B	HUG	8	88	MT1259
MT1613	N	2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N752, 2N870, 2N871, 2N956, 2N1615, 2N2311, 2N2313	HUG	11-12	88	MT1613
MT1711	N	2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N752, 2N870, 2N871, 2N956, 2N1615, 2N2311, 2N2313	HUG	11-12	88	MT1711
MT1893	N	2N719A, 2N720A, CK398, RT699AM	HUG	11	88	MT1893
MT1991	P	2N721, 2N722, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1256	HUG	1-3	88	MT1991
MT2303	P	2N721, 2N722, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N1258, 2N1259, 2N2303 HA9058	HUG	7-8	88	MT2303
MT2411	P	2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049, MT2412, ST8014, AC106, AC153	HUG	7-8	88	MT2411
MT2412	P	2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049, MT2411, ST8014, AC106, AC153	HUG	7-8	88	MT2412
NKT4	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N599, 2N1204, 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1999, 2N2096	NTL	7-8		NKT4
NKT5	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N599, 2N1204, 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1999, 2N2096	NTL	7-8		NKT5
NKT24	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N599, 2N1204, 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1999, 2N2096	NTL	7-8		NKT24
NKT25	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N599, 2N1204, 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1999, 2N2096	NTL	7-8		NKT25
NKT32	P	2N64, 2N65, 2N106, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N135, 2N136, 2N137, OC72	NTL	3		NKT32
NKT33	P	2N64, 2N65, 2N106, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N135, 2N136, 2N137, OC72	NTL	3		NKT33
NKT42	P	2N64, 2N65, 2N106, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N135, 2N136, 2N137, OC72	NTL	3		NKT42
NKT43	P	2N64, 2N65, 2N106, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N135, 2N136, 2N137, OC72	NTL	3		NKT43
NKT121	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8		NKT121
NKT122	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8		NKT122
NKT123	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8		NKT123
NKT124	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8		NKT124
NKT125	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8		NKT125
NKT126	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8		NKT126
NKT127	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8		NKT127
NKT128	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8	53	NKT128
NKT129	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8	53	NKT129

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
NKT141	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N599, 2N1204, 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1999, 2N2001	NTL	7-8	11	NKT141
NKT142	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N599, 2N1204, 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1999, 2N2001	NTL	7-8	11	NKT142
NKT143	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N599, 2N1204, 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1999, 2N2001	NTL	7-8	11	NKT143
NKT144	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N599, 2N1204, 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1999, 2N2001	NTL	7-8	53	NKT144
NKT221	P	2N1496, 2N2000, 2N2001, 2N2104, 2N2105, ST8014, 17T1, AC105, AC106, AC117	NTL	7-10-12	53	NKT221
NKT222	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N597, 2N598	NTL	1-3-6-8	53	NKT222
NKT223	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N597, 2N598	NTL	1-3-6-8	53	NKT223
NKT224	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N597, 2N598	NTL	1-3-6-8	53	NKT224
NKT225	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N597, 2N598	NTL	1-3-6-8	53	NKT225
NKT226	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N597, 2N598	NTL	1-3-6-8	53	NKT226
NKT227	P	2N1924, 2N1925, 2N1926, 2G1024, 2G1025, 2G1026, 2G1027, 2SB218, ASY13, GET111	NTL	3-8	53	NKT227
NKT228	P	2N1496, 2N2000, 2N2001, 2N2104, 2N2105, ST8014, 17T1, AC105, AC106, AC117	NTL	5	11	NKT228
NKT231	P	NKT232	NTL		11	NKT231
NKT232	P	NKT231	NTL		11	NKT232
NKT242	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, OC74	NTL	3-4-5	11	NKT242
NKT243	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N281, 2N284, 2N284A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460, OC77	NTL	3	53	NKT243
NKT244	P	2N34, 2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B, OC72	NTL	3-4	53	NKT244
NKT246	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, OC74	NTL	3-4-5	11	NKT246
NKT247	P	2N284A, 2N1008B, 2N1924, 2N1925, 2N1926, CP98, 2G1024, 2G1025, 2G1026	NTL	1-8	11	NKT247
NKT249	P	2N140, 2N219, 2N1265/5, 2N1785, 2N1786, 2N2059, CK891, CK892, 2S306, 2S326, OC46	NTL	8-9-10	11	NK8249
NKT301	P	NKT302	NTL		3	NKT301
NKT302	P	NKT301	NTL		3	NKT302
NKT303	P	2N600, 2N601, HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737, NKT301	NTL	7-8	3	NKT303
NKT304	P	2N600, 2N601, HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737, NKT301	NTL	7-8	3	NKT304
NKT401	P	2N458A, 2N574A, 2N677B-C, 2N678B-C, 2N1021, 2N1022, 2N1029B-C	NTL	3-4-6	4	NKT401
NKT402	P	2N443, 2N457A, 2N458A, 2N574, 2N574A, 2N677A-B-C, 2N678A-B, OC29	NTL	3-4-8	4	NKT402
NKT403	P	2N458A, 2N574A, 2N677B-C, 2N678B-C, 2N1021, 2N1022, 2N1029B-C	NTL	3-4-6	4	NKT403
NKT404	P	2N443, 2N457A, 2N458A, 2N574, 2N574A, 2N677A-B-C, 2N678A-B, OC29	NTL	3-4-8	4	NKT404
NKT501	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1519, NKT503	NTL	6	16	NKT501
NKT502	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	NTL	6	16	NKT502
NKT503	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1519, NKT501	NTL	6	16	NKT503

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
NKT504	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	NTL	6		NKT504
NS060	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NAS	1-3	88	NS060
NS061	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N1067	NAS	1-3-7-8	88	NS061
NS063	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NAS	1-3	88	NS063
NS064	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N1067	NAS	3-7-8	88	NS064
NS066	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NAS	1-3	88	NS066
NS067	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N1067	NAS	3-7-8	88	NS067
NS069	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NAS	3-7-8	88	NS069
NS070	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N1067	NAS	3-7-8	88	NS070
NS072	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NAS	3-7-8	88	NS072
NS073	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N1067	NAS	3-7-8	88	NS073
NS075	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NAS	1-3-7-8	88	NS075
NS078	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NAS	3-7-8	88	NS078
NS100	P	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, NS101	NAS	3-7	88	NS100
NS101	P	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, NS101	NAS	3-7	88	NS101
NS200	N	2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761, 2N762, 2N783	NAS	7-8	53	NS200
NS345	N	2N560, 2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N702A, 2N742, 2N752, 2N758	NAS	7-8	53	NS345
NS381	N	2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761, 2N762, 2N2195	NAS	10-11	53	NS381
NS382	N	2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761, 2N762, 2N2195	NAS	10-11	53	NS382
NS383	N	2N743, 2N744, 2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, 2N2397, 2N2432	NAS	10-11	53	NS383
NS384	N	2N743, 2N744, 2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, 2N2397, 2N2432	NAS	10-11	53	NS384
NS475	N	2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760	NAS	10-11	53	NS475
NS476	N	2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760	NAS	10-11	53	NS476
NS477	N	2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760	NAS	10-11	53	NS477
NS478	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A, NS479	NAS	10-11	53	NS478
NS479	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A, 2N706A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A, NS478	NAS	11	53	NS479
NS480	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A, 2N706A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A, NS478	NAS	11	53	NS480

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
NS661	P	2N1230, 2N1231, 2N1232, 2N1233, 2N1240, 2N1241, 2N1242, 2N1243, 2N1439, 2N1440	NAS	1-3	53	NS661
NS662	P	2N1232, 2N1233, 2N1242, 2N1243, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, HA7521	NAS	1-3	53	NS662
NS663	P	2N1232, 2N1232A, 2N1233, 2N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442	NAS	1-3	11	NS663
NS664	P	2N1232, 2N1232A, 2N1233, 2N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442	NAS	1-3	11	NS664
NS665	P	2N110, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1230	NAS	8	53	NS665
NS666	P	2N110, 2N674, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N943, 2N944	NAS	8	11	NS666
NS667	P	2N674, 2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N945, 2N946, 2N1232, 2N1232A, 2N1233	NAS	4-8	11	NS667
NS668	P	2N674, 2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N945, 2N946, 2N1232, 2N1232A, 2N1233	NAS	4-8	11	NS668
NS731	N	2N919, 2N920, 2N1409A, 2N1963, 2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252	NAS	7-8	53	NS731
NS732	N	2N919, 2N920, 2N1409A, 2N1963, 2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252	NAS	7-8	53	NS732
NS733	N	2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760	NAS	10-11	53	NS733
NS734	N	2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760	NAS	10-11	53	NS734
NS3000	N	2N558, 2N1996, NS3001, NS3050, NS3051, NS3052, NS3053, 2SC18, 2SC34, 2SC35	NAS	7-8	57	NS3000
NS3001	N	2N558, 2N1996, NS3000, NS3050, NS3051, NS3052, NS3053, 2SC18, 2SC34, 2SC35	NAS	7-8	57	NS3001
NS3050	N	2N558, 2N1996, NS3000, NS3001, NS3051, NS3052, NS3053, 2SC18, 2SC34, 2SC35	NAS	7-8	57	NS3050
NS3051	N	2N558, 2N1996, NS3000, NS3001, NS3050, NS3052, NS3053, 2SC18, 2SC34, 2SC35	NAS	7-8	57	NS3051
NS3052	N	2N558, 2N1996, NS3000, NS3001, NS3050, NS3051, NS3053, 2SC18, 2SC34, 2SC35	NAS	7-8	57	NS3052
NS3053	N	2N558, 2N1996, NS3000, NS3001, NS3050, NS3051, NS3052, 2SC18, 2SC34, 2SC35	NAS	7-8	57	NS3053
OC4L	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, OC77	NVA	3	3	OC4L
OC4LP	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N413A, 2N414, 2N414A-B	NVA	3	3	OC4LP
OC4LR	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, OC77	VAN	3	3	OC4LR
OC4N	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	VAN	3-4-5	3	OC4N
OC5K	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N315B, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N367, 2N368, OC77	VAN	3	3	OC5K
OC5L	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, OC77	VAN	3	3	OC5L
OC5LP	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, OC77	VAN	3	3	OC5LP
OC5LR	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, OC77	VAN	3	3	OC5LR
OC5N	P	2N110, 2N315B, 2N367, 2N368, 2N369, 2N413A, 2N414A, 2N415A, 2N495, 2N537	VAN	8	3	OC5N
OC16	P	2N1331, 2N1333, 2N1433, 2N1434, 2N1435, 2N1437, 2N1438, 2N1465, 2N1666, 2N1504	ASC	5-6-8		OC16
OC22	P	2N1331, 2N1333, 2N1433, 2N1434, 2N1435, 2N1437, 2N1438, 2N1465, 2N1666, 2N1504	AMP, ASC, PHN, VVO	5-6-8	4	OC22

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
OC23	P	2N1331, 2N1333, 2N1433, 2N1434, 2N1435, 2N1437, 2N1438, 2N1465, 2N1666, 2N1504	AMP, ASC, PHN, VVO	5-6-8	4	OC23
OC24	P	2N1331, 2N1333, 2N1433, 2N1434, 2N1435, 2N1437, 2N1438, 2N1465, 2N1666, 2N1504	AMP, ASC, PHN, VVO	5-6-8	4	OC24
OC25	P	2N297, 2N297A, 2N418, 2N420, 2N420A, 2N443, 2N457B, 2N458A-B, 2N463, OC28	ASC	7-8	4	OC25
OC26	P	2N251A, 2N297A, 2N457B, 2N458A-B, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1021, 2N1021A, OC28	ASC, PHN, RAD, VVO	3-4-5	4	OC26
OC28	P	2N1666, 2N2526, 2N2527, 2N2528, CTP1551	ASC, VVO	6-8	4	OC28
OC29	P	2N1666, 2N1667, 2N1668, 2N1669, 2N2526, 2N2527, CTP1551, OC28, OC35, OC36	ASC, VVO	6-8	4	OC29
OC30	P	2N1331, 2N1333, 2N1433, 2N1434, 2N1435, 2N1437, 2N1438, 2N1465, 2N1466, 2N1504	AMP, ASC, PHN, VVO	3-4-6	4	OC30
OC35	P	2N1666, 2N1667, 2N1668, 2N1669, 2N2526, 2N2527, CTP1551, OC28, OC29, OC36	ASC, VVO	6-8	4	OC35
OC36	P	2N1666, 2N1667, 2N1668, 2N1669, 2N2526, 2N2527, CTP1551, OC28, OC29, OC35	ASC, VVO	6-8	4	OC36
OC40	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	VAN	3-4-5	3	OC40
OC41	P	2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, OC72	ASC	3	3	OC41
OC42	P	2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, OC72	ASC	3	3	OC42
OC43	P	2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, OC72	ASC	3	3	OC43
OC44	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N494A, OC72	AMP, ASC, PHN, RAD, VVO	9-10	3	OC44
OC45	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A	AMP, ASC, PHN, RAD, VVO	11	3	OC45
OC46	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N1191, 2N1192	AMP, RAD, VVO	8	3	OC46
OC47	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N1191, 2N1192	AMP, RAD, VVO	8	3	OC47
OC50	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	VAN	3-4	3	OC50
OC53	P	OC54, OC55, OC56, OC57, OC58, OC59, OC60	AMP	2-3	3	OC53
OC54	P	OC53, OC55, OC56, OC57, OC58, OC59, OC60	AMP	2-3	3	OC54
OC55	P	OC53, OC54, OC56, OC57, OC58, OC59, OC60	AMP	2-3	3	OC55
OC56	P	OC53, OC54, OC55, OC57, OC58, OC59, OC60	AMP	3	3	OC56
OC57	P	OC58, OC59	AMP, PHN	2-3	9	OC57
OC58	P	OC57, OC59	AMP, PHN	2-3	9	OC58
OC59	P	OC57, OC58	AMP, PHN	2-3	9	OC59
OC60	P	OC57, OC58, OC59	AMP, PHN	3	9	OC60
OC65	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N450, 2N496, 2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N583, OC72	MUL	1-3	9	OC65
OC66	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N450, 2N496, 2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N583, OC72	MUL	1-3	9	OC66
OC70	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, OC77	ASC, PHN, RAD, VVO	1-2-3-4	45	OC70
OC71	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, OC77	ASC, PHN, RAD, VVO	1-3-4-6	45	OC71
OC72	P	2N281, 2N284, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	ASC, PHN, RAD, VVO	5-6-8-9	45	OC72
OC74	P	2N1141A, 2N1142A, 2N1143A, 2N2104, 2N2105, 2N2216, 2N2391, 2N2392, 2N2393, HA7520	ASC, PHN, RAD, VVO	3-4-6	45	OC74

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
OC75	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, OC77		3	45	OC75
OC75N	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, OC77	AMP	1-2	3	OC75N
OC76	P	2N281, 2N284, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	AMP, ASC, PHN, RAD, VVO	8-9	45	OC76
OC77	P	2G577, 2SB177, 2SB218	AMP, ASC, PHN, RAD, VVO	8-9	45	OC77
OC79	P	2N1141A, 2N1142A, 2N1143A, 2N2104, 2N2105, 2N2216, 2N2391, 2N2392, 2N2393, HA7520	AMP, PHN, RAD, VVO	3-4-6	45	OC79
OC80	P		AMP, PHN, RAD, VVO	8	45	OC80
OC122	P	2N2000, AC105, GET110, OC80, OC123	AMP, ASM, PHL	6-7-8	8	OC122
OC123	P	2N2000	AMP, ASM, PHL	7-8	8	OC123
OC139	N	2N1993, 2SC90, 2SC91, OC140, OC141	AMP, ASC, PHN, RAD, VVO	7-8	45	OC139
OC140	N	2N1993, 2SC90, 2SC91, OC139, OC141	AMP, ASC, PHN, RAD, VVO	7-8	45	OC140
OC141	N	2N1993, 2SC90, 2SC91, OC139, OC140	AMP, ASC, PHN, RAD, VVO	7-8	45	OC141
OC169	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	PHN, RAD	9-12	8	OC169
OC170	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	PHN, RAD	9-12	8	OC170
OC171	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	PHN, RAD	9-12	8	OC171
OC200	P	2N398B, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A, 2N1174, 2N1373		8	45	OC200
OC201	P	2N398B, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A, 2N1174, 2N1373	AMP, ASC	1-3	8	OC201
OC202	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	ASC	3-4-5	8	OC202
OC203	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N284A, 2N398B, 2N927, 2N928, 2N946, 2N1008B, 2N1056, OC74	ASC	3-4	8	OC203
OC204	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N281, 2N284, 2N284A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460, OC77	ASC	3	8	OC204
OC205	P	2N284A, 2N1008B, 2N1614, 2N1924, 2N1925, 2N1926, CP98, 2G1024, 2G1025, 2G1026	ASC	1-8	8	OC205
OC206	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N281, 2N284, 2N284A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460, OC77	ASC	3	8	OC206
OC303	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	3-7	3	OC303
OC304/1	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	3	3	OC304/1
OC304/2	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	3	3	OC304/2
OC304/3	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	3	3	OC304/3

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
OC305	P	2N34, 2N44A, 2N45, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC72	BRB, INT	3-7	3	OC305
OC305/1	P	2N137, 2N302, 2N496, 2N559, 2N617, 2N695, 2N710A, 2N711, 2N711A, 2N725, OC44	INT	11	3	OC305/1
OC305/2	P	2N137, 2N302, 2N496, 2N559, 2N617, 2N695, 2N710A, 2N711, 2N711A, 2N725, OC44	INT	11	3	OC305/2
OC306/1	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	3	3	OC306/1
OC306/2	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	3	3	OC306/2
OC306/3	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC77	INT	3	3	OC306/3
OC307	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N281, 2N284, 2N284A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460, OC77	BRB, INT	8	3	OC307
OC308	P	2N43, 2N43A, 2N284A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460, 2N461, 2N505, OC77	BRB, INT	5	3	OC308
OC309	P	2N284A, 2N1008B, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2SB218, ACY17, ASY14, BCY11, NKT247	BRB, INT	8	3	OC309
OC318	P	2N1496, ST8014, 2SB156A, 17T1, 18T1, 125T1, 126T1, 127T1, AC105, AC106		5-6	3	OC318
OC330	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N132A, OC72	INT	3	58	OC330
OC331	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	3	58	OC331
OC340	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N132A, OC72	INT	3	58	OC340
OC341	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	3	53	OC341
OC342	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	3	58	OC342
OC343	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	3	58	OC343
OC350	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N132A, OC72	INT	3	58	OC350
OC351	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	3	58	OC351
OC360	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N132A, OC72	INT	2-3	58	OC360
OC361	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	2-3	58	OC361
OC362	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	2-3	58	OC362
OC363	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	2-3	58	OC363
OC364	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	2	58	OC364
OC390	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	9-11	1	OC390
OC400	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	9-11	3	OC400
OC410	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	9-11	3	OC410
OC430	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3-7	3	OC430
OC430K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A, 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	3-7	3	OC430K
OC440	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3-7	3	OC440

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
OC440K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	3	OC440K
OC443	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N598, 2N599, 2N935, 2N936, 2N937, 2N941, 2N942	BRB, INT	1-3-8	3	OC443
OC443K	P	2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1124, 2N1125, 2N2000, 2N2001, GA52830	BRB, INT	7-8	3	OC443K
OC445	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3	3	OC445
OC445K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	53	OC445K
OC449	P	2N1275, 2N1474, 2N1474A, 2N1475, 2N1654, 2N2006, 2N2007, HA7531, 2S301, 2S321	BRB, INT	4-8	3	OC449
OC449K	P	HA7531, 2S321, ACY24, ACZ10, OC449K, OC701, OC703	BRB, INT	5-6	3	OC449K
OC450	P	OC450	BRB, INT	3-7	3	OC450
OC450K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	53	OC450K
OC460	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3	3	OC460
OC460K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	53	OC460K
OC463	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3	3	OC463
OC463K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	3	OC463K
OC465	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3	3	OC465
OC465K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	53	OC465K
OC466	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3	3	OC466
OC466K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	53	OC466K
OC467	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N598, 2N599, 2N935, 2N936, 2N937, 2N941, 2N942	BRB, INT	1-3-8	3	OC467
OC467K	P	2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1124, 2N1125, 2N2000, 2N2001, GA52830	BRB, INT	7-8	3	OC467K
OC468	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3	3	OC468
OC468K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	53	OC468K
OC469	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N586, 2N597, 2N598, 2N935 OC77	BRB, INT	3	3	OC469
OC469K	P	2N600, 2N1123, 2N1496, 2N2104, 2N2105, GA52830, HA7520, HA7520, HA7521, HA7597	BRB, INT	7-8	53	OC469K
OC470	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3	3	OC470
OC470K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	53	OC470K
OC480	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3	3	OC480
OC480K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	53	OC480K
OC602	P	2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, OC77	TKF	3	53	OC602
OC602K	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	TKF	1-3-6-8	53	OC602K

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
OC603	P	2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, OC72	TKF	2-3	53	OC603
OC604	P	2N45, 2N104, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A	TKF	5	53	OC604
OC604SP	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	TKF	5	53	OC604SP
OC612	P	2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N581, 2N583, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808		11	53	OC612
OC613	P	2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N581, 2N583, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808	TKF	10	53	OC613
OC614	P	2N274, 2N373, 2N374, 2N499, 2N499A, 2N502A, 2N700, 2N700A, 2N1180, 2N1432	TKF	10-11	53	OC614
OC615	P	2N274, 2N373, 2N374, 2N499, 2N499A, 2N502A, 2N700, 2N700A, 2N1180, 2N1432	TKF	10-11	53	OC615
OC700	P	2N600, 2N1123, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, GA52830, HA7530, NS100	BRB	7-8	3	OC700
OC700A	P	2N249, 2N330A, 2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, OC74	BRB	3-6	3	OC700A
OC700B	P	2N249, 2N330A, 2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, OC74	BRB	3-6	3	OC700B
OC701	P	OC703	BRB	6	4	OC701
OC702	P	2N600, 2N1123, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, GA52830, HA7530, NS100	BRB	7-8	3	OC702
OC702A	P	2N249, 2N330A, 2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, OC74	BRB	3-6	3	OC702A
OC702B	P	2N249, 2N330A, 2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, OC74	BRB	3-6	3	OC702B
OC703	P	OC701	BRB	6	3	OC703
OC703A	P	2N249, 2N330A, 2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, OC74	BRB	3-6	3	OC703A
OC704	P		BRB	3	3	OC704
OCP70	P	2N189, 2N190, 2N191, 2N192, 2N207, 2N207A, 2N207B, 2N265, 2N393, 2N398	AMP	3	3	OCP70
OD603	P	2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N456B, 2N457A, OC28	TKF	5-6	4	OD603
OD603/50	P	2N268, 2N1504, 2N1504/10, 2N1609, 2N1610, 2N1756, 2N1757, 2N1758, 2N1760, 2N1761, OC28	TKF	5-6-8	4	OD603/50
OD650	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	AEG	3-4-8	96	OD650
OD650B	P	2N443, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N574, 2N574A, 2N665, 2N1011, 2N1014, OC29	AEG	3-4-8	96	OD650B
OD651	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	AEG	3-4-8	96	OD651
OD651A	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	AEG	3-4-8	96	OD651A
PADT20	P	2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A, 2N987, 2N1094, 2N1195	AMP	3-6-8	57	PADT20
PADT21	P	2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A, 2N987, 2N1094, 2N1195	AMP	3-6-9	57	PADT21
PADT22	P	2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A, 2N987, 2N1094, 2N1195	AMP	3-6-9	57	PADT22
PADT23	P	2N1517A, 2N2084, PADT24, PADT25, XT200, 2SA86, 2SA311, 2SA312	AMP	9-10	57	PADT23
PADT24	P	2N1517A, 2N2084, PADT23, PADT25, XT200, 2SA86, 2SA311, 2SA312	AMP	9-10	57	PADT24

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
PADT25	P	2N1517A, 2N2084, PADT23, PADT24, XT200, 2SA86, 2SA311, 2SA312	AMP	9-10	57	PADT25
PADT26	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N505, 2N518, 2N524A, OC72	AMP	3-8	57	PADT26
PADT27	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N505, 2N518, 2N524A, OC72	AMP	3-8	57	PADT27
PADT28	P	2N1517A, 2N2084, PADT23, PADT24, PADT25, XT200, 2G403, 2SA86, 2SA311, 2SA312	AMP	3-6-9	57	PADT28
PADT30	P	2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N1094, 2N1195, 2N1517A, 2N1562, 2N2084, PADT23	AMP	3-6-9	57	PADT30
PADT31	P	2N43, 2N43A, 2N110, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N505, 2N518, 2N524A, OC72	AMP	3-8	57	PADT31
PADT35	P	2N945, 2N946, 2N1275, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474, 2N1474A	AMP	4-8	8	PADT35
PADT40	P	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N1204, 2N1204A, 2N1495, GT109	AMP	3-4-5-6	53	PADT40
PADT50	P		AMP	5-7	4	PADT50
PADT60	P	2N34, 2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59A, 2N59B, 2N59C, 2N60A, 2N60B	AMP	3-8	3	PADT60
PMT015	N	CK398, PMT115	PSI		65	PMT015
PMT016	N	2N706, 2N706A, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N753, 2N772, 2N783, 2N784	PSI	10-11	65	PMT016
PMT020	N	CK419, CK420, CK421, CK422, CK474, CK475, CK476, CK477, MT104, MT696	PSI	7-8	65	PMT020
PMT021	N	PMT121, 2SD19, 2SD20, 2SD21, 2SD22, 2SD23	PSI	7-8	65	PMT021
PMT022	N	2N1958/18, 2N1959/18, PMT222, ZT83, ZT84, ZT86	PSI	7	65	PMT022
PMT023	N	2N706, 2N706A, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N753, 2N772, 2N783, 2N784, 2N708	PSI	10-11	65	PMT023
PMT024	N	2N783, 2N784, 2N834, 2N1060, 2N1672A, 2N2397, 2N2432, CK419, CK420, CK421	PSI	7-8	65	PMT024
PMT025	N	CK398, FSP42, FSP42-1, FSP166, FSP166-1, MT698, MT870, MT871, MT910, MT911	PSI	7-8	65	PMT025
PMT115	N	CK398, PMT015	PSI	7-8	55	PMT115
PMT116	N	2N706, 2N706A, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N753, 2N772, 2N783, 2N784	PSI	10-11	55	PMT116
PMT120	N	CK419, CK420, CK421, CK422, CK474, CK475, CK476, CK477, MT104, MT696	PSI	10	55	PMT120
PMT121	N	PMT021, 2SD19, 2SD20, 2SD21, 2SD22, 2SD23	PSI	7	64	PMT121
PMT122	N		PSI	7	64	PMT122
PMT00100				7	64	PMT00100
PMT123	N	2N703, 2N706, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756	PSI	10-11	64	PMT123
PMT124	N	2N696, 2N697, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N717, 2N718, 2N730, 2N731, 2N742	PSI	10-11	64	PMT124
PMT125	N	CK398, FSP42, FSP42-1, FSP166, FSP166-1, MT698, MT870, MT871, MT910, MT911	PSI	7-8	64	PMT125
PMT211	N	2N1409A, 2N1410A, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2194, 2N2194A, 2N2410, PMT212	PSI	7-8	23	PMT211
PMT212	N	2N1410A, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2410, 2N2433	PSI	7-8	23	PMT212
PMT213	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	PSI	1-3	23	PMT213

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
PMT214	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	PSI	1-3	23	PMT214
PMT215	N	2N498A, 2N657A, 2N699A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A	PSI	9-11	23	PMT215
PMT216	N	2N706, 2N706A, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N753, 2N772, 2N783, 2N784, 2N708	PSI	10-11	23	PMT216
PMT217	N	2N2195, 2N2195A, RT5401, RT5402, TI483, TI484, 2SC19, 2SC47	PSI	11	23	PMT217
PMT218	N	2N696, 2N697, 2N717, 2N718, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N730, 2N731, 2N742	PSI	1-3	23	PMT218
PMT219	N	2N696, 2N697, 2N717, 2N718, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N730, 2N731, 2N742	PSI	1-3	23	PMT219
PMT220	N	2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N1388, 2N1389, ST1523, ST1525, ST1527	PSI	11-12	23	PMT220
PMT222	N	2N1958/18, 2N1959/18, PMT022, ZT83, ZT84, ZT86	PSI	7	23	PMT222
PMT223	N	2N703, 2N706, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756	PSI	7-8-11	23	PMT223
PMT224	N	2N696, 2N697, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N717, 2N718, 2N730, 2N731, 2N732	PSI	1-3	23	PMT224
PMT225	N	CK398, FSP42, FSP42-1, FSP166, FSP166-1, MT698, MT870, MT871, MT910, MT911	PSI	7-8	23	PMT225
PMT1767M	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N2397, 2N2413, PMT022, PMT222, PMT1767P	PSI	11	65	PMT1767M
PMT1767P	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N2397, 2N2413, PMT022, PMT222, PMT1767M	PSI	11	65	PMT1767P
PMT1767T	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N2397, 2N2413, PMT022, PMT222, PMT1767M	PSI	11	65	PMT1767T
PT531	N	2N95, 2N102, 2N102/13, 2N389, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I	PSI	3-6	3	PT531
PT600	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	PSI	6	3	PT600
PT601	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1047B-C	PSI	1-6	3	PT601
PT612	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1211, 2N1332, 2N1334, 2N1512, 2N1514, 2N1617, 2N1617A, 2N1617A/I	PSI	6	3	PT612
PT613	N	2N1512, 2N1514, 2N1618, 2N1620, 2N2227, 2N2228, 2N2231, 2N2232, 2N2233	PSI	6	3	PT613
PT720	N	2N919, 2N920, 2N921, 2N922	PSI	11	53	PT720
PT850A	N	RT5202	PSI	10	53	PT850A
PT886	N	2N703, 2N919, 2N920, 2N1140, 2N1252, 2N1253, 2N1945, 2N1946, 2N1948, 2N1949	PSI	7-8-11	53	PT886
PT887	N	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736	PSI	6	53	PT887
PT888	N	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736	PSI	6	53	PT888
PT900	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825, 2N1826, 2N1831	PSI	3-5-8	41	PT900
PT900-1	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	PSI	3-5-8	97	PT900-1
PT901	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N1899	PSI	3-5-8	97	PT901
RT409E	N	2N696A, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N742, 2N752	RAY, RHE	1-3	53	RT409E

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
RT482	N	2N703, 2N1944, 2N1945, 2N1946, 2N1947, 2N1948, 2N1949, 2N1950, 2N1951, 2N1952	RAY, RHE	7-8-11	53	RT482
RT483	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	RAY, RHE	1-3	53	RT483
RT484	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	RAY, RHE	1-3	53	RT484
RT497M	N	2N699A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A, 2N2310	RHE	11-12	51	RT497M
RT498M	N	2N699A, 2N1615, 2N2008, 2N2311, 2N2313, RT657M, RT699AM	RHE	9-10	51	RT498M
RT656M	N	2N699A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A, 2N2310	RHE	9-10	51	RT656M
RT657M	N	2N699A, 2N1615, 2N2008, 2N2311, 2N2313, RT498M, RT699AM	RHE	9-10	51	RT657M
RT696AM	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717, 2N718, 2N718A	RAY, RH %	9-10	51	RT696AM
RT696M	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717, 2N718, 2N718A	RAY, RH %	9-10	51	RT696M
RT697AM	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717, 2N718, 2N718A	RAY, RH %	9-10	51	RT697AM
RT697M	N	2N1052, 2N1700, RT5001, RT5002, RT5003, RT5004, ST4150	RAY, RH %	7-8	51	RT697M
RT698M	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N719, 2N719A, 2N720, 2N720A, 2N1893, 2N1893A	RAY, RH %	1-3	51	RT698M
RT699AM	N	2N2008	RAY, RH %	3	51	RT699AM
RT699M	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N719, 2N719A, 2N720, 2N720A, 2N1893, 2N1893A	RAY, RH %	1-3	51	RT699M
RT717M	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	RAY	6	53	RT717M
RT718M	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	RAY	6	53	RT718M
RT718AM	N	2N498A, 2N657A, 2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N736A, 2N752	RAY	6	53	RT718AM
RT719M	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N719, 2N719A, 2N720, 2N720A, 2N1342, 2N1893	RAY	1-3	53	RT719M
RT720M	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N719, 2N719A, 2N720, 2N720A, 2N1342, 2N1893	RAY	1-3	53	RT720M
RT730M	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	RAY	6	53	RT730M
RT731M	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	RAY	9-11	53	RT731M
RT1252M	N	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N715, 2N717, 2N718, 2N730	RAY	9-11	53	RT1252M
RT1253M	N	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N715, 2N717, 2N718, 2N730	RAY	9-11	53	RT1253M
RT1409	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A	RAY	9-11	53	RT1409
RT1410M	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A	RAY	1-7-8	53	RT1410M
RT1420M	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717, 2N718, 2N718A	RAY, RHE	1-7-8	51	RT1420M
RT5001	N	RT697M, RT5002, RT5003, RT5004	RAY, RHE	7	51	RT5001
RT5002	N	RT697M, RT5001, RT5003, RT5004	RAY, RHE	7	51	RT5002
RT5003	N	RT5004	RAY, RHE	7	51	RT5003
RT5004	N	RT5003	RAY, RHE	7	51	RT5004
RT5151	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	RAY, RHE	1-3	53	RT5151

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
RT5152	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	RAY, RHE	1-3	53	RT5152
RT5202	N		RAY, RHE	1-3	53	RT5202
RT5203	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	RAY, RHE	1-3	53	RT5203
RT5204	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N1420, 2N1420, 2N1507, 2N1644, 2N1644A, 2N1945	RAY, RHE	1-3	53	RT5204
RT5212	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A, 2N734, 2N735	RAY, RHE	1-3	53	RT5212
RT5230	N	2N1420, 2N2192, 2N2192A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A, 2N2217, 2N2218, 2N2219	RAY, RHE	6-8	53	RT5230
RT5401	N	RT5402, RT5403, RT5404	RAY, RHE	6	53	RT5401
RT5402	N	RT5401, RT5403, RT5404	RAY, RHE	6	53	RT5402
RT5403	N	2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433, 2N2434, RT5404	RAY, RHE	7	53	RT5403
RT5404	N	2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433, 2N2434, RT5403	RAY, RHE	7	53	RT5404
RT5411	N	RT5412, RT5413	RAY, RHE	7	53	RT5411
RT5412	N	RT5413	RAY, RHE	7-8	53	RT5412
RT5413	N		RAY, RHE	7-8	53	RT5413
RT5804	N	2N1945, 2N1946, 2N1948, 2N1949, 2N1951, 2N1952, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	RAY, RHE	7-8	53	RT5804
RT7007E	N	2N696A, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N702A, 2N742, 2N752	RAY	7-8	53	RT7007E
SA100	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N710A	AMC	9-11	68	SA100
SB100	P	OCP70, SO2, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157, 2SA159, 2SA160, 2SA213	PHL, SPR	Photo trans.	60	SB100
SEC1077	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1048B-C,	SEC	6	2	SEC1077
SEC1078	N	2N144, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452	SEC	1-6	2	SEC1078
SEC1079	N	2N144, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452	SEC	1-6	2	SEC1079
SEC1080	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1048B-C,	SEC	6	2	SEC1080
SEC1477	N	2N144, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452	SEC	1-6	38	SEC1477
SEC1478	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1048B-C,	SEC	6	38	SEC1478
SEC1479	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B		1-6	38	SEC1479
SEC1480	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1048B-C,		6	38	SEC1480
SFT101	P	OC70, 2N186, 2N187, OC120, OC602, OC811, 2N40, OC71, OC304	CSF	3	3	SFT101
SFT102	P	OC71, OC130, OC308, OC603, 2N77, 2N81, 2N104, 2N206, 2N207	CSF	3	3	SFT102
SFT103	P	OC71, 2N188, 2N192, CK882, GT81, OC604, RR83, 2N65, 2N219	CSF	3	3	SFT103
SFT104	P	SFT103, OC72, 2N188, GT81, GT88	CSF	3	3	SFT104
SFT106	P	2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, OC74	AMC	3-4-6	3	SFT106
SFT107	P	2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, OC74	AMC	3-4-6	3	SFT107
SFT108	N	2N377, 2N385, 2N1808, 2N1996, SYL1327, SYL1468, SFT259, SFT260, SFT261	AMC	7-8-11	53	SFT108
SFT113	P	OC26, OC27, TH46	CSF	11	3	SFT113
SFT114	P	OC28, 2N57, 2N268, 2N173	CSF	8	3	SFT114
SFT115	N		CSF	11	3	SFT115

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
SFT115	P	AFZ10, SFT315		7	53	SFT115
SFT116	P		CSF	9	3	SFT116
SFT117	N		CSF	9	3	SFT117
SFT118	N		CSF	9	3	SFT118
SFT119	N		CSF	9	3	SFT119
SFT120	N		CSF	9	3	SFT120
SFT121	P	2N1562, XT200, XT200A	CSF, MIS	5-6-11	53	SFT121
SFT122	P	2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A	CSF, MIS	11	53	SFT122
SFT123	P	2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A	CSF, MIS	11	58	SFT123
SFT124	P	AC105, OC80, SFT124, SFT125, SFT130, SFT131	CSF, MIS	5	47	SFT124
SFT125	P	AC105, OC80, SFT124, SFT125, SFT130, SFT131	CSF, MIS	5	47	SFT125
SFT125P	P	OC80, SFT125P, SFT131P, SFT143, SFT144, SFT145, SFT146	CSF, MIS	8	47	SFT125P
SFT126	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A, 2N1313, 2N1404, OC47	CSF, MIS	7-8	53	SFT126
SFT127	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A, 2N1313, 2N1404, OC47	CSF, MIS	7-8	53	SFT127
SFT128	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A, 2N1313, 2N1404, OC47	CSF, MIS	7-8	53	SFT128
SFT130	P	OC80, SFT130, SFT131	CSF, MIS	8	31	SFT130
SFT131	P	OC80, SFT130, SFT131	CSF, MIS	8	31	SFT131
SFT131P	P	OC80, SFT131P, SFT145, SFT146	CSF, MIS	8	31	SFT131P
SFT141	P	2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, ACZ10, SFT141, SFT142, SFT241, SFT242, SFT243	CSF, MIS	5	31	SFT141
SFT142	P	2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, ACZ10, SFT141, SFT142, SFT241, SFT242, SFT243	CSF, MIS	5	31	SFT142
SFT143	P	SFT143, SFT144, SFT145, SFT146	CSF, MIS	3-6-8	47	SFT143
SFT144	P	SFT143, SFT145, SFT146	CSF, MIS	3-6-8	31	SFT144
SFT145	P	SFT146	CSF, MIS	3-6-8	31	SFT145
SFT146	P	SFT145	CSF, MIS	3-6-8	31	SFT146
SFT150	P	2N268, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1971, 2N2068, 2N2068G, CDT1312, CDT1313, OC26	CSF, MIF	3-4-6	96	SFT150
SFT151	P	2N270, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, OC74	CSF, MIS	3-4-6	31	SFT151
SFT152	P	2N270, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, OC74	CSF, MIS	3-4-6	31	SFT152
SFT153	P	2N270, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, OC74	CSF, MIS	3-4-6		SFT153
SFT155	P	2N1023, 2N1066, 2N1225, 2N1226, 2N1396, 2N1397, 2SA281, AFY14, AFZ10, ASY30	CSF, MIS	7-12		SFT155
SFT212	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268A, 2N1038, 2N1039, 2N1159, 2N1160, 2N1168, OC26	CSF, MIS	3-4-8	4	SFT212
SFT213	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1038, OC26	CSF, MIS	4-6-8	4	SFT213
SFT214	P	2N268, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1504, 2N1504/10, OC26	CSF, MIS	4-6-8	4	SFT214
SFT221	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N1998, 2N1999	CSF, MIS	1-3-6	53	SFT221

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
SFT222	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N1998, 2N1999	CSF, MIS	1-3-6	53	SFT222
SFT223	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N1998, 2N1999	CSF, MIS	1-3-6	53	SFT223
SFT226	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A, 2N1313, 2N1404, OC47	CSF, MIS	7-8	53	SFT226
SFT227	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A, 2N1313, 2N1404, OC47	CSF, MIS	7-8	53	SFT227
SFT228	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A, 2N1313, 2N1404, OC47	CSF, MIS	7-8	53	SFT228
SFT229	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1093, 2N1287, 2N1287A, 2N1313	CSF, MIS	11	53	SFT229
SFT232	P	GA52830, SFT145, SFT146, SFT233	CSF, MIS	11	53	SFT232
SFT233	P		CSF, MIS	3-6-8	53	SFT233
SFT234	P	SFT235	CSF, MIS	6	53	SFT234
SFT235	P		CSF, MIS	7	53	SFT235
SFT237	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N123, 2N123/5, 2N270, 2N402, 2N403, 2N450, 2N611	CSF, MIS	3-4-5	53	SFT237
SFT238	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N457A, 2N458A, 2N574, 2N574A, 2N1021, 2N1022, 2N1099	CSF, MIS	4-6-8	4	SFT238
SFT239	P	2N443, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N173, 2N174, 2N174A, 2N1970, ADZ12 OC29	CSF, MIS	3-4-8	4	SFT239
SFT240	P	2N1100, 2N1412, ADZ12, ASZ15, ASZ18, SFT267	CSF, MIS	6-8	4	SFT240
SFT241	P	2N1997, SFT242, SFT243	CSF, MIS	2-3-4	53	SFT241
SFT242	P	2N1997, SFT241, SFT243	CSF, MIS	2-3-4	53	SFT242
SFT243	P		CSF, MIS	2	53	SFT243
SFT244	P		CSF, MIS	3-4	53	SFT244
SFT245	P		CSF, MIS	3-4	53	SFT245
SFT250	P	2N268, 2N1014, 2N2068, 2N2068G, CDT1312, CDT1313, CTP1111, 2N2068, O, ASZ15, ASZ18, OC26	CSF, MIS	6	4	SFT250
SFT251	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N1998, 2N1999	CSF, MIS	1-3-6	53	SFT251
SFT252	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N1998, 2N1999	CSF, MIS	1-3-6	53	SFT252
SFT253	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N1998, 2N1999	CSF, MIS	1-3-6	53	SFT253
SFT259	N	2N1808, 2N1891, 2N1993, SFT260, SFT261	CSF, MIS	8	53	SFT259
SFT260	N	2N1808, 2N1891, 2N1993, SFT259, SFT261	CSF, MIS	8	53	SFT260
SFT261	N	2N1808, 2N1891, 2N1993, SFT259, SFT260	CSF, MIS	8	53	SFT261
SFT265	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	CSF, MIS	6-8	16	SFT265
SFT266	P	2N1099, 2N1100, 2N1412, 2N174, 2N1970, CTP1500, CTP1503, CTP1504, CTP3500, CTP3503	CSF, MIS	6-8	16	SFT266
SFT267	P	2N1100, 2N1412, CTP1500, CTP1503, CTP350, CTP3503, ADZ12	CSF, MIS	6-8	16	SFT267
SFT288	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N1999, 2N2001	CSF, MIS	1-3-6-8	53	SFT288
SFT306	P	2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, OC74	CSF, MIS	3-4-6	3	SFT306
SFT307	P	2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, OC74	CSF, MIS	3-4-6	3	SFT307

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
SFT308	P	2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, OC74	CSF, MIS	3-4-6	3	SFT308
SFT315	P	AFZ70, SFT115	CSF, MIS	6	3	SFT315
SFT316	P	2SA90, 2SA238, 2SA244, 2SA245, SFT354	CSF, MIS	9	3	SFT316
SFT317	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N110, 2N109, 2N123, 2N123/5	CSF, MIS	3-4-5	3	SFT317
SFT319	P	2N1118, AFZ10, SFT115, SFT315	CSF, MIS	8	3	SFT319
SFT320	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N110, 2N109, 2N123, 2N123/5, OC74	CSF, MIS	8	3	SFT320
SFT321	P	2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A	CSF, MIS	1-3-6	3	SFT321
SFT322	P	2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A	CSF, MIS	3-6-8	3	SFT322
SFT323	P	2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A	CSF, MIS	3-6-8	3	SFT323
SFT337	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N123, 2N123/5, 2N270, 2N402, 2N403, 2N450, 2N611, OC74	CSF, MIS	3-4	53	SFT337
SFT351	P	2N270, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, OC74	CSF, MIS	3-4-6	3	SFT351
SFT352	P	2N270, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, OC74	CSF, MIS	3-4-6	3	SFT352
SFT353	P	2N270, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, OC74	CSF, MIS	3-4-6	3	SFT353
SFT354	P	2SA90, 2SA238, 2SA244, 2SA245, SFT316	CSF, MIS	12	3	SFT354
SFT357	P	2N384, 2N1118, 2SA279, 2SA280, 2SA301, AFZ10, SFT115, SFT315, SFT319, SFT358	CSF, MIS	9	3	SFT357
SFT357P	P	2N384, 2SA279, 2SA280, 2SA281, 2SA301, AFY14, AFZ10, ASY30, SFT115, SFT315	CSF, MIS	9	3	SFT357P
SFT358	P	2N384, 2N1118, 2SA279, 2SA280, 2SA301, AFZ10, SFT115, SFT315, SFT319, SFT357	CSF, MIS	9	3	SFT358
SYL1326	N	2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N585, 2N634A, 2N635A, 2N636A	SYL	7-8	53	SYL1326
SYL1327	N	2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1204 OC140	SYL	7-8	53	SYL1327
SYL1380	N	2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N743, 2N744 OC140	SYL	7-8	53	SYL1380
SYL1454	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N12A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A	SYL	11	53	SYL1454
SYL1468	N	2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304 OC140	SYL	7-8	53	SYL1468
SYL1591	N	2N356, 2N357, 2N358, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388A, 2N576, 2N576A OC140	SYL	7-8	53	SYL1591
SYL1592	P	2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B-C, 2N61, 2N61A, OC74	SYL	3-4-5	53	SYL1592
SYL1617	N	2N447B, 2N1391, 2N1431, 2N1808, CDQ10032, 2SC18, 2SD19, 2SD20, 2SD21, 2SD22 2N388	SYL	7-8		SYL1617
SYL1655	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1313, OC74	SYL	3-5-8	53	SYL1655
SYL1684	P	2N1065, 2N1285, 2N2084, 2N2188, 2N2189, 2N2190, 2N2191, 2SA78, 2SA86, 2SA128	SYL	7-8-11	53	SYL1684
SYL1690	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	SYL	11	53	SYL1690
SYL1697	P	2N404, 2N582, 2N584, 2N1221, 2N1222, 2N1274, 2N1352, 2N1370, 2N1372, 2N1374	SYL	7-8	3	SYL1697

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
SYL1717	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	SYL	11	53	SYL1717
SYL1750	N	2N35, 2N213, 2N214, 2N377A, 2N385A, 2N388A, 2N576A, 2N587, 2N707A, 2N783	SYL	3-4	53	SYL1750
SYL1986	P	2N34, 2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B	SYL	3-4	53	SYL1986
SYL1987	N	2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388A, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440	SYL	7-8-11	53	SYL1987
SYL2120	P	2N559, 2N705, 2N1204A, 2N2096, 2N2099, 2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049, MT726	SYL	7-8	53	SYL2120
SYL2189	P	2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N782, 2N794	SYL	7-8	53	SYL2189
SYL2300	P	2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N828	SYL	3-4-6	53	SYL2300
SYL2301	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N501/18, 2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A-B	SYL	3-4	53	SYL2301
SN109	N	2N2486	CSC		53	SN109
SN110	N	SN109, 2N2485, 2N2486	CSC		53	SN110
SO1	P	2N1265/5, 2N1411, 2N1427, 2N1785, 2N1786, 2N2059, CK891, CK892, MA1, MA28	SPR	7-8	60	SO1
SO2	P	2N1411, 2N1427, CK891, CK892, MA1, MA2, MA28, SO1, SO3, 2SA105	SPR	7-8	60	SO2
SO3	P	2N1265/5, 2N1411, 2N1427, 2N1785, 2N1786, 2N2059, CK891, CK892, MA1, MA28	SPR	7-8	60	SO3
ST15	N	2N473, 2N474, 2N917, 2N947, 2N989, 2N1708, 2N2205, 2N2206, FT1324B, FT1342C	TEC	1-11	60	ST15
ST25A	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NEC	1-3	3	ST25A
ST25B	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NEC	1-3	3	ST25B
ST25C	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NEC	1-3	3	ST25C
ST35	N	2N337A, 2N338A, 2N474, 2N475, 2N477, 2N748, 2N917, 2N1387, 2N2368, 2N2427	TEC	1-11		ST35
ST45	N	2N475, RT1410M, 2S102, 2S103, 2S104	TEC	11	60	ST45
ST106	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, 2N1100	SOI	6	16	ST106
ST107	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C, 2N1147B-C	SOI	6	16	ST107
ST108	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, 2N1100	SOI	6	16	ST108
ST109	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C, 2N1147B-C	SOI	6	16	ST109
ST110	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	SOI	3-4-5-6-8	16	ST110
ST111	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C, 2N1147B-C	SOI	6	16	ST111
ST112	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	SOI	3-4-5-6-8	16	ST112
ST401	N	SN109, SN110, SN144, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I	TEC	1-6	16	ST401
ST402	N	SN109, SN110, SN144, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I	TEC	1-6	2	ST402
ST403	N	SN109, SN110, SN144, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I	TEC	1-6	2	ST403

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
ST440	N	2N389A/I, 2N289/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1072, 2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I	TEC	1-6	2	ST440
ST450	N	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452, 2N1015A	TEC	1-6	2	ST450
ST721	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N707A, 2N736A, 2742, 2N752, 2N754, 2N756, 2N756A	GEC	3-8	3	ST721
ST722	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N707A, 2N736A, 2742, 2N752, 2N754, 2N756, 2N756A	GEC	3-8	3	ST722
ST723	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N707A, 2N736A, 2742, 2N752, 2N754, 2N756, 2N756A	GEC	3-8	3	ST723
ST903	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A	TEC	3-4	60	ST903
ST904	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TEC	3-4	60	ST904
ST904A	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TEC	3-4	60	ST904A
ST905	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TEC	3-4	60	ST905
ST910	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TEC	3-4	60	ST910
ST1242	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N368, 2N2529, 2N2530	TEC	7	11	ST1242
ST1243	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N368, 2N2529, 2N2530	TEC	7	11	TS1243
ST1244	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N368, 2N2529, 2N2530	TEC	7	11	ST1244
ST1290	N	2N364, 2N365, 2N366, 2N747, 2N748, 2N751, 2N770, 2N771, 2N772, 2N775	TEC	1	11	ST1290
ST1506	N	2N243, 2N244, 2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A-B, 2N336A, 2N337A, 2N338A	TEC	1-6	11	ST1506
ST1523	N	2N754, 2N755, 2N844, 2N845, 703B, ST1524, 2S102, 2S103, 2S104	TEC	7	53	ST1523
ST1524	N	2N755, 2N845	TEC	7	53	ST1524
ST1525	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N1410A, 703B, PMT212	TEC	7	53	ST1525
ST1527	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N1410A, 703B, PMT212	TEC	7	53	ST1527
ST1528	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N1410A, 703B, PMT212	TEC	7	53	ST1528
ST3030	N	2N364, 2N365, 2N366, 2N473, 2N474, 2N476, 2N477, 2N694, 2N751, 2N775	TEC	1	53	ST3030
ST3031	N	2N164A, ST3043	TEC	1	53	ST3031
ST3042	N	2N164A, ST3042	TEC	7	53	ST3042
ST3043	N	2N1052	TEC	7	53	ST3043
ST4150	N	2N1052	TEC	7	53	ST4150
ST4201	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	TEC	6	2	ST4201
ST4202	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1690, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719	TEC	6	2	ST4202
ST4203	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	TEC	6	2	ST4203
ST4204	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1690, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719	TEC	6	2	ST4204

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
ST4341	N		TEC	7	53	ST4341
ST5060	N	SN109, SN110, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657	TEC	1-6	2	ST5060
ST5061	N	SN109, 2N424A/I, 2N424/I, 2N498, 2N657, 2N1015B-C-D-E, 2N1016B	TEC	6	2	ST5061
ST6510	N	2N102/I3, SN110, 2N144, 2N326, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N656	TEC	3-6	2	ST6510
ST6511	N	SN110, 2N144, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N656, 2N1015A, 2N1016A	TEC	1-6	2	ST6511
ST6512	N	SN110, 2N144, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N656, 2N1015A, 2N1016A	TEC	1-6	2	ST6512
ST7120	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B, 2N1016A-B, 2N1208, 2N1210	TEC	1-6	2	ST7120
ST7130	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B, 2N1016A-B, 2N1208, 2N1210		1-6	24	ST7130
ST8014	P	2N1132B, 2N2104, 2N2105	TEC	1-3	53	ST8014
STC1015	N	2N1015, 2N1015A-B, 2N1016, 2N1016A-B, 2N1809, 2N1810, 2N1816, 2N1817	SIL	6	38	STC1015
STC1015A	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1810, 2N1811	SIL	6	38	STC1015A
STC1015B	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1810, 2N1811	SIL	6	38	STC1015B
STC1015C	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814	SIL	6	38	STC1015C
STC1015D	N	2N1015D-E, 2N1016D-E, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1819, 2N1826, 2N2112	SIL	6	38	STC1015D
STC1016	N	2N1015, 2N1015A-B, 2N1016, 2N1016A-B, 2N1809, 2N1810, 2N1816, 2N1817	SIL	6	38	STC1016
STC1016A	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1810, 2N1811	SIL	6	38	STC1016A
STC1016B	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1810, 2N1811	SIL	6	38	STC1016B
STC1016C	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814	SIL	6	38	STC10-6C
N 09101015		2N1015D-E, 2N1016D-E, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1819, 2N1826, 2N2112	SIL	6	38	STC1016D
STC1024	N	2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1512, 2N1514, 2N1617A, 2N1617A/I	SIL	6	38	STC1024
STC1035	N	2N1015, 2N1015A-B, 2N1016, 2N1016A-B, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514	SIL	6	4	STC1035
STC1035A	N		SIL	6	4	STC1035A
STC1036	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1511, 2N1512	SIL	6	4	STC1036
STC1036A	N	2N1015, 2N1015A-B, 2N1016, 2N1016A-B, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514	SIL	6	4	STC1036A
STC1101	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1511, 2N1512	SIL	6	4	STC1101
STC1102	N	2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514	SIL	6	4	STC1102
STC1103	N	2N1015B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1512, 2N1514, 2N2016, 109UB	SIL	6	4	STC1103
STC1104	N	2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514	SIL	6	4	STC1104

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
STC1105	N	2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1512, 2N1514, 2N2016, 109UB	SIL	6	2	STC1105
STC1105 A	N	2N1015, 2N1015A-B, 2N1016, 2N1016A-B, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514	SIL	6	2	STC1105A
STC1106	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1511, 2N1512	SIL	6	2	STC1106
STC1106A	N	2N1015, 2N1015A-B, 2N1016, 2N1016A-B, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514	SIL	6	2	STC1106A
STC1201	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1511, 2N1512	SIL	6	2	STC1201
STC1300	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N2227, 2N2228	SIL	1-6	36	STC1300
STC1311	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1072, 2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I	SIL	6	36	STC1311
STC1312	N	2N498, 2N657, STC1312, STC1313, STC1314, STC1331, STC1332, 2S018, 2S020, DT1512	SIL		36	STC1312
STC1313	N	STC1314, STC1332	SIL	6	36	STC1313
STC1314	N	2N498, 2N657, STC1311, STC1312, STC1314, STC1331, STC1332, 2S018, 2S020, DT1512	SIL		36	STC1314
STC1331	N	STC1312, STC1332	SIL	6	36	STC1331
STC1332	N	2N498, 2N657, STC1311, STC1312, STC1313, STC1314, STC1332, 2S018,*2S020, DT1512	SIL		36	STC1332
STC1336	N	STC1312, STC1314	SIL	1-6	36	STC1336
STC1400	N	2N389, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1047	SIL	6	38	STC1400
STC1500	N	2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616A, 2N1617A, 2N1618A, 2N1702, 2N1703, 2N2227	SIL	1-6	24	STC1500
STC1550	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C	SIL	1-6	24	STC1550
STC1551	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C	SIL	1-6	24	STC1551
STC1552	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B	SIL	6	24	STC1552
STC1553	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D-E, 2N1016B, 2N1016C-D-E	SIL	6	24	STC1553
STC1554	N	2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C, 2N1208, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511	SIL	6	24	STC1554
STC1555	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1208, 2N1212/I	SIL	6	24	STC1555
STC1800	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	SIL	1-6	14	STC1800
STC1850	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1330	SIL	6	14	STC1850
STC5081	P	2N424A/I, 2N424/I, 2N1211, 2N1332, 2N1334, 2N1512, 2N1514, 2N1617, 2N1617A, 2N1617A/I	SIL	3-5-6	4	STC5081
STC5082	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457B, 2N458A-B, OC26	SIL	5-6-8	4	STC5082
STC5083	P	2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1758, 2N1762, 2N2423, 2P424, 2P424, 2P424A, CDT1322, CST1789	SIL	3-4-5-6-8	4	STC5083
STC5084	P	2N443, 2N457B, 2N458A-B, 2N574, 2N574A, 2N665, 2N1011, 2N1021, 2N1021A	SIL	1-3-6-8	4	STC5084

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
STC5085	P	2N1146A-B-C, 2N1147A-B-C, 2N1159, 2N1160, 2N1182, 2N1457	SIL	1-3-6-8	4	STC5085
STC5550	P	2N1146B-C, 2N1147B-C, 2N2075, 2N2075A, 2N2079, 2N2079A, 2N2423, CDT1322	SIL	3-5-6	24	STC5550
STC5551	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457B, 2N458A-B, OC26	SIL	1-3-4-6-8	24	STC5551
STC5552	P	2N268, 2N268A, 2N1159, 2N1160, 2N1182, 2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457	SIL	5-6-8	24	STC5552
STC5553	P	2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1758, 2N1762, 2N2423, 2P424, 2P424A, 2P424A, CDT1322, CST1789	SIL	3-4-5-6-8	24	STC5553
STC5554	P	2N443, 2N457B, 2N458A-B, 2N574, 2N574A, 2N665, 2N1011, 2N1021, 2N1021A	SIL	1-3-6-8	24	STC5554
STC5555	F	2N1146A-B-C, 2N1147A-B-C, 2N1159, 2N1160, 2N1182, 2N1457	SIL	1-3-6-8	24	STC5555
TF49	P	2N1284, 2N1343, 2N1347, 2N1353, 2N1357, 2N2172, 2SB178	SIH	7-8	3	TF49
TF65	P	2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814, TF65/30	SIH	3-4	3	TF65
TF65/30	P		SIH	4	3	TF65/30
TF66	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284	SIH	11	3	TF66
TF66/30	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N460, 2N461, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	SIH	3-5-6	3	TF66/30
TF66/60	P	2SB218, ACY17, ACZ10	SIH	5	3	TF66/60
TF70	N	2N707A, 2N754, 2N755, 2N844, 2N845, 2N1588, 2N1591, 2N1594, 2N1958/18, 2N1959/18	SIH	3-9	3	TF70
TF71	N	2N1588, 2N1591, 2N1594, J625, J628, J631, TF70	SIH	1-3-4	3	TF71
TF72	N	2N1588, 2N1591, 2N1594, J625, J628, J631, TF70, TF71	SIH	1-3	3	TF72
TF77	P	2N301, 2N301A, 2N1084, 2N1172, 2N1611, 2N1612, 2SB41, 2SB42, 2SB130, 2SB131, OC28	SIH	4-6	16	TF77
TF77/30	P	2N301, 2N301A, 2N528, 2N1609, 2N1610, 2N1611, 2N1612, 2SB41, 2SB42, 2SB130, OC28	SIH	4-6	16	TF77/30
TF78	P	2N301, 2N301A, 2N1084, 2N1172, 2N1611, 2N1612, 2SB41, 2SB42, 2SB130, 2SB131, OC28	SIH	4-5-6	16	TF78
TF78/30	P	2N301, 2N301A, 2N528, 2N1609, 2N1610, 2N1611, 2N1612, 2SB41, 2SB42, 2SB130, OC28	SIH	5-6-8	16	TF78/30
TF78/60	P	PADT50	SIH	3-8	16	TF78/60
TF80	P	2N176, 2N178, 2N250, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC27	SIH	6-8	16	TF80
TF78/30	P	2SB41, 2SB42, 2SB130, 2SB131, 2SB132, 2SB140, 2SB141, 2SB147, 2SB239A, OC16	SIH	7	16	TF78/30
TF78/60	P	PADT50	SIH	3-6	16	TF78/60
TF80	P	2N176, 2N178, 2N250, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC27	SIH	5-6	16	TF80
TF80/30	P	2N176, 2N178, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, OC27	SIH	5-6-8	16	TF80/30
TF80/60	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N379, 2N287, 2N418, 2N420, 2N420A, 2N458, 2N458A, OC26	SIH	5-6-8	16	TF80/60

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
TF80/80	P	2N1533, 2N1538, 2N1543, 2N1548, 2N1758, 2N1762, 2N2423, CDT1313, CDT1322, CST1789	SIH	5-6-8	16	TF80/80
TF251	N	2N166, 2N170, 3N36, 3N37, TF252, OC140	SIH	3-4	3	TF251
TF252	N	OC140	SIH	3-4	3	TF252
TF260	N		SIH	3-4	3	TF260
THP35	N	2N162, 2N162A, 2N332, 2N333, 2N335, 2N619, 2N620, 2N621, 2N706C, 2N748	FTH	11	3	THP35
THP36	N	2N162, 2N162A, 2N332, 2N333, 2N335, 2N619, 2N620, 2N621, 2N706C, 2N748	FTH	11	3	THP36
THP61	N	2N702, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N751, 2N770, 2N771, 2N772, 2N775	FTH	7-8-11	3	THP61
THP62	N	2N702, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N751, 2N770, 2N771, 2N772, 2N775	FTH	7-8-11	3	THP62
THP106	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	FTH	1-3-6-8	3	THP106
THP501	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N537, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643	FTH	7-11	57	THP501
THP502	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N537, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643	FTH	7-11	57	THP502
TK20	P	2N110, 2N181, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944	STB	8	57	TK20
TK21C	P	2N110, 2N181, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944	STB	3-8	57	TK21
TK21	P	2N110, 2N181, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944	STB	3-8	57	TK21C
TK23	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1034	STB	3	57	TK23
TK23C	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1034	STB	3	57	TK23C
TK24	P	2N110, 2N181, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944	STB	3-8	53	TK24
TK24C	P	2N110, 2N181, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944	STB	3-8	53	TK24C
TK25	P	2N110, 2N181, 2N414B-C, 2N573, 2N598, 2N599, 2N653, 2N654, 2N655	STB	8	53	TK25
TK26	P	2N110, 2N181, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944	STB	8	53	TK26
TK27	P	2N110, 2N181, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944	STB	8	53	TK27
TK28	P	2N110, 2N181, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C	STB	8	53	TK28
TK28C	P	2N110, 2N181, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C	STC	8	81	TK28C
TK30	P	2N110, 2N181, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944	STB	8	81	TK30
TK30C	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N181, 2N226, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N331, OC72	STB	3	81	TK30C
TK31	P	2N181, 2N414B-C, 2N573, 2N598, 2N599, 2N653, 2N654, 2N655, 2N672, OC74	STB	3	81	TK31
TK31C	P	2N181, 2N414B-C, 2N573, 2N598, 2N599, 2N653, 2N654, 2N655, 2N672, OC74	STB	3	81	TK31C
TK33C	N	2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N1000, 2N1012, 2N1074, 2N1075, OC139	STB	7-8	81	TK33C
TK34C	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, OC139	STB	7-8	81	TK34C

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
TK35C	P	2N414B-C, 2N1219, 2N1220, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1372, 2N1374, 2N1376	STB	11	81	TK35C
TK36C	P	2N414B-C, 2N1219, 2N1220, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1372, 2N1374, 2N1376	STB	11	81	TK36C
TK27C	P	2N414B-C, 2N1219, 2N1220, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1372, 2N1374, 2N1376	STB	11	81	TK37C
TK38C	P	2N414B-C, 2N1219, 2N1220, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1372, 2N1374, 2N1376	STC	11	81	TK38C
TK40	P	2N110, 2N597, 2N670, 2N674, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1124, 2N1125	STB	8	81	TK40
TK40C	P	2N110, 2N597, 2N670, 2N674, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1124, 2N1125	STB	8	81	TK40C
TK41	P	2N110, 2N597, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1124	STB	8	81	TK41
TK41C	P	2N110, 2N597, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1124	STB	8	81	TK41C
TK42	P	2N110, 2N597, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1124	STB	8	81	TK42
TK42C	P	2N110, 2N597, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1124	STB	8	81	TK42C
TK44C	P	2N398B, 2N674, 2N927, 2N928, 2N946, 2N1232, 2N1233, 2N1275, 2N1474, 2N1474A	STB	8	81	TK44C
TK45C	P	2N110, 2N597, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1124	STB	8	81	TK45C
TK46C	P	2N110, 2N181, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N224, 2N226, 2N241A, 2N249, 2N270	STB	8	81	TK46C
TK47C	P	2N110, 2N181, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N224, 2N226, 2N241A, 2N249, 2N270	STB	8	81	TK47C
TK48C	P	2N398B, 2N674, 2N927, 2N928, 2N946, 2N1232, 2N1233, 2N1275, 2N1474, 2N1474A	STB	8	81	TK48C
TK49C	N	2N29, 2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N258A, 2N438, 2N438A, 2N439	STC	1-3	81	TK49C
TK70	N	CDQ10032, TK71	STB	9	81	TK70
TK71	N	CDQ10032, TK70	STB	9	81	TK71
TK72	N	CDQ10032, TK70, TK71	STB	9	81	TK72
TK200A	N		STB	7-8	81	TK200A
TK201A	P	HA7518, 2SB180, 2SB181	STB	7-8	81	TK201A
TK250A	P	2N671, 2N675, 2N981, 2N1123, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A-B, 2N1242	STB	4-6-8	81	TK250A
TK251A	P	2N671, 2N675, 2N981, 2N1123, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A-B, 2N1242	STB	4-6-8	81	TK251A
TK254A	N	2N921, 2N922, 2N1410A, 2N1507, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195	STB	7-8	53	TK254A
TK255A	N	2N224, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	STB	8	53	TK255A
TK256A	N	2N224, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	STB	8	53	TK256A
TK257A	N	2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N834	STB	7-8	53	TK257A
TK258A	N	2N743, 2N744, 2N784, 2N835, 2N851, 2N852, 2N988, 2N989, 2N1409A, 2N1708	STB	7-8	53	TK258A
TK259A	N	2N743, 2N744, 2N784, 2N835, 2N851, 2N852, 2N988, 2N989, 2N1409A, 2N1708	STB	7-8	53	TK259A
TK264A	N	2N707A, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N783, 2N784A, 2N834	STB	3-9-12	53	TK264A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
T1320	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, OC72	PHL	3	3	T1320
T1321	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, OC72	TII	3	3	T1321
T1796	P	2N462, 2N597, 2N1124, 2N1125, 2N1174, 2N1997, 2N2374, 2N2375, 2N3000, CP98	PHL	7-8	3	T1796
T2050	P	2N34, 2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B, OC71	PHL	3-4	53	T2050
T2351	P	2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118, 2N1225, 2N1396, 2N1397, 2N2494, 2N2495	PHL	9	53	T2351
T2352	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	PHL	9-10-11	3	T2352
T1363	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, T1385, T1386, T1387, XT100, XT200	TII	7	3	T1363
T1364	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, T1363, T1365, T1385, T1386, T1387, T1388, T1389	TII	7	3	T1264
T1365	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, T1363, T1364, T1285, T1386, T1387, T1388, T1389	TII	7	3	T1265
T1366	P	2N1146B-C, 2N1147B-C, 2N2075, 2N2075A, 2N2079, 2N2079A, 2N2423, CDT1322	TII	1-3-4-6-8	4	T1366
T1366A	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, 2N419, 2N420, 2N420A	TII	1-3-4-6-8	4	T1366A
T1367	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, 2N420, 2N420A, 2N458B	TII	3-5-6	4	T1367
T1367A	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N285B, 2N285A, 2N297, 2N297A, OC26	TII	1-3-4-6-8	4	T1367A
T1368	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, 2N420, 2N420A	TII	6	4	T1368
T1368A	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC16	TII	3-4-6-8	4	T1368A
T1369	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N400, 2N418	TII	6	4	T1369
T1369A	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC16	TII	3-4-6-8	4	T1369A
T1370	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N400, 2N418	TII	3-6	4	T1370
T1370A	P	2N68, 2N101, 2N151, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B	TII	1-3-4-6-8	4	T1370A
T1376	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N185, 2N270, 2N281, 2N359, OC74	TII	3-4-5	3	T1376
T1377	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N138, 2N185, 2N186A, 2N187A, OC74	TII	3-4-5	3	T1377
T1385	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, T1363, T1386, T1387, XT100, XT200	TII	7-8	3	T1385
T1386	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, T1363, T1385, T1387, XT100, XT200	TII	7	3	T1386
T1387	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, T1363, T1385, T1386, XT100, XT200	TII	7-8	3	T1387
T1388	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, T1363, T1364, T1365, T1385, T1386, T1387, T1389	TII	7	3	T1388
T1389	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, T1363, T1364, T1365, T1385, T1386, T1387, T1388	TII	7-8	3	T1389
T1395	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, T1363, T1364, T1365, T1385, T1386, T1387, T1388	TII	7	3	T1395
T1396	P	2N43, 2N44, 2N721, 2N722, 2N1258, 2N1259, 2N1371, HA9058, HA9059, HA9531, OC72	TII	3	3	T1396
T1397	P	2N1196, 2N1197, 2N1495, 2N2097, 2N2100, HA7206, HA7207, T1398, XT100, XT200	TII	7	3	T1397

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
T1398	P	2N1196, 2N1197, 2N1495, 2N2097, 2N2100, HA7206, HA7207, T1397, XT100, XT200	TII	7	3	T1398
T1399	P	2N1196, 2N1197, 2N1495, 2N2097, 2N2100, HA7206, HA7207, T1397, T1398, XT100	TII	7	3	T1399
T1440	P	2N705, 2N726, 2N2411, 2N2412, 2S101, 2SB156A,	TII	7-8	23	T1440
T1442	P	2N710, 2SB155, 2SB156	TII	7-8	23	T1442
T1480	N	2N339, 2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, CDQ10011, CDQ10012, CDQ10014, CDQ10015, CDQ10037, 2N696	TII	1-6	11	T1480
T1481	N	2N340, 2N341, 2N342A, CDQ10012, CDQ10013, CDQ10037	TII	1-6	11	T1481
T1482	N	RT5401, RT5402, T1483, T1484	TII	7	11	T1482
T1483	N	2N1507, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A, 2N2410	TII	7	11	T1483
T1484	N	2N1507, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A, 2N2110	TII	7	11	T1484
T1485	N	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N835, 2N988, 2N989	TII	7-11	53	T1485
T1486	N	2N268, 2N268A, 2N297, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, 2N419, 2N420, 2N420A	TII	6	53	T1486
T1487	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718	TII	6	53	T1487
T1490	N	2N560, 2N698, 2N699B, 2N706A-C, 2N708A, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N742	TII	7-11	53	T1490
T1492	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793, 2N1267	TII	1-3-8	53	T1492
T1493	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N337, 2N338, 2N745, 2N746, 2N749, 2N750, 2N789, 2N1267	TII	3-6-11	53	T1493
T1494	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N337, 2N338, 2N745, 2N746, 2N749, 2N750, 2N789, 2N1267	TII	3-6-11	53	T1494
T1495	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N337, 2N338, 2N745, 2N746, 2N749, 2N750, 2N789, 2N1267	TII	3-6-11	53	T1495
T1496	N	2N340, 2N341, 2N342A, CDQ10012, CDQ10013, CDQ10037, T1481	TII	1-6	53	T1496
T1691	P	2N502A, 2N700, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744, 2N1745	CDL	11-12	3	T1691
TA2084	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718	RCA		53	TA2084
TMT696	N	2N707A, 2N717, 2N718, 2N719, 2N720, 2N909, 2N915, 2N1958/18, 2N1959/18, 2N1964	TEC	3-9	23	TMT696
TMT697	N	2N707A, 2N717, 2N718, 2N719, 2N720, 2N909, 2N915, 2N1958/18, 2N1959/18, 2N1964	TEC	3-9	23	TMT697
TMT839	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N2529, 2N2530, 2N2531	TEC	11	23	TMT839
TMT840	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N2529, 2N2530, 2N2531	TEC	11	23	TMT840
TMT841	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N2529, 2N2530, 2N2531	TEC	11	23	TMT841
TMT842	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N2529, 2N2530, 2N2531	TEC	11	23	TMT842
TMT843	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N2529, 2N2530, 2N2531	TEC	11	23	TMT843
TMT1131	P	2N43, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B OC72	TEC	3	23	TMT1131

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
TMT1132	P	2N43, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B OC72	TEC	3	23	TMT1132
TMT1543	N	2N1010, 2N1086, 2N1086A, 2N1087, 2N1249	TEC		67	TMT1543
TMT2427	N	TF72	TEC		67	TMT2427
TN51	N	2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616	SSP	6-8	37	TN51
TN52	N	2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616	SSP	6-8	37	TN52
TN61	N	2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616	SSP	6-8	53	TN61
TN62	N	2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616	SSP	6-8	53	TN62
TN71	N	2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616	SSP	6-8	53	TN71
TN72	N	2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616	SSP	6-8	53	TN72
TNT839	N	2N475, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843 2N844, 2N2529, 2N2530	TEC	2-3	67	TNT839
TNT840	N	2N475, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843 2N844, 2N2529, 2N2530	TEC	2-3	67	TNT840
TNT841	N	2N475, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843 2N844, 2N2529, 2N2530	TEC	2-3	67	TNT841
TNT842	N	2N475, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843 2N844, 2N2529, 2N2530	TEC	2-3	67	TNT842
TNT843	N	2N475, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843 2N844, 2N2529, 2N2530	TEC	2-3	67	TNT843
TR34	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N381	ITC	3-4	3	TR34
TR43	P	2N460, 2N461, 2N1451, 2N1452, TR44, TR45	ITC	1-3	53	TR43
TR44	P	2N460, 2N461, 2N1451, 2N1452, TR43, TR45 2N61	ITC	1-3	53	TR44
TR45	P	2N460, 2N461, 2N1451, 2N1452, TR43, TR44 2N61	ITC	1-3	53	TR45
TR269	P	OC76, 2N188, OC307	TS	8	53	TR269
TR319	P	OC74, THP44, 2N249	TS	1-3-5-6	53	TR319
TR320	P	2N43, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B OC72	ITC	3	53	TR320
TR321	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N141A	ITC	3-4-5	53	TR321
TR322	P	OC74, THP44, 2N249	TS	1-3-5-6	53	TR322
TR323	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N281, 2N359, 2N360	ITC	3-4-5	53	TR323
TR324	P	OC74, THP44, 2N249	TS	1-3-5-6	53	TR324
TR383	P	OC16, THP51, SFT114	TS	5-6	4	TR383
TR383	P	2N331, 2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N460, 2N461, 2N524, 2N524A	ITC	1-3-4-6	53	TR383
TR482	P	2N359, 2N360, 2N361, 2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284, 2N1343, 2N1344, 2N1347	ITC	3-5-6	53	TR482
TR508	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N281, 2N359, 2N360	ITC	3-4-5	53	TR508
TR650	P	2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, SFT241, SFT242, SFT243	ITC	2-3-4-8	53	TR650
TR653	P	2N1348, 2N1349, 2N1351, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, 2N1998, TR650, SFT241	ITC	2-3-4-8	53	TR653
TR721	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N281	ITC	3-4	53	TR721
TR722	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N281	ITC	3-4	53	TR722
TR-C44	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N1345, 2N1346, 2N1378, 2N1380, 2N1471, 2N2164	ITC	7-8	53	TR-C44

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
TR-C45	P	2N123, 2N123/5, 2N450, 2N862, 2N863, 2N1228, 2N1229, 2N1273, 2N1280, 2N1281 OC47	ITC	7-8-11	53	TR-C45
TR-C70	P	2N270, 2N315B, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417	ITC	3-4-6	53	TR-C70
TR-C71	P	2N123, 2N123/5, 2N450, 2N862, 2N863, 2N1228, 2N1229, 2N1273, 2N1280, 2N1281	ITC	7-8-11	53	TR-C71
TR-C72	P	2N180, 2N181, 2N315B, 2N394A, 2N396A, 2N404A, 2N413, 2N414, 2N414B-C	ITC	3	53	TR-C72
TS7	P	OC170, CK760, OC410, 2N412, 2N137	TS	10-11	53	TS7
TS8	P	HF2, OC613, 2N140	TS	9-10	53	TS8
TS9	P	OC26, GET8, THP46, SFT113	TS	5-6	4	TS9
TS12	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC72	TS	3	53	TS12
TS14	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC72	TS	3	53	TS14
TS601	P	2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284, 2N1705, 2N2172, TS602, TS603, TS604	TS	7-8	3	TS601
TS602	P	2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284, 2N1705, 2N2172, TS601, TS603, TS604	TS	7-8	3	TS602
TS603	P	2N1284, 2N1706, 2N1707, 2N2172, ST8014, TS604, 2SB304, AC106, AC153	TS	7-8	3	TS603
TS604	P	2N1284, 2N1706, 2N1707, 2N2172, ST8014, TS603, 2SB304, AC106, AC153	TS	7-8	3	TS604
TS605	P	2N359, 2N360, 2N361, 2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284, 2N1343, 2N1344, 2N1346 GT109, OC72	TS	3-5-6	3	TS605
TS606	P	2N359, 2N360, 2N361, 2N1284, 2N1343, 2N1347, 2N1706, 2N2172, AC106 GT109, OC72	TS	3-5-6	3	TS606
TS609	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A, GT1508	TS	3-4-5-6-8	16	TS609
TS610	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N392, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456, 2N456A	TS	3-4-6-8	4	TS610
US270	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC72	UST	3	3	US270
TS748	P	2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N174, CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503	TS	1-3-8	4	TS748
UST19	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, 2N398B, OC72	UST	3	3	UST19
UST81	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, 2N398B, OC72	UST	3	3	UST81
UST87	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, 2N398B, OC72	UST	3	3	UST87
UST88	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, 2N398B, OC72	UST	3	3	UST88
UST22	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, 2N398B, OC72	UST	3	3	UST22
UST760	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N315B, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, OC72	UST	3	3	UST760
UST761	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N315B, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, OC72	UST	3	3	UST761
UST762	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N315B, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, OC72	UST	3	3	UST762
UST763	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N315B, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, OC72	UST	3	3	UST763
UST764	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N315B, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, OC72	UST	3	3	UST764

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
U51329	N	2N1330, 2N1332, 2N1334, 2N2226, 2N2227, 2N2230, 2N2231		1-3-5-6	59	U51329
TX116-1	P	TX116-2, TX116-3	SOC		53	TX116-1
TX116-2	P	AX116-1, TX116-3	SOC		53	TX116-2
TX116-3	P	TX116-1, TX116-2	SOC		53	TX116-3
V6/2R	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N1318, 2N1345, 2N1346, 2N1471, 2N2175, 2N2176	NTL	7-8	6	V6/2R
V6/2RJ	P	2N137, 2N302, 2N405, 2N406, 2N496, 2N711, 2N782, 2N864, 2N865, 2N1119, OC44	NTL	11	53	V6/2RJ
V6/4R	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N1318, 2N1345, 2N1346, 2N1471, 2N2175, 2N2176	NTL	7-8	6	V6/4R
V6/4RJ	P	2N137, 2N302, 2N405, 2N406, 2N496, 2N711, 2N782, 2N864, 2N865, 2N1119, OC44	NTL	11	53	V6/4RJ
V6/8R	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N1318, 2N1345, 2N1346, 2N1471, 2N2175, 2N2176	NTL	7-8	6	V6/8R
V6/8RJ	P	2N137, 2N302, 2N405, 2N406, 2N496, 2N711, 2N782, 2N864, 2N865, 2N1119, OC44		11	53	V6/8RJ
V10/1S	P	2N315, 2N316, 2N317, V10/2S, OC47	NTL	7-8	53	V10/1S
V10/1SJ	P	8N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, ACY22, GET106, GET113, GET114, NKT4 OC47	NTL	7-8	53	V10/1SJ
V10/2S	P	2N315, 2N316, 2N317, V10/1S, OC47	NTL	7-8	53	V10/2S
V10/2SJ	P	8N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, ACY22, GET106, GET113, GET114, NKT4 OC47	NTL	7-8	53	V10/2SJ
V10/15A	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N315, 2N316, 2N317, 2N450, 2N496, 2N617, 2N862		3	53	V10/15A
V10/30A	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N315, 2N316, 2N317, 2N450, 2N496, 2N617, 2N862	NTL	3	53	V10/30A
V10/50A	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N315, 2N316, 2N317, 2N450, 2N496, 2N617, 2N862	NTL	3	53	V10/50A
V10/0R	P	2N77, 2N105, 2N108, 2N189, 2N190, 2N191, 2N192, 2N265, 2N499, 2N499A	NTL	3	53	V15/20R
V120	P	2N34A, 2N38, 2N77, 2N105, 2N189, 2N190, 2N191, 2N192, 2N247, 2N248, OC71	NTL	3-4	53	V120
V15/10P	P	2N456A, 2N1529A, 2N1534, 2N1534A, 2N1539A, 2N1544A, 2N2061, 2N2062, 2SB119, 2SB126	NTL	3-4-8	4	V15/10P
V15/10DP	P	2N456A, 2N1529A, 2N1534, 2N1534A, 2N1539A, 2N1544A, 2N2061, 2N2062, 2SB119, 2SB126	NTL	3-4-8	4	V15/100P
V15/20P	P	2N456A, 2N1529A, 2N1534, 2N1534A, 2N1539A, 2N1544A, 2N2061, 2N2062, 2SB119, 2SB126	NTL	3-4-8	4	V15/20P
V15/20DP	P	2N456A, 2N1529A, 2N1534, 2N1534A, 2N1539A, 2N1544A, 2N2061, 2N2062, 2SB119, 2SB126	NTL	3-4-6	4	V15/20DP
V15/20IP	P	2N250, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N301, 2N301A, 2N456, 2N456A, OC26	NTL	4-6-8	4	V15/20IP
V15/30P	P	2N456A, 2N1529A, 2N1534, 2N1534A, 2N1539A, 2N1544A, 2N2061, 2N2062, 2SB119, 2SB126	NTL	3-4-6	4	V15/30P
V15/30DP	P	2N456A, 2N1529A, 2N1534, 2N1534A, 2N1539A, 2N1544A, 2N2061, 2N2062, 2SB119, 2SB126	SIH	3-4-6	4	V15/30DP
V30/10P	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A, OC26	NTL	3-4-8	4	V30/10P

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
V30/10DP	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A, OC26	NTL	3-4-8	4	V30/10DP
V30/20P	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A, OC26	NTL	3-4-8	4	V30/20P
V30/20DP	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A, OC26	NTL	3-4-8	4	V30/20DP
V30/20IP	P	2N250A, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A-B, 2N458, OC26	NTL	3-4-8	4	V30/20IP
V30/30P	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A, OC26	NTL	3-4-8	4	V30/30P
V30/30DP	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A, OC26	NTL	3-4-8	4	V30/30DP
V60/10P	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463, 2N463, OC28	NTL	3-4-6	4	V60/10P
V60/10DP	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463, 2N463, OC28	NTL	3-4-6	4	V60/10DP
V60/20P	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463, 2N463, OC28	NTL	3-4-6	4	V60/20P
V60/20DP	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463, 2N463, OC28	NTL	3-4-6	4	V60/20DP
V60/20IP	P	2N268, 2N297A, 2N257B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, N1014, OC26	NTL	1-3-4	4	V60/20IP
V60/30P	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463, 2N463, OC26	NTL	3-4-6	4	V60/30P
V60/30DP	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463, 2N463, OC26	NTL	3-4-6	4	V60/30DP
ZDT10	N	2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, TK255A, TK256A, ZT20, ZT21	FER	7	71	ZDT10
ZT20	N	2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, NS475, 2S711, 2S712, ZT21	FER	7	53	ZT20
ZT21	N	2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, NS475, 2S711, 2S712, ZT20	FER	7	53	ZT21
ZT22	N	2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A	FER	9-10	53	ZT22
ZT23	N	2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A	FER	10	53	ZT23
ZT24	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	FER	9-10	53	ZT24
ZT40	N	2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, NS475, 2S711, 2S712, TK255A	FER	8	53	ZT40
ZT41	N	2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, NS475, 2S711, 2S712, TK255A	FER	8	53	ZT41
ZT44	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	FER	9-10	53	ZT44
ZT63	N	2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433, 2N2434, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438	FER	5-6	53	ZT63
ZT64	N	2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433, 2N2434, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438	FER	5-6	53	ZT64
ZT66	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438, 2N2439, 2N2440, 2SC49	FER	5-6	53	ZT66
ZT83	N	2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433, 2N2434, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438	FER	5-6	53	ZT83
ZT84	N	2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433, 2N2434, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438	FER	6-7	53	ZT84
ZT86	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438, 2N2439, 2N2440, 2SC49	FER	6-7	53	ZT86

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
ZT696	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	FER	6	53	ZT696
ZT97	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	FER	6	53	ZT697
ZT706	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N703, 2N706, 2N706A-B-C	FER	3-7-8	53	ZT706
ZT708	N	2N706C, 2N708A, 2N742, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761, 2N762	FER	7-8	53	ZT708
ZT1420	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	FER	6	53	ZT1420
ZT1708	N	2N743, 2N744, 2N1409A, 2N1410A, 2N1708, 2N2195, 2N2195A, 2N2205, 2N2368, FT1324B	FER	7	53	ZT1708
ZT2270	N	2N717A, 2N1837A	FER	7	53	ZT2270
WX118XA	N	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824	WES	3-5-8	38	WX118XA
WX118XB	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	WES	3-5-8	38	WX118XB
WX118XC	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2111	WES	3-5-8	38	WX118XC
X351A	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825, 2N1826, 2N1831	TII	3-5-8	38	X351A
X351B	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	TII	3-5-8	38	X351B
XC171	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268A, 2N277, 2N301, 2N301A	TII	3-4-6-8	3	XC171
XT200	P	2N1495, 2N1496, 2N2097, 2N2100	SPR	4-5	3	XT200
XT200A	P		SPR	4-5	3	XT200A
XT300	P	2N643, 2N644, 2N645, XT100	SPR	7	53	XT300
XT400	P		SPR	7	53	XT400
XA101	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315B, 2N404	AEI	11	10	XA101
XA102	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315B, 2N404	AEI	11	10	XA102
XA103	P	2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N782, 2N794	AEI	7-8	10	XA103
XA104	P	2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N782, 2N794	AEI	7-8	10	XA104
XA111	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315B, 2N404	AEI	11	3	XA111
XA112	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315B, 2N404	AEI	11	3	XA112
XA121	P	2N373, 2N374, 2N384, 2N1118, 2N1432, 2N1638, 2N1639, 3746, 2SA83, 2SA84	AEI	11	8	XA121
XA122	P	2N373, 2N374, 2N384, 2N1118, 2N1432, 2N1638, 2N1639, 3746, 2SA83, 2SA84	AEI	11	8	XA122
XA123	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118	AEI	9-10-11	8	XA123
XA124	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118	AEI	9-10-11	8	XA124
XA126	P	2N34, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N63, 2N65, 2N104, OC71	AEI	3-4	8	XA126
XA131	P	2SA281, AFZ10	AEI	5	22	XA131
XA141	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1495, 2N2097, 2N2100, XT100, XT200, 2SA311, 2SA312	AEI	7-8	22	XA141

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
XA142	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N495, 2N2097, 2N2100, XT100, XT200, 2SA311, 2SA312	AEI	7-8	22	XA142
XA143	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1495, 2N2097, 2N2100, XT100, XT200, 2SA311, 2SA312	AEI	7-8	22	XA143
XA151	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N270, 2N271, 2N271A, 2N315B	AEI	11	3	XA151
XA152	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N270, 2N271, 2N271A, 2N315B	AEI	11	3	XA152
XA161	P	2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N794, 2N828, 2N934, 2N464A, 2N1300	AEI	11	53	XA161
XA162	P	2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N359, 2N360, 2N361, 2N362, 2N795, 2N796	AEI	3	53	XA162
XA701	N	2N585, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1173, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308,, 2N1808, OC139	AEI	7-8	3	XA701
XA702	N	2SC90, 2SC91, XA703	AEI		3	XA702
XA703	N	2SC90, 2SC91, XA702	AEI		3	XA703
XB102	P	2N45, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525 OC72	AEI	1-3-1	10	XB102
XB103	P	2N45, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525 OC72	AEI	1-3-1	10	XB103
XB104	P	2N270, 2N315B, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, OC74	AEI	3-4-6	10	XB104
XB112	P	2N45, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, OC74	AEI	1-3-1	3	XB112
XB113	P	2N45, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, OC74	AEI	3-5-6	3	XB113
XB121	P	2N398, 2SB68, 2SB121	AEI	7-8	53	XB121
XC121	P	2N141, 2N143, 2N250A, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N277, 2N278, 2N297A, 2N301, OC16	AEI	6	3	XC121
XC131	P	2N141, 2N143, 2N250A, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N277, 2N278, 2N297A, 2N301, OC16	AEI	6	3	XC131
XC101	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A	AEI	1-3-6	10	XC101
XS101	P	2N110, 2N180, 2N181, 2N404A, 2N462, 2N573, 2N593, 2N598, 2N653, 2N654	AEI	6-8	10	XS101
XS104	P	2N110, 2N858, 2N859, 2N923, 2N924, 2N941, 2N942, 2N943, 2N944, 2N1174	AEI	6-8	10	XS104
XS121	P	2N110, 2N858, 2N859, 2N923, 2N924, 2N941, 2N942, 2N943, 2N944, 2N1174	AEI	6-8	53	XS121
XT1A	N	XT1B, XT1C	SPR	6-7	53	XT1A
XT1B	N	XT1C, XT1D	SPR	6-7	53	XT1B
XT1C	N	XT1D	SPR	6-7	53	XT1C
XT1D	N		SPR	6-7	53	XT1D
WX118UA	N	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824	WES	3-5-8	38	WX118UA
WX118UB	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	WES	3-5-8	38	WX118UB
WX118UC	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2111	WES	3-5-8	38	WX118UC



... hai ragione questi volumi sono veramente completi e interessanti.

le pubblicazioni tecniche più ricercate

- **Il radioriparatore** - G. Montuschi L. 500
- **La radio a transistor si ripara così** - G. Montuschi . L. 600 (in preparazione)
- **Novità transistor** L. 400
- **40.000 transistor** (2^a edizione)
- **Radiotelefoni a trans., 1^o Vol.** - G. Montuschi, A. Prizzi L. 600
- **Radiotelefoni a transistor, 2^o Vol.** - G. Montuschi . L. 600 (in preparazione)
- **Radiopratica** L. 1.200
- **Divertiamoci costruendo circuiti con diodi al germanio** L. 500 (in preparazione)
- **Divertiamoci con la radio** L. 500

Per le ordinazioni inviateci vaglia o versate l'importo relativo sul c.c.p. 8/17960 intestato alla **INTERSTAMPA post box 327 - BOLOGNA.**

Per le prenotazioni, non inviateci denaro, scriveteci in semplice cartolina i volumi che desiderate ricevere appena saranno terminati.



INDUSTRIA COSTRUZIONI Elettromeccaniche

I.C.E. - VIA RUTILIA N. 19/18 - MILANO - TELEFONO 531.554/5/6

IL rivoluzionario SUPERTESTER 680 C

23'000 ohms x Volt in C.C. e 4'000 ohms x Volt in C.A.

La I.C.E. sempre all'avanguardia nella costruzione degli Analizzatori più completi e più perfetti, è orgogliosa di presentare ai tecnici di tutto il mondo il nuovissimo **SUPERTESTER BREVETTATO Mod. 680 C** dalle innumerevoli prestazioni e **CON SPECIALI DISPOSITIVI E SPECIALI PROTEZIONI STATICHE CONTRO I SOVRACCARICHI** allo strumento ed al raddrizzatore!

Esso è stato giustamente definito dalla stampa internazionale un vero gioiello della tecnica più progredita, frutto di molti decenni d'esperienza in questo ramo, nonché di prove e studi eseguiti presso i ben attrezzati laboratori I.C.E. e delle più grandi industrie elettrotecniche e chimiche di tutto il mondo.


10 CAMPI DI MISURA E 45 PORTATE!!!

Il nuovo SUPERTESTER I.C.E. Mod. 680 C Vi sarà compagno nel lavoro per tutta la Vostra vita. Ogni strumento I.C.E. è garantito.

PREZZO SPECIALE propagandistico L. 10.500!!!

già netto di sconto, per radiotecnici, elettrotecnici e rivenditori

franco nostro stabilimento completo di puntali, pila e manuale d'istruzione. Per pagamenti all'ordine od alla consegna **OMAGGIO DEL RELATIVO ASTUCCIO antiurto.**

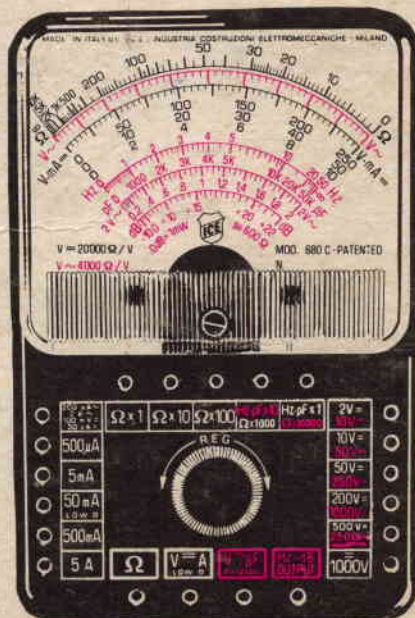

PROVATRANSISTOR e prova DIODI TRANSTEST 662 I.C.E.

Con questo nuovo apparecchio la I.C.E. ha voluto dare la possibilità agli innumerevoli tecnici che con loro grande soddisfazione possiedono o entreranno in possesso del **SUPERTESTER I.C.E. 680 C**, di allargare ancora notevolmente il suo grande campo di prove e misure già effettuabili. Il **TRANSTEST** unitamente al **SUPERTESTER 680 C**, può effettuare (contrariamente alla maggior parte dei prova transistor della concorrenza che dispongono di solo due portate relative alle misure del coefficiente di amplificazione) ben sette portate di valore assoluto e cioè **5-20-50-200-500-2000-5000**.

Il **TRANSTEST I.C.E. 662** permette inoltre di effettuare misure di I_{cbo} - I_{ebo} - I_{ceo} e ciò in contrapposizione ai molti prova transistor di altre case che normalmente permettono di misurare la sola I_{cbo} (comunemente chiamata con l'abbreviazione I_{co}) trascurando inspiegabilmente la I_{ebo} e la I_{ceo} che diverse volte presentano una notevole importanza per il tecnico esigente.

PREZZO NETTO: solo L. 6.900!!!

Franto n/s stabilimento - completo di puntali, di pila e di manuale d'istruzione. Per pagamenti all'ordine o contrassegno **OMAGGIO DELL'ASTUCCIO BICOLORE.**

Per strumenti da pannello, portatili e da laboratorio, richiedeteci cataloghi.